

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di messa a terra per CTM spine di protezione impiegate in combinazione con la barra di separazione LSA-PLUS. Esecuzione: 10 conduttori doppi

## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 2765547   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | CL321Z  |
| Codice prodotto                     | CL321Z  |
| GTIN                                | 4017918066444   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,55 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,66 g  |
| Numero tariffa doganale             | 85366990  |
| Paese di origine                    | DE  |

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|  |                        |
|--|------------------------|
| Tipo di prodotto                                       | Materiale di montaggio |
| Famiglia di prodotti                                   | COMTRAB                |
| Tipo   | Modulo LSA-PLUS        |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna                |

### Dati di collegamento

|              |   |
|--------------|---|
| Collegamento | A innesto in barre di sezionamento LSA-PLUS |
|--------------|---|

### Dimensioni
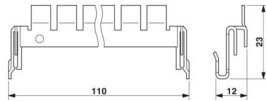
|                 |   |
|-----------------|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 116,9 mm  |
| Altezza         | 12 mm   |
| Profondità      | 23 mm   |

### Indicazioni materiale

|        |         |
|--------|---------|
| Colore | argento |
|        | argento |

### Circuito di protezione

|  |         |
|--|---------|
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
|--|---------|

### Montaggio

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | su caricatore di protezione primaria LSA-PLUS |
|-------------------|---|

# CT 1-10-ES - Guida di messa a terra


2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>



## Disegni

Disegno quotato

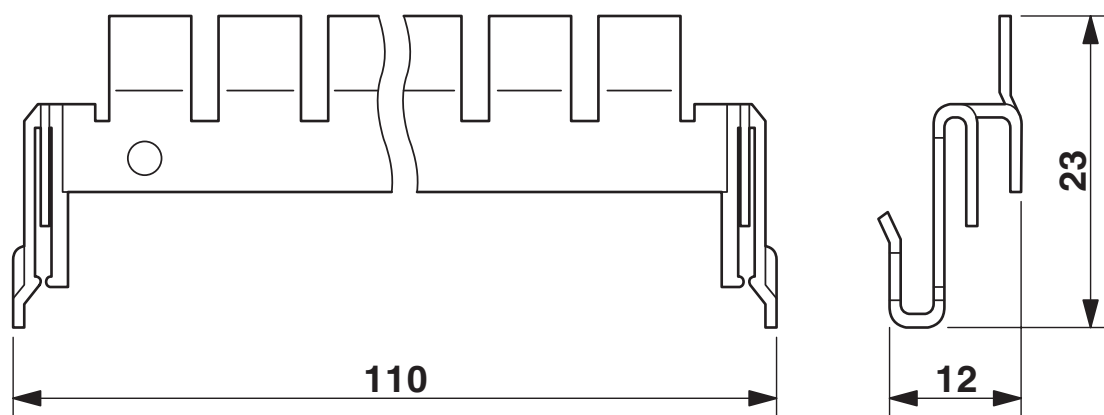

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001625 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)