RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenna

2867623

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867623

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 9 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/15°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

I vantaggi

- Per distanze medie
- Per applicazioni mobili libere
- Per connessioni a punti multipli o mesh

Dati commerciali

Codice articolo	2867623
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z1
Codice prodotto	DNN2Z1
GTIN	4017918939007
Peso per pezzo (confezione inclusa)	850 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	853 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Antenna
Guadagno	9 dBi
Angolo di apertura verticale	15 °
Angolo di apertura orizzontale	360 °
Polarizzazione	lineare verticale

Caratteristiche elettriche

Banda di frequenza	2,4 GHz
Frequenza	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedenza	50 Ω
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	≤ 2,00

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	N (femmina)
Diametro esterno	28 mm ... 47 mm (Pilone)

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	625 mm

Misure esterne

Diametro esterno	28 mm ... 47 mm (Pilone)

Indicazioni materiale

Colore	grigio bianco (RAL 9002)
Materiale	Plastica rinforzata con fibra di vetro
	Alluminio
	V2A

Cavo / linea

Cavo di collegamento	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
	Montaggio a palo


Disegni

Disegno schema

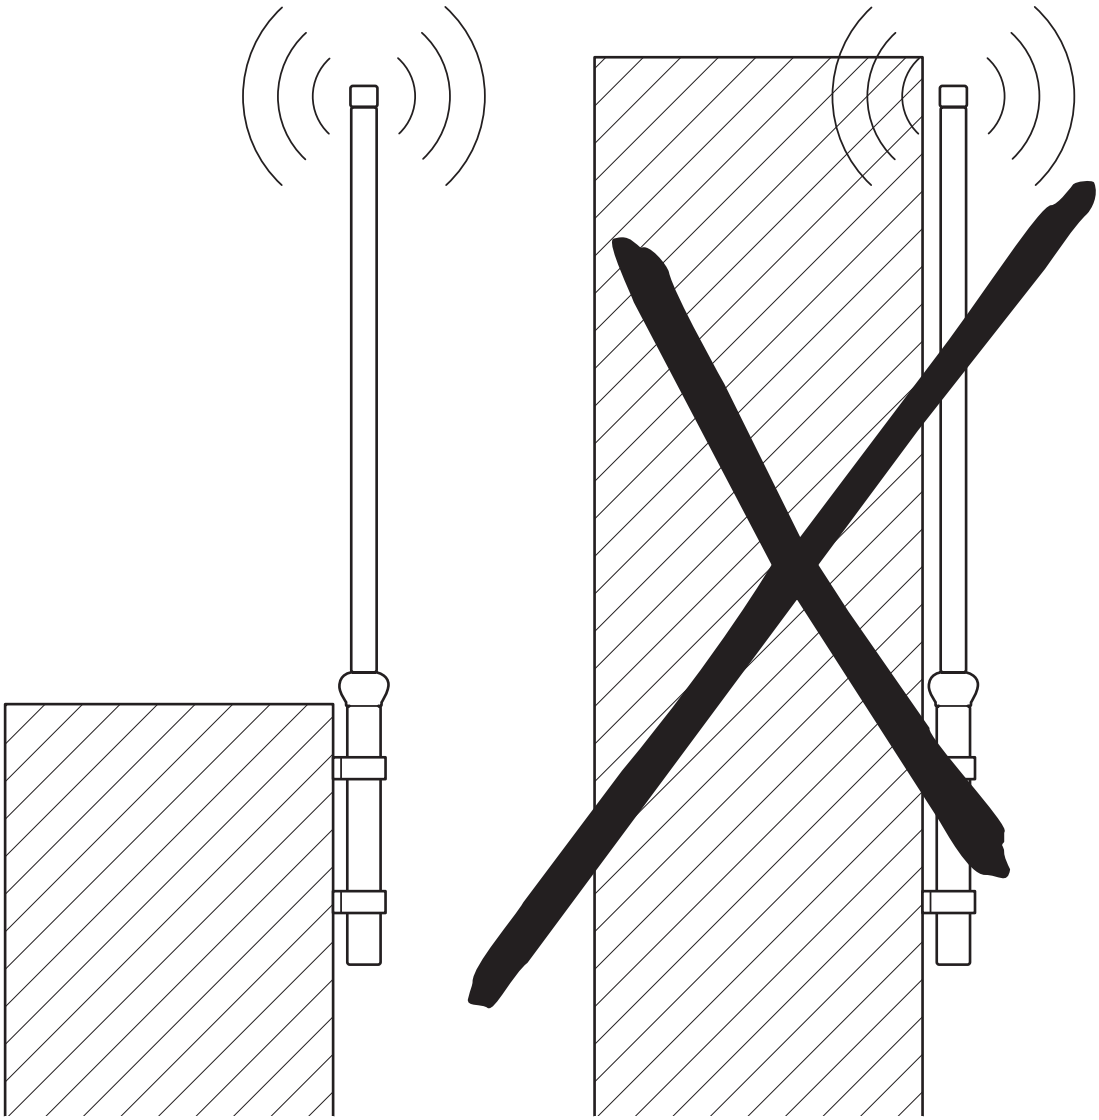

Montaggio

Disegno schema

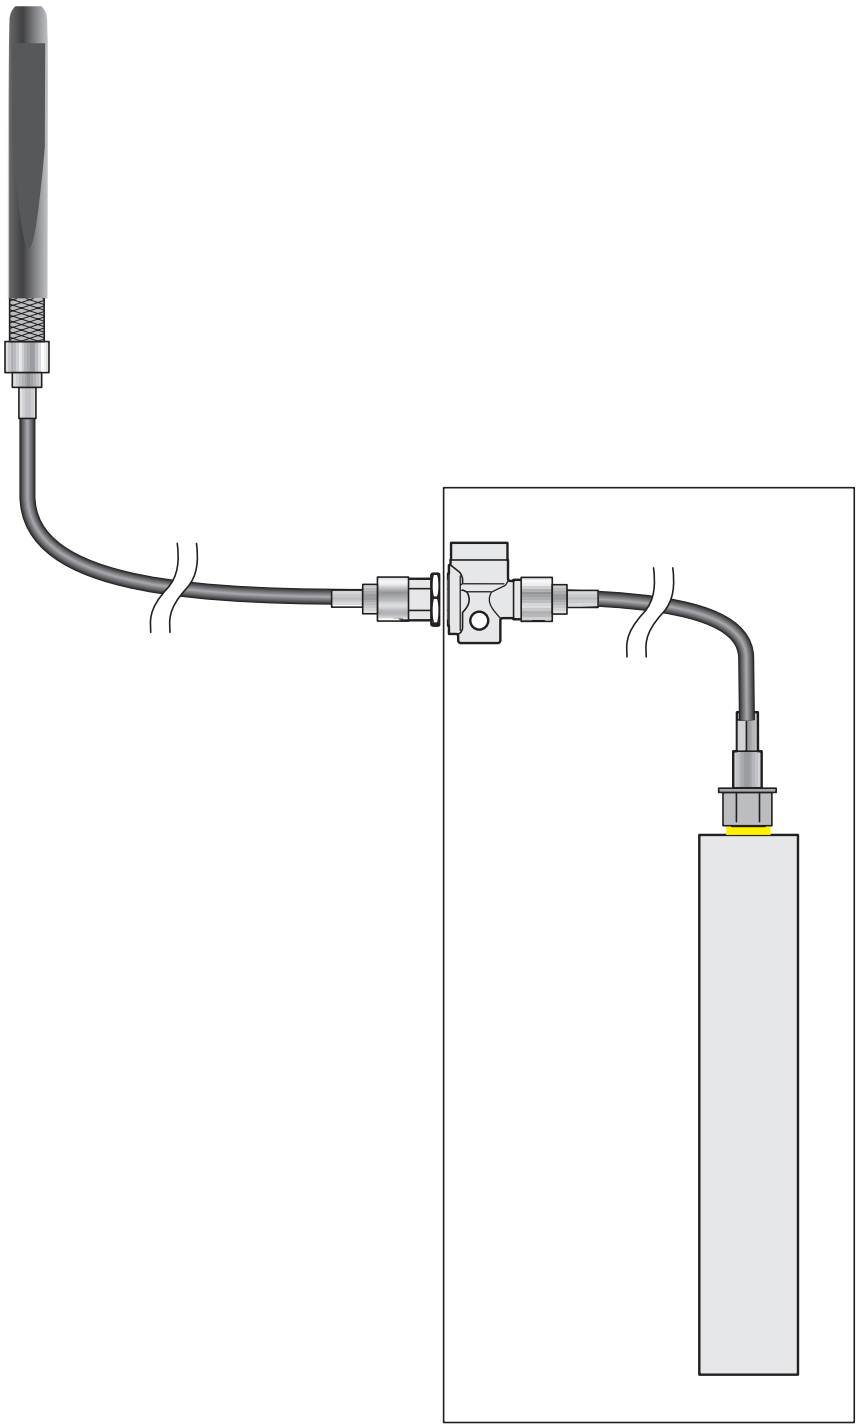

Esempio di montaggio

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b4195123-53aa-4899-9f5d-bba4882d8f88

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	16,349 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com