

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida DIN con tecnologia ACB (Auto Current Balancing) e funzioni di monitoraggio, ingresso: 24 V DC/2x 40 A, uscita: 24 V DC/1 x 80 A, con adattatore per guide DIN universali UTA 107/30 montato

## Descrizione del prodotto

La tecnologia Auto Current Balancing Technology (ACB) dei moduli QUINT ORING raddoppia la vita elettrica degli alimentatori collegati in ridondanza, ripartendo equamente il carico sui due alimentatori. La corrente di carico viene suddivisa automaticamente in modo simmetrico.

## I vantaggi

- Fino a una vita elettrica doppia della soluzione ridondante grazie alla suddivisione uniforme del carico
- Risparmio energetico
- Monitoraggio permanente della ridondanza
- Ridondanza completa fino all'utenza

## Dati commerciali

Codice articolo	2902879
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMRQ43
Codice prodotto	CMRQ43
GTIN	4046356698276
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.200 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	860 g
Numero tariffa doganale	85371091
Paese di origine	CN

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Dati tecnici

### Dati di ingresso

#### Funzionamento DC

Intervallo tensione in entrata	24 V DC
Range tensione d'ingresso	18 V DC ... 28 V DC (SELV)
Campo delle tensioni d'ingresso DC	18 V DC ... 28 V DC (SELV)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC
Protezione contro inversione polarità	sì, < 60 V
Corrente di ingresso nominale ( $I_N$ )	2x 40 A (-25 °C ... 60 °C) 1x 80 A (-25 °C ... 60 °C)
Corrente max $I_{max}$	2x 45 A (-25 °C ... 40 °C) 1x 90 A (-25 °C ... 40 °C) 430 A (12 ms, Tecnologia SFB)
Protezione contro le sovratensioni dei transienti	Varistore
Tensione dissipata ingresso/uscita	0,2 V ( $I_{OUT} = 80$ A)

### Dati di uscita

Efficienza	> 98 %
Tensione di uscita nominale	$U_{in} - 0,2$ V
Corrente nominale di uscita ( $I_N$ )	80 A (Aumento di potenza) 40 A (Ridondanza)
Statico Boost ( $I_{Stat. Boost}$ )	1x 90 A
Selective Fuse Breaking ( $I_{SFB}$ )	1x 430 A (12 ms)
Declassamento	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)	$\leq 32$ V DC
Max. potenza dissipata con carico nominale	16 W ( $I_{OUT} = 80$ A)
Possibilità di collegamento in serie	no

#### Segnale: Redundancy OK, 13/14

Descrizione dell'uscita	Contatto cumulativo
Max. tensione commutabile	max. 30 V AC/DC
Max. corrente d'inserzione	$\leq 100$ mA (resistente a cortocircuiti)

#### Segnale: ACB (Auto Current Balance) OK, 23/24

Descrizione dell'uscita	Contatto chiuso: $\Delta U_{IN} \leq 300$ mV
Max. tensione commutabile	max. 30 V AC/DC
Max. corrente d'inserzione	$\leq 100$ mA (resistente a cortocircuiti)

#### Segnale

Max. corrente d'inserzione	$\leq 100$ mA (resistente a cortocircuiti)
----------------------------	--------------------------------------------

### Dati di collegamento

#### Ingresso

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	6
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M4
Coppia min.	1,2 Nm
Coppia max.	1,5 Nm

## Uscita

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	2
Lunghezza del tratto da spelare	18 mm
Filettatura	M5
Coppia min.	2,5 Nm
Coppia max.	4,5 Nm

## Segnale

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	10
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

## Segnale

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	10

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

## Segnalazione

Tipi di segnalazione	Contatto relè, libero da potenziale, con limitazione di corrente
----------------------	------------------------------------------------------------------

Uscita segnale: Redundancy OK, 13/14

Segnalazione stato	LED Redundancy OK
Nota relativa all'indicatore di stato	verde

Uscita segnale: ACB (Auto Current Balance) OK, 23/24

Segnalazione stato	ACB OK LED
Nota relativa all'indicatore di stato	Bargraph a LED verde

## Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia	500 V AC (710 V DC)
--------------------------------------------------	---------------------

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di ridondanza
Famiglia di prodotti	QUINT ORING
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 720000 h (40 °C)
LED	sì

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

## Dimensioni

Larghezza	66 mm
Altezza	130 mm
Profondità	125 mm
Unità modulare	3,7 TE

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	5 mm / 5 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	50 mm / 50 mm

Montaggio alternativo

Larghezza	122 mm
Altezza	130 mm
Profondità	69 mm

## Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

Nota per il montaggio	affiancabile: $P_N \geq 50\%$ , orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: $P_N < 50\%$ , orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm
Posizione di installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715

## Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale della custodia	Alluminio (AlMg3)
Versione della calotta	Lamina di acciaio zincata, priva di cromo(VI)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (Startup type tested)	-40 °C
Altezza	2000 m 2000 m
Classe di climatizzazione	3K22 (a norma EN 60721-3-3)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa)
Urti	18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	< 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

## Normative e prescrizioni

Sicurezza elettrica a norma	IEC 62368-1 (SELV)
-----------------------------	--------------------

## Omologazioni

Omologazione per settore navale	DNV, NK
Omologazioni UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)

### Conformità/Omologazioni

SIL secondo IEC 61508	0
-----------------------	---

## Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-2
--------------------	--------------

## Scariche elettrostatiche

Scarica contatti	8 kV (Grado severità collaudo 4)
Scarica in aria	15 kV (Grado severità collaudo 4)
Osservazioni	Criterio A

## Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-3
--------------------	--------------

## Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Frequenza	80 MHz ... 1 GHz
Forza del campo di prova	20 V/m (Grado severità collaudo 3)
Frequenza	1 GHz ... 6 GHz
Forza del campo di prova	10 V/m (Grado severità collaudo 3)
Osservazioni	Criterio A

## Transitori veloci (Burst)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-4
--------------------	--------------

## Transitori veloci (Burst)

Ingresso	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Uscita	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Segnale	2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico)
Osservazioni	Criterio A

## Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

## Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

Ingresso	1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico)
	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Uscita	1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico)
	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Osservazioni	Criterio A

## Influenza condotta

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6
--------------------	--------------

## Influenza condotta

Ingresso/Uscita/Segnale	asimmetrico
Frequenza	0,15 MHz ... 80 MHz
Osservazioni	Criterio A
Tensione	10 V (Grado severità collaudo 3)

## Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3
--------------------	--------------

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico

## Criteria


Criterio A	Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati.
Criterio B	Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo.

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza

2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Disegni

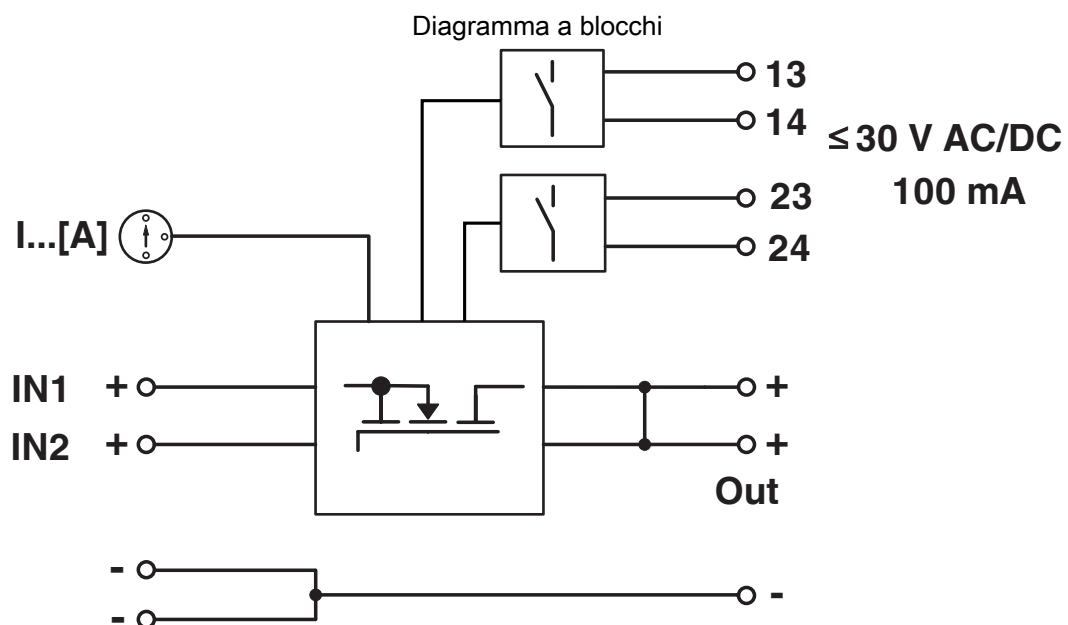

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>



**cUL Recognized**  
ID omologazione: E211944



**UL Recognized**  
ID omologazione: E211944



**EAC**  
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764



**NK**  
ID omologazione: TA25015M

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine	500 V	63 A	-	- 10



**UL Listed**  
ID omologazione: E123528



**cUL Listed**  
ID omologazione: E123528



**RINA**  
ID omologazione: ELE362819XG

**ABS**

ID omologazione: 26-0442639-PDA

**DNV**

ID omologazione: TAA000011F



**IECEE CB Scheme**  
ID omologazione: DE/PTZ/0044

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>



**cUL Listed**

ID omologazione: E199827



**UL Listed**

ID omologazione: E199827

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

### ETIM

ETIM 10.0	EC002878
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

# QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modulo di ridondanza



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902879>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf8c778-2c20-4a5a-a9e7-b40462d93e72

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	34,077 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)