

# VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modulo base



2907024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907024>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 17 a 24.

## I vantaggi

- Piano di fissaggio integrato per inserire e tenere in sede gli IOA
- Collegamenti di campo tramite morsetti a vite
- Due opzioni bus di potenza isolate
- Canali per la marcatura degli accessori
- Piedino per guide di montaggio integrato
- Piedino robusto per semplici operazioni di montaggio e smontaggio sulle/dalle guide di montaggio
- Quattro connessioni per canale (A, B, C, D) e diverse opzioni per la schermatura
- Morsetti per cablaggio e collegamento cavi discreto

## Dati commerciali

Codice articolo	2907024
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK115A
Codice prodotto	DK115A
GTIN	4055626234373
Peso per pezzo (confezione inclusa)	444 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	444 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VIP I/O-Marshalling
Numero di canali	8

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima $U_{max}$	30 V DC (Morsetti P2 e morsetti di campo) 230 V AC (Morsetti P2 e morsetti di campo) 30 V DC (Morsetti P1) 30 V (Connettori X30 e X31)
Max. corrente consentita	15 A (Morsetti P1 o P2)
Max. corrente cumulativa consentita	15 A (per ciascun modulo)
Max. amperaggio per segnale	3 A (Segnale di campo) 1 A (Contatti di comando)

### Dati di collegamento

Livello di campo	
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spolare	8 mm
Filettatura	M 3
Sezione conduttore rigido	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Livello di controllo	
Collegamento	Morsetto a vite estraibile
Numero collegamenti	2
Numero di poli	9

### Dati EX

Dati tecnici di sicurezza	
Tensione d'ingresso $U_i$	30 V (per canale)
Corrente d'ingresso $I_i$	1 A (per canale)
Induttanza $L_i$	0 mH
Capacità $C_i$	0 $\mu$ F

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

## Dimensioni

### Dimensioni articolo

Larghezza	118,1 mm
Altezza	102,7 mm
Profondità	72,2 mm

## Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	0 % ... 95 % (senza condensa)

## Omologazioni

### ATEX

Siglatura	Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Certificato	Sira 16ATEX4260X

### IECEx

Siglatura	Ex nA IIC T4 Gc Ex nA ic IIC T4 Gc Ex nA [ic] IIC T4 Gc [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC
Certificato	IECEx SIR 16.0088X

### FM

Siglatura	FM 3600 FM 3611 FM 3810 Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G
-----------	---

## CSA, Canada

Siglatura	Ex nA ic IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G
-----------	---

## ANSI/ISA

Siglatura	ANSI/ISA 60079-0 ANSI/ISA 60079-11 ANSI/ISA 60079-15
-----------	--

## ANSI/IEC

Siglatura	ANSI/IEC 60529
-----------	----------------

## Test dei gas tossici

Siglatura	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

## Dati EX

ATEX	Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
IECEx	IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC
FM	Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664 DIN EN 50178
--------------------	---------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	possibile su guide di supporto da 35 mm a norma EN 60715


# VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modulo base

2907024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907024>



## Disegni

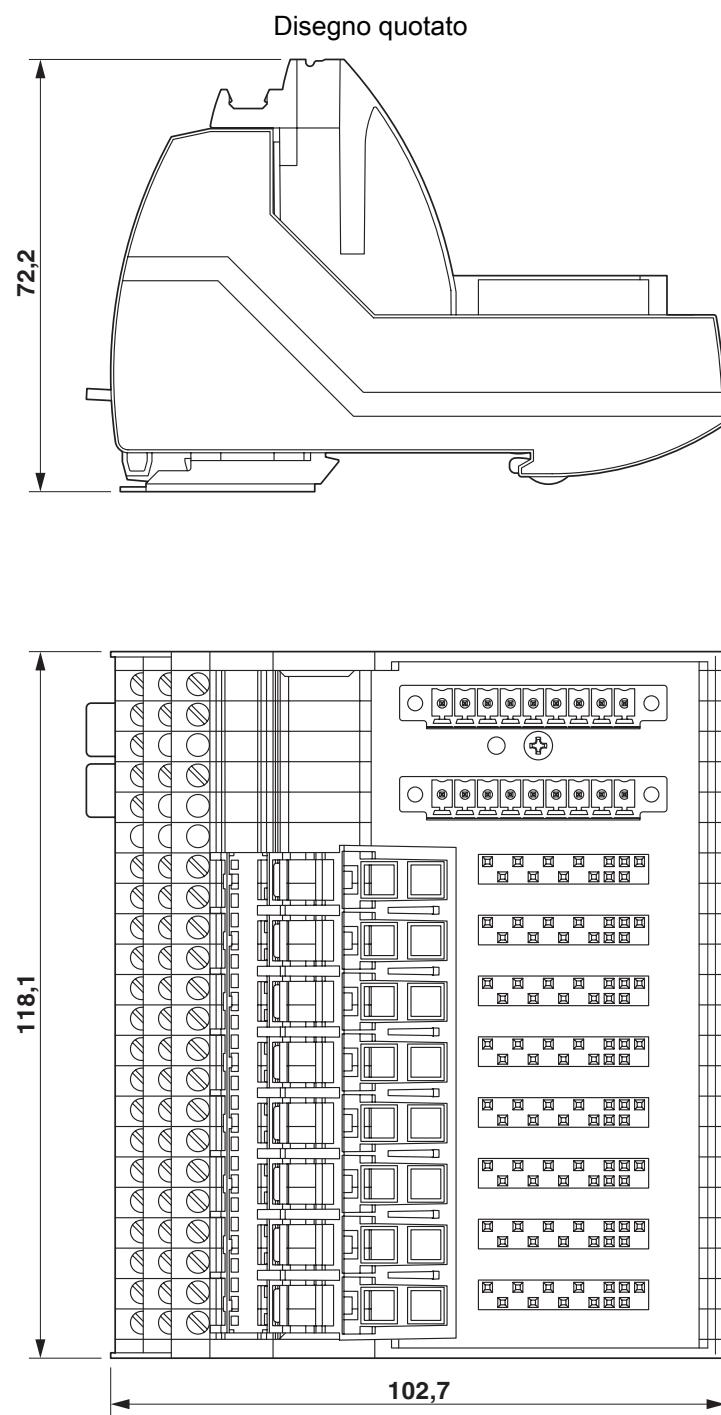


# VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modulo base

2907024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907024>



Schema di collegamento

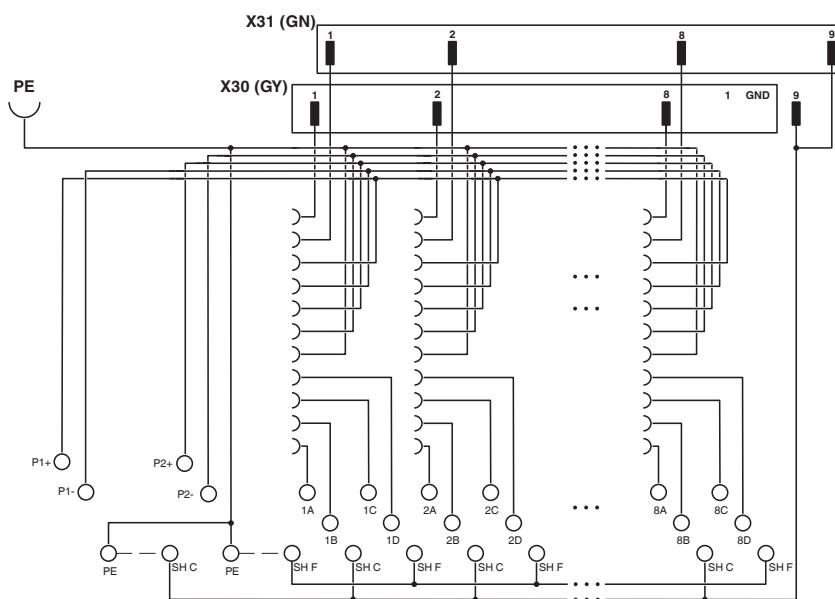

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907024>

### Sicurezza funzionale

ID omologazione: PHO 1609035 C001



**IECEx**

ID omologazione: IECEx SIR 16.0088X



**CSA**

ID omologazione: 2431647



**Approvato FM**

ID omologazione: FM 16USUS0155X



**CSAUS**

ID omologazione: 2431647



**ATEX**

ID omologazione: Sira 16ATEX4260X

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

### ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)