

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo

2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè Octal a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tasto di prova, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione di ingresso: 125 V DC

Dati commerciali

Codice articolo	2909207
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	DK6953
Codice prodotto	DK6953
GTIN	4055626360171
Peso per pezzo (confezione inclusa)	88,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	88,97 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	PL

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo

2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase.
Nota per il funzionamento	Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura.

Caratteristiche articolo

Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	ca. 2×10^7 cicli di manovre

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	05.09.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,44 W
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto)
Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore)
Tensione di isolamento nominale	250 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Dati di ingresso

Lato eccitazione	
Tensione d'ingresso nominale U _N	125 V DC
Range tensione d'ingresso	106,25 V DC ... 137,5 V DC (vedi diagramma)
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento	monostabile
Azionamento (polarità)	bipolare
Corrente d'ingresso tipica con U _N	14 mA
Potenza dissipata in ingresso a U _N	1,75 W
Tempo di eccitazione tipica	18 ms
Tempo di diseccitazione tipico	20 ms
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento
Segnalazione stato	LED (giallo)

Dati di uscita

Commutazione	
Tipo di commutazione del contatto	3 contatti di scambio
Tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo



2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>

Materiale dei contatti	AgNi
Max. tensione commutabile	250 V DC
	440 V AC
Min. tensione commutabile	10 V (a 24 mA)
Corrente permanente limite	10 A
Max. corrente d'inserzione	30 A (20 ms, contatti in chiusura)
Min. corrente	10 mA (con 24 V)
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	240 W (con 24 V DC)
	124 W (con 48 V DC)
	108 W (con 60 V DC)
	52 W (con 110 V DC)
	48 W (con 220 V DC)
	2500 VA (con 250 V AC)
Carico motore secondo UL 508	1/2 HP, 240 V AC (contatto in chiusura)

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	35 mm
Profondità	54,4 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	RT I
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
-----------	---


Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664 IEC 61810
--------------------	------------------------

Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Disegni

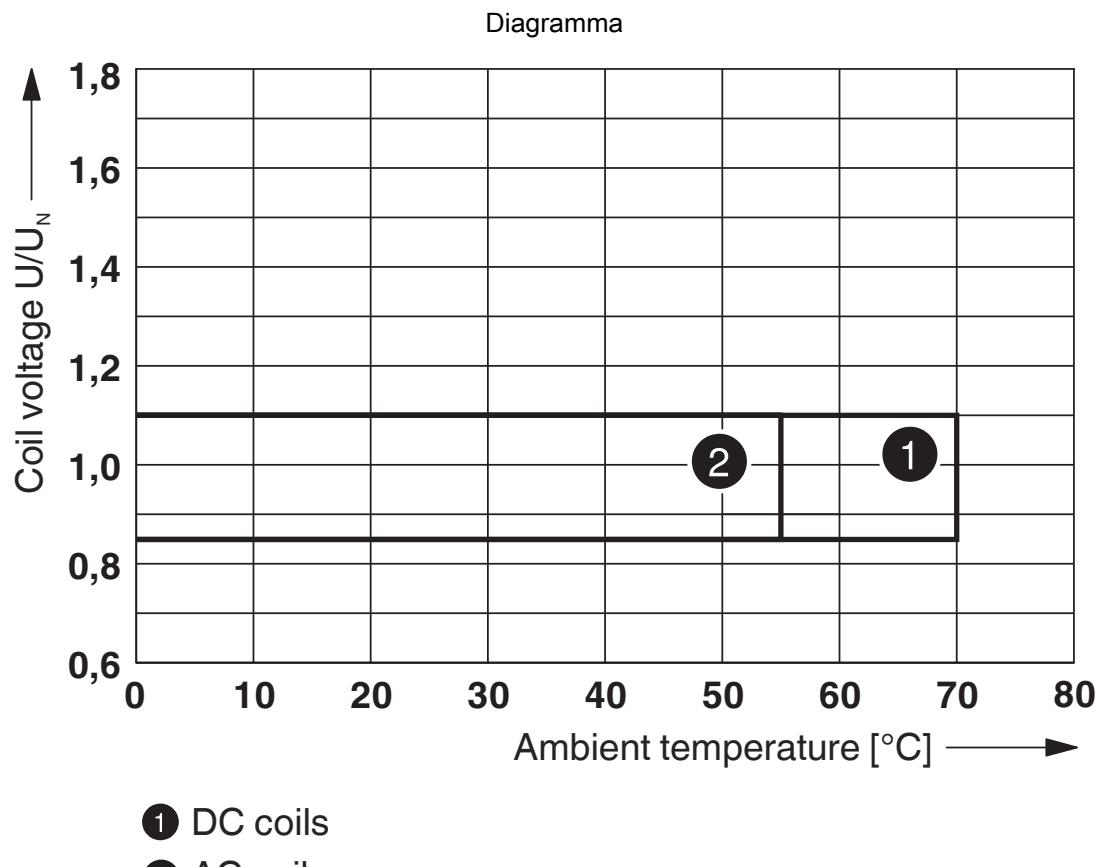

Range tensione di esercizio


REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo



2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>

Diagramma

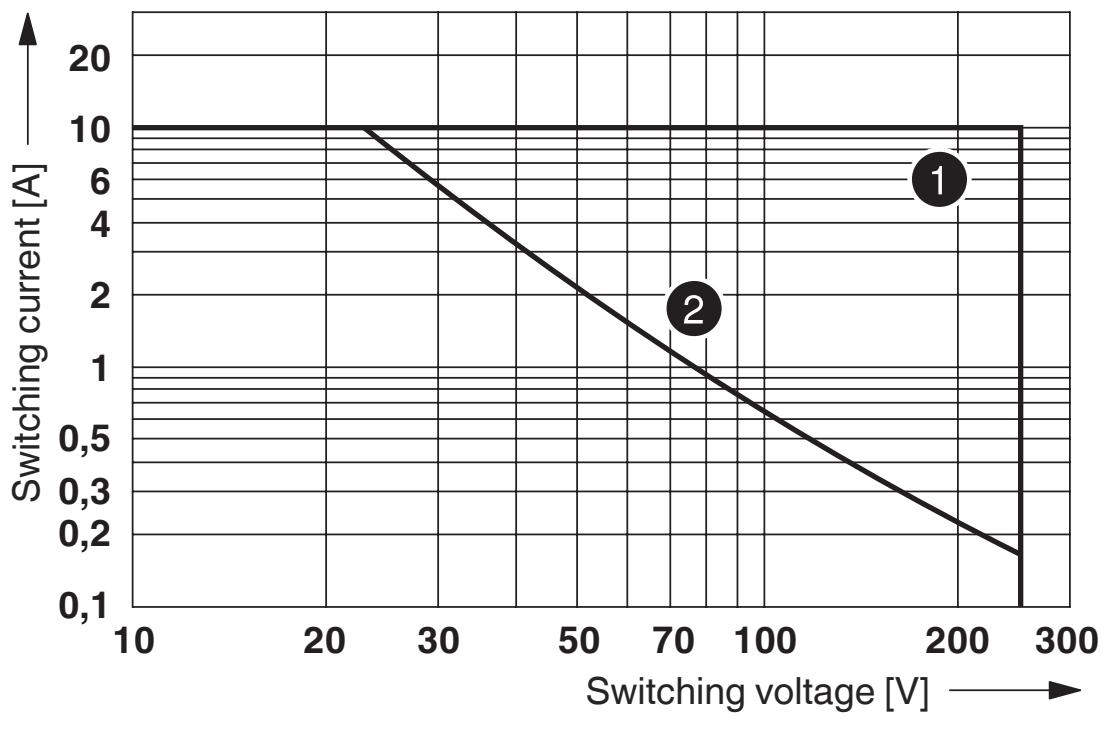

- ① AC, ohmic load
- ② DC, ohmic load

Potenza commutabile


REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo



2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>

Diagramma

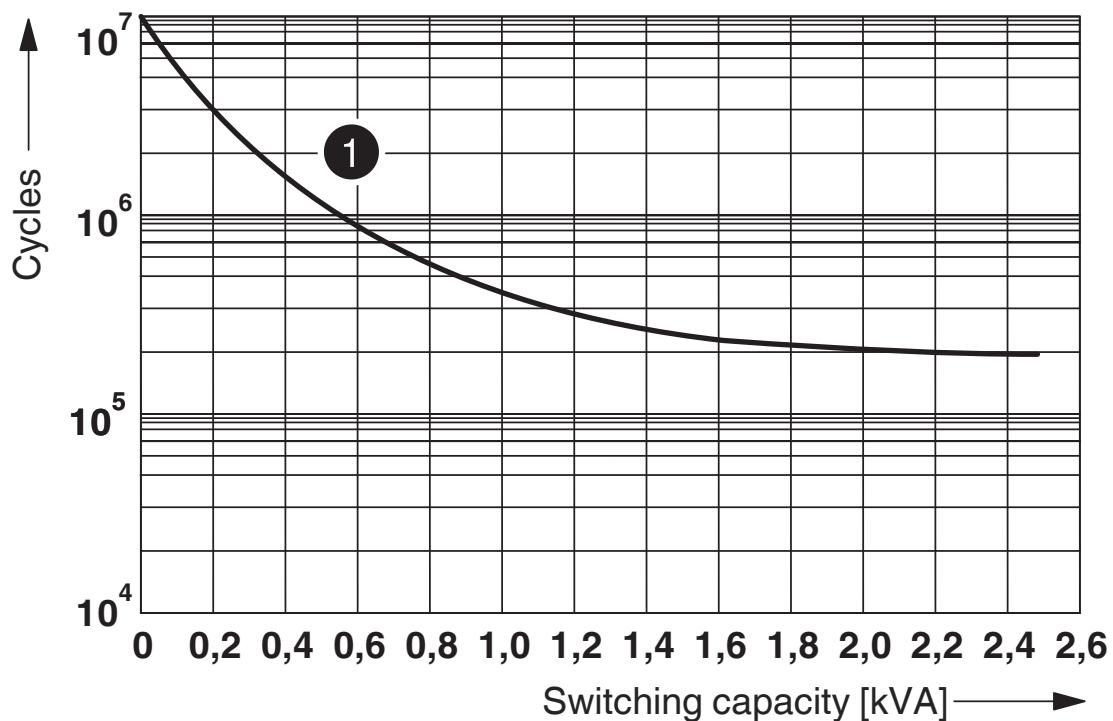

250 V AC, ohmic load

Vita elettrica


REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo



2909207


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>

Diagramma

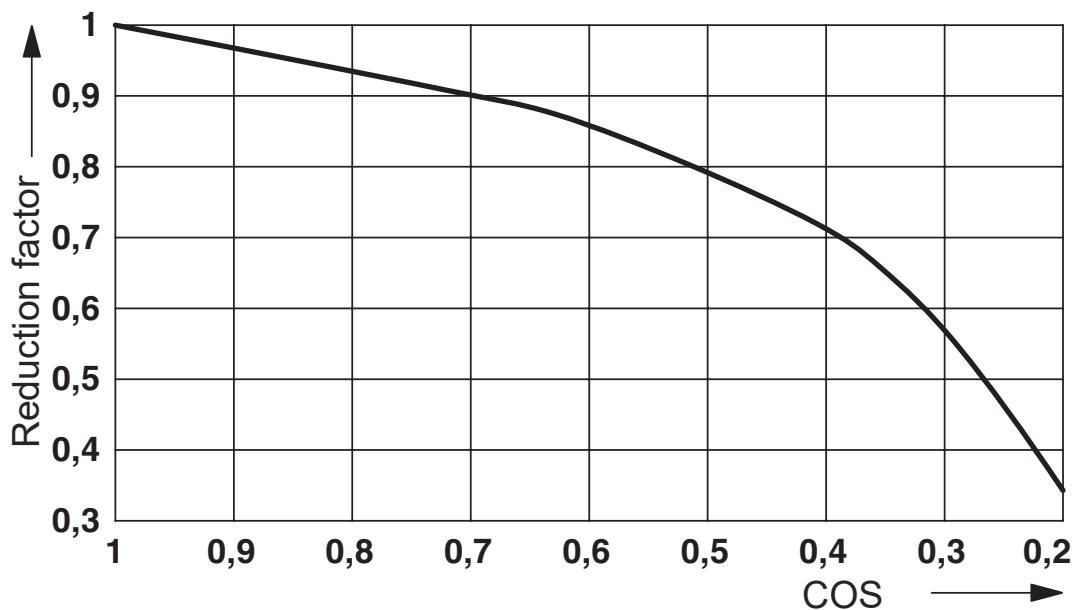

Fattore di riduzione della vita elettrica

Diagramma

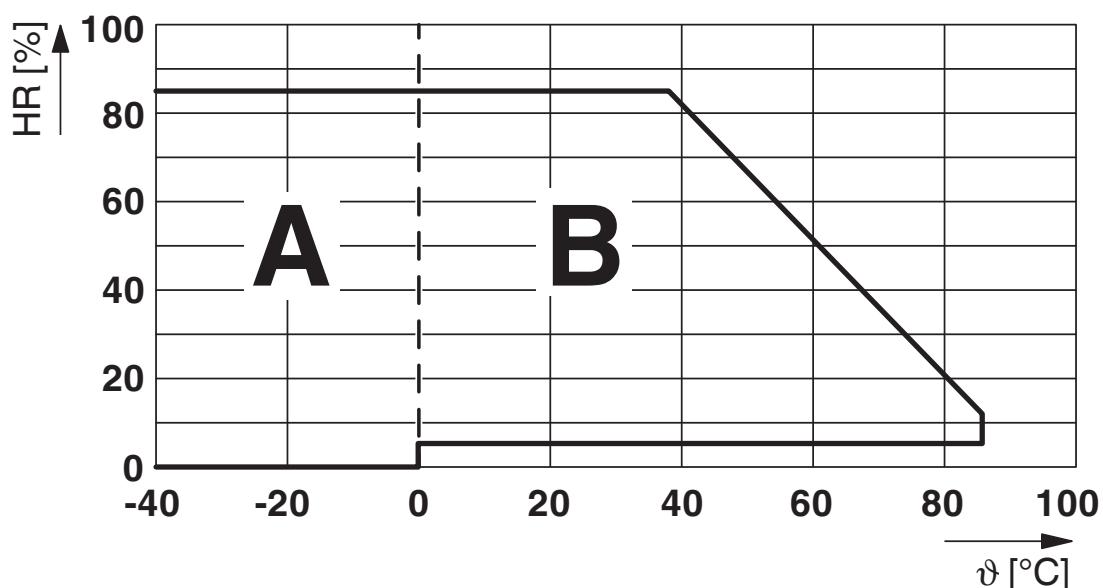

Umidità dell'aria consentita per l'esercizio e lo stoccaggio.


È necessario rispettare la temperatura ambiente massima indicata nella scheda tecnica.

Area A: occorre evitare la formazione di ghiaccio a temperature ambiente ≤ 0 °C

Area B: occorre evitare la formazione di condensa a temperature ambiente > 0 °C

In 30 giorni interi, naturalmente distribuiti lungo l'arco di tutto l'anno, è consentito un grado di umidità pari al 95 % a una temperatura ambiente ≤ 25 °C.

Schema di collegamento

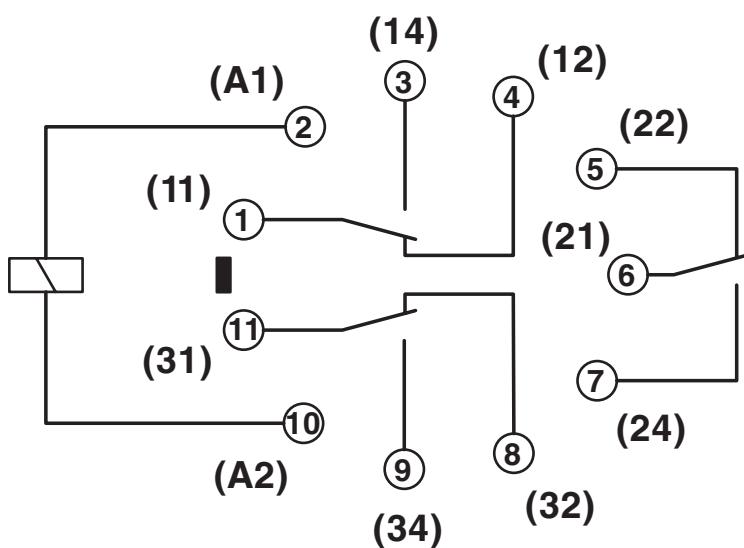

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo

2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



CSA

ID omologazione: 256725



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010



cULus Recognized

ID omologazione: E172140

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo

2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 10.0	EC001437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-OR3/LDP-125DC/3X21 - Relè singolo

2909207

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909207>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com