


UM-4SL/SPT/ADR541/CS - Modulo passivo



2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d'interfaccia per l'accoppiamento del lato del campo mediante connessione a molla alla scheda Yokogawa ADR541. Fusibile (5 x 20) con indicazione guasto fusibile (LED) per canale. Connessione di sistema AKB334 per il controllore.

Dati commerciali

Codice articolo	2968522
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK218N
Codice prodotto	DK218N
GTIN	4046356340618
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.015 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.015 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Max. corrente consentita	630 mA (per circuito, con protezione mediante fusibile (5x20 ritardato))
Max. corrente cumulativa consentita	6,3 A
Tensione nominale U_N	24 V DC
	19,2 V DC ... 30 V DC

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Tensione di isolamento nominale	50 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV (Isolamento funzionale)

Controllore supportato: YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Scheda I/O adatta	ADR541
-------------------	--------

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connessione a molla
Numero di poli	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Livello di controllo

Collegamento	Connettori COMBICON
Numero collegamenti	4
Numero di poli	18
Nota	Compatibile Yokogawa AKB334

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì, in caso di guasto del fusibile
Indicazione tensione di esercizio	LED verde

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	232 mm
-----------	--------

2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Altezza	125,4 mm
Profondità	98,3 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Norme/Disposizioni	EN IEC 60664-1
--------------------	----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	Il monitoraggio della tensione sul modulo non funziona in combinazione con i morsetti portafusibili HESILED inseriti a monte con LED integrato.
Nota per il funzionamento	Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva.
Nota per il funzionamento	Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione).
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

UM-4SL/SPT/ADR541/CS - Modulo passivo


2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>



Disegni


Disegno quotato

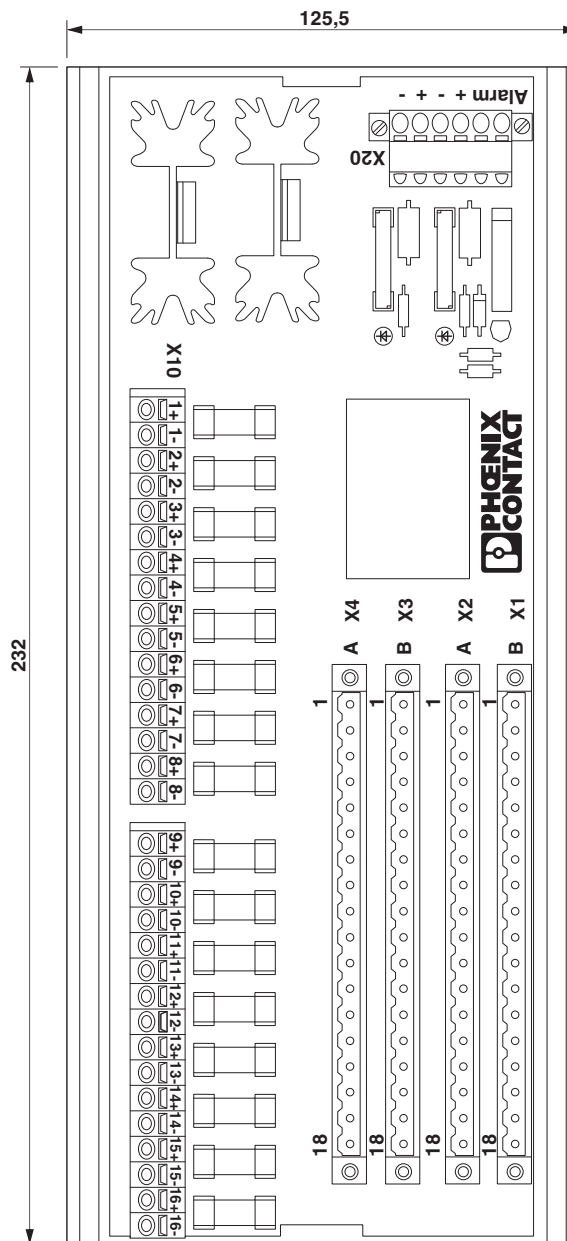

2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Schema di collegamento

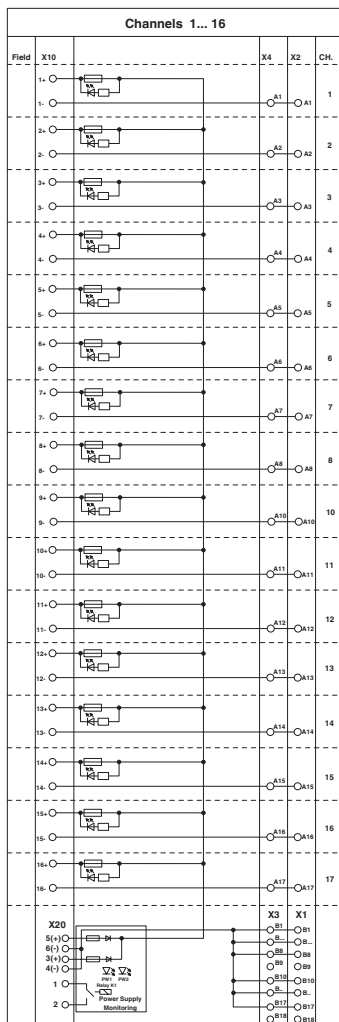

UM-4SL/SPT/ADR541/CS - Modulo passivo



2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>



EAC

ID omologazione: RU*-DE.*08.B.01829*

UM-4SL/SPT/ADR541/CS - Modulo passivo



2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2968522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968522>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	56012d0b-ab47-4a31-8eb7-bf11c003e0c9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com