

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 500 V/80 A, con salida S0, interfaz Ethernet, certificado según la directiva MID



Datos comerciales

Código de artículo	2908590
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	CMMC11
Página del catálogo	Página 205 (C-5-2019)
GTIN	4055626338279
Peso por unidad (incluido el embalaje)	575,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	583,2 g
Número de tarifa arancelaria	90283019
País de origen	IT

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contador de energía
Propiedades de aislamiento	
Clase de protección	II (EN 50470-1)
Propiedades de aislamiento	
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Rigidez dieléctrica	6 kV 4 kV (EN 50470-3, 7.2)
Alimentación	
Tensión de alimentación	Suministro de circuito de medición

Datos de entrada

Medición	
Rango de tensión de entrada	3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
Margen de corriente de entrada	0,02 A ... 80 A
Consumo de potencia	3,5 VA (1 W)
Gama de frecuencias	45 Hz ... 65 Hz
Corriente de arranque I_{st}	0,02 A
Corriente mínima I_{min}	0,25 A
Corriente límite $I_{máx}$	80 A
Corriente de transición I_{tr}	0,5 A
Corriente de referencia I_{ref}	5 A
Carga del transformador de corriente	1,5 mΩ
Energía activa (EN 50470-3)	Clase B
Energía activa (IEC 62053-21)	Clase 1
Energía reactiva (IEC 62053-23)	Clase 2

Datos de salida

Salida S0	
Descripción de la salida	Pasivo optoaislado
Tensión de conmutación máxima	27 V DC
Corriente de conmutación máxima	27 mA
Tiempo de pulso	50 ms ±2 ms
Pausa entre	30 ms ±2 ms
LED de pulsos	1000 imp/kWh
Constante del contador	100 imp/kWh, kVAh, kvarh

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

Datos de conexión

Conexión de medición

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor AWG	16 ... 2 (rígido/flexible)
Par de apriete	2 Nm

Otras conexiones

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	26 ... 16 (rígido/flexible)
Par de apriete	0,5 Nm

Interfaces

Comunicación:

Protocolo de comunicación	Modbus/TCP
	HTTP
	NTP
	DHCP
	FTP
Estándar de comunicación	IEEE 802.3
Tipo de conexión	RJ45
Rango de velocidad de transmisión	10 MBit/s ... 100 MBit/s

Dimensiones

Anchura	72 mm
Altura	90 mm
Profundidad	67 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Lado delantero)	IP51 (Lado delantero)
Índice de protección (Conexiones)	IP20 (Conexiones)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 75 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	80 %

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

MID

Marcado	Compatible con MID
---------	--------------------

Normas y especificaciones


Normas/disposiciones	EN 50470-1
	EN 50470-3

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	Carril horizontal

Dibujos

Dibujo de conexión

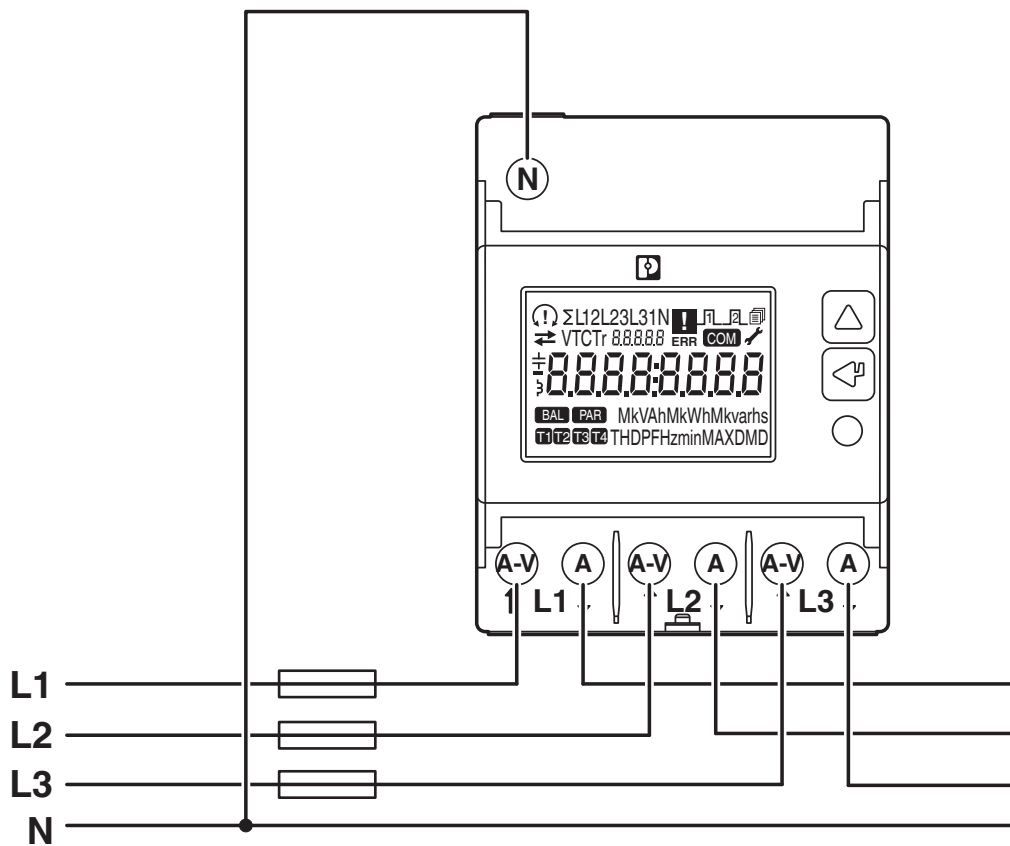

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>



EAC

ID de homologación: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

ID de homologación: No. 308/MID

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27142330

ETIM

ETIM 9.0

EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0

41113600

EEM-EM377 - Equipo de medición



2908590

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2908590>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com