


SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, amarelo, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M8, codificação: A, comprimento de cabo: 2 m

Dados comerciais

Código	1406021
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1I
Chave de produto	AF1IBB
GTIN	4046356800099
Peso por unidade (inclusive embalagem)	86,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	111,6 g
País de origem	US

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão, cabos US
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Revestimento externo, material	PVC

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,2 Nm (Conectores de encaixe M8)
------------------	-----------------------------------

Conectores

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Conexão 1

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Conexão 2


Formato	Soquete angular M8
Número de pólos	4
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	2 m
-------------------	-----

PVC amarelo 105 °C [542]

Desenho com dimensões



Peso do cabo	37 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	sim
Tipo de cabo	PVC amarelo 105 °C [542]
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,20 mm
Linha de sinal AWG	24
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,12 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	4,90 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	amarelo
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto, branco
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Cobertura visual da blindagem	85 %
Máx. resistência de condutores	máx. 79,7 Ω/km (20 °C)
Resistência de isolamento	≥ (550 M Ohm/m com 500 V)
Tensão nominal do cabo	300 V
Raio de flexão mínimo, de posição flexível	12 x D
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	59 mm
Anti-inflamabilidade	FT4
Outras resistências	resistente a UV
Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa)

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas/disposições	IEC 61076-2-104

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>


Desenhos

Desenho de medidas



Soquete M8 x 1, angular, blindado

Desenho do diagrama

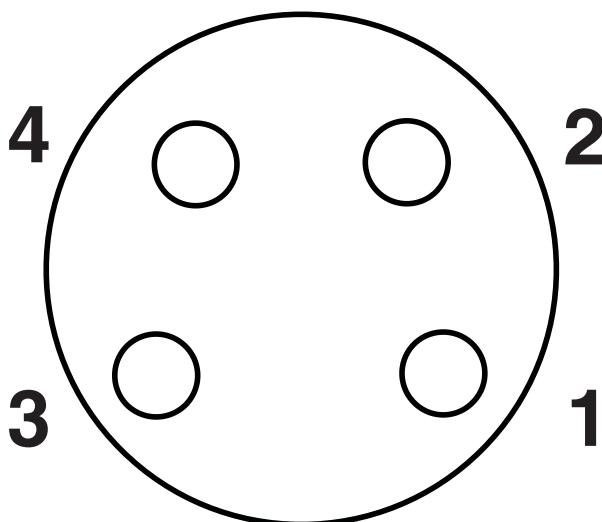

Definição das conexões, soquete M8, 4 polos

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador

1406021


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Desenho do diagrama



Sentido das imagens com pólos

Diagrama de circuitos

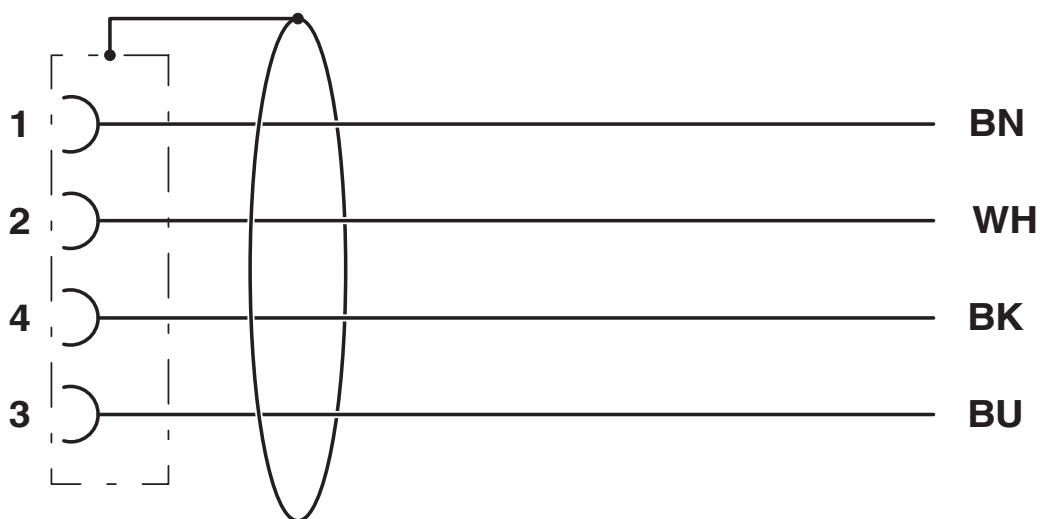

Alocação de conexão do soquete M8

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

 UL registrado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P- 2,0-542/M8 FR SH BK - Cabo para sensor/atuador



1406021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ee0650c6-9041-4a60-bac4-aecffe1b9b25

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br