

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, codificação: B, Montagem na parede posterior, Pg9, Pinos de solda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

- Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
- Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
- O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
- Para uma elevada segurança de transmissão: conexão de blindagem opcional à caixa através de contato blindado

Dados comerciais

Código	1553022
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ABQE
Chave de produto	ABQEHD
Página de catálogo	Página 188 (C-2-2013)
GTIN	4046356162203
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,975 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,725 g
País de origem	DE

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso.
Nota de encomenda:	A contraporca está incluída no escopo de fornecimento

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior Pg9 com porca plana
Instrução de montagem	com porca plana

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Número de pólos	5
Blindado	sim
Codificação	B
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Comprimento do pino de solda	6 mm
	6 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	PA 6.6
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Tensão de teste	1,5 kV
Resistência de passagem	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	60 V
Corrente nominal I_N	4 A

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Pinos de solda
Tipo de contato	Soquete
Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm (Do lado da instalação)

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Soquete
Saída de cabo da cabeça	reto
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	B

Cabos/condutores

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67 (em estado travado)
	IP65 (em estado travado)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
	-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe circular M12
Normas/disposições	em conformidade com a IEC 61076-2-101

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior




1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Desenhos

Desenho do diagrama

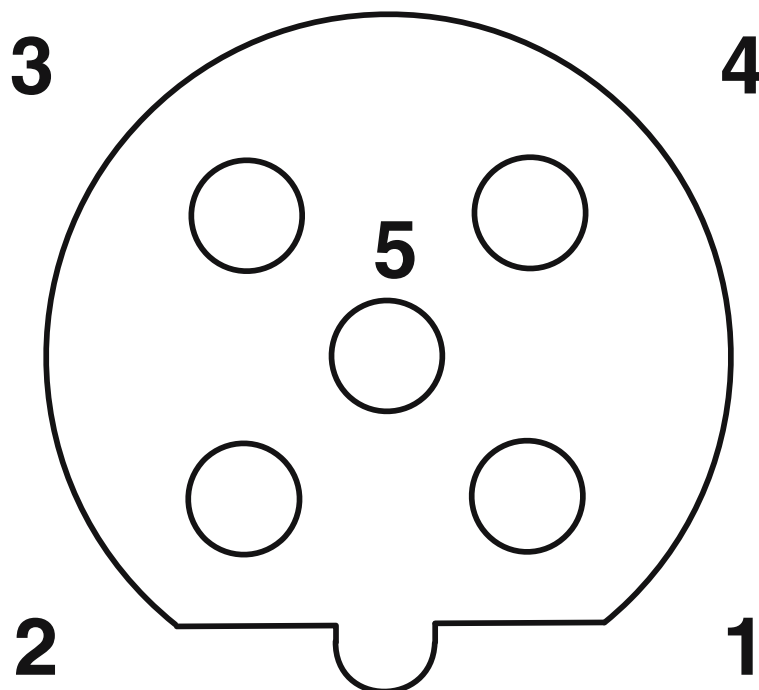

Suporte Polbild M12, 5 pólos, codificação B, vista lado do suporte

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

 cULus Recognized ID de certificação: E221474-20140616				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E118976-20100522				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	4 A	22	-

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1553022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1553022>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	23432171-5f90-4b6e-bff8-5d33a2469caf

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br