

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 1,5 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
- Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade

Dados comerciais

Código	1554898
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CGA
GTIN	4046356176507
Peso por unidade (inclusive embalagem)	97,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	95 g
País de origem	DE

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão
Número de pólos	12
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominal I_N	1,5 A

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Conectores

Conexão 1

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Conexão 2

Formato	Soquete angular M12 SPEEDCON
Número de pólos	12

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Tipo de travamento	SPEEDCON
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,5 m
-------------------	-------

PVC preto [PVC]

Desenho com dimensões	
Número de pólos	12
Blindado	não
Tipo de cabo	PVC preto [PVC]
Montagem do condutor linha de sinal	18x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	12x 0,14 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolação	1 mm ±0,05 mm (Linha de sinal)
Diâmetro externo de linha	5,80 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho, preto, violeta, cinza/rosa, vermelho/azul
Trançado total	12 condutores trançados em camadas
Máx. resistência de condutores	≤ 142 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	> 10 MΩ*km
Tensão nominal do cabo	250 V
Tensão de teste condutor/condutor	1500 V AC
Menor raio do dobrador, disposição fixa	29 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	87 mm
Anti-inflamabilidade	DIN EN 50265-2-1
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador

1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Desenhos

Desenho de medidas



Soquete M12, SPEEDCON, angular

Desenho do diagrama

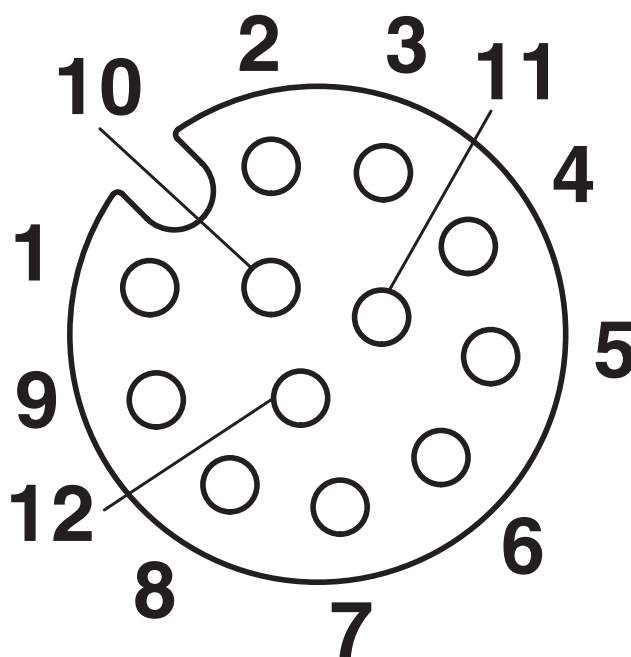


Imagem com pólos soquete M12, 12 pólos, vista lado do soquete


SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Diagrama de circuitos

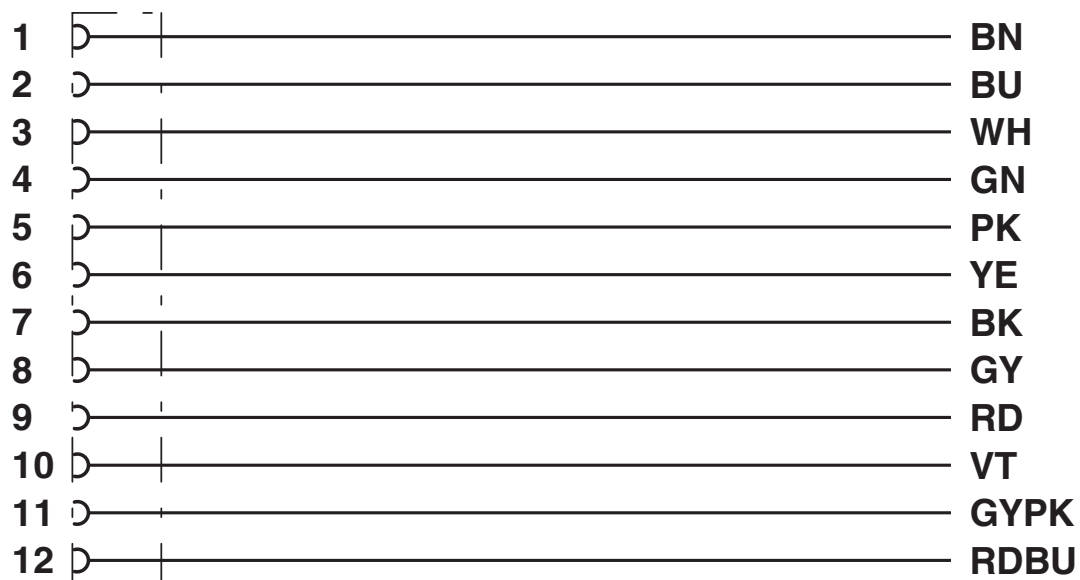

Esquema de ligação do soquete M12

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

	UL registrado ID de certificação: E221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	1 A	-	-

	EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387
---	---

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO - Cabo para sensor/atuador



1554898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1554898>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	2,302 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br