

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão



1693733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 12, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1693733
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABRD
Chave de produto	ABRDAB
GTIN	4017918189075
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.150 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.021,874 g
País de origem	DE

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão



1693733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Condutor tronco montado
Aplicação	Caixa de sensor/atuador
Número de pólos	12
Número de pontos de encaixe	8

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão fixa
-----------------	--------------

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Dados de material

Material Caixa	PUR
Material Luva rosca	Liga de cobre
Material vedação	NBR
Material contato lado do cabo padrão	Liga Cu
Material porta-contatos lado do cabo padrão	TPU
Material superfície de contato lado do cabo padrão	folheado a ouro

Cabos/condutores

Extensão da linha	10 m
-------------------	------

PUR/PVC preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	92 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de pólos	10
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR/PVC preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	19x 0,15 mm

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão



1693733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>

Linha de sinal AWG	22
Montagem do condutor da tensão de alimentação	42x 0,15 mm
Tensão de alimentação AWG	18
Perfil de conexão	8x 0,34 mm ² (Linha de sinal) 2x 0,75 mm ² (Cabo de energia)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,3 mm ±0,1 mm (Linha de sinal) 1,8 mm ±0,1 mm (Cabo de energia)
Diâmetro externo de linha	7,90 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, vermelho, preto, violeta
Espessura da parede Revestimento interno	≥ 0,15 mm
Espessura da parede Revestimento exterior	≥ 0,38 mm
Trançado total	Condutores trançados em camadas
Tensão nominal do cabo	300 V
Tensão de teste	2000 V
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	7,5 x D
Raio de flexão mínimo, de posição flexível	10 x D
Menor raio do dobrador, disposição fixa	60 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	79 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 1500000, Raio de flexão: 79 mm, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s
Anti-inflamabilidade	DIN EN 50265
Resistência ao óleo	conforme VDE 0472 Parte 803
Outras resistências	boa resistência a produtos químicos
Propriedades especiais	isento de silicone
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) 80 °C (conforme UL)


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa)

Desenhos

Diagrama de circuitos

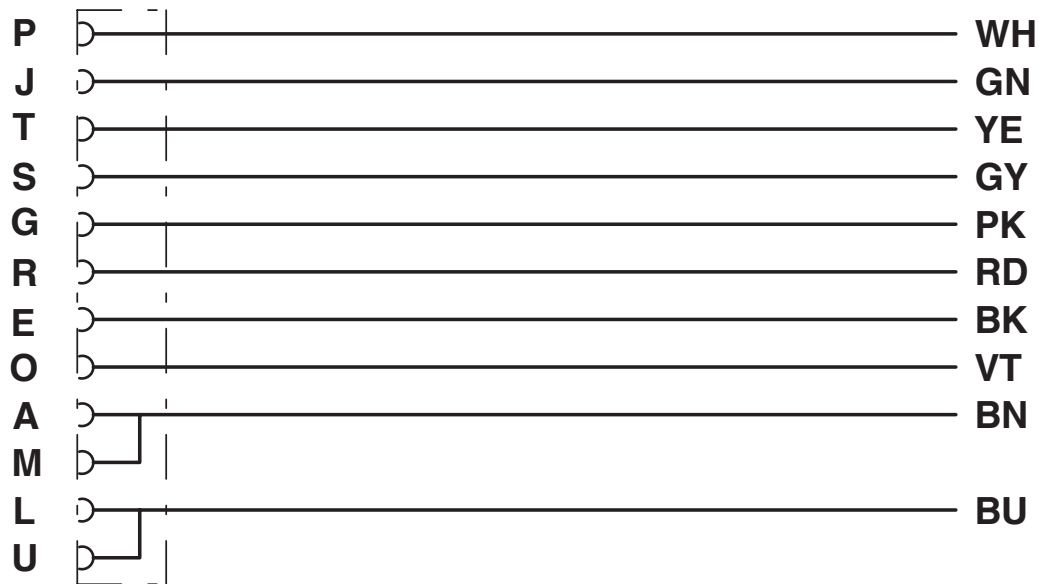

Alocação de conexão do soquete M16

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão



1693733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>



EAC

ID de certificação: 19060508

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão



1693733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1693733>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	74d5dade-31b1-4f6f-b746-f68c2a41e5e7