

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - Módulo de relé



2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, relé de contato multicamada, módulo de indicação/supressor plugável e estribo de retenção. Versão de contato: 1 contato reversível. Tensão de entrada: 24 V AC

Descrição do produto

Os relés de estado sólido e eletromecânicos plugáveis da família de produtos RIFLINE complete, tal como a base, estão certificados conforme UL 508 recognized. As certificações correspondentes podem ser consultadas para os respectivos componentes individuais.

Dados comerciais

Código	2903337
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK65
Chave de produto	DK652G
GTIN	4046356732727
Peso por unidade (inclusive embalagem)	68,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	68,1 g
País de origem	DE

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - Módulo de relé



2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

Conjunto composto por

RIF-1-BPT/2X21 - Base do relé

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900931>



Base de relé RIF-1..., para relé miniatura de potência com 1 ou 2 contatos reversíveis ou relé de estado sólido com o mesmo formato, conexão push-in, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/anti-parasitários, para montagem no NS 35/7,5

REL-MR- 24AC/21HC AU - Relé único

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2961503>



Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V AC

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - Módulo de relé



2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

RIF-LV-12-24 UC - Módulo de encaixe

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900942>



Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC $\pm 20\%$

RIF-RH-1 - Arco de retenção

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900953>



Estribo de retenção para relé, com função de ejeção e suporte para material de marcação, adequado para base de relé RIF-1, para relé miniatura de potência e relé de estado sólido de 16 mm de altura

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Ponte conectora FBS 2-6... para o lado da entrada (A2) e ponte conectora FBS-2-8... para o lado da saída (11/ 21)
------------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé
Família de produtos	RIFLINE complete
Aplicação	Universal
Modo de operação	100 % ED
Vida útil mecânica	ca. 10^7 ciclos de manobras

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento seguro entre a entrada e a saída
	Isolamento básico entre os contatos reversíveis
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	20.03.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Vida útil elétrica	vide diagrama
Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,79 W
Tensão de teste (Enrolamento/contato)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato)
Tensão de isolamento nominal	250 V AC
Tensão de teste	6 kV (Entrada/saída)
	4 kV (entre os contatos reversíveis)

Dados da entrada

Lado de excitação

Tensão nominal de entrada U_N	24 V AC
Faixa de tensão de entrada	19,2 V AC ... 27,6 V AC (20 °C)
Faixa de tensão de entrada relativa a U_N	vide diagrama
Frequência de rede	50/60 Hz
Comportamento de comutação do acionamento	monoestável
Típica corrente de entrada com U_N	33 mA
Tempo de resposta típico	3 ms ... 12 ms
Faixa de tempo de retorno típico	3 ms ... 20 ms
Tensão de bobina	24 V AC
Ligação de proteção	Varistor
Indicação de tensão operacional	LED amarelo

Dados de saída

Comutar

Tipo de contato de comutação	1 contato reversível
Tipo de contato de comutação	Contato simples
Material de contato	AgNi, camada à ouro
Tensão de comutação máxima	30 V AC
	36 V DC
Tensão de comutação mínima	100 mV (10 mA)
Corrente-limite permanente	50 mA
Corrente de ligação máxima	50 mA
Corrente de comutação mínima	1 mA (24 V)
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima	1,2 W (24 V DC)
Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 1,5 A/240 V (Elemento de contato)
	AC15, 3 A/250 V (Contato NF)
	DC13, 2 A/24 V (Contato NF)
	DC13, 0,2 A/250 V (Elemento de contato)

Comutar: com camada de ouro danificada

Nota	Os seguintes valores se aplicam com camada de ouro danificada
Material de contato	AgNi
Tensão de comutação máxima	250 V AC/DC
Tensão de comutação mínima	12 V (com 10 mA)
Corrente-limite permanente	25 A (20 ms, contato NA)
Corrente de comutação mínima	10 mA (com 12 V)
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima	240 W (com 24 V DC)
	58 W (com 48 V DC)
	48 W (com 60 V DC)
	50 W (com 110 V DC)
	80 W (com 220 V DC)
	2500 VA (com 250 V AC)
Capacidade de comando	2 A (com 24 V, DC13)
	0,2 A (com 110 V, DC13)
	0,2 A (com 250 V, DC13)
	2 A (com 24 V, AC15)
	2 A (com 120 V, AC15)
	2 A (com 250 V, AC15)

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - Módulo de relé



2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

Bitola do condutor, flexível	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular com luva de plástico, dois condutores no borne duplo)
Bitola do condutor AWG	26 ... 16 (rígido)
	26 ... 16 (flexível)

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	16 mm
Altura	93 mm
Profundidade	75 mm

Furo

Diâmetro	3,2 mm
----------	--------

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa)	V2 (Caixa)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção (Base do relé)	IP20 (Base do relé)
Grau de proteção (Relé)	RT II (Relé)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Certificações

Teste de gases nocivos

Identificação	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normas e disposições

Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

Desenhos


Diagrama




① DC coils

② AC coils

Faixa de tensão operacional

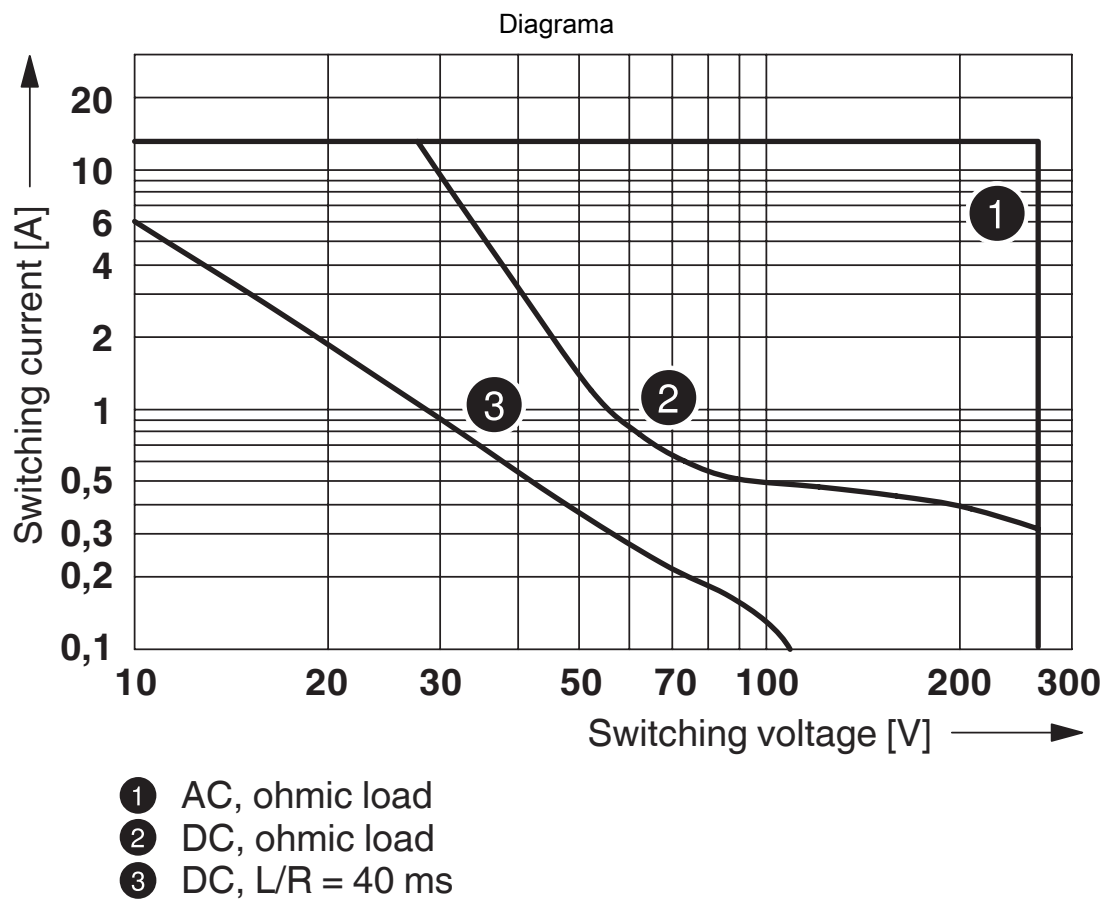


Potência de desligamento

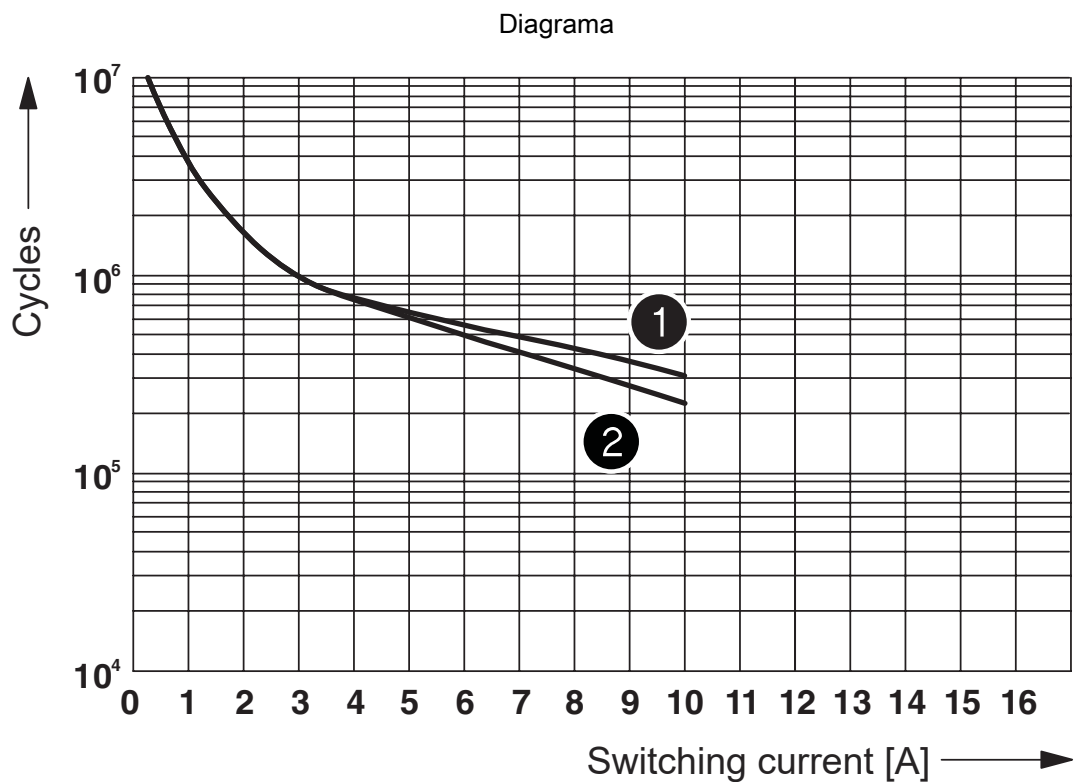

- ① 250 V AC, ohmic load (DC coils)
- ② 250 V AC, ohmic load (AC coils)

Vida útil elétrica

Diagrama

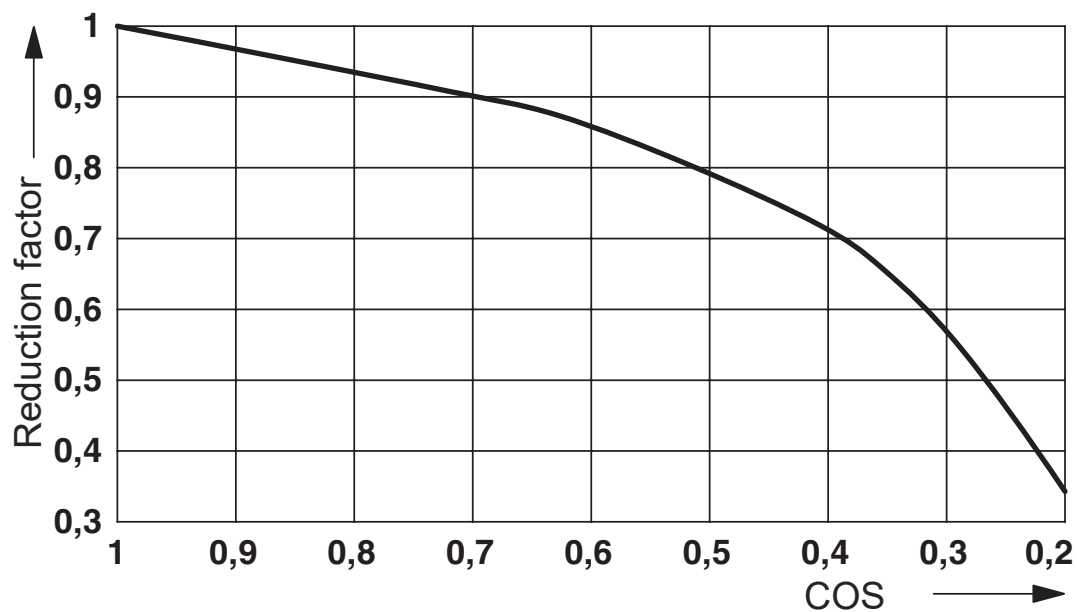


Fator de redução de vida útil

2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

Diagrama de circuitos

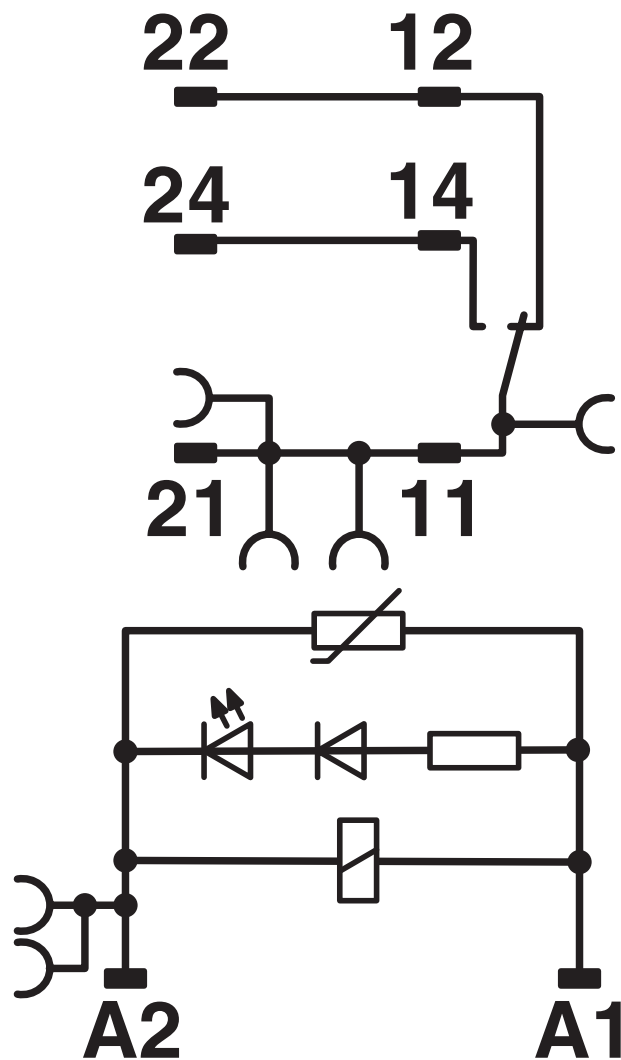

Bobina CA

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU - Módulo de relé



2903337

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903337>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------