

CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1391227>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CHARX control modular, RFID/NFC-Gerät, zur Anbindung an AC-Ladesteuerungen CHARX control modular, mit integrierter LED-Anzeige, mit Buzzer



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1391227
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität
Produktschlüssel	XWBBFK
GTIN	4063151770518
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,8 g
Zolltarifnummer	84716070
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	RFID-Gerät
Produktfamilie	CHARX control modular
Anwendung	zur Anbindung an AC-Ladesteuerungen CHARX control modular
Ausstattung	mit integrierter LED-Anzeige
	mit Buzzer

Elektrische Eigenschaften

Versorgung


Versorgungsspannungsbereich	10,8 V ... 13,2 V
Stromaufnahme typisch	100 mA (im Betrieb bei 12 V)

Schnittstellen

Funk

Frequenz	13,56 MHz
Schnittstelle	RS-485

Maße

Maßzeichnung	
Breite	100 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	7,60 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 65 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

Konformität	CE-konform
-------------	------------

Montage

Montageart	Leiterplattenmontage
------------	----------------------

CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät

1391227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1391227>



Einbaulage

beliebig

CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät


1391227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1391227>




Zeichnungen

Maßzeichnung

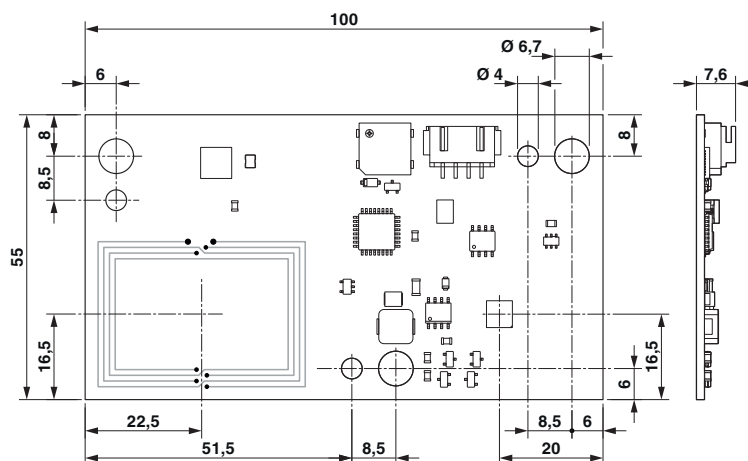

Applikationszeichnung

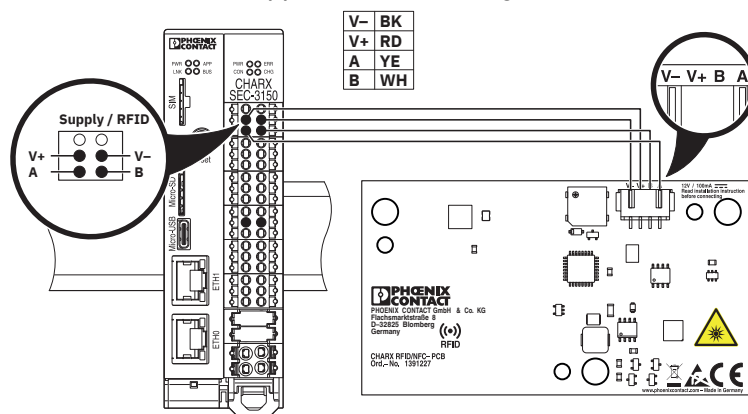

CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät

1391227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1391227>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1391227>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de