

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



N-PE-Ersatzstecker für steckbaren Blitzstrom- / Überspannungsableiter VAL-MS-T1/T2 335/12.5.

Ihre Vorteile

- Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2800191
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL1151
GTIN	4046356518628
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77,9 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ersatzstecker
Produktfamilie	VALVETRAB MS
IEC-Prüfklasse	I / II
	T1 / T2
	T1
EN Type	T1 / T2
	T1
Stromversorgungssystem IEC	TN-S
	TT
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Polzahl	1
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anschlussdaten

Anschlussart	steckbar
--------------	----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,7 mm
Höhe	47 mm
Tiefe	67,3 mm
Teilungseinheit	1 TE

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA 6.6/PBT
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

PBT

Schutzschaltung

Schutzpfade	N-PE
Wirkungsrichtung	N-PE
Nennspannung U_N	240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	264 V AC
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Standby-Leistungsaufnahme P_C	$\leq 1,3 \text{ mVA}$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs	50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μs	50 kA
Blitzprüfstrom (10/350) μs , Ladung	25 As
Blitzprüfstrom (10/350) μs , spezifische Energie	625 kJ/ Ω
Blitzprüfstrom (10/350) μs , Stromscheitelwert I_{imp}	50 kA
Folgestromlöschfähigkeit I_{fi}	100 A (264 V AC)
Schutzpegel U_p	$\leq 1,7 \text{ kV}$
Restspannung U_{res}	$\leq 0,6 \text{ kV}$ (bei I_n) $\leq 0,5 \text{ kV}$ (bei 10 kA) $\leq 0,5 \text{ kV}$ (bei 5 kA) $\leq 0,4 \text{ kV}$ (bei 3 kA)
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,7 \text{ kV}$
TOV-Verhalten bei U_T	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Ansprechzeit t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	$\leq 2000 \text{ m}$ (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	30g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Zulassungen

UL-Spezifikationen

Maximale Dauerspannung MCOV (N-G)	264 V AC
Nennableitstoßstrom I_n (N-G)	20 kA
Schutzpfade	N-G
Energieverteilungssystem	Single phase
Nennfrequenz	50/60 Hz

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G)	2600 V
SPD Typ	4CA

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011

EN 61643-11

Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012

Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------


F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2

2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Zeichnungen

Maßzeichnung

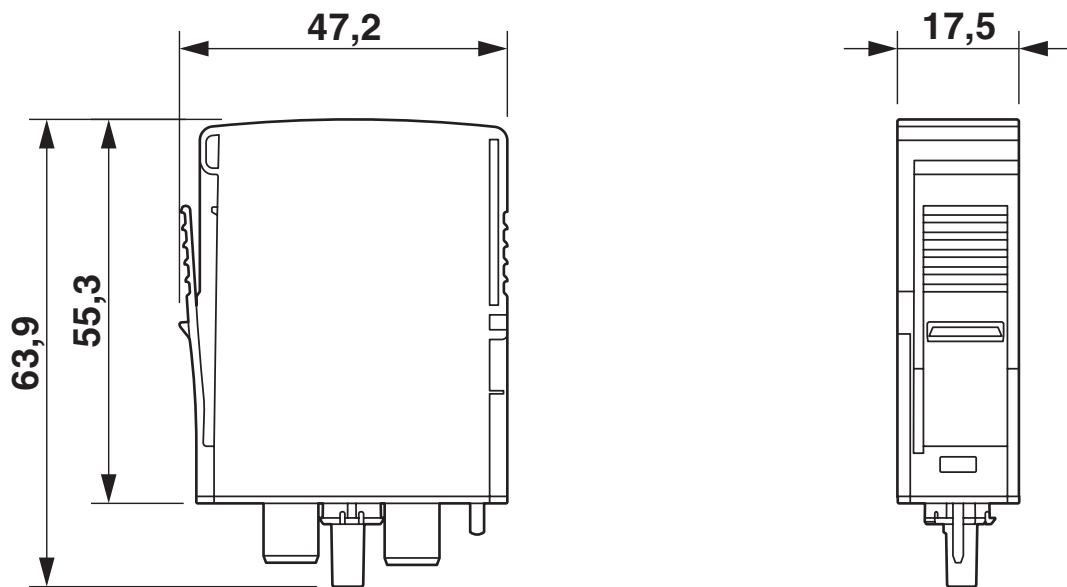

Schaltplan



F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 330181



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: AT 2584

CCA

Zulassungs-ID: NTR-AT 1906



KEMA-KEUR

Zulassungs-ID: 2162496-01



DNV GL

Zulassungs-ID: TAE00001N9



ÖVE

Zulassungs-ID: 18583-009-09

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

F-MS-T1/T2 50 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2



2800191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800191>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de