

LM-S-A/C-3S-ETH - Blitzstrom-Messsystem



2800618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800618>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Auswerteeinheit für Live-Überwachungssystem zum permanenten Erfassen und Auswerten von Blitzeinschlägen. Anschluss von bis zu drei optischen Blitzsensoren möglich.

Ihre Vorteile

- Auswertung und Speicherung der Sensordaten
- Echtzeitanalyse und exakte Zeitpunktzuordnung
- Status- und Diagnoseanzeige
- Kommunikation über Ethernet
- Bedienung und Konfiguration über Webinterface

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2800618
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CLB313
GTIN	4046356615297
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.104,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.370 g
Zolltarifnummer	85437090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Auswerteeinheit
Produktfamilie	LM-S
Bauform	Tragschienenmodul einteilig

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Eigenverbrauch	≤ 10 W (Betriebsbereit, LED-Status < 50%)
Nennspannung U_N	24 V DC

Anzeige / Fernmeldung

Schaltfunktion	Öffner, 1-polig
Betriebsspannung maximal U_{max} DC	60 V DC

Auswerteeinheit

Betriebsspannung	24 V DC ±4 V
Betriebsstrom	max. 500 mA
Erfassbare Werte (Stromstärke)	5,00 kA ... 400,00 kA

Auswerteeinheit Ethernet Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet
Anzahl	1
Anschlussart	RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s

Auswerteeinheit Sensor Schnittstellen

Schnittstelle	O/E-Modul
Anzahl der Ports	3
Anschlussart	Einschub für steckbares Ein-/Ausgabemodul

Auswerteeinheit Funktion

Grundfunktionalität	Auswertung und Kommunikation der Sensordaten
Bedienung	über Web-Interface, Modbus, OPC-UA
speicherbare Datensätze max.	500

O/E-Wandler Schnittstellen

Schnittstelle	LWL-Schnittstelle
Anzahl der Ports	3
Anschlussart	B-FOC (ST®)

Maße


LM-S-A/C-3S-ETH - Blitzstrom-Messsystem



2800618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800618>

Maßzeichnung



Breite	77,6 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	181,5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	Edelstahl 1.4016

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 4000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 95 % (keine Betauung)

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	EN 61326-1
Hinweis	2013

Montage


Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung

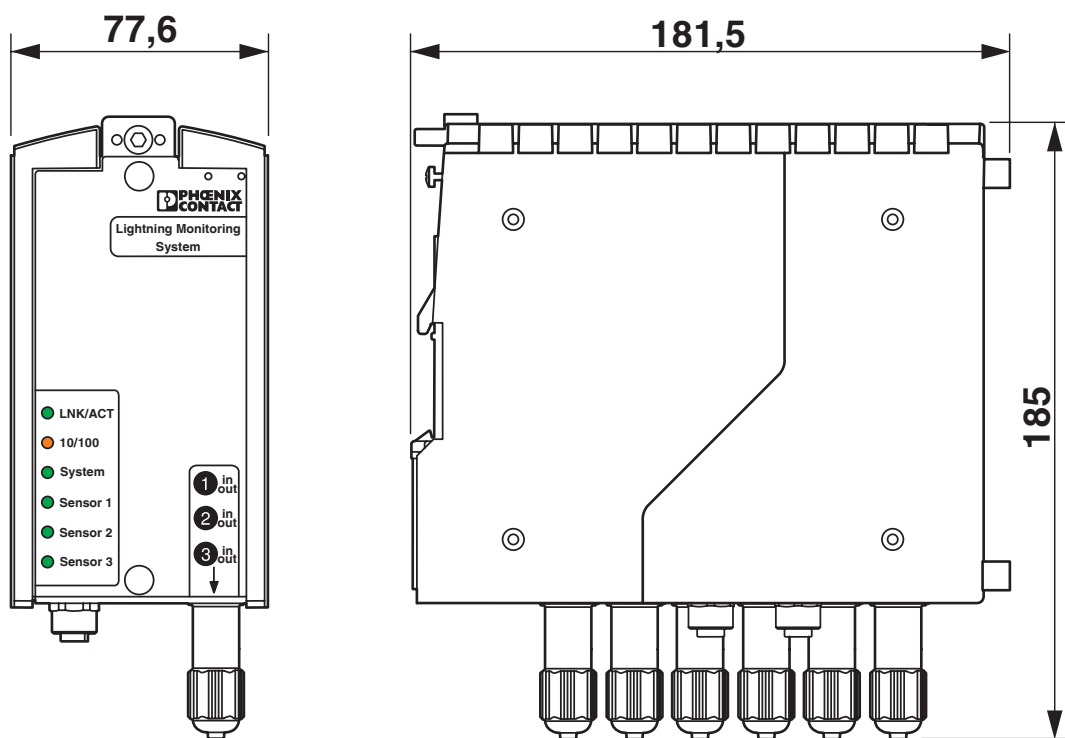

Schemazeichnung

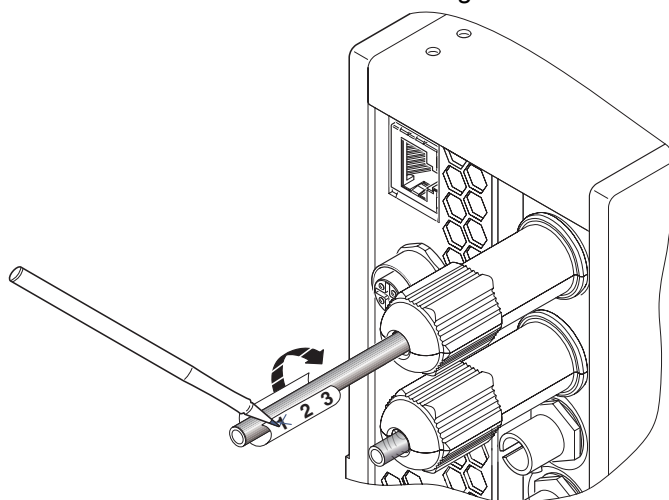

Markieren der Verbindungsleitung

LM-S-A/C-3S-ETH - Blitzstrom-Messsystem



2800618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800618>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27170104
ECLASS-15.0	27170104

ETIM

ETIM 9.0	EC002965
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	4aa1f42f-3281-4db8-8464-1802c9d33707