

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.

Ihre Vorteile

- Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
- Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
- Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
- Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2856058
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL2111
GTIN	4017918599188
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,56 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Technische Daten sind gültig in Verbindung mit folgend genannten Basiselementen:
	PT 1X2+F-BE 2856126
	PT 1X2-BE 2856113

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für MSR-Technik
Produktfamilie	PLUGTRAB PT
IEC-Prüfklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Bauform	Stecker
Polzahl	2
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.00
Aderpaare pro Modul	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V AC
--------------------	---------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement)
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,7 mm
Höhe	45 mm

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>

Tiefe	52 mm
Teilungseinheit	1 TE
Breite Kompletmodul	17,7 mm
Höhe Kompletmodul	90 mm
Tiefe Kompletmodul	65,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
	kupferfarben
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Material Gehäuse	PA 6.6

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Höchste Dauerspannung U_C	40 V DC
	28 V AC
Bemessungsstrom	450 mA (45 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	≤ 5 A
Schutzleiterstrom I_{PE}	≤ 1 μ A (mit PT 1X2+F-BE)
	≤ 2 μ A (mit PT 1X2-BE)
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s (Ader-Ader)	10 kA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s (Ader-Erde)	10 kA
Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) μ s	2,5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μ s	20 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s maximal (Ader-Ader)	10 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s maximal (Ader-Erde)	10 kA
Nennimpulsstrom I_{an} (10/1000) μ s (Ader-Ader)	23 A
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Ader) spike	≤ 55 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) spike	≤ 450 V (mit PT 1X2-BE)
	≤ 1 kV (mit PT 1X2+F-BE)
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Ader) statisch	≤ 55 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) statisch	≤ 25 V (mit PT 1X2-BE)
	≤ 50 V (mit PT 1X2+F-BE)
Restspannung bei I_n (Ader-Ader)	≤ 55 V
Restspannung bei I_{an} (10/1000) μ s (Ader-Ader)	≤ 65 V
Schutzpegel U_p (Ader-Ader)	≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A mit PT 1X2-BE)
	≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 1X2+F-BE)

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>

Schutzpegel U_p statisch (Ader-Ader)	$\leq 50 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Schutzpegel U_p statisch (Ader-Erde)	$\leq 50 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 1X2-BE) $\leq 100 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA mit PT 1X2+F-BE)
Ansprechzeit t_A (Ader-Ader)	$\leq 1 \text{ ns}$
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	$\leq 100 \text{ ns}$
Einfügungsdämpfung aE, sym.	typ. 0,5 dB ($\leq 1,5 \text{ MHz}$ / 50 Ω) typ. 0,2 dB ($\leq 500 \text{ kHz}$ / 150 Ω) typ. 0,1 dB ($\leq 100 \text{ kHz}$ / 600 Ω)
Grenzfrequenz f_g (3 dB), sym. im 50 Ω -System	typ. 8 MHz
Grenzfrequenz f_g (3 dB), sym. im 150 Ω -System	typ. 3 MHz
Grenzfrequenz f_g (3 dB), sym. im 600 Ω -System	typ. 800 kHz
Kapazität (Ader-Ader)	typ. 1,1 nF
Kapazität (Ader-Erde)	typ. 4 pF (mit PT 1X2-BE) typ. 2 pF (mit PT 1X2+F-BE)
Widerstand pro Pfad	2,2 $\Omega \pm 10 \%$
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine
Erforderliche Vorsicherung maximal	500 mA (T)
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader)	C2 - 10 kV / 5 kA C3 - 23 A
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2,5 kA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	$\leq 2000 \text{ m}$ (amsl)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012
Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>



Zeichnungen

Maßzeichnung


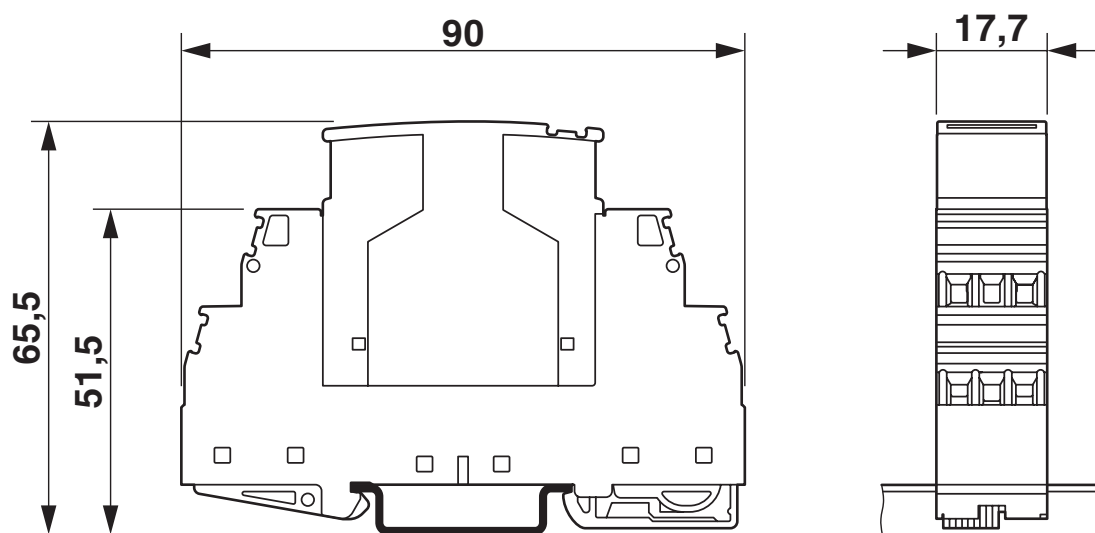


Abbildung zeigt das Kompletmodul, bestehend aus Basiselement und Stecker

Diagramm

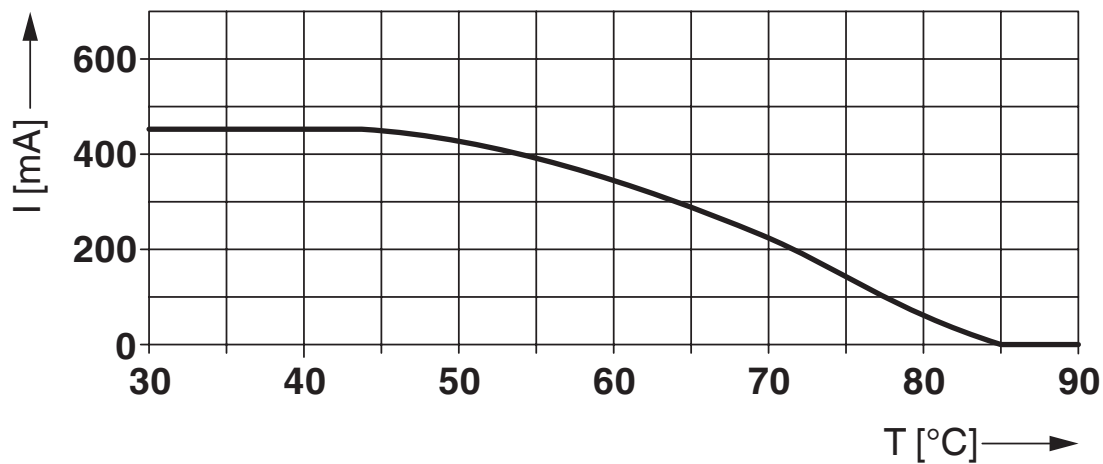


PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>



Schaltplan

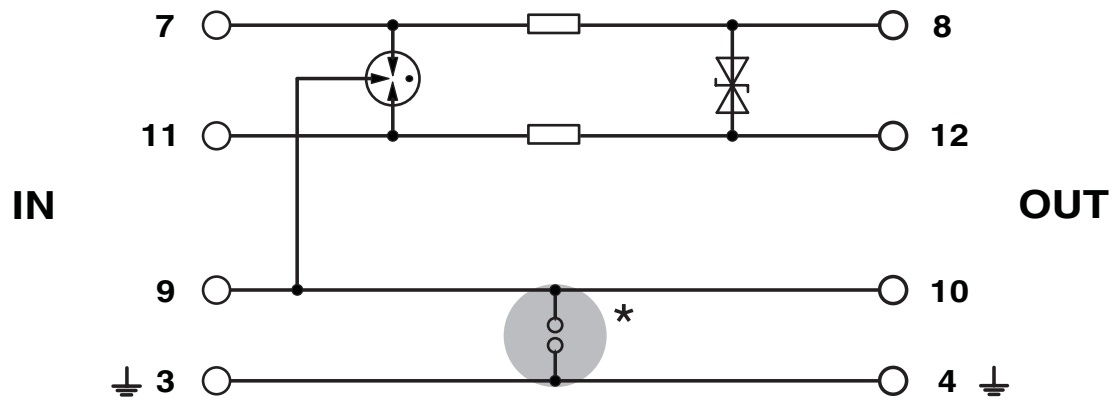

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>

	UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 138168			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	keine			
	34 V	0,45 A	-	-

	CCC Zulassungs-ID: 2020322316003150
--	---

	cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 333250
--	---

	UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 333250
--	--

	ATEX Zulassungs-ID: DEKRA 22ATEX0044 X
--	--

	IECEx Zulassungs-ID: IECEx DEK 22.0031X
--	---

	UKCA-EX Zulassungs-ID: DEKRA 22UKEX6005X
--	--

	NEPSI-EX Zulassungs-ID: GYJ20.1180X
--	---

PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2856058>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5ba550df-0349-42d1-9f72-2f0001791c2c

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,927 kg CO2e
---------	---------------