

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra acodado M8, codificación: A, longitud de cable: 0,6 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos

Datos comerciales

Código de artículo	1404202
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1BGA
Clave de producto	AF1BGA
GTIN	4046356681223
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,1 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Estándar
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
Corriente nominal I_N	1,5 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,2 Nm (Conector enchufable M8)
----------------	---------------------------------

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M8
--------------	-------------------

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Número de polos	8
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M8
Número de polos	8
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	0,6 m
--------------------	-------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	31,4 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	8
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	18x 0,10 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	8x 0,14 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1 mm ±0,02 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	5,10 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Relleno	PE
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm (conductor de señales) ≥ 0,38 mm (Envoltura exterior)
Cableado total	8 conductores alrededor de relleno como alma
Paso de cableado total	58 mm
Resistencia máx. del conductor	139 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V AC

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Tensión de prueba	≥ 3000 V AC (Prueba spark)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	25,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	51 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 51 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según DIN EN 50267-2-1
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 (horizontal) según UL 758/1581 FT2
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios resistente al agua del mar poco adherente resistente a la abrasión condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

M8

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores




1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>


Dibujos

Esquema de dimensiones

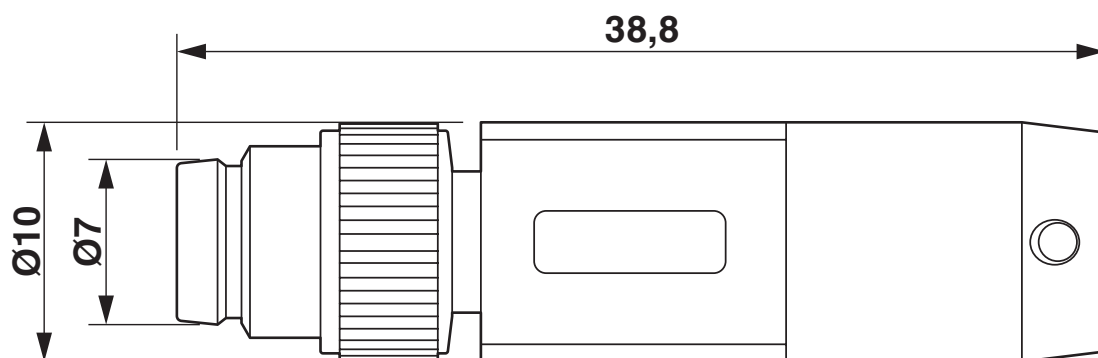

Conector macho M8 x 1, ejecución recta

Esquema de dimensiones

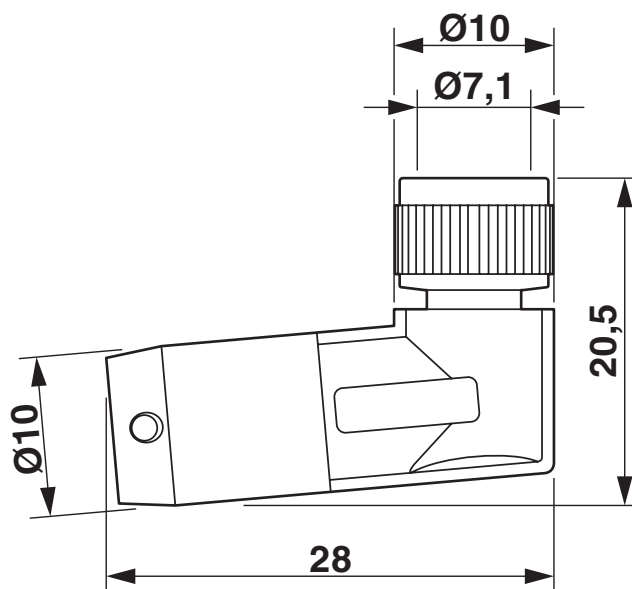


Conector hembra M8 x 1, acodado

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores

1404202


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Plano esquemático

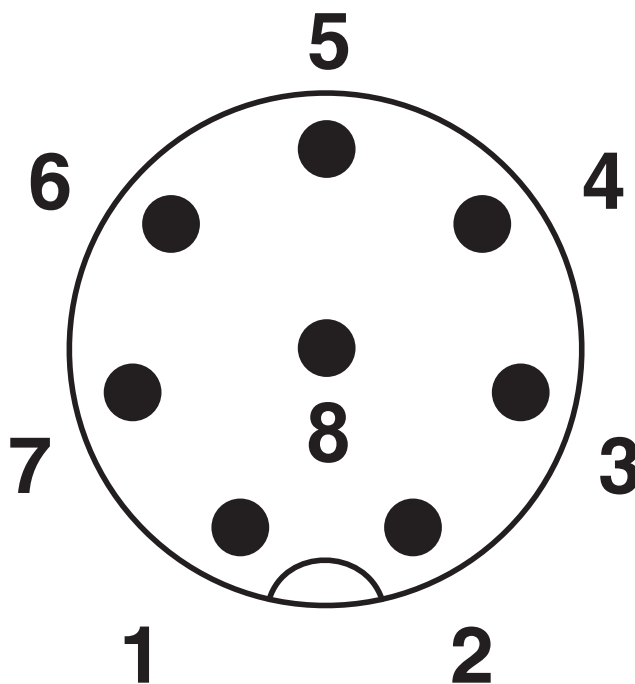

Esquema polos con. macho M8, 8 polos, vista cara machos

Plano esquemático

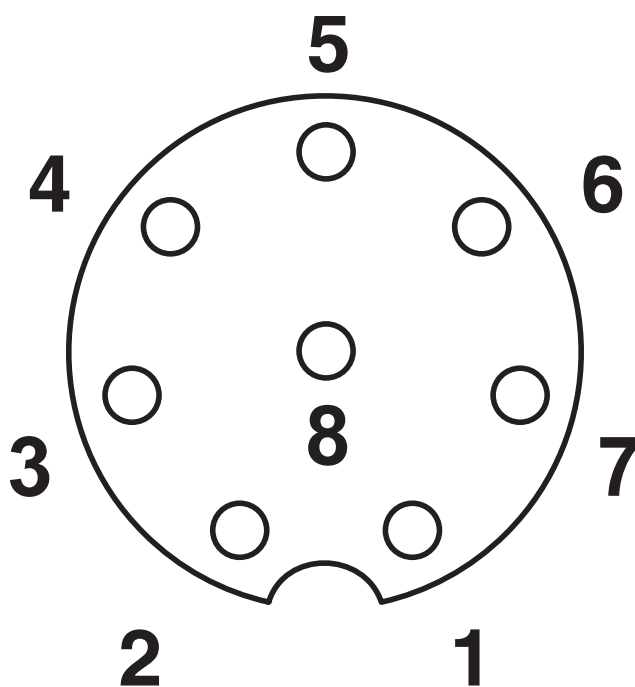

Esquema polos hembra con. M8, 8 polos, vista cara hembras

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M8

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>



UL listado

ID de homologación: FILE E 221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1404202

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404202>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,377 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es