

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de bornes HEAVYCON con inserto de hembras, serie B6, 6 polos, para el lado izquierdo del armario de distribución, conexión "push-in"

Sus ventajas

- Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
- El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
- Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
- Posibilidad de cableado automatizado con robot
- Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1648351
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7ADC
Clave de producto	AF7ADC
GTIN	4046356092074
Peso por unidad (incluido el embalaje)	77,07 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	73,569 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para bridas empotradas HEAVYCON ADVANCE y carcasas empotradas HEAVYCON de la construcción B6
Generalidades	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador de bornes
Familia de productos	HC-B
Serie	HC-B
Construcción	B6
Número de polos	6
Cara de enchufe	6+PE
Numeración de contacto	1 - 6

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Datos de conexión

Tecnología de conexión


Tecnología de conexión	Conexión push-in
------------------------	------------------

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión AWG	22 ... 12
Longitud a desaislar del conductor individual	10 mm (13 mm con puntera)

Dimensiones

Esquema de dimensiones



HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Anchura	34 mm
Altura	72,1 mm
Longitud	50,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	44 mm
Distancia entre taladros vertical	27 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PA
Normas / especificaciones	PA

Cable/línea

Longitud pelado de conductores individuales	10 mm (13 mm con puntera)
---	---------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Normas y especificaciones

Normas de construcción y ensayo	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Comprobaciones	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Comprobación


Normas/disposiciones	PA: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	Los conectores deben enchufarse sólo sin carga/tensión.


Dibujos

Esquema de dimensiones

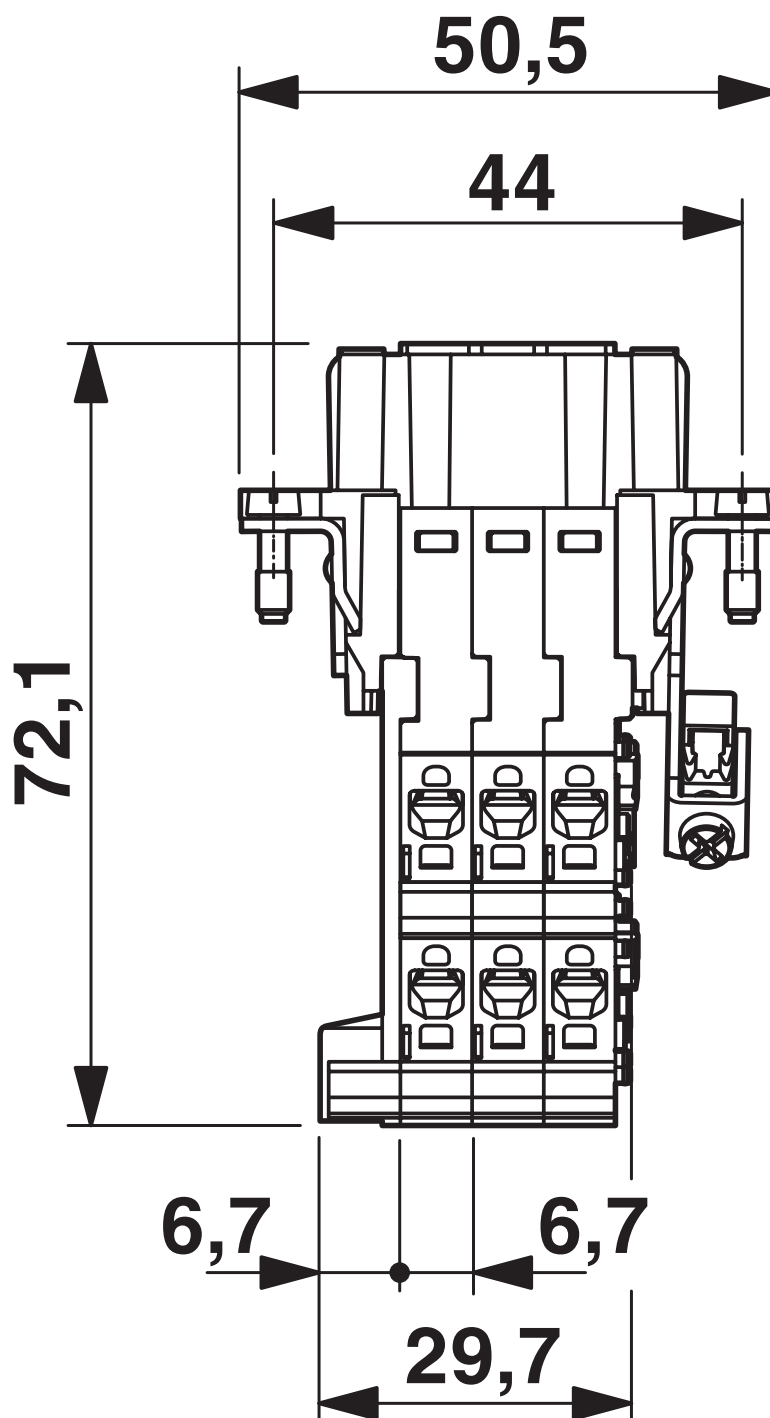

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

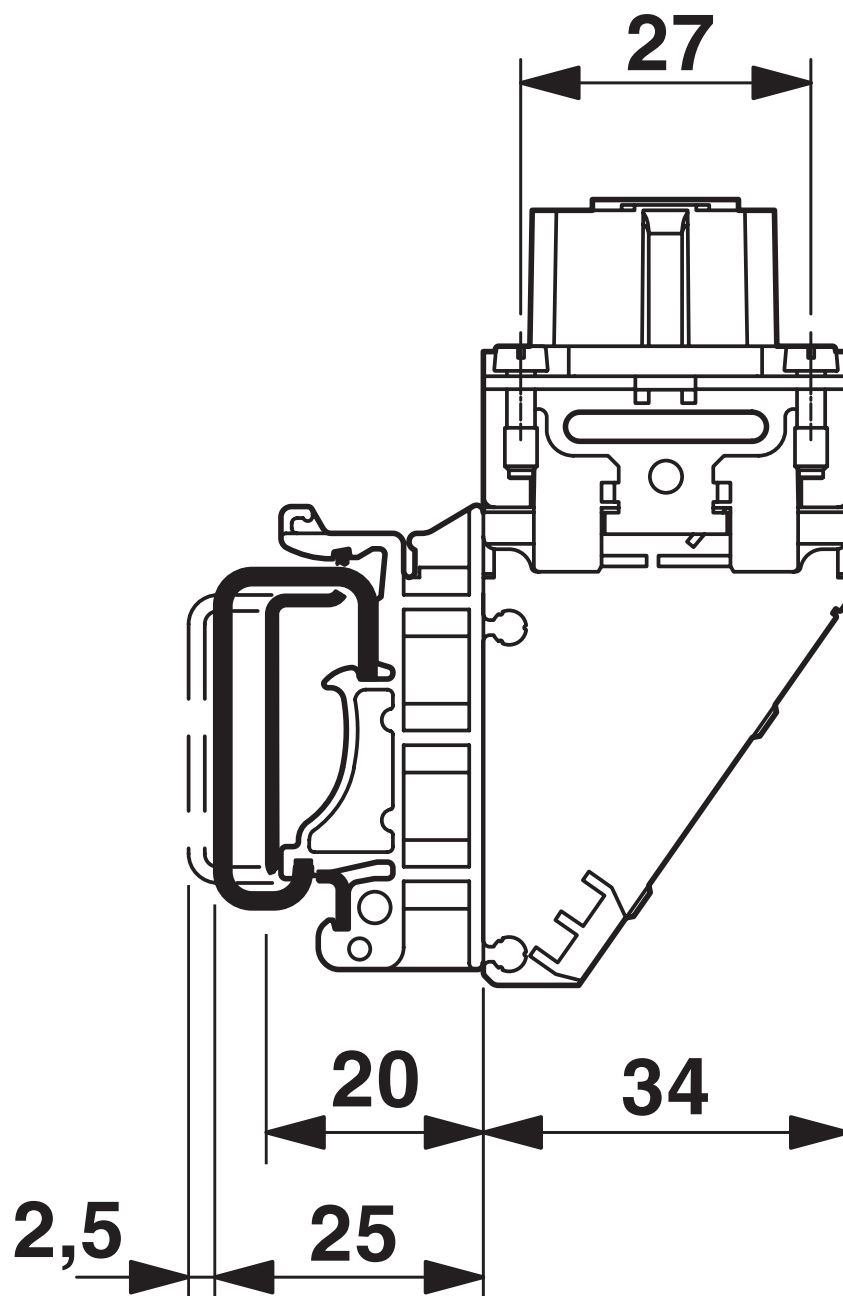

Esquema de dimensiones vista lateral

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas

1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>



Dibujo de aplicación



Posición de montaje conexión PE izquierda / derecha (PEL / PER)

Plano esquemático



Opciones de codificación

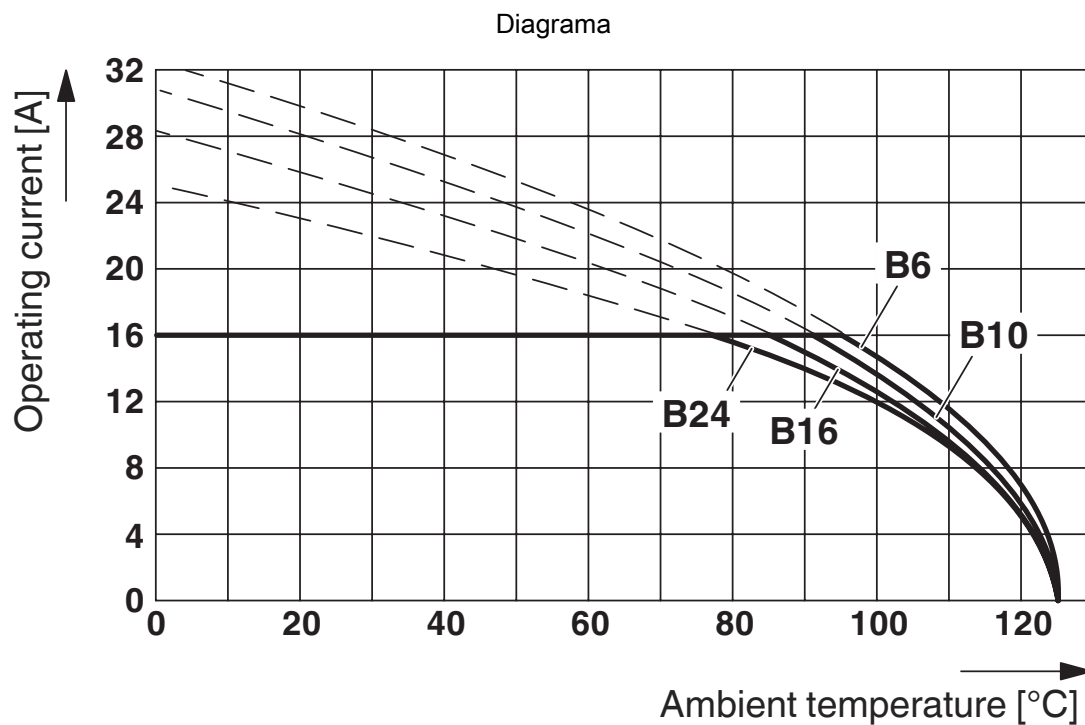


Diagrama derating

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

 CSA ID de homologación: 013631_6233_01				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cULus Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	13 A	- 14	-

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-B 6-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas



1648351

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648351>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es