

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2314846>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



El adaptador FLKM S135/S400 conecta de forma directa un conector SIMATIC® S5 con la tarjeta base SIMATIC® S7 400. Conversión: 6ES5 431-4UA12 a 6ES7 421 7DH00-0AB0

Datos comerciales

Código de artículo	2314846
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK233S
Clave de producto	DK233S
GTIN	4046356155304
Peso por unidad (incluido el embalaje)	343,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	343,1 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio máx. admisible	60 V DC
Corriente máx. admisible	4 A (por pista)
	4 A (por conexión, alimentación a través de alimentación de tensión separada)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV (Aislamiento funcional)

Sistema de control compatible SIEMENS S5-135 U

Tarjeta de E/S adecuada	6ES5 431-4UA12
-------------------------	----------------

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	SIEMENS S5-135 conector macho U
------------------	---------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaje


Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los LED de la tarjeta S7-400 están tapados.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Dibujos

Diagrama eléctrico

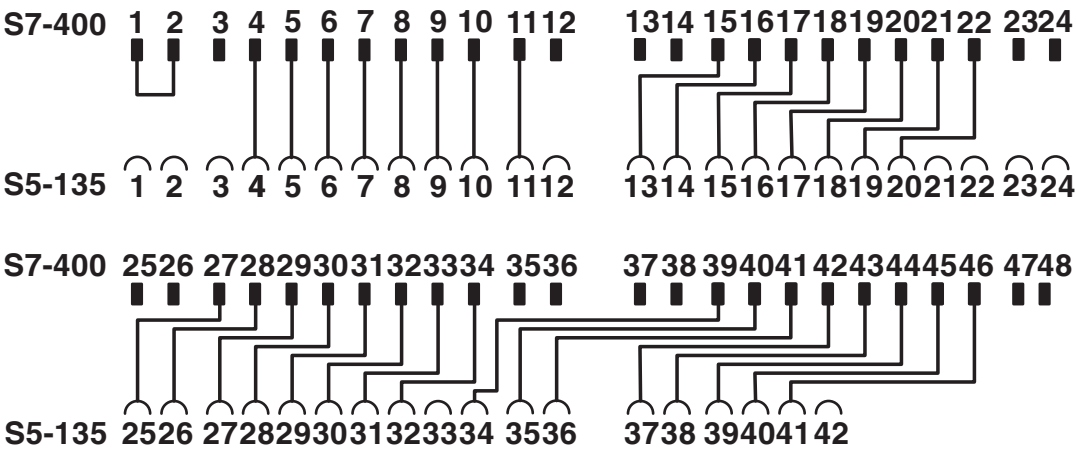

Esquema de conexiones FLKM S135-431-UA/S400

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2314846>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2314846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es