

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces de 4 hilos RS-422/RS-485/INTERBUS hasta 2 MBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF

Sus ventajas

- Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
- Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
- Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
- Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (INTERBUS//puertos de fibra óptica//alimentación//conector de bus para carril)
- Homologado para el empleo en la zona 2
- Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
- Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
- Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
- Detección automática de todas las velocidades de transmisión de datos hasta 2 MBit/s
- Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL

Datos comerciales

Código de artículo	2708342
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC216
Clave de producto	DNC216
GTIN	4017918974046
Peso por unidad (incluido el embalaje)	245,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	182,48 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidor de medios
Familia de productos	PSI-MOS
MTTF	1025 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	442 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	184 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
MTBF	493 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día))
	92 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día))

Propiedades eléctricas

Separación galvánica	VCC // RS-422
Potencia disipada máxima con condición nominal	2,4 W
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)

Alimentación

Tensión de alimentación	18 V DC ... 30 V DC
Tensión nominal de alimentación	24 V DC (según UL)
Absorción de corriente típica	100 mA (24 V DC)
Absorción de corriente máxima	130 mA
	≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril)

Datos de salida

Conmutar

Denominación Salida	Salida de relé
Descripción de la salida	Salida de aviso de fallos
Número de salidas	1
Tensión de conmutación máxima	60 V DC
	42 V AC
Corriente continua límite	0,46 A

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Datos de conexión

Alimentación

Tipo de conexión	Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON
Par de apriete	0,56 Nm ... 0,79 Nm

Interfaces

Distorsión de bits entrada	± 35 % (Admisible)
Distorsión de bits, salida	< 6,25 %
Señal	INTERBUS
Canales de transmisión	2 (1/1) RD, TD, dúplex completo

Datos: cable de fibra óptica

Número de canales	1
Potencia de emisión mínima	-4,6 dBm (980/1000 µm) -16,6 dBm (200/230 µm)
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB	100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con conector de montaje rápido) 800 m (F-K 200/230 10 dB/km con conector de montaje rápido)
Protocolo de transmisión	Protocolo transparente para interfaz RS-422
Tipo de conexión	F-SMA
Longitud de onda	660 nm
Sensibilidad de receptor mínima	-31,2 dBm
Medio de transmisión	Fibra de polímero Fibra PCF

Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

Velocidad de transmisión serie	≤ 2 Mbit/s
Tipo de conexión	Conexión por tornillo enchufable
Longitud de transmisión	≤ 1000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con una línea de datos apantallada, de par trenzado)
Resistencia terminal	220 Ω 100 Ω 220 Ω
Unifilar/punto de embornaje rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Unifilar/punto de embornaje flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección del conductor flexible AWG máx.	14
Sección del conductor flexible AWG mín.	24
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	14
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	24
Medio de transmisión	Cobre
Formato de fichero/codificación	UART (11 bits, NRZ)

Dimensiones

Anchura	35 mm
---------	-------

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Altura	99 mm
Profundidad	103 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material (Caja)	PA 6.6-FR

Cable/línea

Cable de fibra óptica

Tipos de fibra	980/1000 µm
	200/230 µm
	Fibra de polímero
	Fibra PCF

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)
Humedad de aire admisible (servicio)	30 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

ATEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.

ATEX, interfaz de cable de fibra óptica

Marcado	Ⓔ II (2) G [Ex op is Gb] IIC
	Ⓔ II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Certificado	PTB 06 ATEX 2042 U
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.

UL, EE. UU. / Canadá

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Marcado	Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
	Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Construcción naval

Marcado	DNV GL
---------	--------

Datos para construcción naval

Temperature	B
Humidity	A
Vibración	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2:2005

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55011
-------------------------	----------

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	± 6 kV
Descarga en el aire	± 8 kV
Observación	Criterio B

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Intensidad de campo	10 V/m
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	± 2 kV
Señal	± 2 kV
Observación	Criterio B

Sobrecorriente momentánea (surge)

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Sobrecorriente momentánea (surge)

Entrada	± 0,5 kV
Señal	± 1 kV
Observación	Criterio B

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Observación	Criterio A
Tensión	10 V

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55011
Observación	Clase A, campo de aplicación industria

Criterios

Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------


PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica

2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Dibujos

Dibujo de aplicación

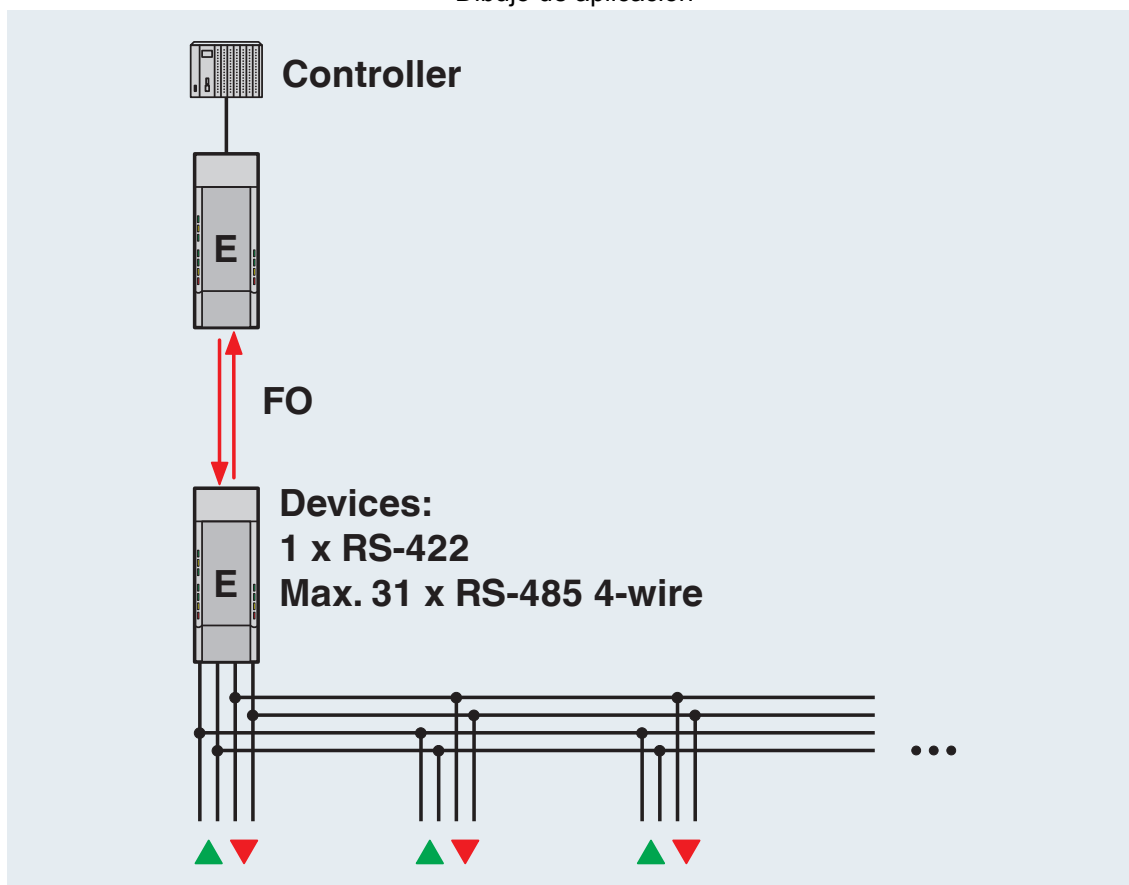


Conexión punto a punto

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica

2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Dibujo de aplicación

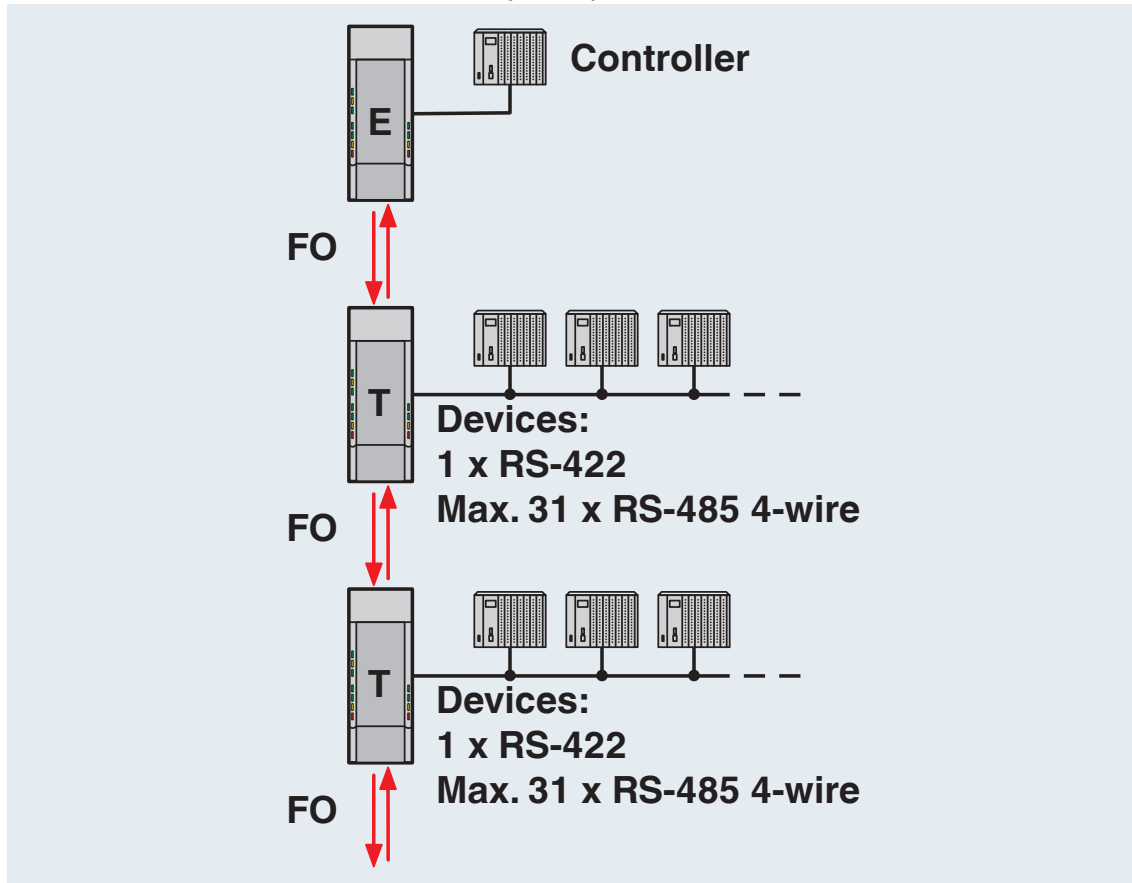


Estructura en línea Controller Device

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica

2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Dibujo de aplicación

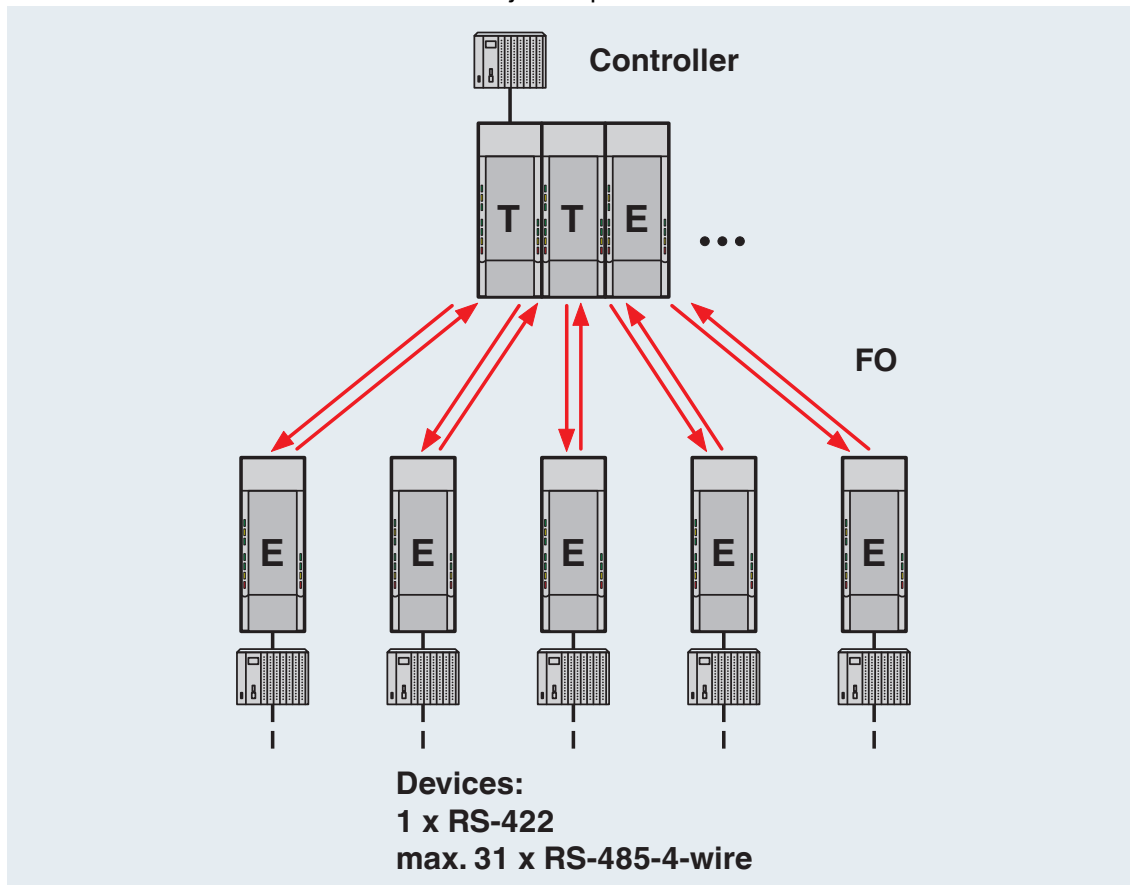


Estructura en estrella

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica

2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Dibujo de aplicación

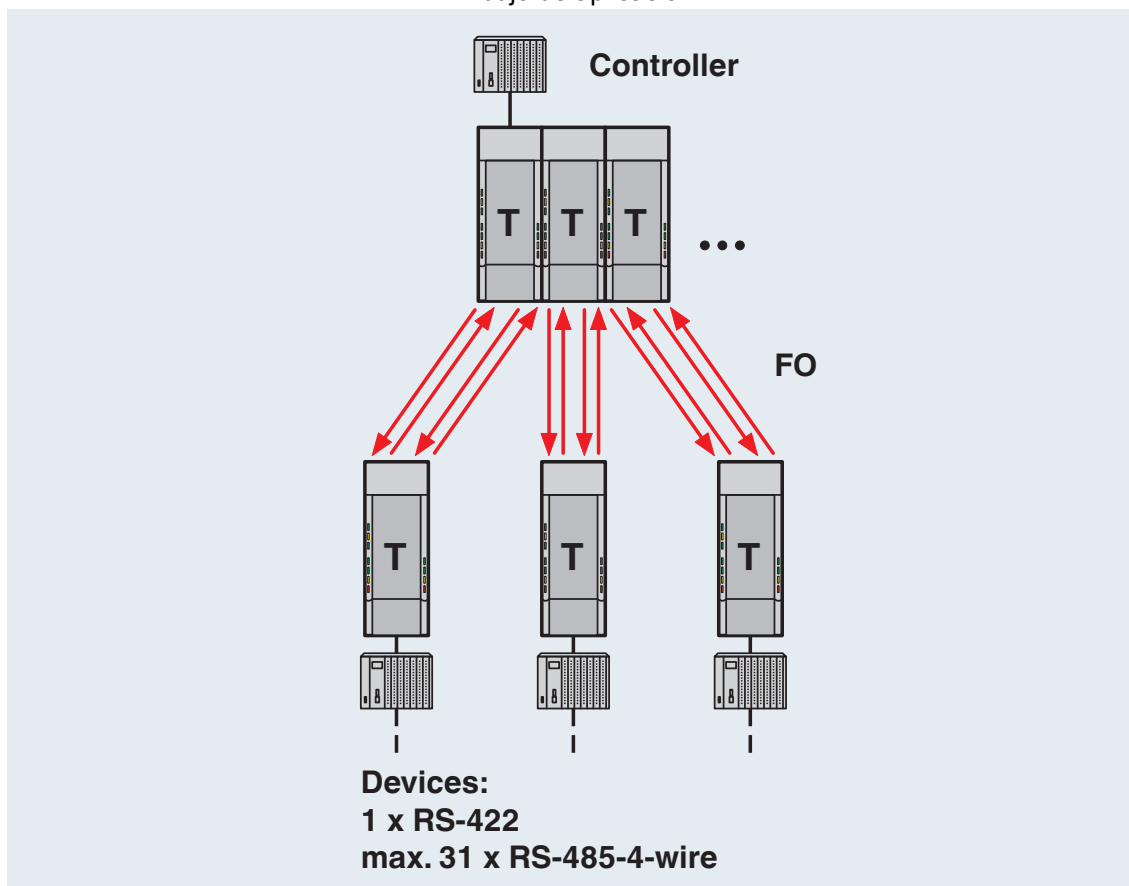


Estructura redundante en estrella

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica

2708342


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Dibujo de aplicación

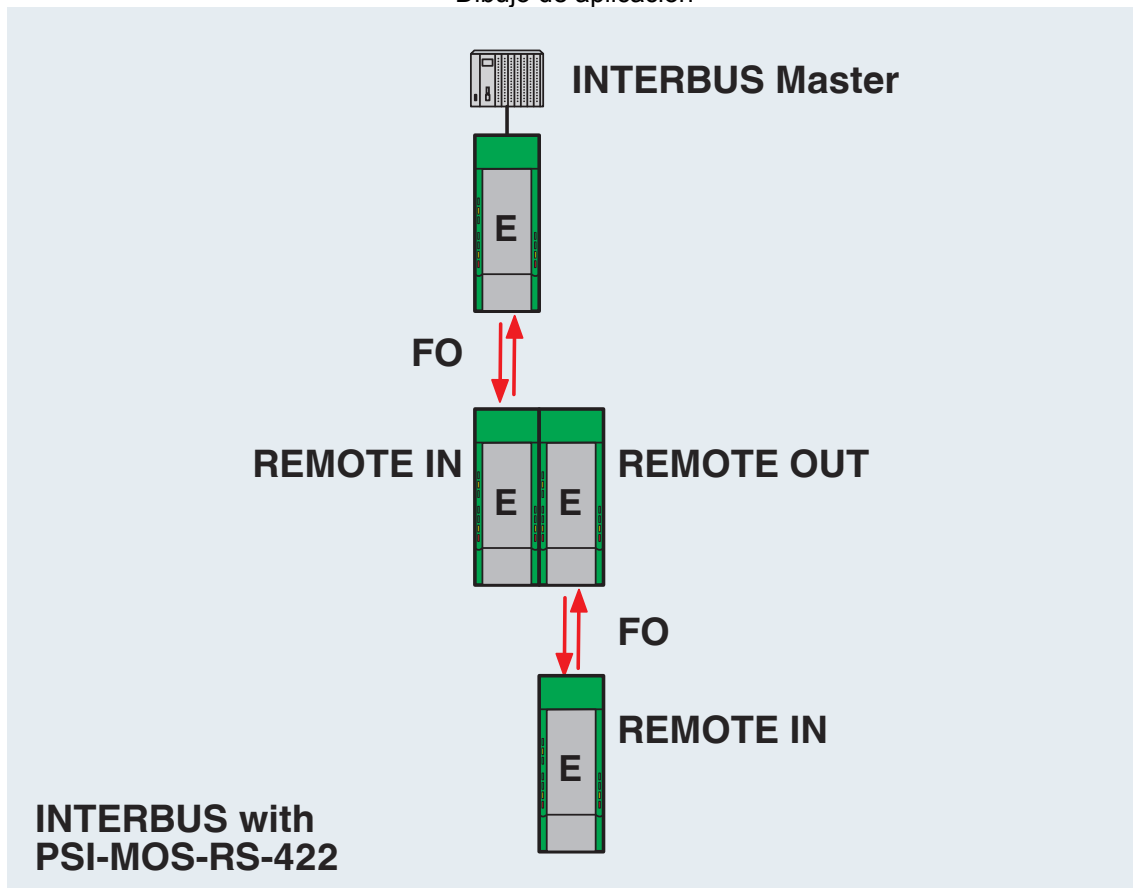

INTERBUS con PSI-MOS-RS422...


Plano esquemático

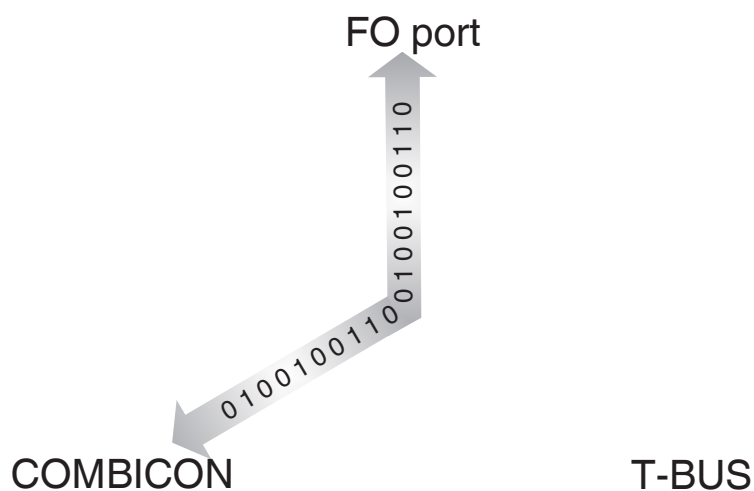

Asignación de puertos en la conexión punto a punto



Asignación de puertos en estructuras en estrella

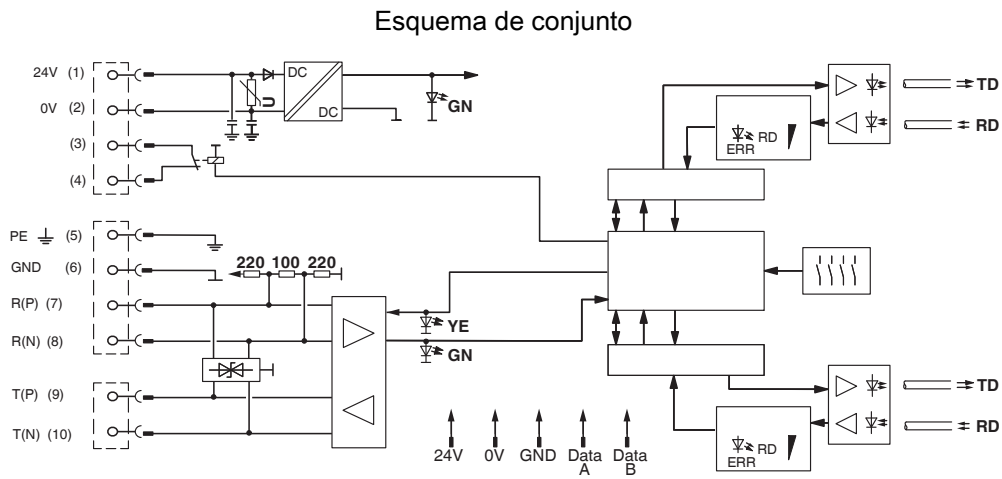

*) sólo para PSI-MOS.../FO...T

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>



DNV GL

ID de homologación: TAA00001KR



cULus Recognized

ID de homologación: E238705



ATEX

ID de homologación: PxCIF06ATEX2708261X



cUL Listed

ID de homologación: E199827



UL listado

ID de homologación: E199827

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
ECLASS-15.0	19170411

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica



2708342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708342>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a4cb4a1b-0517-465b-93a7-310745de5550

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es