

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Controlador de arranque híbrido para arrancar motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con una tensión de control de 24 V DC y conexión por tornillo.

## Sus ventajas

- Anchura 22,5 mm
- Conmutación sin desgaste
- Larga vida útil
- Ahorro de espacio
- Puentes inserc. bucle trifásico

## Datos comerciales

Código de artículo	2900530
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK7423
Clave de producto	DK7423
GTIN	4046356526012
Peso por unidad (incluido el embalaje)	192,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	168,73 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Arrancador de motor híbrido
Familia de productos	CONTACTRON
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

### Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Tipo de arrancador de motor	Controlador de arranque directo
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Potencia disipada máxima con condición nominal	13,5 W
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Disipación máxima	14,6 W
Potencia disipada mínima	1,1 W
Tipo de calificación	1

### Alimentación

Tensión de alimentación asignada del circuito de control $U_S$	24 V DC
Margen de tensión de alimentación del sistema de control	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento $I_S$	40 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones Prot. contra inversión de polaridad

### Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal	Separación segura (IEC 60947-1) con tensión de servicio ≤ 300 V AC Aislamiento básico (IEC 60947-1) con tensión de servicio de 300 V AC ... 500 V AC
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar	Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC

## Datos de entrada

### Control

Denominación Entrada	Entrada de mando
Tensión de accionamiento de dimensionamiento $U_C$	24 V DC
Rango de tensión de accionamiento	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de accionamiento de dimensionamiento $I_C$	5 mA (Tipo de entrada 1)
Umbral de conmutación	9,6 V (Señal "0") 19,2 V (Señal "1")
Tiempo de desconexión típico	< 30 ms

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad
------------------------	-------------------------------------

## Datos de salida

### Salida AC

Tensión asignada de funcionamiento $U_e$	500 V AC
Rango de tensión de servicio	42 V AC ... 550 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento $I_e$	9 A (AC-51) 6,5 A (AC-53a)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Rango de corriente de carga	0 A ... 9 A (véase derating)
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2	-
Corriente de fuga	0 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones

## Datos de conexión

### Circuito de mando

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb <sub>f</sub> -in. ... 7 lb <sub>f</sub> -in.

### Circuito de carga

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb <sub>f</sub> -in. ... 7 lb <sub>f</sub> -in.

## Señalización

Indicación de estado	LED (amarillo)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde

## Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	107 mm
Profundidad	114 mm

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

## Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0 (Carcasa)
---	--------------

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m

## Homologaciones

### UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

### Homologación UL

Certificado	NLDX.E228652
-------------	--------------

### Datos UL

SCCR	100 kA (500 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	6,5 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

## Normas y especificaciones

### Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

## Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineable (véase el derating para la separación)
Posición de montaje	Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)

2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

Dibujos

Diagrama


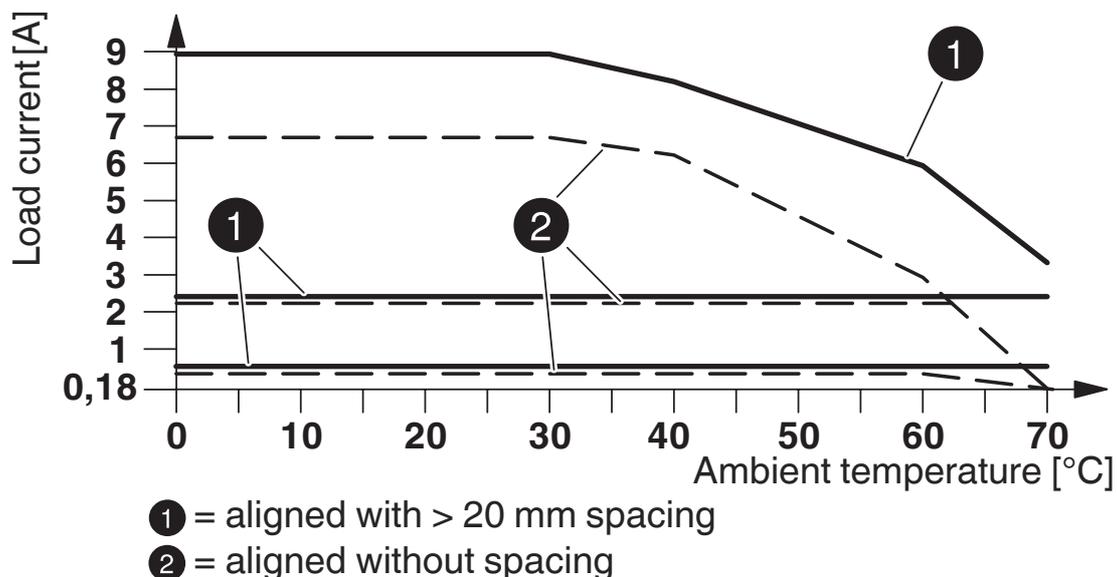


Diagrama derating

Esquema de conjunto



# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido

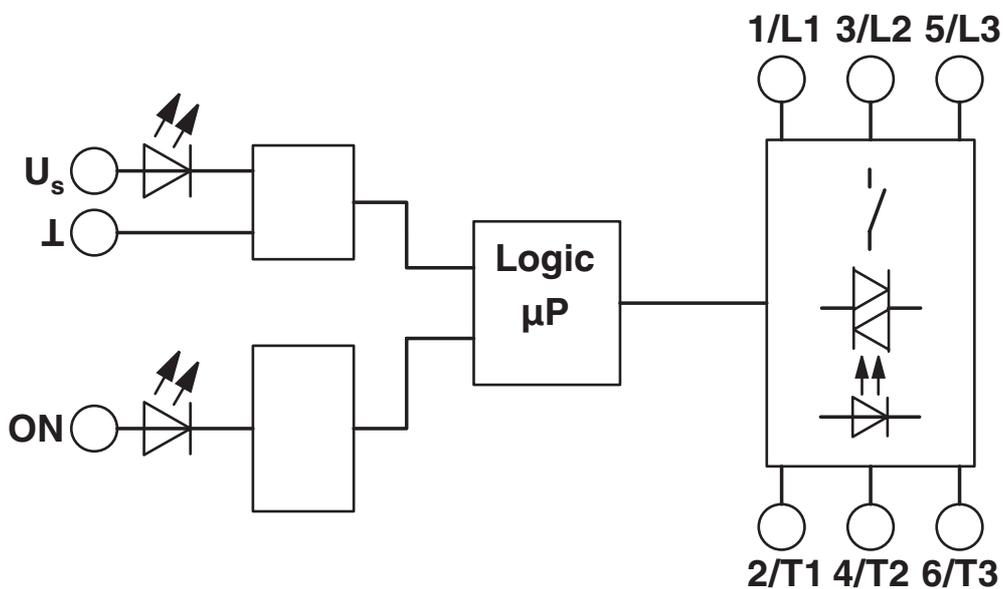

2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>



### IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-55728



### EAC

ID de homologación: RU\*C-DE.\*08.B.00520\*



### UL listado

ID de homologación: FILE E 323771



### CCC

ID de homologación: 2016010304871315



### cUL Listed

ID de homologación: FILE E 323771



### cUL Listed

ID de homologación: E228652



### UL listado

ID de homologación: E228652

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905

### ETIM

ETIM 9.0	EC001037
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

# ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido



2900530

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900530>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9aa564a1-d8cf-4e1a-a533-cacb62a4b57c

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)