

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Controlador de arranque híbrido para arrancar motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 230 V DC, corriente de salida de 0,6 A y desconexión por sobrecarga ajustable.

Sus ventajas

- Anchura 22,5 mm
- Ahorro de cableado
- Larga vida útil
- Ahorro de espacio
- Puentes inserc. bucle trifásico
- Corriente ajustable para función de bimetálico
- Conmutación sin desgaste

Datos comerciales

Código de artículo	2900685
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK7421
Clave de producto	DK7421
GTIN	4046356527712
Peso por unidad (incluido el embalaje)	284,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	273,1 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Arrancador de motor híbrido
Familia de productos	CONTACTRON
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,4 W
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Disipación máxima	2,9 W
Potencia disipada mínima	2,6 W
Tipo de calificación	1

Alimentación

Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	230 V AC
Margen de tensión de alimentación del sistema de control	85 V AC ... 253 V AC
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	4 mA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones

Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal	Separación segura (IEC 60947-1) con tensión de servicio ≤ 300 V AC
	Separación segura (EN 50178) con tensión de servicio ≤ 300 V AC
	Aislamiento básico (IEC 60947-1) con tensión de servicio de 300 V AC ... 500 V AC
	Separación segura (EN 50178) con tensión de servicio 300 ... 500 V AC
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar	Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC
	Separación segura (EN 50178) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC

Datos de entrada

Control

Denominación Entrada	Entrada de mando
Tensión de accionamiento de dimensionamiento U_C	230 V AC
Rango de tensión de accionamiento	85 V AC ... 253 V AC

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Corriente de accionamiento de dimensionamiento I_C	7 mA (Tipo de entrada 1)
Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz 50/60 Hz
Umbral de conmutación	44 V AC (Señal "0") 85 V AC (Señal "1")
Tiempo de desconexión típico	< 70 ms

Datos de salida

Salida AC

Tensión asignada de funcionamiento U_e	500 V AC
Rango de tensión de servicio	42 V AC ... 550 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	0,6 A (AC-51) 0,6 A (AC-53a)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Rango de corriente de carga	75 mA ... 600 mA (véase derating)
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2	Clase 10A
Tiempo de enfriamiento	20 min (Para reset automático)
Corriente de fuga	0 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones

Salida de realimentación

Observación	Realimentación: Contacto conmutado, contacto de señal sin potencial
Tipo de conmutación del contacto	1 conmutador
Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15) 2 A (24 V (DC13))

Datos de conexión

Circuito de mando

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Circuito de carga

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F in. ... 7 lb _F in.

Señalización

Indicación de estado	LED (amarillo)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde
Indicación de errores	LED rojo

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	107 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0 (Carcasa)
---	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Homologaciones

Homologación UL

Certificado	NLDX.E228652
-------------	--------------

Datos UL

SCCR	100 kA (500 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	0,6 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montaje

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineable (véase el derating para la separación)
Posición de montaje	Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Dibujos

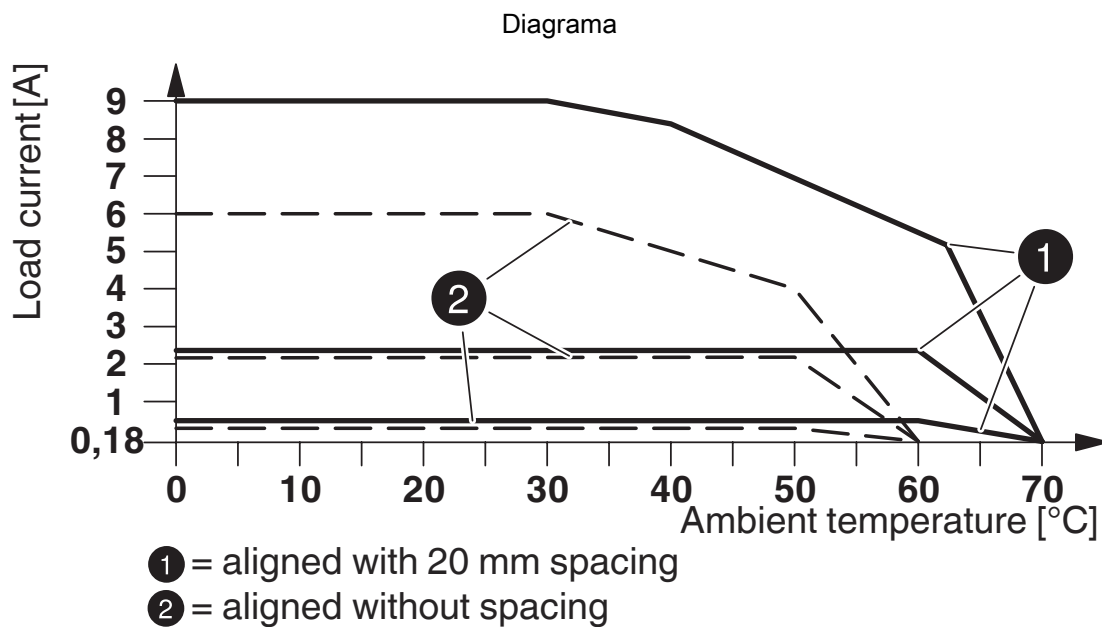


Diagrama derating


ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Diagrama eléctrico

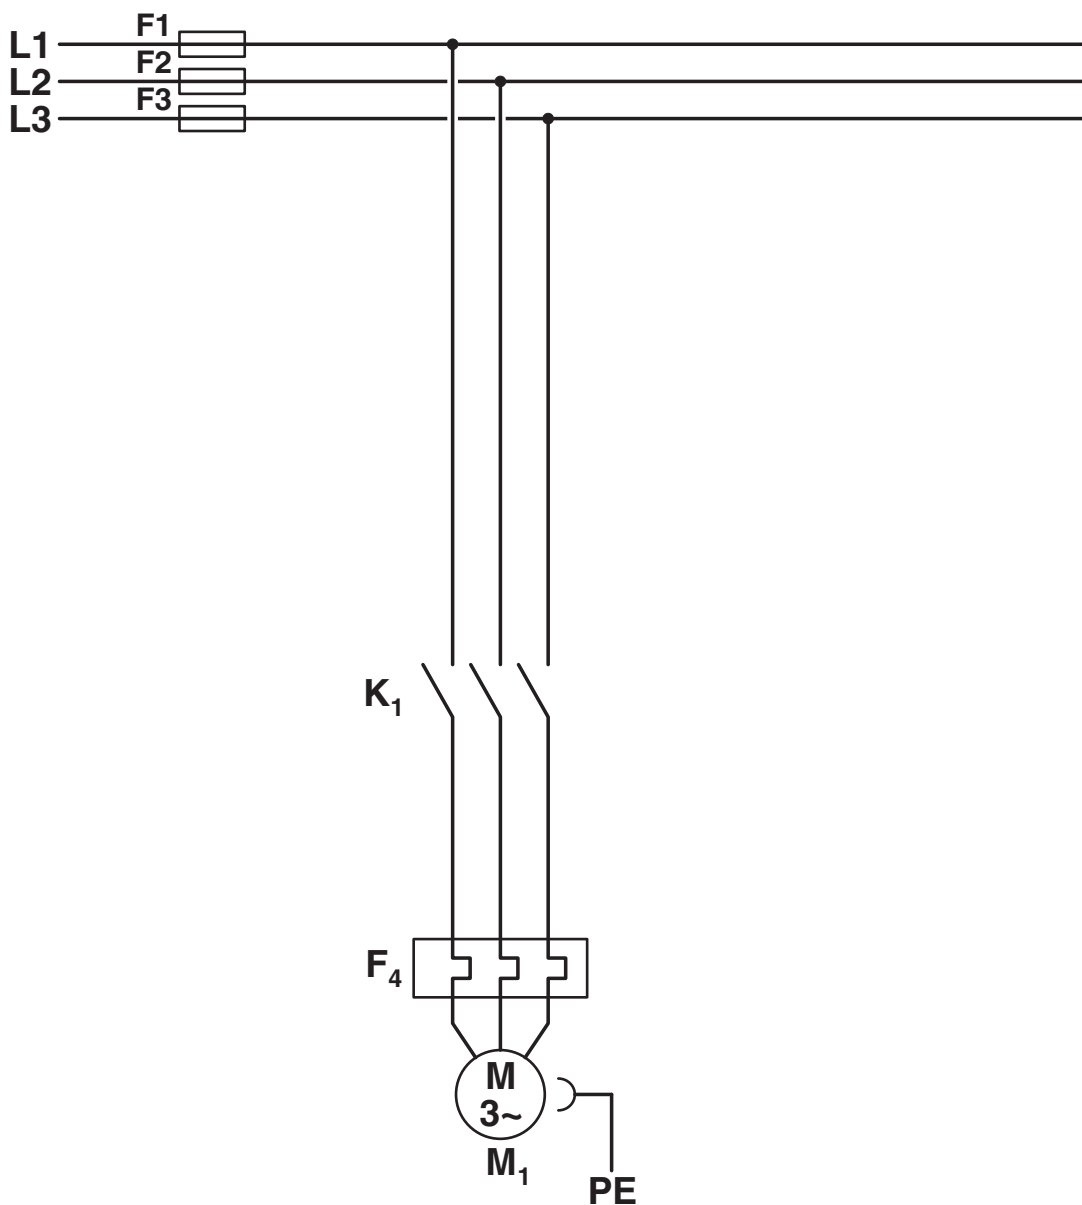

Estructura convencional

Protección invertida de circuito de intensidad principal


K1 = Contactor derecho

F4 = Relé guardamotor

2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Diagrama eléctrico

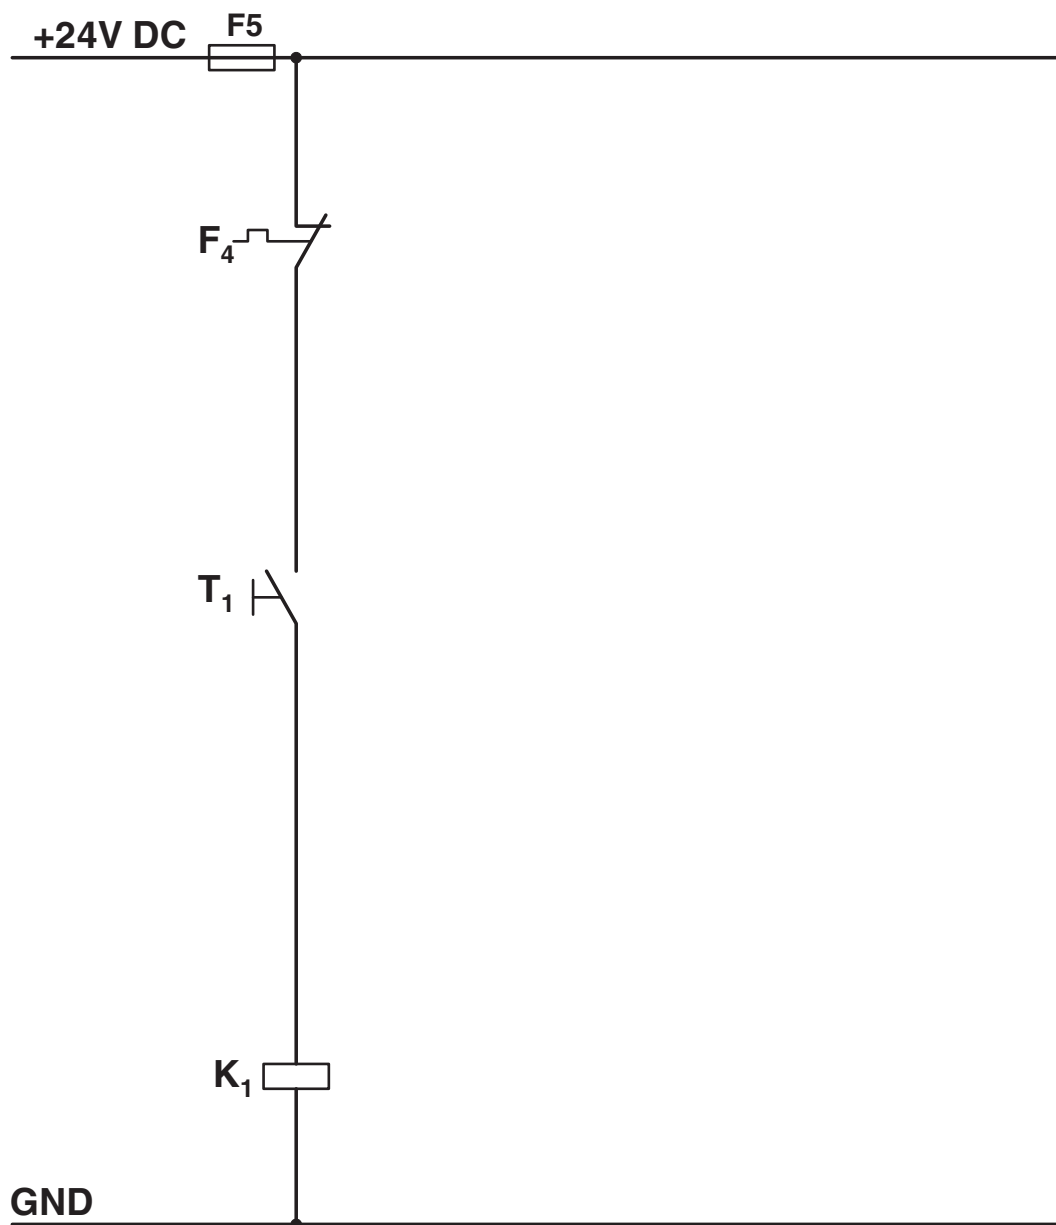

Estructura convencional

Protección de circuito de intensidad de control

K1 = Contactor derecho

T1 = derecha

F4 = Relé guardamotor


ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Diagrama eléctrico

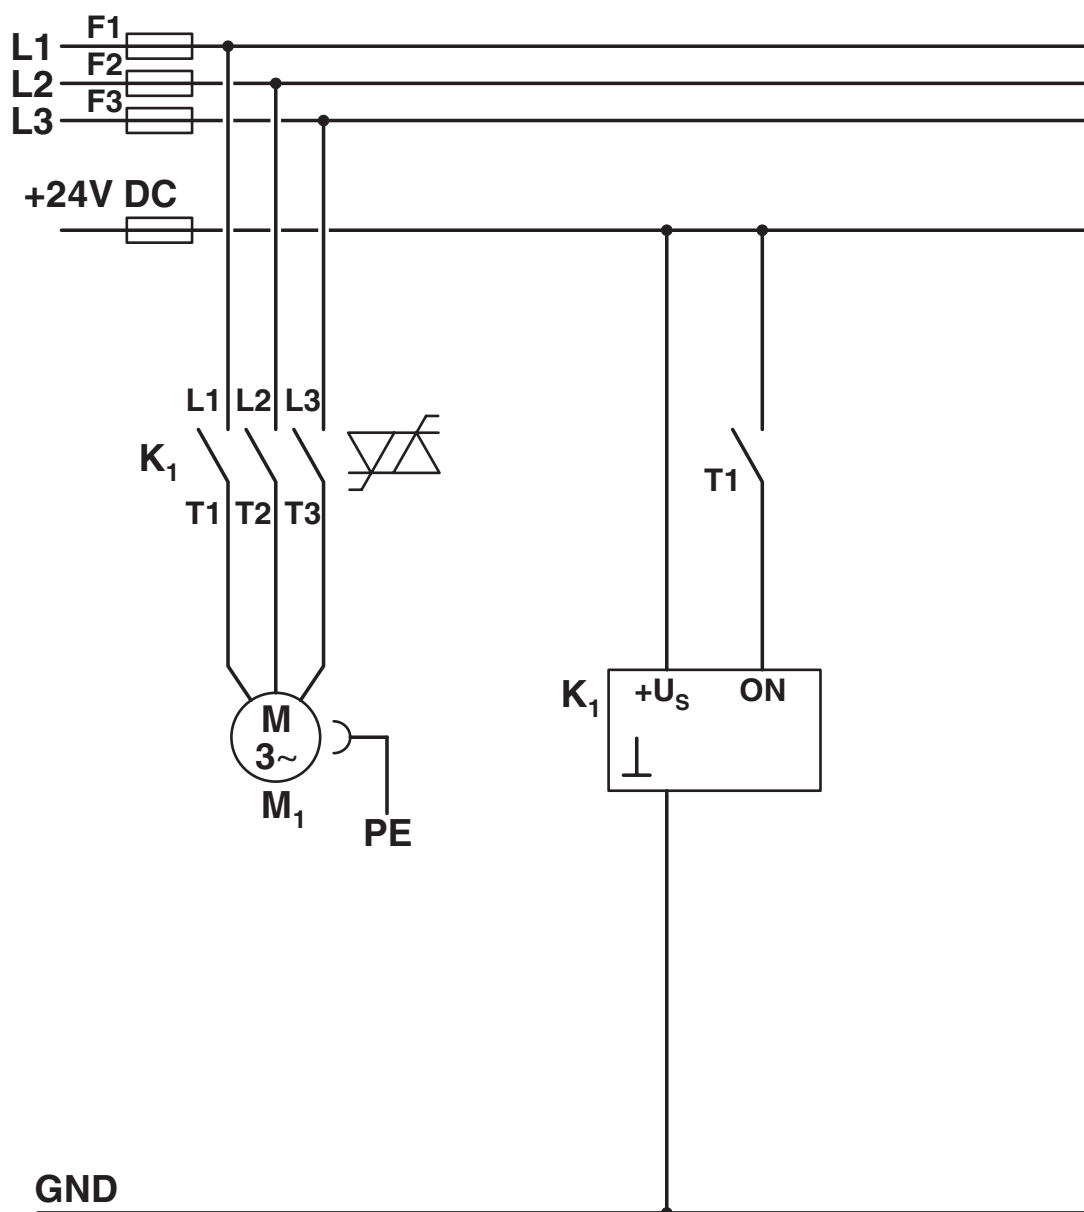

Estructura con CONTACTRON

Controlador arranq. híbrido de circuit. de intensidad ppal. y de control '2 en 1'

K1 = controlador de arranque híbrido '2 en 1'


T1 = derecha

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

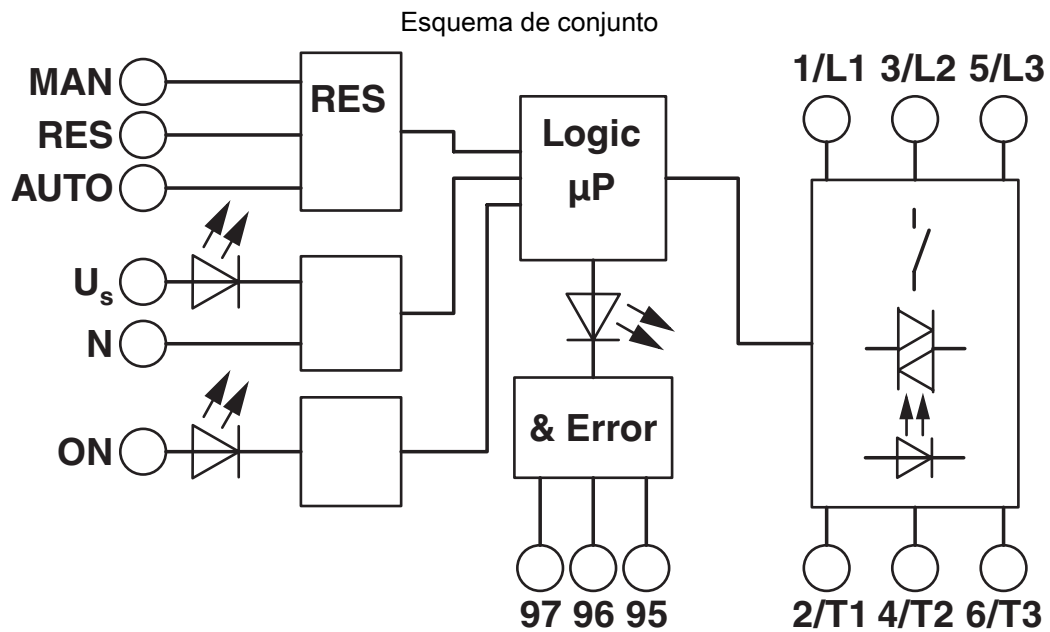

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido



2900685

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900685>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es