

REL-OR3/L-120AC/3X21 - Relé individual



2903695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relés octales enchufables con contactos de potencia, 3 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de bobina: 120 V AC

Datos comerciales

Código de artículo	2903695
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6953
Clave de producto	DK6953
GTIN	4046356759083
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	88,45 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Las salidas no son adecuadas para conectar distintas fases.
Observación referente al funcionamiento	No deben utilizarse para separar circuitos eléctricos SELV/PELV de otros circuitos eléctricos, ya que no se garantiza una separación segura.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relé individual
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica	aprox. 2×10^7 periodicidades de cambio de estado

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	25.08.2025
---	------------

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	2,76 W
Tensión de prueba (Devanado/contacto)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)
Tensión de prueba (Conmutador/conmutador)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V AC
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Datos de entrada

Lado de excitación

Tensión nominal de entrada U_N	120 V AC
Rango de tensión de entrada	102 V AC ... 132 V AC (20 °C)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Comportamiento de conmutación del accionamiento	monoestable
Accionamiento (polaridad)	bipolar
Corriente de entrada típica a U_N	23 mA
Potencia disipada de entrada con U_N	2,6 W
Tiempo de reacción típico	5 ms ... 15 ms (En función de la posición de fase)
Margen de tiempo de apertura típico	5 ms ... 20 ms (En función de la posición de fase)
Indicación de estado	LED (amarillo)
Resistencia de bobina	1910 $\Omega \pm 15$ %

Datos de salida

Conmutar

REL-OR3/L-120AC/3X21 - Relé individual



2903695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>

Tipo de conmutación del contacto	3 conmutador
Tipo de contacto de conmutación	Contacto simple
Material del contacto	AgNi
Tensión de conmutación máxima	250 V DC
	440 V AC
Tensión mínima de activación	10 V (a 24 mA)
Corriente continua límite	10 A
Corriente de conexión máxima	30 A (20 ms, contac. abierto)
Corriente de conmutación mínima	10 mA (con 24 V)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	240 W (con 24 V DC)
	124 W (con 48 V DC)
	108 W (con 60 V DC)
	52 W (con 110 V DC)
	48 W (con 220 V DC)
	2500 VA (con 250 V AC)
Carga de motor según UL 508	1/2 HP, 240 V AC (contacto normalmente abierto)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	35 mm
Altura	35 mm
Profundidad	54,4 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	RT I
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	IEC 60664
	IEC 61810

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Dibujos


Diagrama

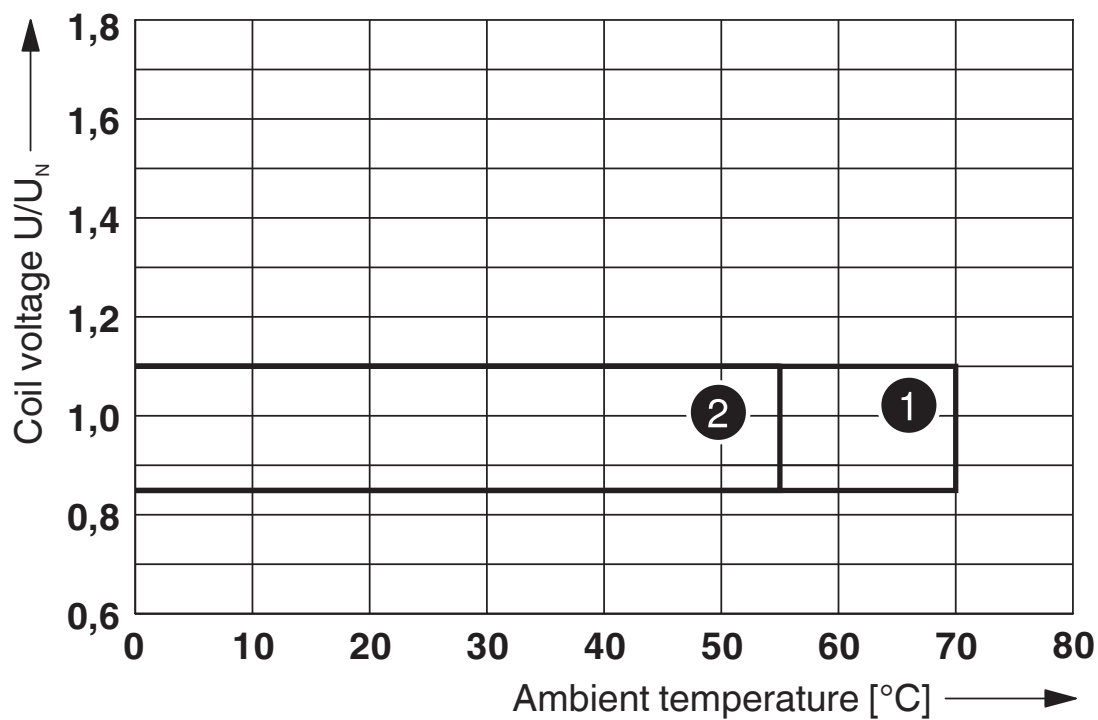

① DC coils


② AC coils

Rango de tensión de servicio

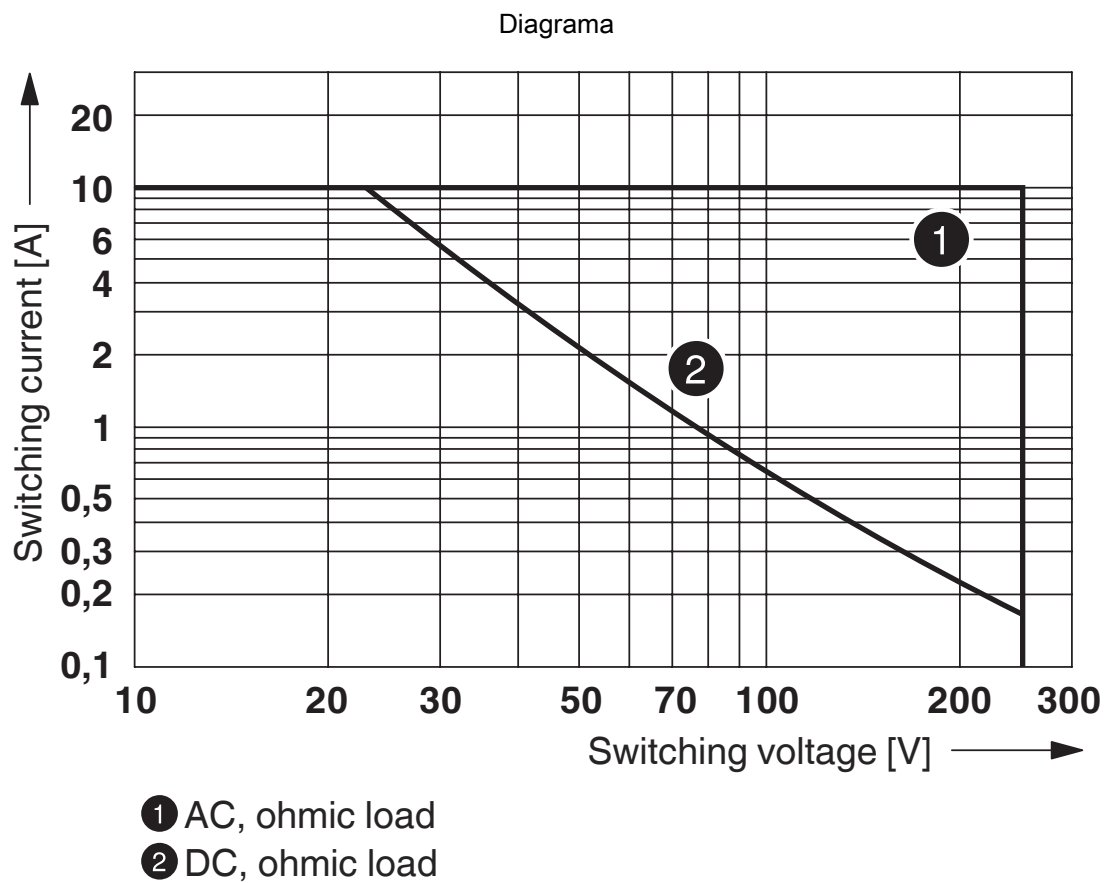

Potencia de ruptura


Diagrama

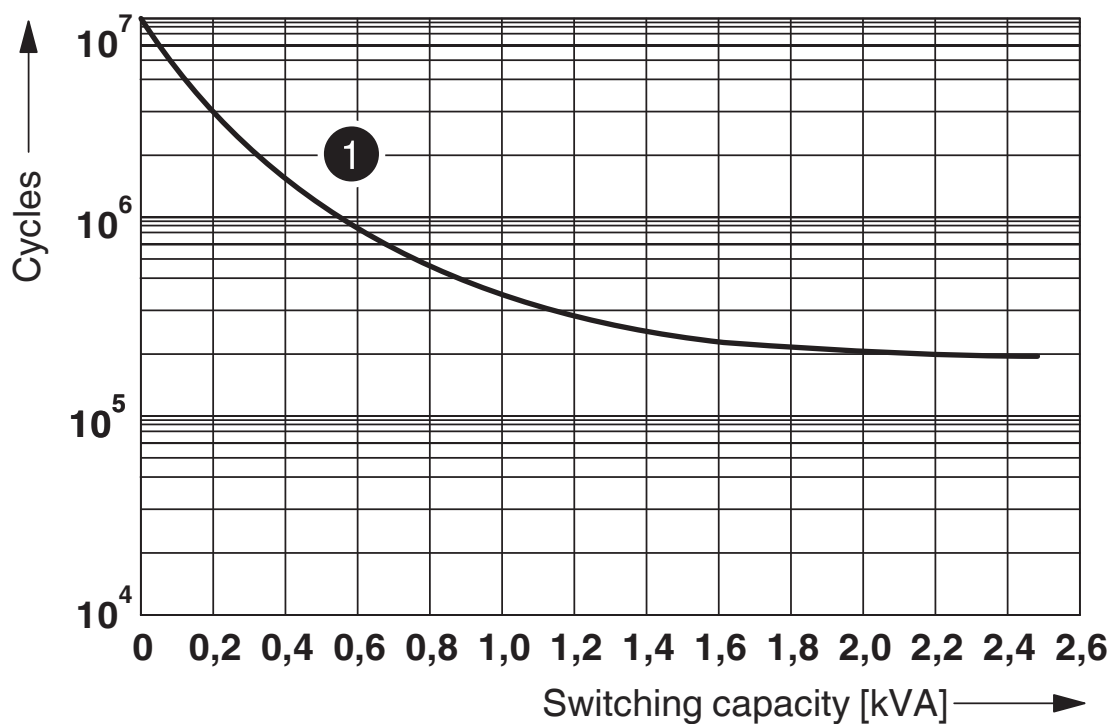

250 V AC, ohmic load


Vida útil eléctrica

Diagrama

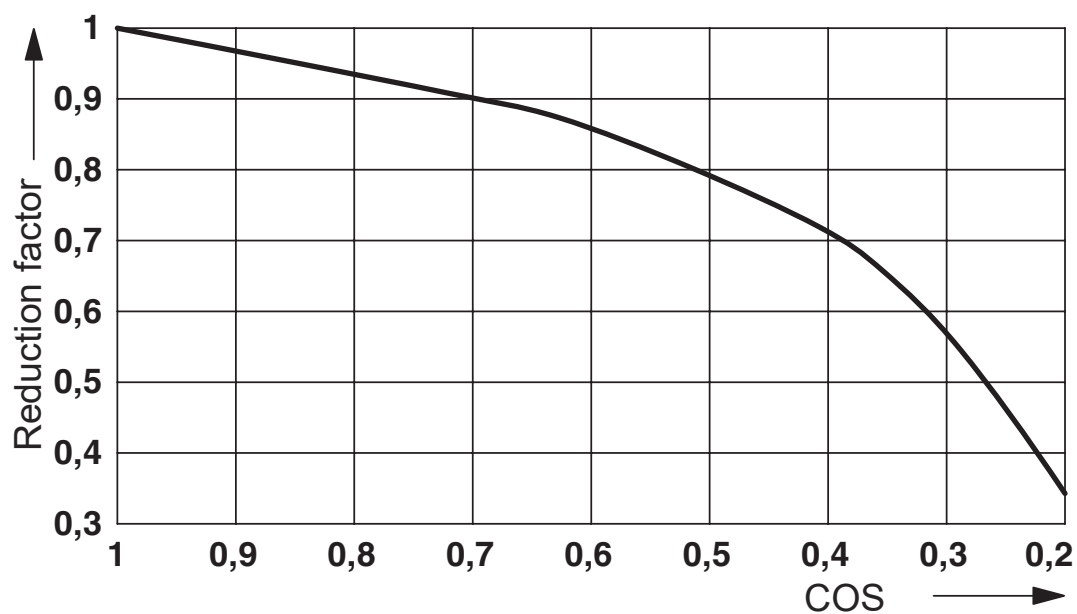

Factor de reducción de la vida útil

Diagrama

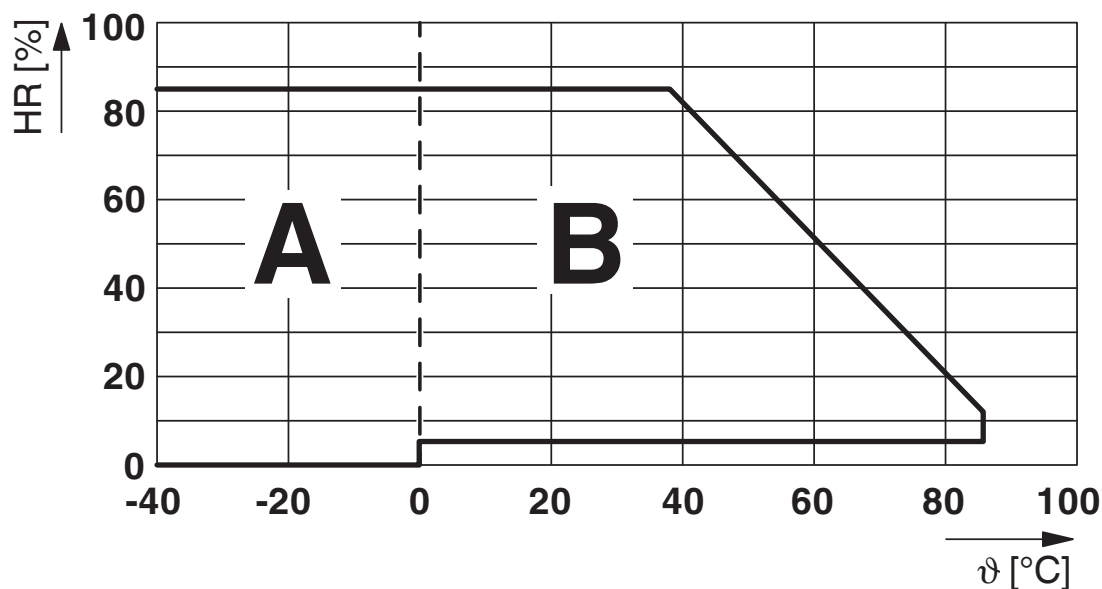

Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.


Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente $\leq 0\text{ °C}$

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente $> 0\text{ °C}$

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de $\leq 25\text{ °C}$ se admite una humedad del aire de 95 %.

Diagrama eléctrico

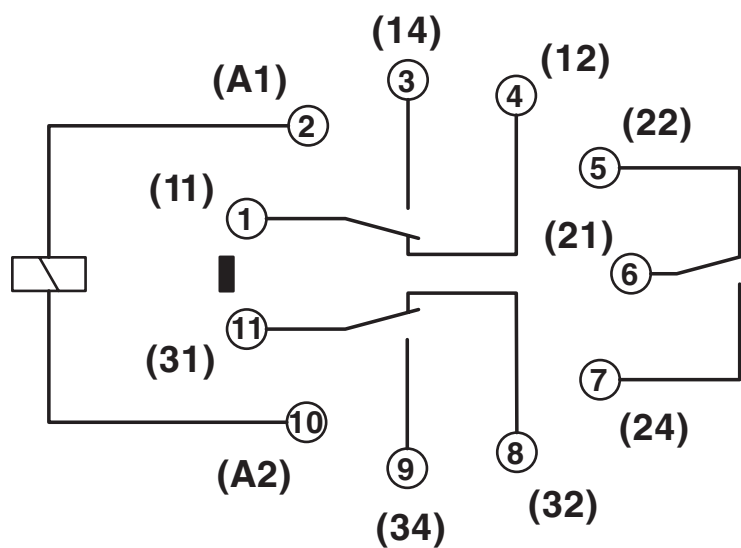

REL-OR3/L-120AC/3X21 - Relé individual



2903695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>



CSA

ID de homologación: 256725



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40036588



cULus Recognized

ID de homologación: E172140

REL-OR3/L-120AC/3X21 - Relé individual



2903695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-OR3/L-120AC/3X21 - Relé individual



2903695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903695>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es