

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Adattatore frontale



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2293462>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, collegamento 2 x 8 canali per Allen-Bradley SLC 500, 1746 IA16, IB16, ITB16 e IN16

I vantaggi

- Moduli di interfaccia VARIOFACE con diverse funzioni e possibilità di connessione

Dati commerciali

Codice articolo	2293462
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231R
Codice prodotto	DK231R
GTIN	4017918108861
Peso per pezzo (confezione inclusa)	57,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	57,4 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 25 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Corrente (per conduttore)	≤ 1 A
Corrente (Corrente cumulativa per byte)	≤ 2 A (Alimentazione tramite connettore)
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Controllore supportato ALLEN-BRADLEY SLC 500

Scheda I/O adatta	1746 IA16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	2
Numero di poli	14
Passo	2,54 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento

Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Adattatore frontale




2293462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2293462>

Disegni

Schema di collegamento

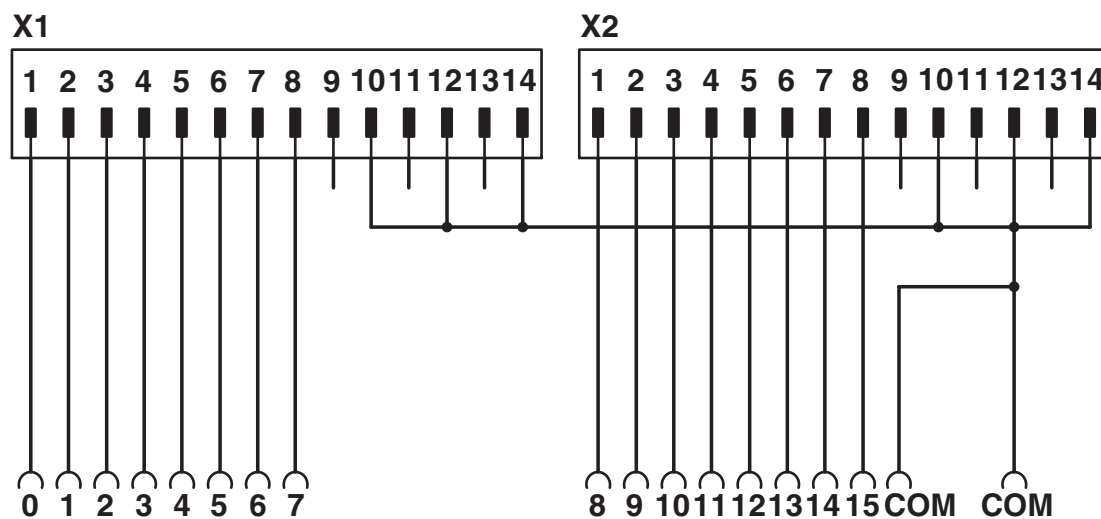

Schema di collegamento FLKM 14-PA-SLC500/IN

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Adattatore frontale



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2293462>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com