

VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC4, aantal polen: 65, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 1,5 mm², nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: Crimpaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.



Uw voordelen

- Stift- en buscontacten kunnen aan de connector- en apparaatzijde worden toegepast
- De contactblokken zijn bovendien voorzien van twee voorrijlende PE-contacten
- De aansluitgegevens luiden 250 V/10 A en komen overeen met die van de HEAVYCON DD-serie
- De contacttypen voldoen aan de eisen van IEC 60352/DIN EN 60352

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1855047
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABLACB
Productcode	ABLACB
GTIN	4017918159429
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	52,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,062 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
Algemeen	Let erop dat een volledige bezetting met een maximale aderdoorsnede kan leiden tot een ontoelaatbaar grote buitendoorsnede van de mantelkabel. Dimensioneer de aderdoorsnede afhankelijk van het aantal polen.
Algemeen	de contactblokken zijn niet geschikt voor inbouw in de VC-MP-K...-koppelingsbehuizing

Veiligheidsaanwijzing

Veiligheidsaanwijzing	WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onveilig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
	• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk.
	• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist.
	• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw.
	• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden.
	• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onveilig worden geopend.
	• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld).
	• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk.
	• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard
	• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten.
	• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen:
 - o Op het product
 - o Op het verpakkingsetiket
 - o In de meegeleverde documentatie
 - o Op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product
- Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen
- De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product dienen in acht te worden genomen.
- Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product
- Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken toestand.
- Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten.
- Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien.
- De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
Productfamilie	VARIOCON
serie	VC-D
bouwworm	VC4
aantal polen	65
stekerbeeld	65+PE
contacttype	gedraaid
	gestanst

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (II/2)	250 V
nominale spanning (III/3)	250 V
	250 V
nominale spanning ATD	250 (III/2,00)
test-stootspanning	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV

VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>




test-stootspanning	4 kV
Nominale stroom	10 A
	10 A
	max. 10 A
nominale spanning U_N	250 V

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	93,8 mm
Hoogte	35,5 mm
lengte	25,4 mm

Mechanische kengetallen

contactdiameter	1,6 mm
-----------------	--------

Materiaal

Kleur van het behuizingdeel	zwart
materiaal behuizing	Polyamide
materiaal Contactblok	PA
materiaal contact	CuZn
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	I
materiaal contactoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

afzonderlijke ader, doorsnede	0,14 mm ² 1,5 mm ²
Striplengte van de afzonderlijke aders	8 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	>= 500
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>



Tekeningen

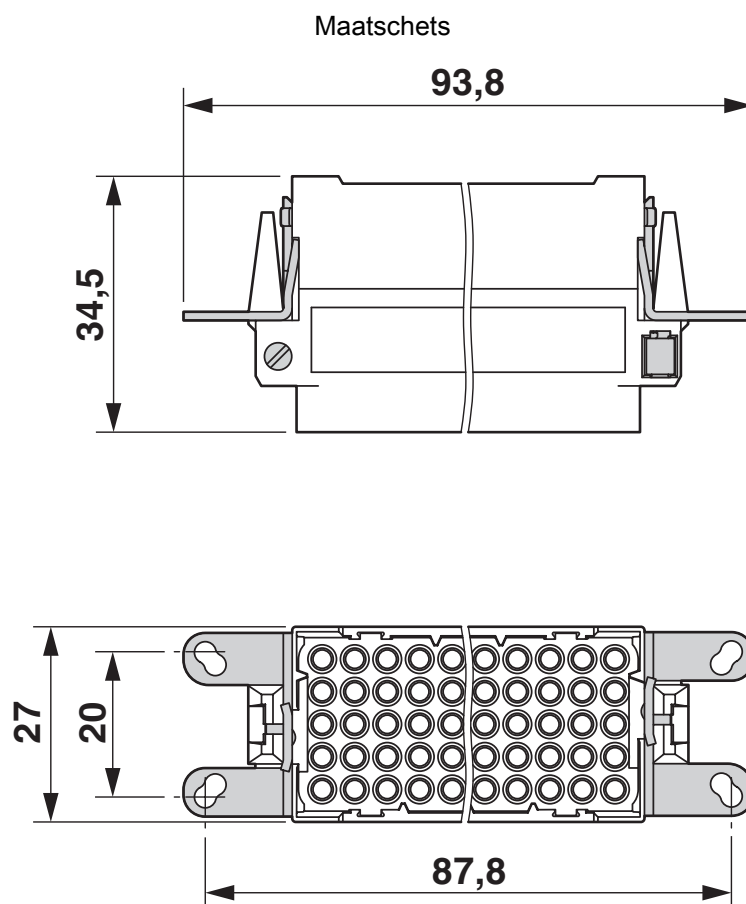

Contactblok


VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>



Maatschets

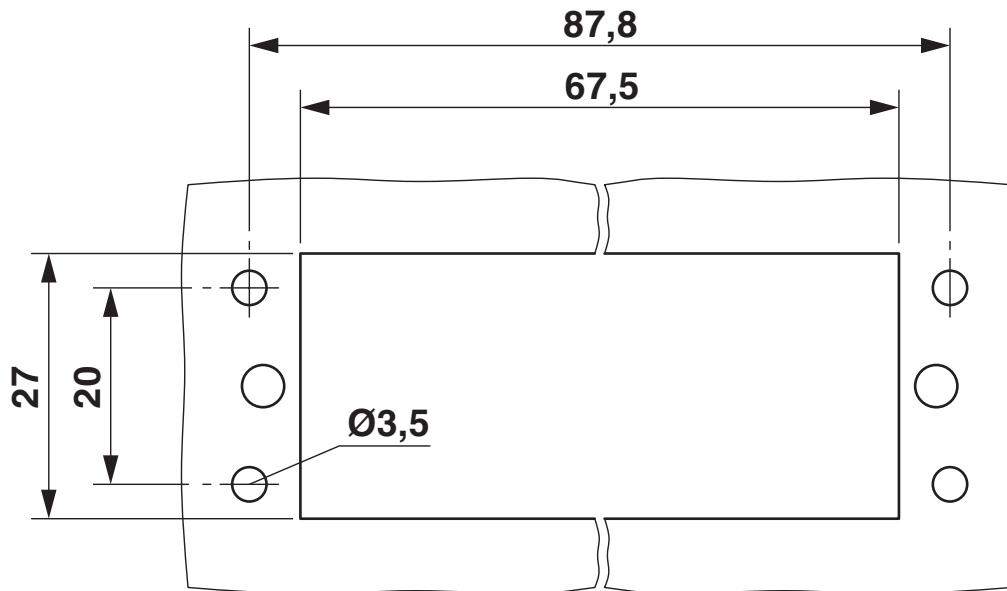

montage-uitsparing

VC-D4-ST65-PE - Contactblok



1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

VC-D4-ST65-PE - Contactblok

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1855047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1855047>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl