


VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok



1884801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC1, materiaal behuizing: PA, aantal polen: 15, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 1,5 mm², nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: Crimpaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Uw voordelen

- Stift- en buscontacten kunnen aan de connector- en apparaatzijde worden toegepast
- De contactblokken zijn bovendien voorzien van twee voorrijlende PE-contacten
- De aansluitgegevens luiden 250 V/10 A en komen overeen met die van de HEAVYCON DD-serie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1884801
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABLACB
Productcode	ABLACB
GTIN	4017918164874
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,76 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,76 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
Algemeen	Let erop dat een volledige bezetting met een maximale aderdoorsnede kan leiden tot een ontoelaatbaar grote buitendoorsnede van de mantelkabel. Dimensioneer de aderdoorsnede afhankelijk van het aantal polen.
Algemeen	de contactblokken zijn niet geschikt voor inbouw in de VC-MP-K...-koppelingsbehuizing

Veiligheidsaanwijzing

Veiligheidsaanwijzing	WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
	• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk.
	• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist.
	• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw.
	• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden.
	• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend.
	• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld).
	• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk.
	• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard
	• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten.
	• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

	• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: - o Op het product - o Op het verpakkingsetiket - o In de meegeleverde documentatie - o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product
	• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen
	• De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product dienen in acht te worden genomen.
	• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product
	• Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken toestand.
	• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten.
	• Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien.
	• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
Productfamilie	VARIOCON
serie	VC-D
bouwworm	VC1
aantal polen	15
stekerbeeld	15+PE
contacttype	gestanst

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (II/2)	250 V
nominale spanning (III/3)	250 V
	250 V
nominale spanning ATD	250 (III/2,00)
test-stootspanning	4 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV

VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok



1884801


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>

test-stootspanning	4 kV
Nominale stroom	10 A
	10 A
	max. 10 A
nominale spanning U_N	250 V

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	25,4 mm
Hoogte	33 mm
lengte	48,6 mm

Mechanische kengetallen

contactdiameter	1,6 mm
-----------------	--------

Materiaal

Kleur van het behuizingdeel	zwart
materiaal	Polyamide
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	IIIa
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni
materiaal contactblok	PA-GF

Kabel/leiding

afzonderlijke ader, doorsnede	0,14 mm ² 1,5 mm ²
Striplengte van de afzonderlijke aders	8 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens	
steekcycli	>= 500

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok

1884801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>



Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok

1884801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>



Tekeningen

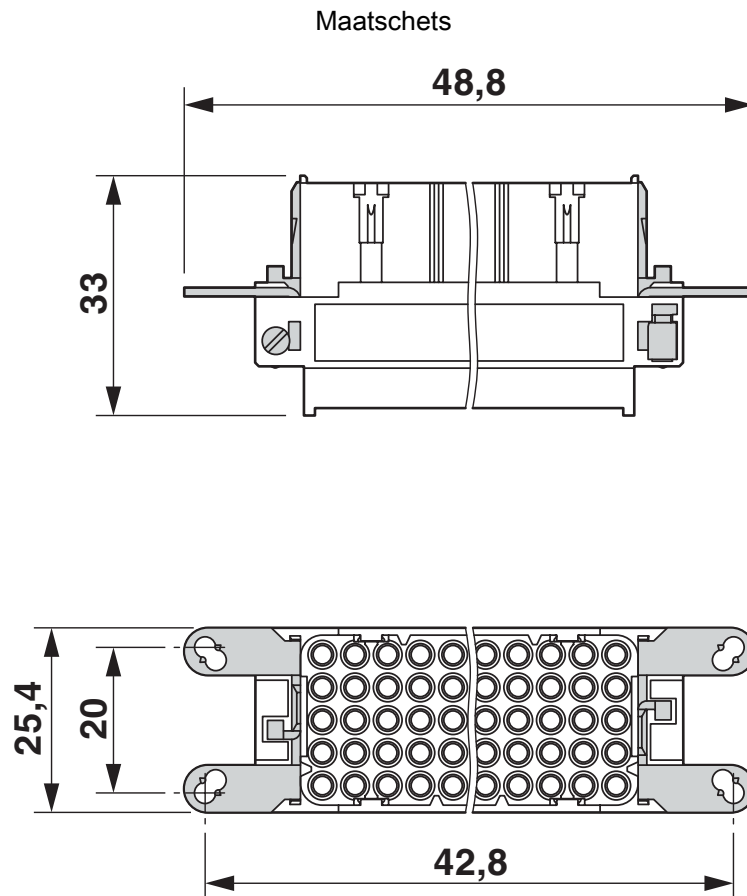


Contactblok

VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok

1884801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>

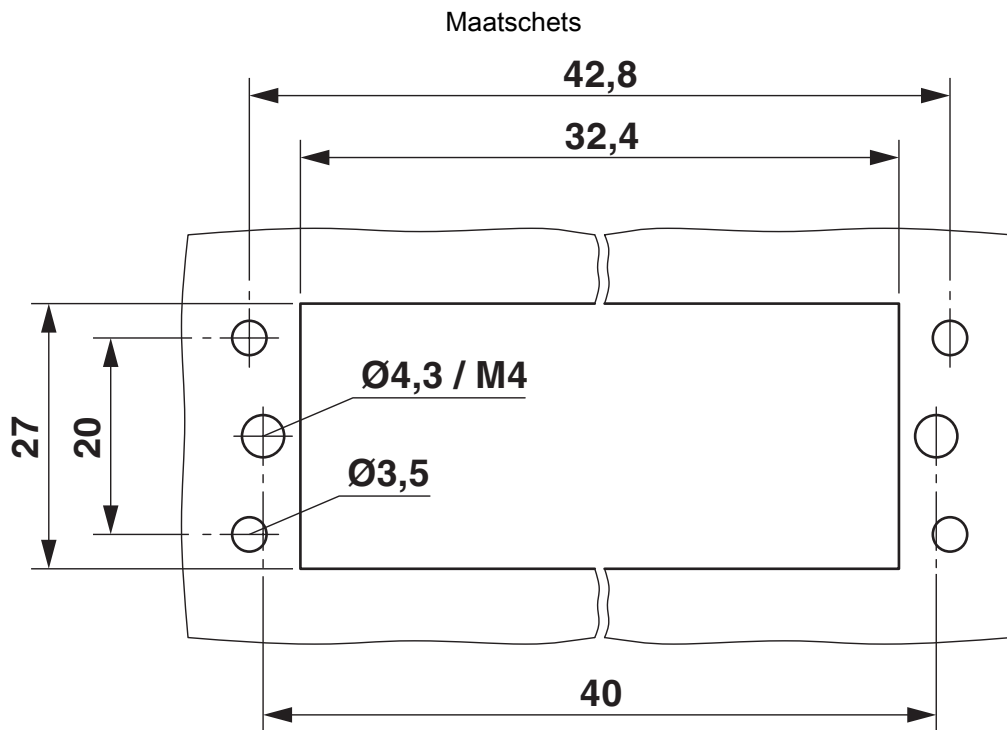

montage-uitsparing

VC-D1-BU15-PE-R - Contactblok

1884801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1884801>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl