

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Hybride motorstarter voor het starten van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, nood-uit-functie tot SIL 3 / PL e en schroefaansluiting

Uw voordelen

- Breedte 22,5 mm
- Slijtage-arm schakelen
- Minder bedrading nodig
- Lange levensduur
- Ruimtebesparing
- 3-fase draadbruggen
- Instelbare stroom voor bimetaalfunctie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900569
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK7413
Productcode	DK7413
GTIN	4046356526159
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	297 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	217,18 g
Douanetariefnnummer	85371098
Land van herkomst	DE

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Hybride motorstarters
Productfamilie	CONTACTRON
Bedrijfstoestand	100 % ED

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	3
Type motorstarter	Motorstarter
schakelfrequentie	≤ 2 Hz (belastingafhankelijk)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	13,5 W
schakelfrequentie	≤ 2 Hz (belastingafhankelijk)
Vermogensdissipatie maximaal	14,6 W
Vermogensdissipatie minimaal	1,1 W
klasse	1

Voeding

nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning U_S	24 V DC
stuurspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC
nominale stuurvoedingsstroom I_S	40 mA
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging

Isolatie-eigenschappen

Nominale isolatiespanning	500 V
test-stootspanning	6 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2
isolatie-eigenschappen tussen sturingangs-, stuurvoedingsspanning en hulpstroomcircuit naar hoofdstroomcircuit	veilige scheiding (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning ≤ 300 V AC Basisisolatie (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning 300 V AC ... 500 V AC
isolatie-eigenschappen tussen sturingangs- en stuurvoedingsspanning naar hulpstroomcircuit	veilige scheiding (IEC 60947-1) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC

snelafschakeling

aanspreekgrens	> 45 A
reactietijd	< 2 s

Ingangsgegevens

Besturen

benaming ingang	sturingang
nominale activeringsspanning U_C	24 V DC
Bedieningsspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC
nominale activeringsstroom I_C	5 mA (ingangstype 1)

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

schakeldrempel	9,6 V ("0"-signaal)
	19,2 V ("1"-signaal)
schakelniveau	< 5 V DC (voor NOOD-UIT)
uitschakeltijd typ.	< 30 ms
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging

Uitgangsgegevens

AC-uitgang

nominale spanning U_e	500 V AC
Bedrijfsspanningsbereik	42 V AC ... 550 V AC
nominale bedrijfsstroom I_e	9 A (AC-51)
	6,5 A (AC-53a)
Netfrequentie	50/60 Hz
belastingsstroombereik	1,5 A ... 9 A (zie derating)
uitschakelkarakteristiek volgens IEC 60947-4-2	Class 10A
afkoeltijd	20 min (voor auto-reset)
lekstroom	0 mA
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging; Varistor

retourmeldingsuitgang

Opmerking	retourmelding: potentiaalvrij wisselcontact, signaalcontact
Type contactswitch	1 wisselcontact
Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V (DC13))

aansluitgegevens

stuurstroomcircuit

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

belastingcircuit

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

5 lb_F-in. ... 7 lb_F-in.

Signalering

statusindicatie	led (geel)
bedrijfsspanningsindicatie	led groen
Foutindicatie	led rood

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	107 mm
diepte	114 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0 (Behuizing)
--	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Toelatingen

UKCA

Certificaat	UKCA-conform
-------------	--------------

ATEX

Codering	⊕ II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
	⊕ II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificaat	PTB 07 ATEX 3145

UL-toelating

Certificaat	NLDX.E228652
-------------	--------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Codering	≤ 3
Opmerking	veilig afschakelen

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Codering	2
Opmerking	Motorbeveiliging

Performance Level (ISO 13849)

Codering	≤ e
Opmerking	veilig afschakelen

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Categorie (ISO 13849)

Codering	≤ 3
Opmerking	veilig afschakelen

UL-gegevens

SCCR	100 kA (500 V AC (zekering 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (zekering 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	6,5 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX

Normen en bepalingen

normen / bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	rijgbaar, afstand zie derating
Inbouwpositie	verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)


ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Tekeningen

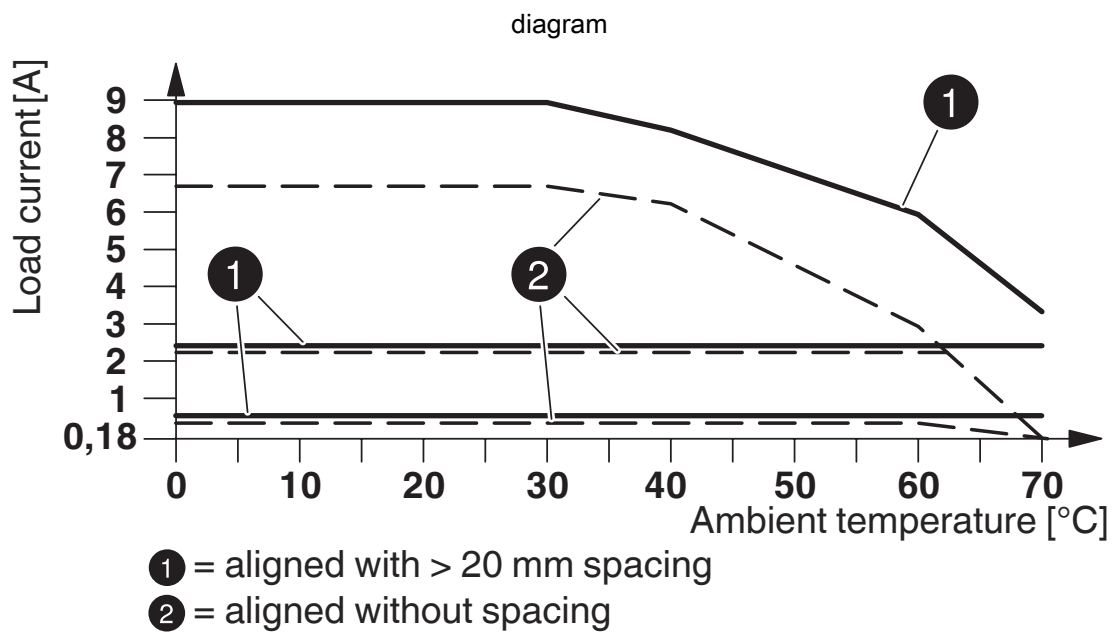


Deratingcurve

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters

2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

schakelschema

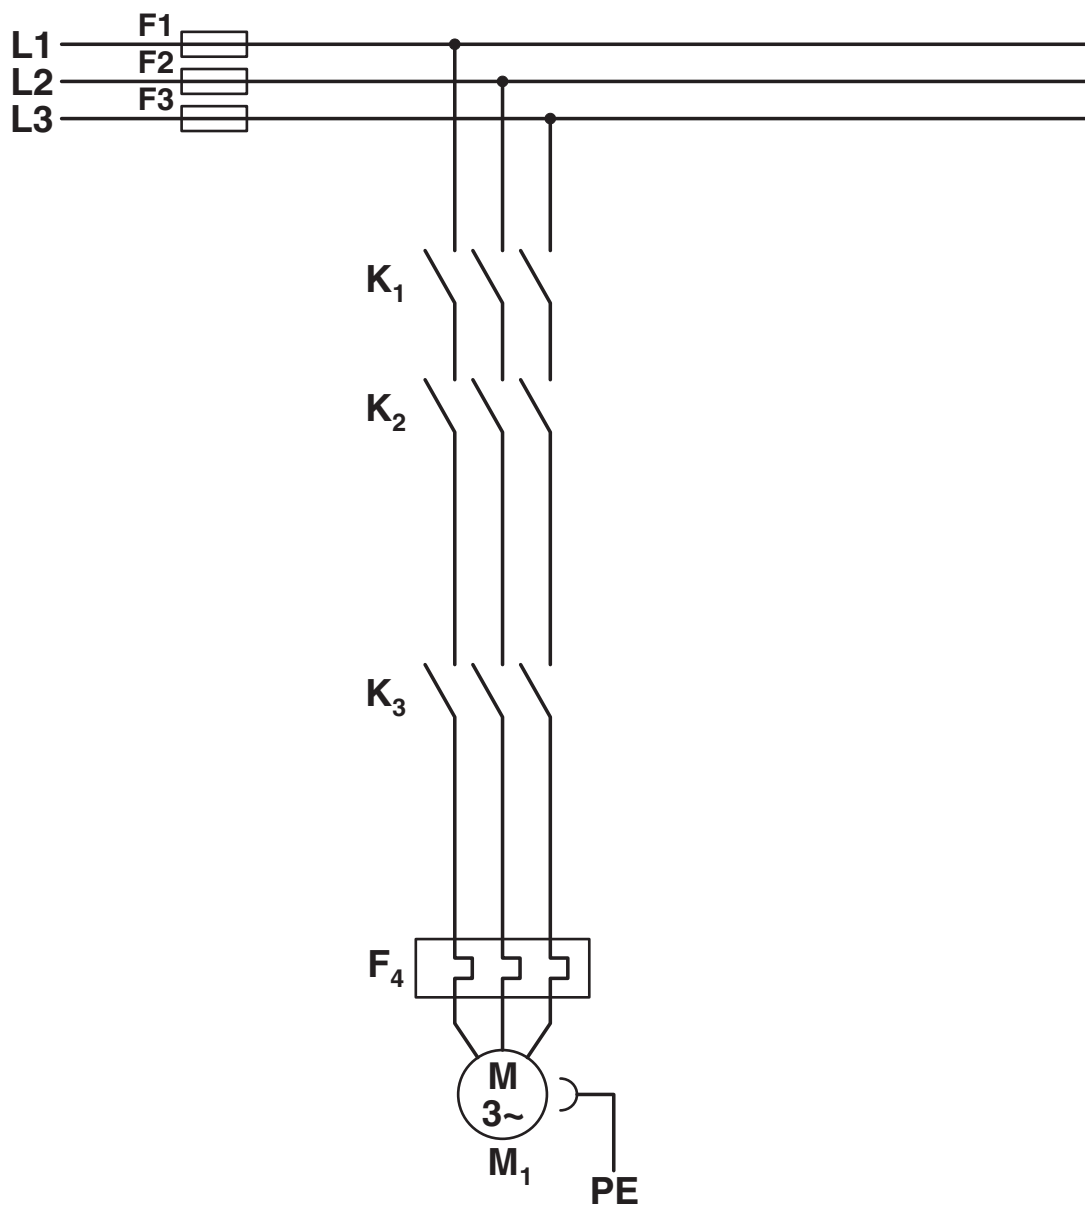

Traditionele opbouw

hoofdstroomcircuit schakeling volgens categorie 3

K1 + K2 = nood-uit

K3 = rechtsom

F4 = motorbeveiligingsrelais

schakelschema



Traditionele opbouw

stuurstroomcircuit schakeling volgens categorie 3

K1 + K2 = nood-uit

K3 = rechtsom

K4 = PSR SCP-24DC.../veiligheidsrelais

T1 = rechts, T3 = reset

S2 = nood-uit

F4 = motorbeveiligingsrelais

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>


The diagram illustrates a three-phase motor control system. At the top, three-phase AC supply lines L1, L2, and L3 are shown, each with a fuse (F1, F2, F3). A +24V DC supply line is also present, equipped with a fuse. The AC lines pass through a series of safety components: a main switch K1, thermal relays T1, T2, and T3, and a fuse K4. The lines then connect to a three-phase motor M (labeled 3~ and M1). The motor's frame is grounded (PE). The DC supply line passes through a fuse K4 and a switch S2 (with a checkmark) before connecting to a terminal block. The terminal block has terminals for +Us, ON, and E. A switch K4 is connected between the terminal block and the motor's PE terminal. The bottom of the diagram is labeled GND.

S2 = nood-uit

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters

2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

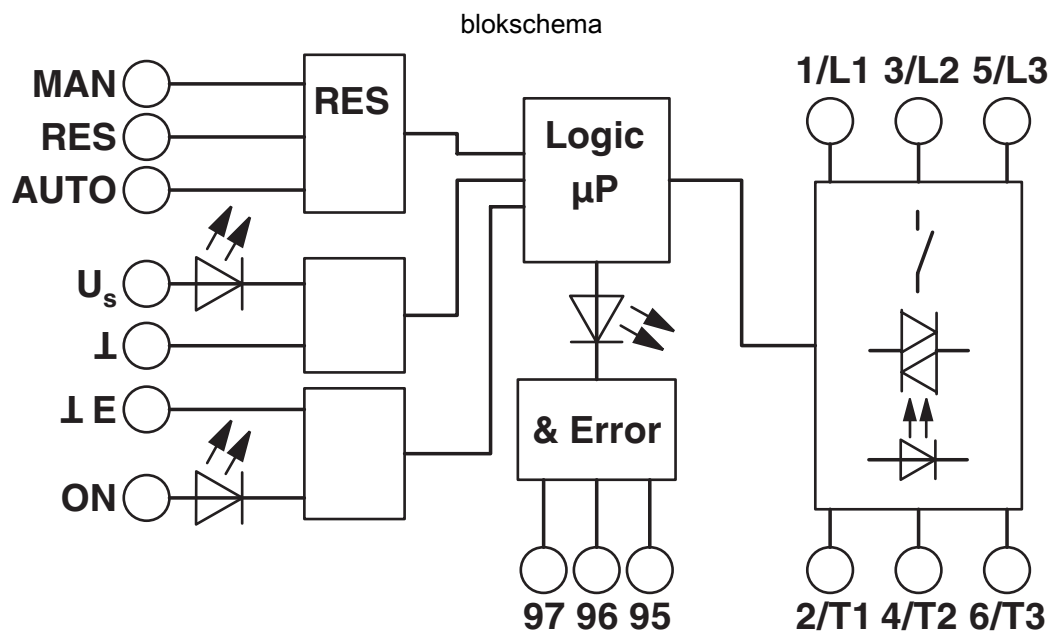

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-55728



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*



DNV GL

Toelatings-ID: TAA00002HK



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 323771



CCC

Toelatings-ID: 2016010304871315



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 323771



cUL Listed

Toelatings-ID: E228652



UL Listed

Toelatings-ID: E228652



ATEX

Toelatings-ID: PTB 07 ATEX 3145

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905

ETIM

ETIM 9.0	EC001037
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c71c4b62-6022-487b-a0f4-93de35644bd0

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl