

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 9 A uitgangsstroom, met 24 V DC-stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling en schroefaansluiting

Uw voordelen

- Breedte 22,5 mm
- Slijtage-arm schakelen
- Minder bedrading nodig
- Lange levensduur
- Ruimtebesparing
- 3-fase draadbruggen
- Instelbare stroom voor bimetaalfunctie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900576
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK7424
Productcode	DK7424
GTIN	4046356528184
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	258,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	301,2 g
Douanetariefnnummer	85371098
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Hybride motorstarters
Productfamilie	CONTACTRON
Bedrijfstoestand	100 % ED

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	3
Type motorstarter	Omkeermotorstarter
schakelfrequentie	≤ 2 Hz (belastingafhankelijk)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	13,5 W
schakelfrequentie	≤ 2 Hz (belastingafhankelijk)
Vermogensdissipatie maximaal	14,6 W
Vermogensdissipatie minimaal	1,1 W
klasse	1

Voeding

nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning U_S	24 V DC
stuurspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC
nominale stuurvoedingsstroom I_S	40 mA
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging

Isolatie-eigenschappen

Nominale isolatiespanning	500 V
test-stootspanning	6 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2
isolatie-eigenschappen tussen sturingangs-, stuurvoedingsspanning en hulpstroomcircuit naar hoofdstroomcircuit	veilige scheiding (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning ≤ 300 V AC (bijv. 230/400 V AC, 277/480 V AC) Basisisolatie (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning 300 V AC ... 500 V AC
isolatie-eigenschappen tussen sturingangs- en stuurvoedingsspanning naar hulpstroomcircuit	veilige scheiding (IEC 60947-1) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC

snelafschakeling

aanspreekgrens	> 45 A
reactietijd	< 2 s

Ingangsgegevens

Besturen

benaming ingang	sturingang rechts / links
nominale activeringsspanning U_C	24 V DC
Bedieningsspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

nominale activeringsstroom I_C	5 mA (ingangstype 1)
schakeldrempel	9,6 V ("0"-signaal)
	19,2 V ("1"-signaal)
uitschakeltijd typ.	< 30 ms
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging

Uitgangsgegevens

AC-uitgang

nominale spanning U_e	500 V AC
Bedrijfsspanningsbereik	42 V AC ... 550 V AC
nominale bedrijfsstroom I_e	9 A (AC-51)
	6,5 A (AC-53a)
Netfrequentie	50/60 Hz
belastingsstroombereik	1,5 A ... 9 A (zie derating)
uitschakelkarakteristiek volgens IEC 60947-4-2	Class 10A
afkoeltijd	20 min (voor auto-reset)
lekstroom	0 mA
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging

retourmeldingsuitgang

Opmerking	retourmelding: potentiaalvrij wisselcontact, signaalcontact
Type contactswitch	1 wisselcontact
Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V (DC13))

aansluitgegevens

stuurstroomcircuit

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F ·in. ... 7 lb _F ·in.

belastingscircuit

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

5 lb_F-in. ... 7 lb_F-in.

Signalering

statusindicatie	led (geel)
bedrijfsspanningsindicatie	led groen
Foutindicatie	led rood

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	107 mm
diepte	114 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0 (Behuizing)
--	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Toelatingen

UKCA

Certificaat	UKCA-conform
-------------	--------------

UL-toelating

Certificaat	NLDX.E228652
-------------	--------------

UL-gegevens

SCCR	100 kA (500 V AC (zekering 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (zekering 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	6,5 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Normen en bepalingen

normen / bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters




2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

Montage


montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	rijgbaar, afstand zie derating
Inbouwpositie	verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

Tekeningen

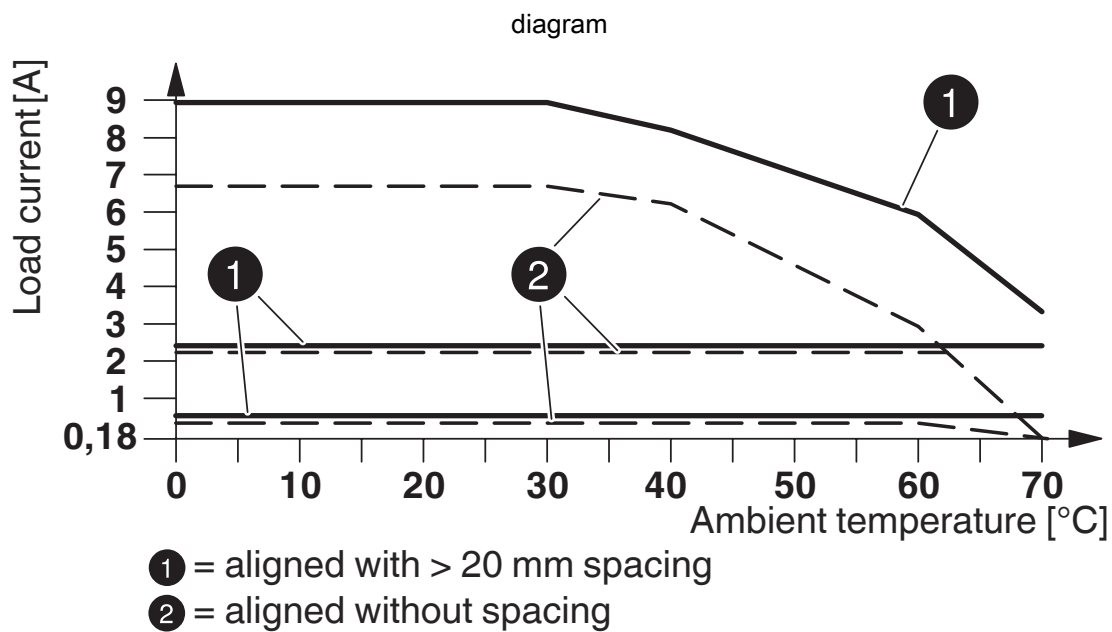

Deratingcurve

schakelschema

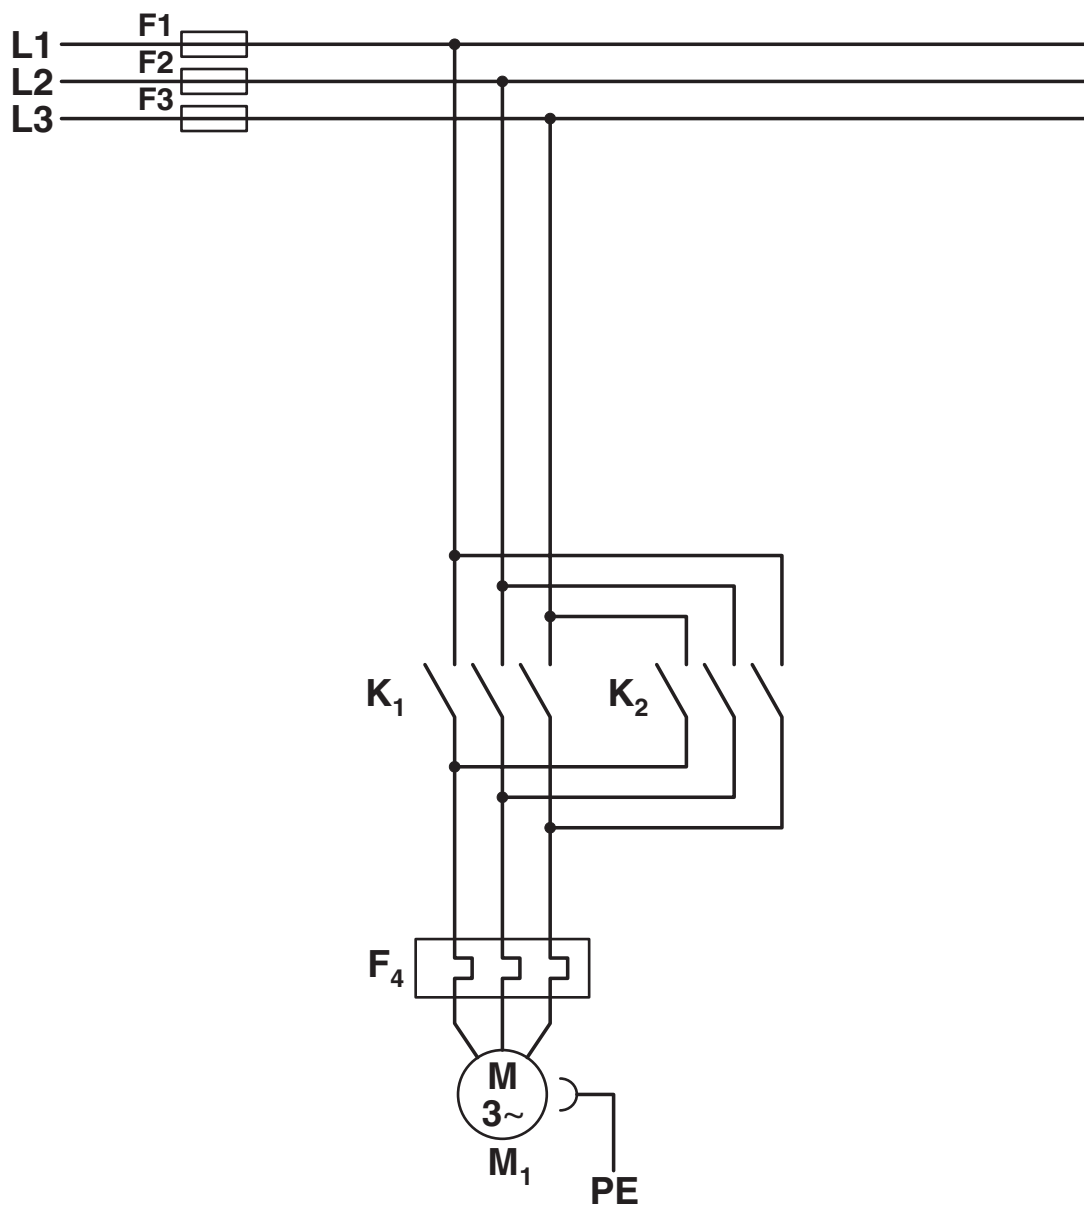

Traditionele opbouw


hoofdstroomcircuit schakeling

K1 = L-beveiliging

K2 = R-beveiliging

F4 = motorbeveiligingsrelais

schakelschema

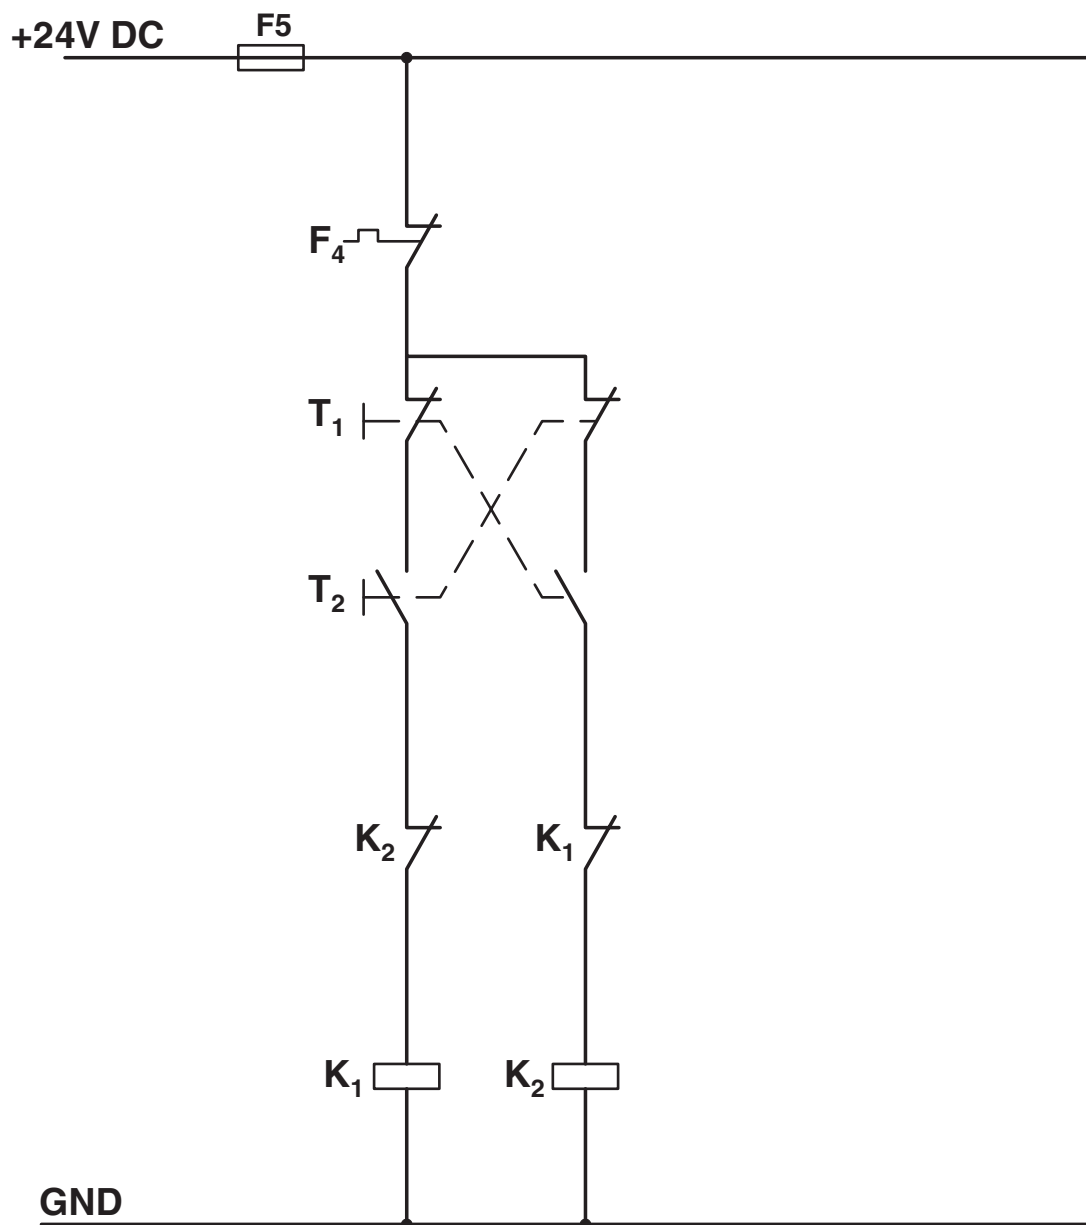

Traditionele opbouw

stuurstroomcircuit schakeling


K1 = L-beveiliging

K2 = R-beveiliging

T1 = links, T2 = rechts

F4 = motorbeveiligingsrelais

schakelschema

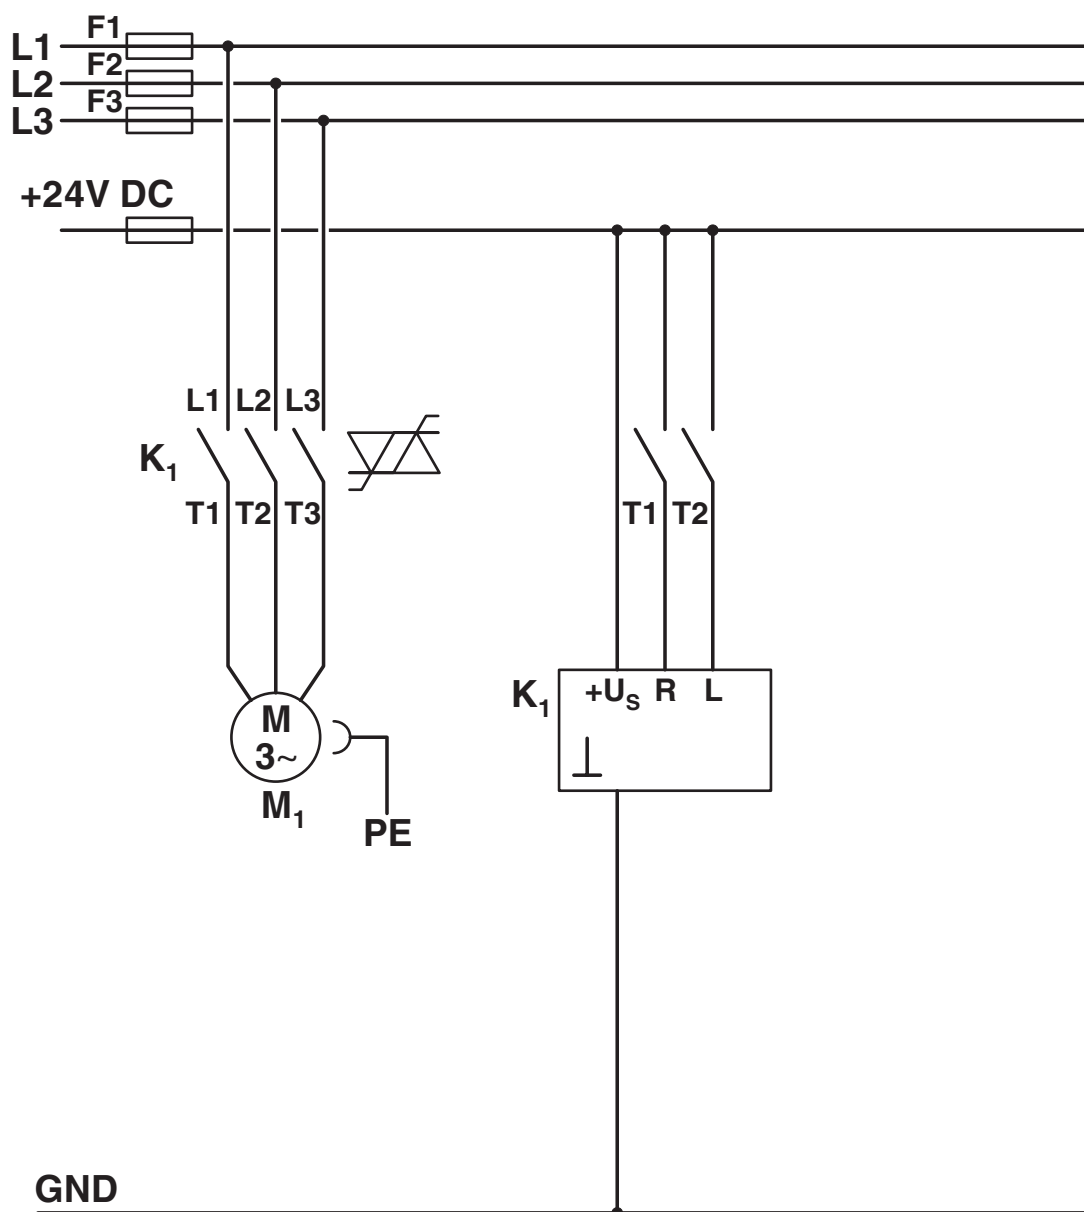


Opbouw met CONTACTRON

hoofd- en stuurstroomcircuit hybride motorstarter '3 in 1'

K1 = hybride motorstarter '3 in 1'

T1 = rechts, T2 = links

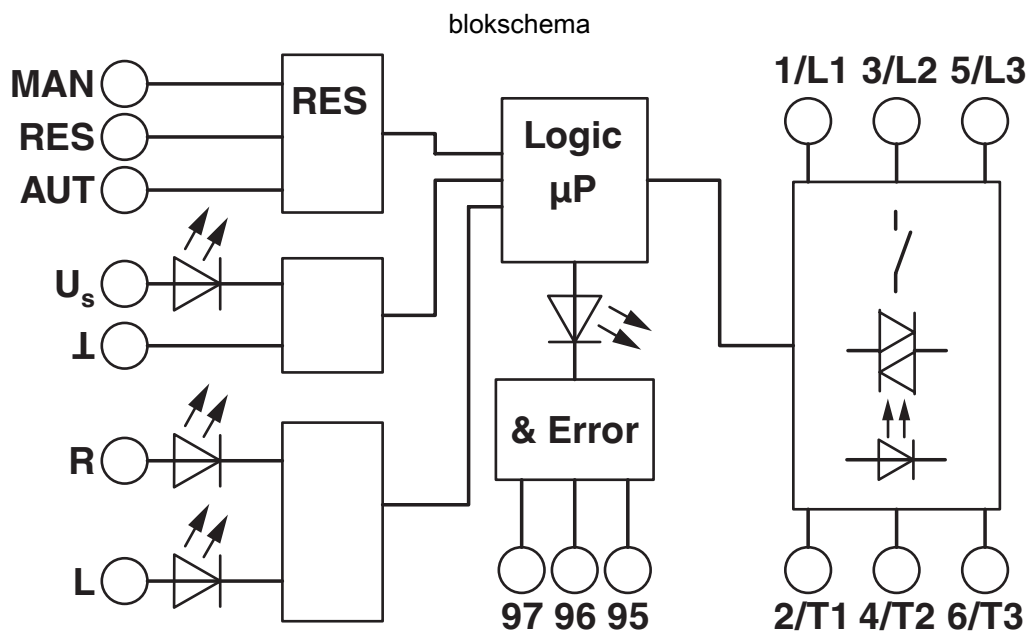

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-55728



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 323771



CCC

Toelatings-ID: 2016010304871315



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 323771



cUL Listed

Toelatings-ID: E228652



UL Listed

Toelatings-ID: E228652

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters



2900576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900576>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905

ETIM

ETIM 9.0	EC001037
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	69cc5578-208b-4be0-acf6-37b480a7375c