


REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais



2961561

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact voor hoge continuïtremen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 110 V DC

Uw voordelen

- RT III-dicht (wasdicht)
- Tot 16 A schakelstroom

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2961561
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6932
Productcode	DK6932
GTIN	4017918937959
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,56 g
Douanetariefnnummer	85364900
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afzonderlijke relais
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	3x 10 ⁷ schakelingen

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	3

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	05.09.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Levensduur elektrisch	zie diagram
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,45 W
Testspanning (Wikkeling/contact)	5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)

Ingangsgegevens

Spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	110 V DC
Ingangsspanningsbereik	71,5 V DC ... 264 V DC
Schakelgedrag van de aandrijving	monostabiel
Aandrijving (polariteit)	bipolair
typische ingangsstroom bij U_N	4,1 mA
aanspreektijd typ.	7 ms
afvaltijd typ.	3 ms
spoelweerstand	26600 Ω $\pm$ 15 % (bij 20 °C)

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	1 wisselcontact
type schakelcontact	Enkelvoudig contact
Contactmateriaal	AgNi, hardverguld
Schakelspanning maximaal	30 V AC 36 V DC
schakelspanning minimaal	100 mV (bij 10 mA)
Continue grensstroom	50 mA
inschakelstroom maximaal	50 mA
schakelstroom minimaal	1 mA (bij 24 V)
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	1,2 W (bij 24 V DC)
schakelvermogen	2 A (bij 24 V, AC15)

REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais



2961561

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>


schakelen: bij beschadigde goudlaag

Opmerking	de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag
Contactmateriaal	AgNi
Schakelspanning maximaal	250 V
schakelspanning minimaal	12 V (bij 10 mA)
Continue grensstroom	16 A
inschakelstroom maximaal	50 A (20 ms)
schakelstroom minimaal	10 mA (bij 12 V)
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	384 W (bij 24 V DC)
	58 W (bij 48 V DC)
	48 W (bij 60 V DC)
	50 W (bij 110 V DC)
	80 W (bij 220 V DC)
	4000 VA (bij 250 V AC)
schakelvermogen	2 A (bij 24 V, DC13)
	0,2 A (bij 110 V, DC13)
	0,2 A (bij 250 V, DC13)
	2 A (bij 24 V, AC15)
	2 A (bij 120 V, AC15)
	2 A (bij 250 V, AC15)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	stekker / soldeeraansluiting
-----------------	------------------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	12,7 mm
Hoogte	29 mm
diepte	15,7 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
-------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais



2961561

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	EN 50178
	EN 61810-1

Montage

Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand ($> 70\text{ °C} \geq 2,5\text{ mm}$)
Inbouwpositie	willekeurig

REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais


2961561


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>



Tekeningen


Maatschets

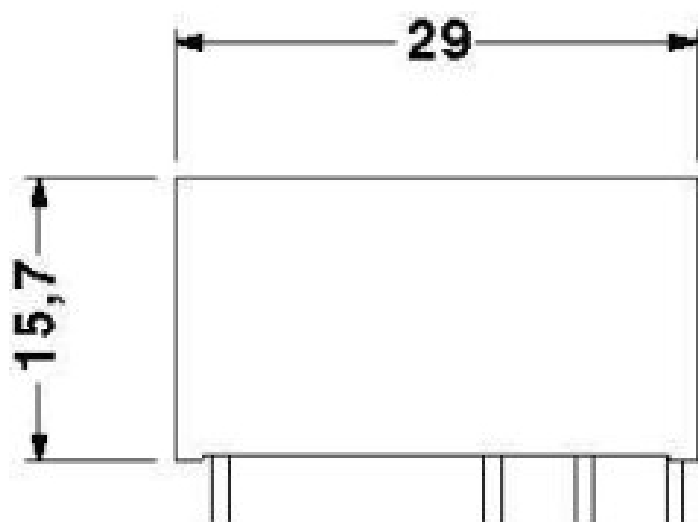

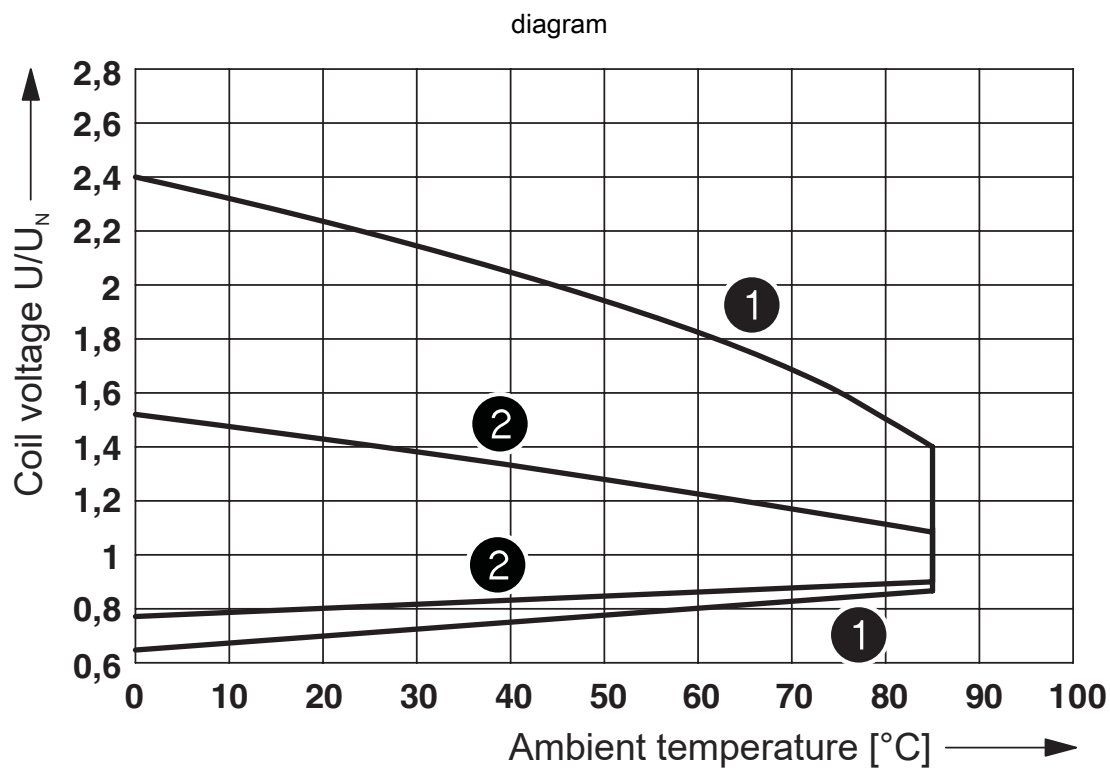


- ① DC coils
- ② AC coils

Bedrijfsspanningsbereik

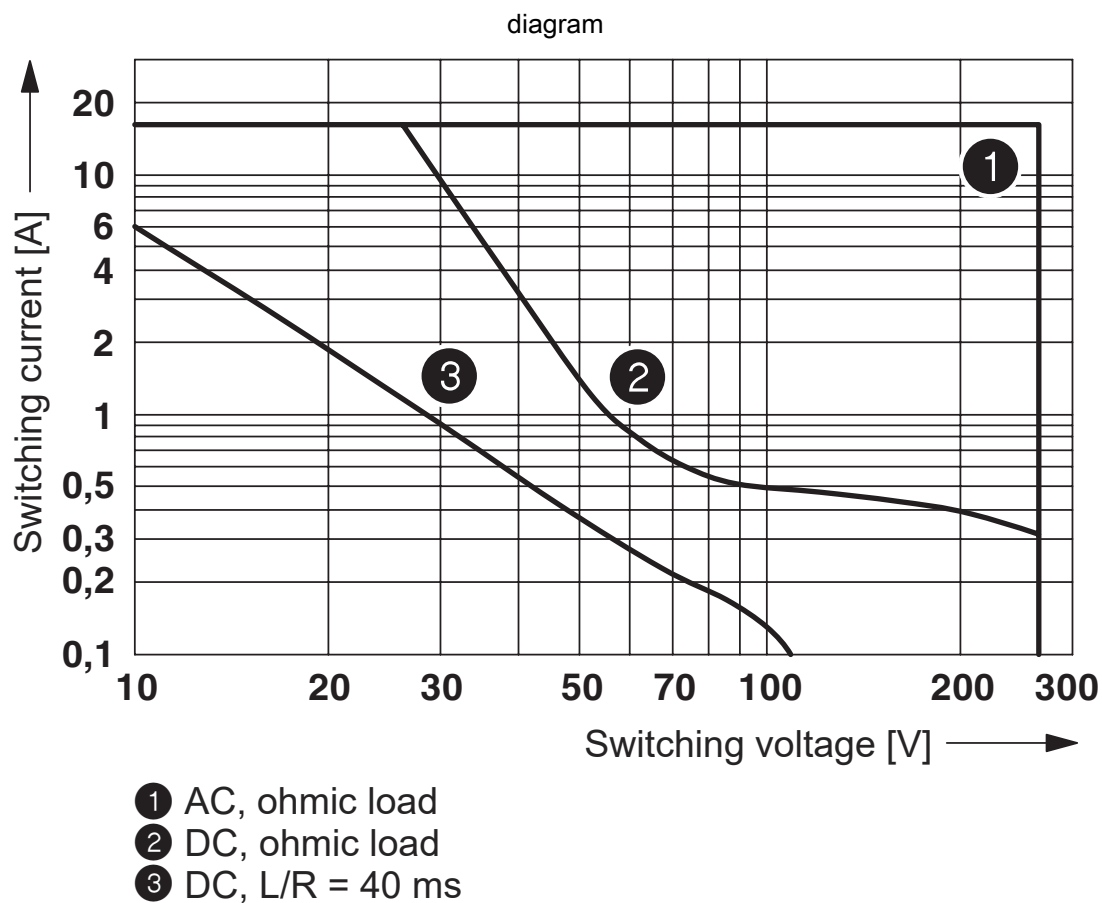


Afschakelvermogen

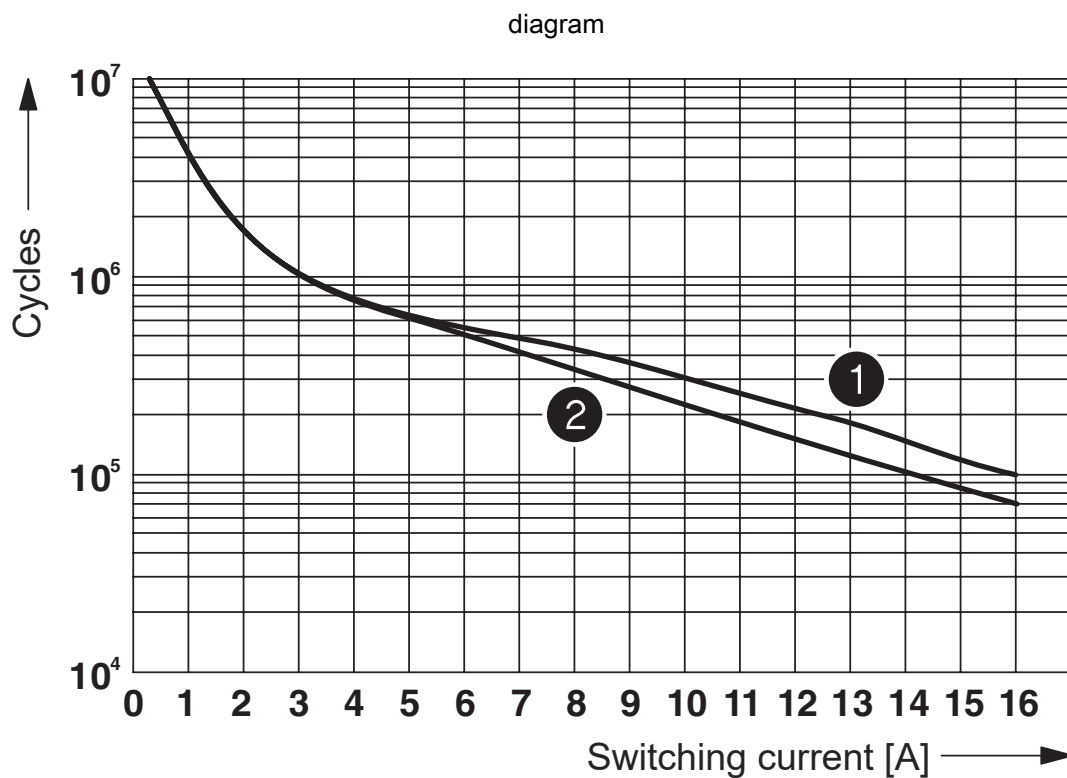


- ① 250 V AC, ohmic load (DC coils)
- ② 250 V AC, ohmic load (AC coils)

Elektrische levensduur

diagram

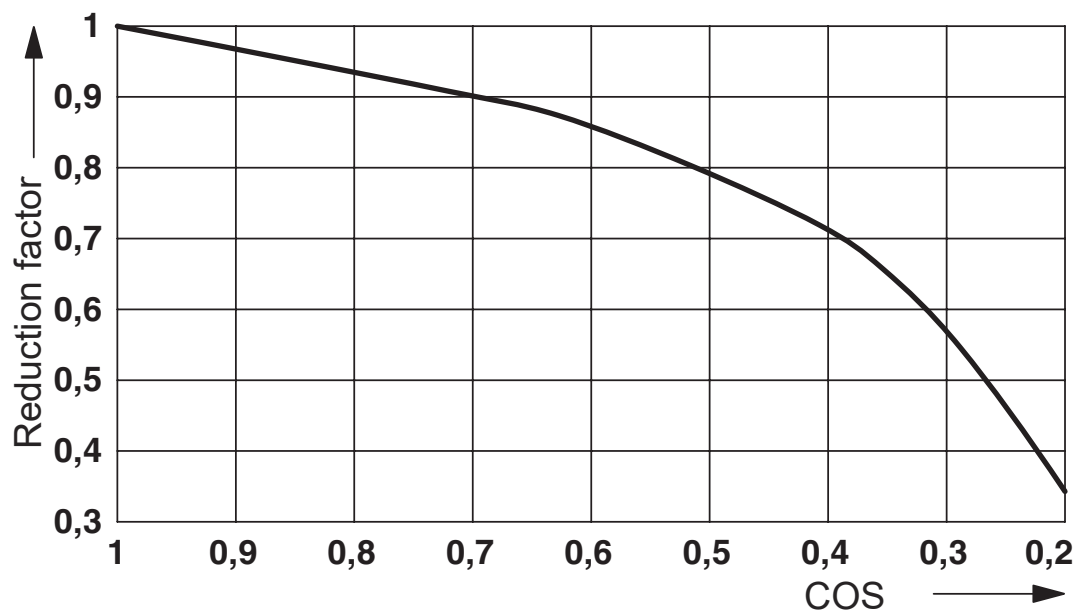

Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi

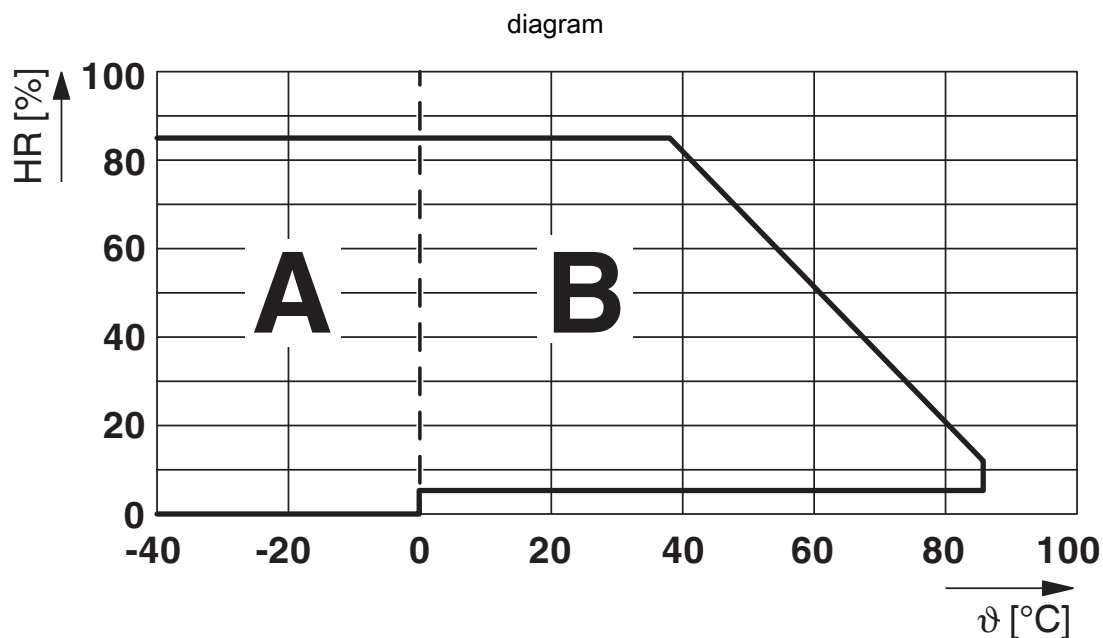

Toelaatbare luchtvochtigheid voor het bedrijf en de opslag.


De maximaal toegestane omgevingstemperatuur volgens het datablad moet in acht worden genomen.

Bereik A: ijsvorming bij omgevingstemperaturen $\leq 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Bereik B: condens bij omgevingstemperaturen $> 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Op 30 volledige dagen, natuurlijk over het jaar verspreid, is bij een omgevingstemperatuur van $\leq 25\text{ °C}$ een luchtvochtigheid van 95 % toegestaan.


schakelschema

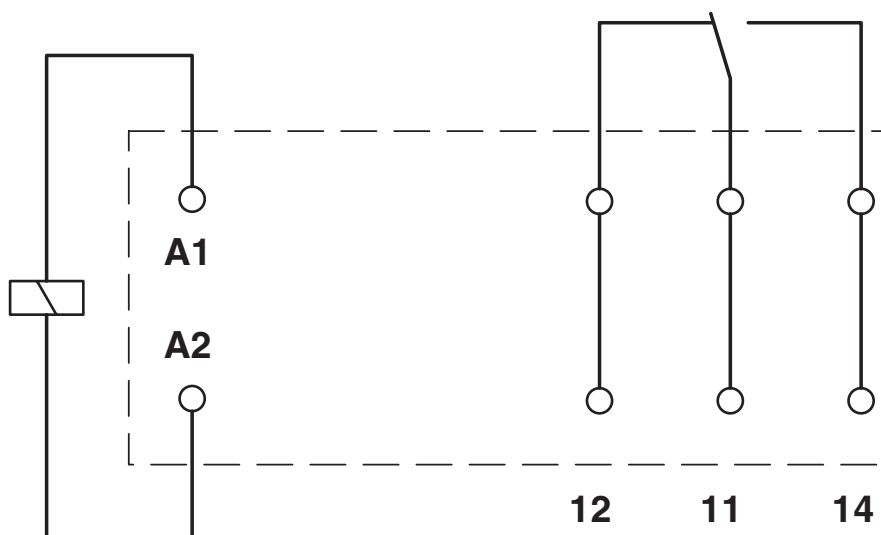

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

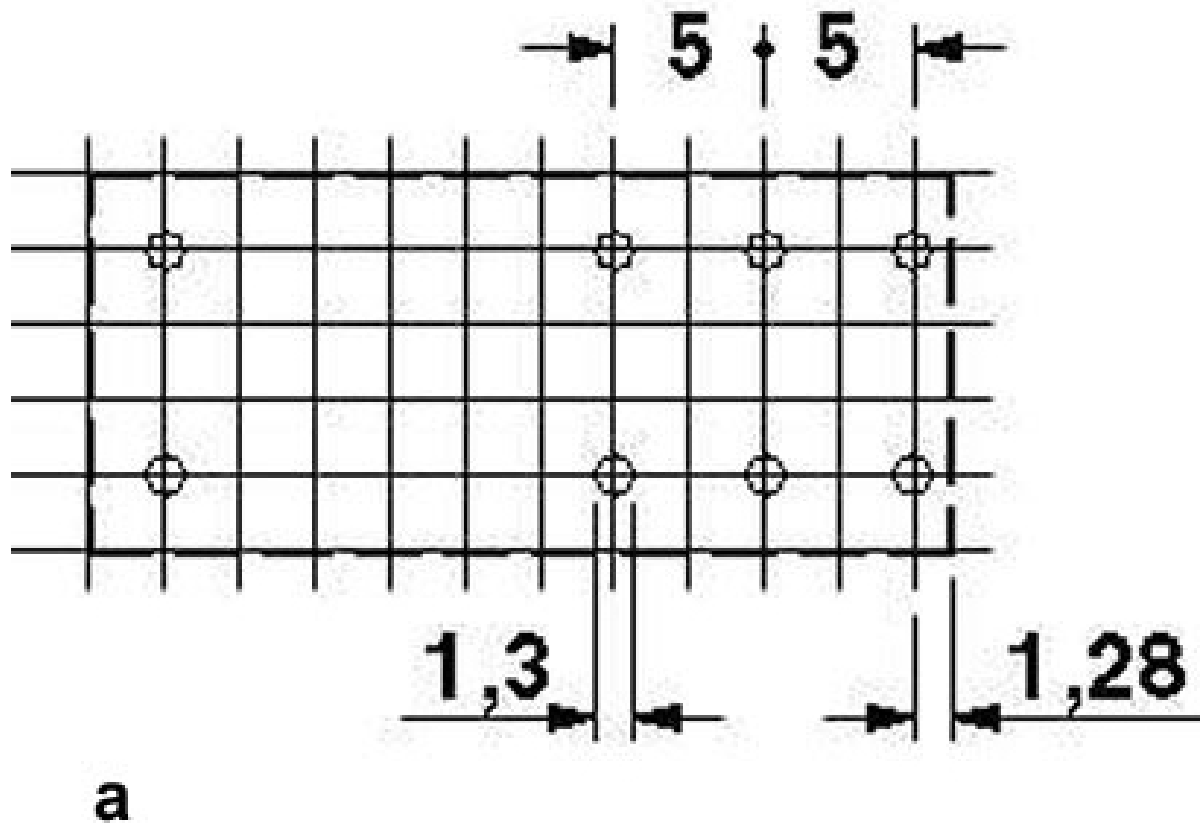

a = rastermaat 2,5 mm

REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais



2961561

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961561>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl