

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett

Fördelar

- Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanlutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1437575
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQDGB
Produktnyckel	ABQDGB
GTIN	4046356457705
Vikt per styck (inklusive förpackning)	81,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	74,804 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Anvisning vid beställning:	Kontramuttern ingår i leveransomfånget

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saskador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringar. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
-------------------	--

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt
- Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (Pg9)
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Data
Sensortyp	CANopen®
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM
Ytermantel, material	PUR

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Isolationsmotstånd	100 MΩ
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data)
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Kabelanslutning
Typ av kontakt	Stift
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	SPEEDCON
Kodning	A

Anslutning 2

Byggform huvud	fri kabelände
----------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	1 m
------------	-----

CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920]

Måttskiss



UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)
Poltal	4
Skärmad	ja
Ledartyp	CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920]
Ledarkonstruktion	2xAWG24/19+2xAWG22/19
AWG signalledning	24
AWG spänningsförsörjning	22
Kabeldiameter	2x 0,25 mm² (Datakabel)
	2x 0,34 mm² (Spänningsförsörjning)
	1x 0,34 mm² (Fyllnadsledare)

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Tråddiameter inklusive isolering	1,95 mm ±0,05 mm (Datakabel)
	1,4 mm ±0,05 mm (Spänningsförsörjning)
Ledarens yterdiameter	6,70 mm ±0,3 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	violett RAL 4001
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Material, ledarisation	skummad PE (Datakabel)
	PE (Spänningsförsörjning)
Enkelledare, färg	röd-svart, blå-vit
Delkabling	2 ledare till par
totalkabling	2 par om en fyllnadsledare i mitten till kärnan
Optisk skärmtäckning	80 %
Isolationsmotstånd	≥ 5 GΩ*km (Datakabel)
	≥ 5 GΩ*km (Spänningsförsörjning)
Impedans	120 Ω ±10 % (vid 1 MHz)
Märkspänning kabel	≤ 300 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften)
Provspänning ledare/ledare	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Provspänning ledare/skärm	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Minsta böjradie, fast dragen	4 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	8 x D
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 70 mm, Böjradie: 15 x D, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C
skärmdämpning	≤ 22,9 dB/km (vid 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (vid 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (vid 125 kHz)
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
	enligt IEC 60754-1
Flamhärdighet	UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1)
	UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)
	-20 °C ... 60 °C (vid installation)
	-20 °C ... 60 °C (Kabel, användning i transportörer)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65 (i anslutet läge)
	IP67 (i anslutet läge)
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101


SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida

1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Ritningar

Schematisk ritning

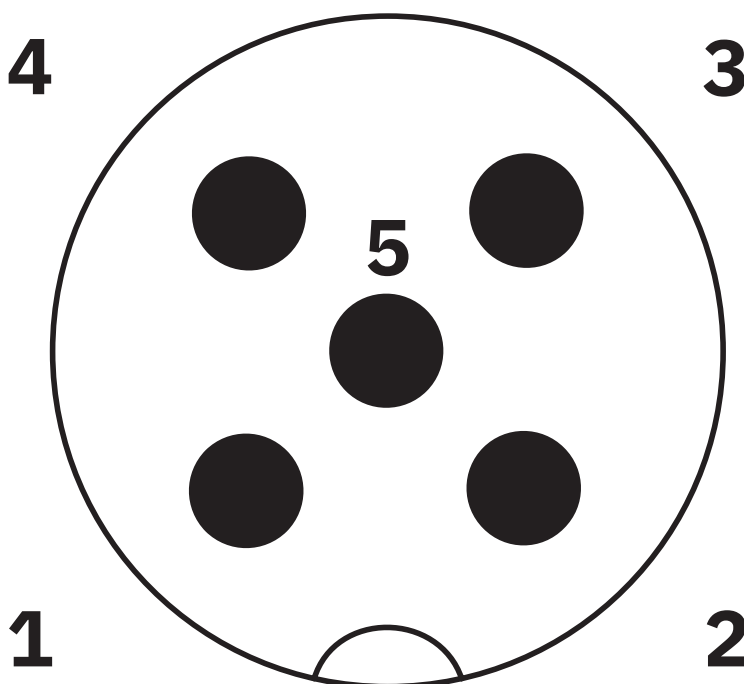

Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

Diagram




I = strömstyrka T = omgivningstemperatur

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida

1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Kopplingsschema

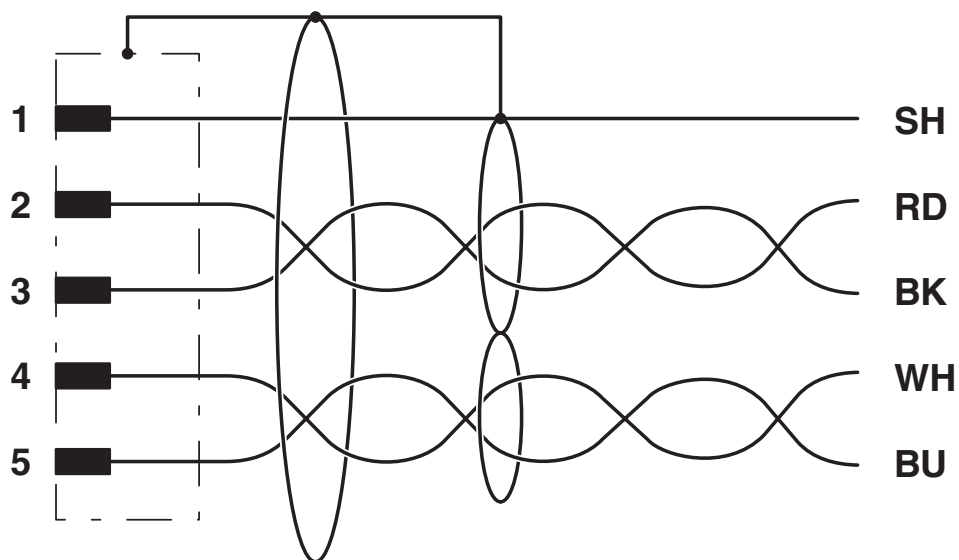

Anslutna M12-hankontakter

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20220907				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	2 A	-	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20220907				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO - Apparatkontakt baksida



1437575

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1437575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	71a39417-343c-43f2-a693-5489e0ca2333

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com