

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfri, grön RAL 6017, skärmad, Stift, rak, M12, B-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, INTERBUS, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1530223
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQDEA
Produktnyckel	ABQDEA
GTIN	4017918982690
Vikt per styck (inklusive förpackning)	97,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	90,274 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Anvisning vid beställning:	Positioneringsmutter ingår i leveransomfattningen
Allmänt	Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix
-------------------	--

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

	Contact
	• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt
	• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
	• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11. 98 § 14.1.3
	• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (M16 x 1,5, mit Kontermutter)
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Data
Sensortyp	INTERBUS
Poltal	5
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kodning	B
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA 6.6
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Ytermantel, material	PUR

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	1,5 kV
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I_N	4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data)
Isolationsspänning	2500 V
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	16 MBit/s

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Kabelanslutning
Typ av kontakt	Stift
Åtdragningsmoment	3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	Stift
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	B


Anslutning 2

Byggform huvud	fri kabelände
----------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	1 m
------------	-----

INTERBUS [900]

Måttskiss	
Kabelvikt	70 kg/km
Poltal	6
Skärmad	ja

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Ledartyp	INTERBUS [900]
Ledarkonstruktion	3 x 2 x 0,22 mm ²
Signalhastighet	0,66 c
Uppbyggnad signalkabel	32x 0,10 mm
AWG signalledning	24
Kabeldiameter	3x 2x 0,22 mm ²
Ledarens ytterdiameter	8,00 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	majgrön RAL 6017
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolation	PE
Enkelledare, färg	grön-gul, vit-brun, grå-rosa
Delkabling	2 ledare till par
totalkabling	3 par till kärnan
Isolationsmotstånd	≥ 5 GΩ*km
Kopplingsmotstånd	< 250,00 mΩ/m (vid 30 MHz)
Slingmotstånd	≤ 159,80 Ω/km
Impedans	120 Ω ±20 % (vid 64 kHz)
	100 Ω ±15 % (vid 1 MHz)
Ledningskapacitet	≤ 60 nF/km (vid 800 Hz)
Märkspänning kabel	250 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften)
Provspänning ledare/ledare	1500 V _{eff}
Provspänning ledare/skärm	1000,00 V _{eff}
Minsta böjradie, fast dragen	7,5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	15 x D
Minsta böjradie, fast kablage	60 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	120 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 120 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 1,6 m/s, Acceleration: 3,2 m/s ²
Näröverhörningsdämpning (NEXT)	≥ 61 dB (vid 772 kHz)
	≥ 59 dB (vid 1 MHz)
	≥ 55 dB (vid 2 MHz)
	≥ 50 dB (vid 4MHz)
	≥ 46 dB (vid 8 MHz)
	≥ 44 dB (vid 10 MHz)
	≥ 41 dB (vid 16 MHz)
	≥ 40 dB (vid 20 MHz)
skärmdämpning	≤ 15 dB/km (vid 256 kHz)
	≤ 24 dB/km (vid 772 kHz)
	≤ 27 dB/km (vid 1 MHz)
	≤ 52 dB/km (vid 4MHz)
	≤ 84 dB/km (vid 10 MHz)
	≤ 112 dB/km (vid 16 MHz)

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

	≤ 119 dB/km (vid 20 MHz)
Flamhärdighet	enligt VDE 0472 del 4, testtyp B
	enligt IEC 60332-1
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
	-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
	IP65/IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101


SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida

1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Ritningar

Schematisk ritning

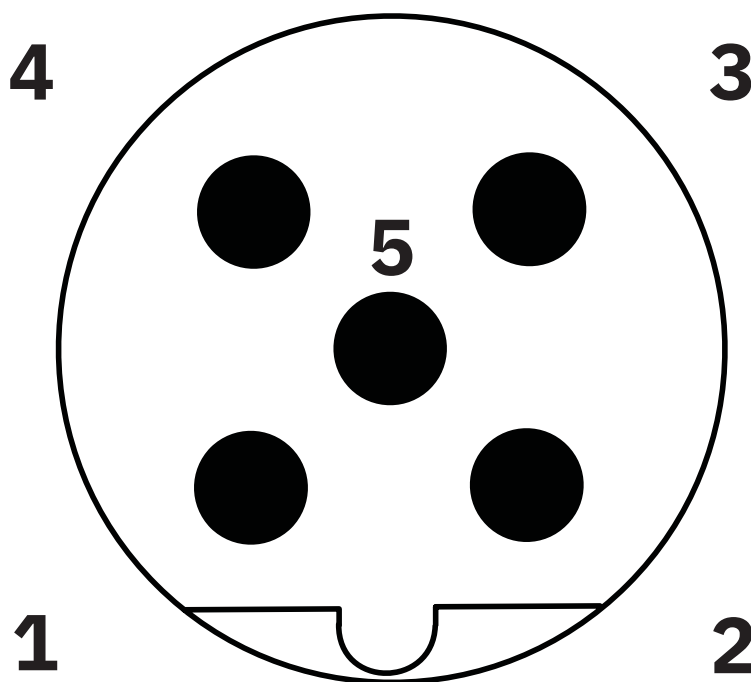

Polbild hane M12, 5-polig, B-kodad, sett från hansidan


SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Kopplingsschema

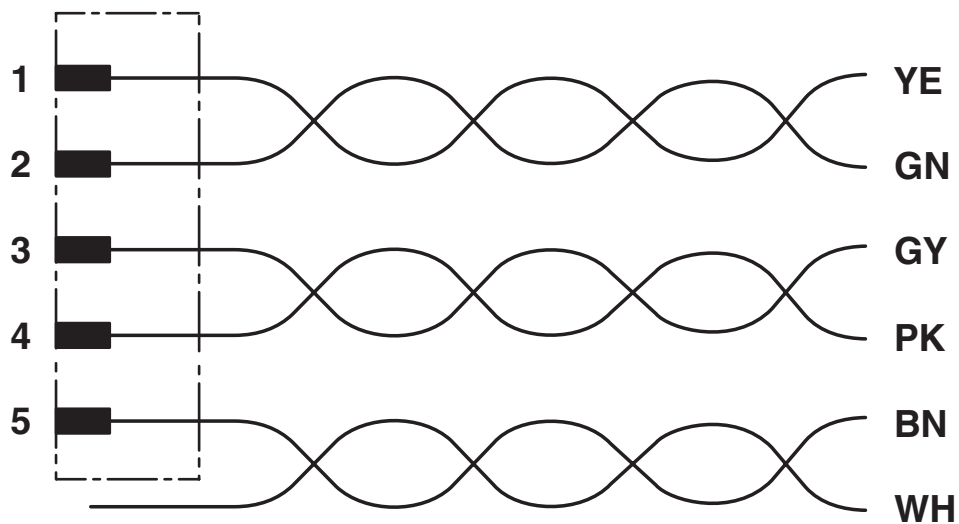

Anslutna M12-hankontakter

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20220907				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	60 V	1,5 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20220907				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	60 V	2 A	-	-

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - Apparatkontakt framsida



1530223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1530223>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b8bccccf1-0e84-4a6a-b58c-df2c0a79a139

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com