

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt framsida, Universal, 4-polig, hona, rak, M12-Standard, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-ledare, gjuten

Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1555448
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQCVE
Produktnyckel	ABQCVE
GTIN	4046356170253
Vikt per styck (inklusive förpackning)	31,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21,109 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt

framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Allmänt	Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringar. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
-------------------	--

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt
- Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan (Pg9)
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Användning	Signal
Sensortyp	Universal
Poltal	4
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M12

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Gjutmassa	PUR (gjuten)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	FKM
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PA 66 GF
Material skruvanslutning	Rostfritt stål
Material ledare	förtennad Cu-ledare

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	2,5 kV
Övergångsresistans	≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd	> 100 MΩ

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Märkspänning U_N	250 V (AC)
	250 V (DC)
Märkström I_N	4 A
Ledarmotstånd max.	57,6 Ω /km

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Enkelledare
Typ av kontakt	Hona
Ledararea	0,34 mm ²
Åtdragningsmoment	2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 100
---------------------	-------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Låsningstyp huvud	Standard
Kodning	A

Anslutning 2

Byggform huvud	fri kabelände
----------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	0,5 m
Ledartyp	TPE-ledare
Signaltyp/kategori	Universal
Tråddiameter inklusive isolering	1,2 mm $\pm$ 0,07 mm
Enkelledare, färg	brun, vit, blå, svart
Kabeldiameter	0,34 mm ²
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,25 mm
AWG signalledning	22
Material ledarisolering	TPE
Vägg tjocklek isolering	0,21 mm (Ledarisolering)
Märkspänning ledning	300 V
Provspänning ledning	2000 V AC
Ledningsmotstånd	$\leq$ 57,6 Ω /km

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Lednings-isolationsmotstånd	≥ 20 MΩ*km
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP65/IP67/IP69K
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 85 °C (Hane/hona)
	-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	i enlighet med IEC 61076-2-101

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida




1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Ritningar

Schematisk ritning

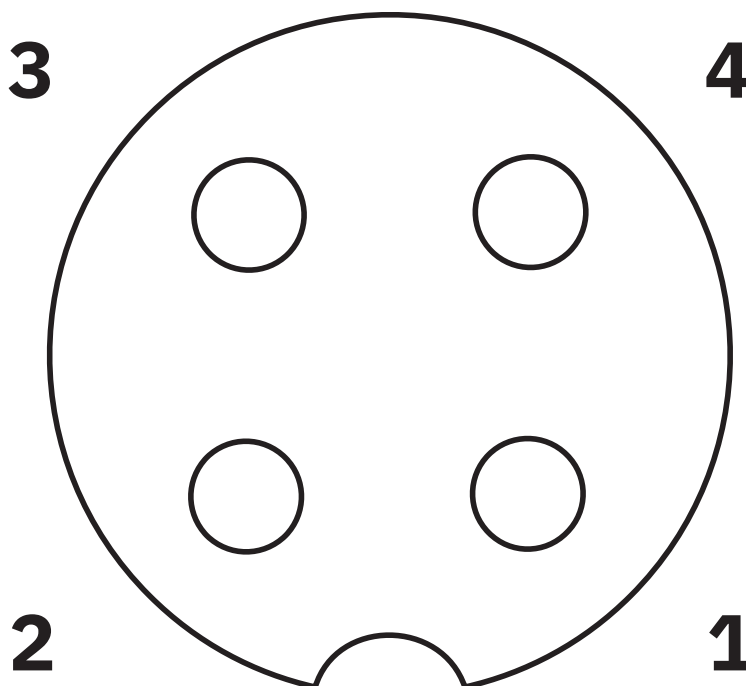


Polbild hona M12, 4-polig, A-kodad, sett från honsidan

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida




1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

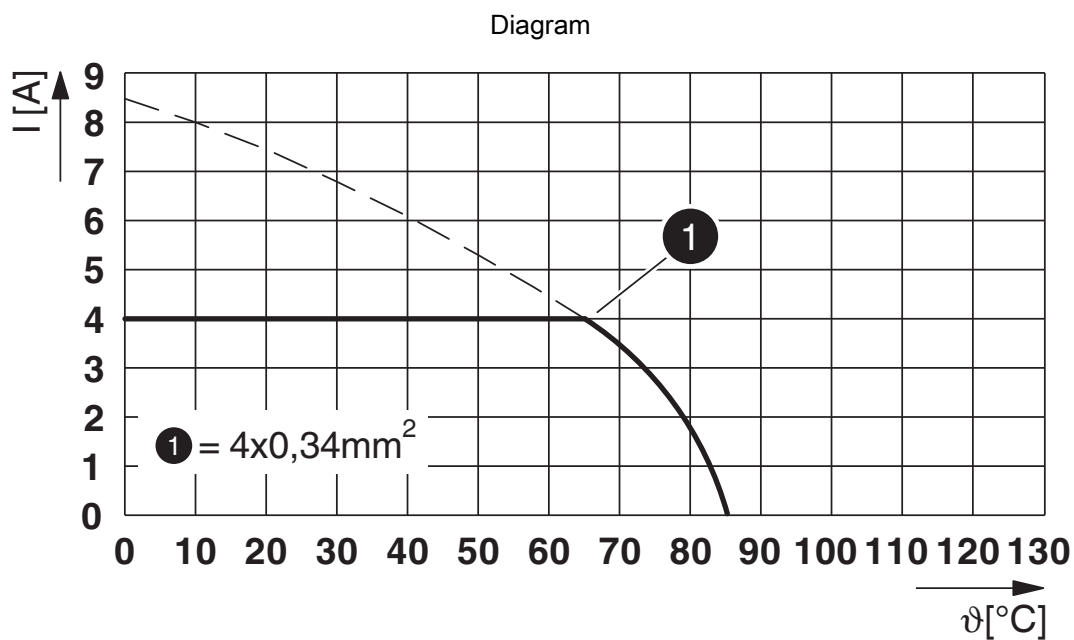

I = strömstyrka T = omgivningstemperatur

Kopplingsschema

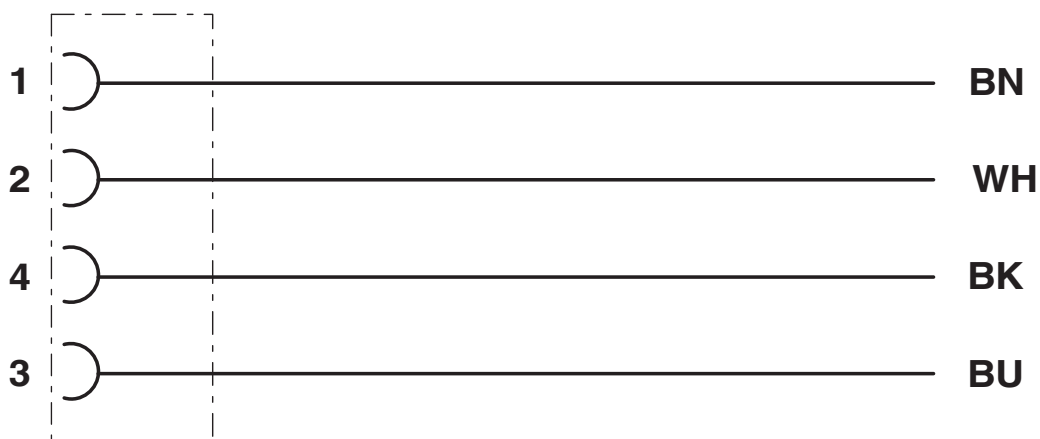

Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20100522				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E221474-20140616				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	22 - 20	-

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida



1555448

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555448>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com