

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida



1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomföring baksida, rak lång, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 18 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

- Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
- Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av ledningsdiametrar 7,5 mm ... 18 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607056
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRBFJ
Produktnyckel	ABRBFJ
GTIN	4046356253833
Vikt per styck (inklusive förpackning)	139,623 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	139,623 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm beställs separat
Användningsanvisning	Kontakter i SF-serien är inte kompatibla med M23 PRO-serien och får inte kombineras.

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	WARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • WARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • WARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. • Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. • Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på
-------------------	---

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida



1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan/fyrkantsfläns (4x M3)
----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	SF
Användning	Effekt
Poltal	8
Anslutning	4+3+PE
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material Kåpa	GD-Zn
Material Svarvade delar	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Packning	FPM
Material, packning	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	2 mm
Märkström I_N	30 A
Märkspänning U_N	630 V
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Märkström I_N	9 A
Märkspänning U_N	250 V
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida



1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

Typ av kontakt	Stift
----------------	-------

Kontakt

Konstruktion	rak lång
--------------	----------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 18 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
Höjdläge	3000 m
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	50 % ... 65 %

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida


1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

Ritningar

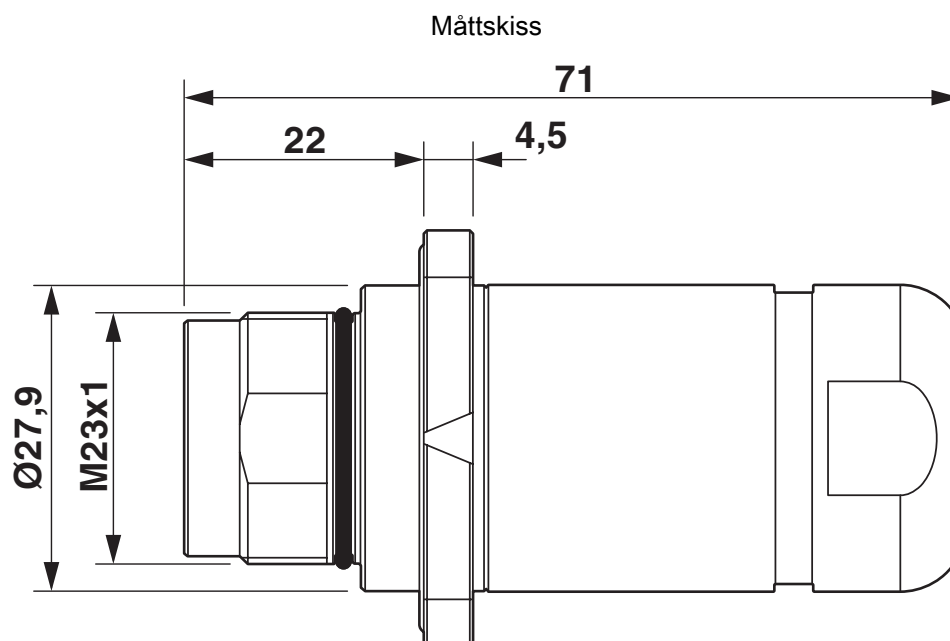

Måttskiss

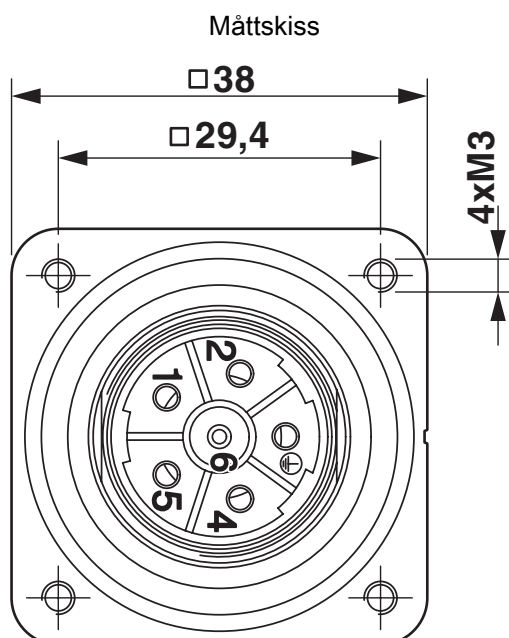

Flänsmått (bilden visar en 6-polig variant)


SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida

1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>




Måttskiss

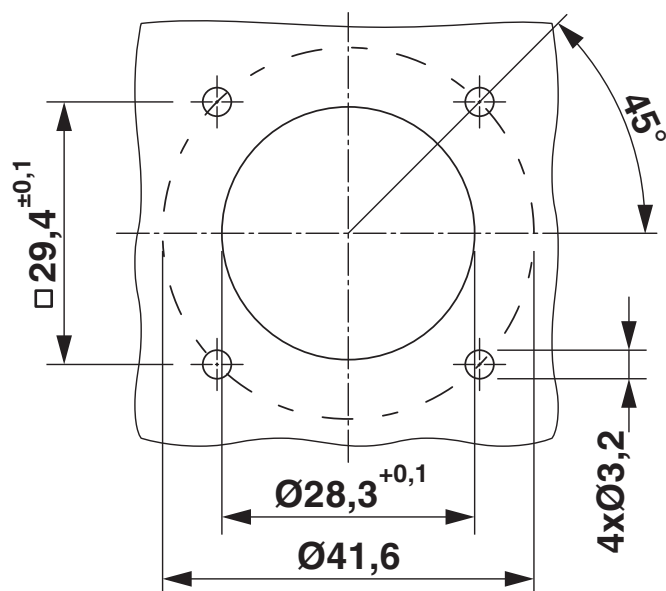


Inbyggadsmått

Schematisk ritning

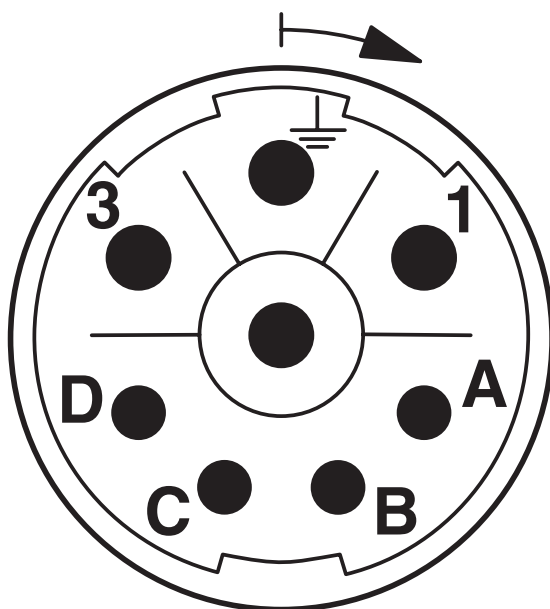

Polbild

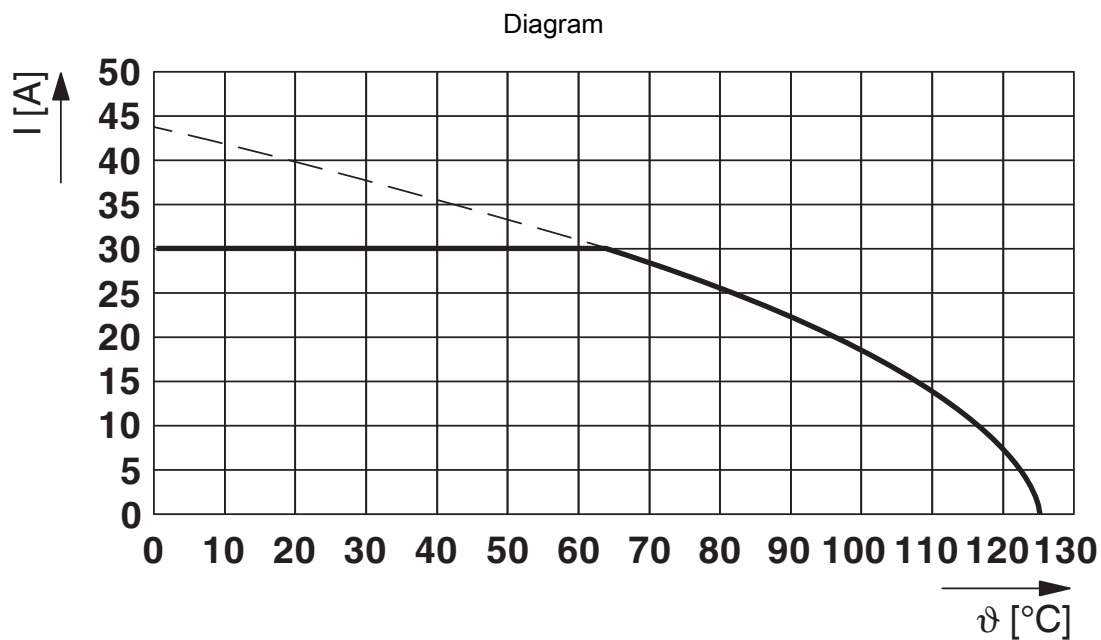

I = strömstyrka T = omgivningstemperatur

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida



1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E153698-20041116				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	18 A	12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E153698-20041116				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	600 V	27 A	12	-

SF-7EP1N8ACLDL - Genomföring baksida



1607056

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607056>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	cb6a033f-640c-4f77-9f21-c2ec88d83737