

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Frontadapter



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293462>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, kopplingsbar 2 x 8 kanaler för Allen-Bradley SLC 500, 1746 IA16, IB16, ITB16 och IN16

Fördelar

- Exakt anpassad VARIOFACE anslutningsmodul med olika funktioner och anslutningsmöjligheter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2293462
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231R
Produktnyckel	DK231R
GTIN	4017918108861
Vikt per styck (inklusive förpackning)	57,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	57,4 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Frontadapter



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293462>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 25 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per serie)	≤ 1 A
Ström (Summaström per byte)	≤ 2 A (Matning via kontakt)
Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 IA16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	2
Poltal	14
Delning	2,54 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Frontadapter



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293462>

Anmärkning

Driftanvisning

Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Frontadapter




2293462

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293462>

Ritningar

Kopplingsschema

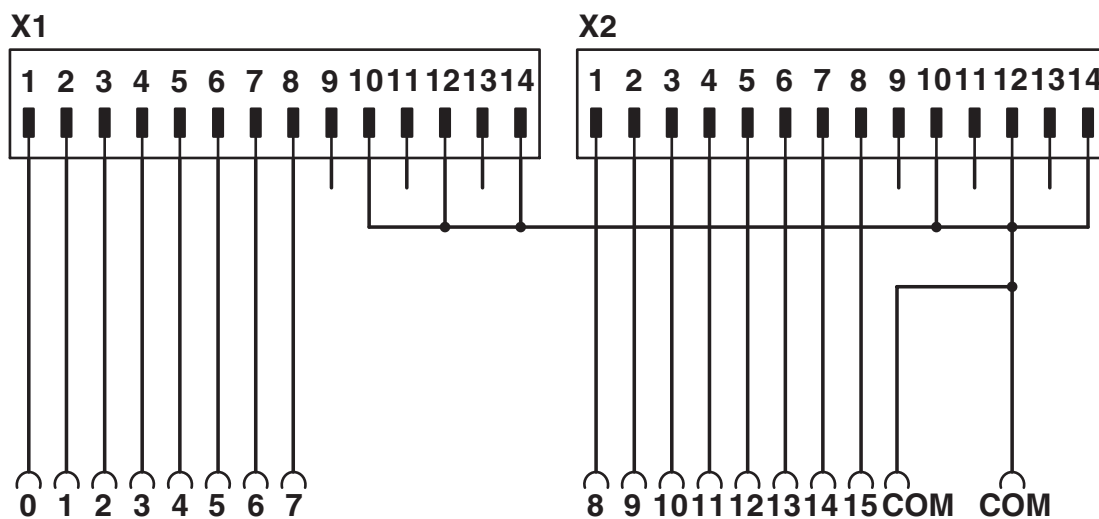

Kopplingsschema FLKM 14-PA-SLC500/IN

FLKM 14-PA-SLC500/IN - Frontadapter



2293462

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293462>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com