

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Hybridmotorstartare för start av 3~ AC motorer upp till 500 V AC och 2,4 A utgångsström, med 24 V DC styrspänning, inställningsbar överbelastningsfrånkoppling, nödstoppsfunktion upp till SIL 3 / PL e och push-in-anslutning.

Fördelar

- 22,5 mm bred
- Säkerhetsnivå enligt IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
- Kablagebesparing
- Platsbesparing
- Lång livslängd
- Trefas trådbryggor
- Inställningsbar ström för bimetallfunktion
- Koppling med mindre förslitning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903916
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK7411
Produktnyckel	DK7411
GTIN	4046356771399
Vikt per styck (inklusive förpackning)	279,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	259 g
Tullnummer	85371098
Ursprungsland	DE

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Om apparaten ska användas tillsammans med energifördelningskortet CrossPowerSystem behövs en apparathållare för säkring på 16 A (artikelbeteckning EM-CPS-DA-22,5F/16A, artikelnummer 1002668) för att sätta dit hybridmotorstartaren på energifördelningskortet.
-----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Hybridmotorstartare
Produktfamilj	CONTACTRON
Driftsätt	100 % ED

Elektriska egenskaper

Antal faser	3
Typ av motorstartare	Direktstartare
Kopplingsfrekvens	≤ 2 Hz (lastberoende)
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	2,2 W
Kopplingsfrekvens	≤ 2 Hz (lastberoende)
Förlusteffekt maximal	3,3 W
Förlusteffekt minimal	1,1 W
Kategori	1

Försörjning

Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen U_S	24 V DC
Område för styrmatningsspänning	19,2 V DC ... 30 V DC
Nominell styrmatningsström I_S	40 mA
Skyddskoppling	Överspänningsskydd Polaritetsskydd

Isoleringsegenskaper

Märkisolationsspänning	500 V
Märkstötspänning	6 kV
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs-, styrsystemsströmförsörjningen och hjälpströmkretsen till huvudkretsen	Säker isolering (IEC 60947-1) vid driftspänning ≤ 300 V AC Basisolering (IEC 60947-1) vid driftspänning 300 V AC ... 500 V AC
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs- och styrsystemsmatningsspänningen till hjälpströmkretsen	Säker isolering (IEC 60947-1) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC

Ingångsdata

Styrning

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Benämning ingång	Styringång
Nominell aktiveringsspänning U_C	24 V DC
Manöverspänningsområde	19,2 V DC ... 30 V DC
Nominell aktiveringsström I_C	5 mA (Ingångstyp 1)
Växlingsnivå	9,6 V ("0"-signal)
	19,2 V ("1"-signal)
Kopplingsnivå	< 5 V DC (för NÖDSTOPP)
Frånkopplingstid typisk	< 30 ms
Skyddskoppling	Polaritetsskydd

Utgångsdata

AC-utgång

Anmärkning	800 V halvledare
Märkdriftspänning U_e	500 V AC
Driftspänningsområde	42 V AC ... 550 V AC
Märkdriftström I_e	2,4 A (AC-51)
	2,4 A (AC-53a)
Nätfrekvens	50/60 Hz
Lastströmområde	180 mA ... 2,4 A (se derating)
Utlösningsskurva enligt IEC 60947-4-2	Klass 10A
Avkylningstid	20 min (för Auto-Reset)
Läckström	0 mA
Skyddskoppling	Överspänningsskydd

Svarsmeddelandeutgång

Anmärkning	Svarssignal: potentialfri omkopplarkontakt, signalkontakt
Kontaktutförande	1 växlande kontakt
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V (DC13))

Anslutningsdata

Styrkrets

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 14

Lastkrets

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Ledarare AWG	24 ... 14
--------------	-----------

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Driftindikering	LED grön
Felindikering	LED röd

Mått

Bredd	22,5 mm
Höjd	107,5 mm
Djup	114 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V0 (Kapsling)
---	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C (lakttag derating)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

ATEX

Märkning	⊕ II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ⊕ II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certifikat	PTB 07 ATEX 3145

UL-godkännande

Certifikat	NLDX.E228652
------------	--------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Märkning	≤ 3
Observera	Säker fränkoppling

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Märkning	2
Observera	Motorskydd

Performance Level (ISO 13849)

Märkning	≤ e
Observera	Säker fränkoppling

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Kategori (ISO 13849)

Märkning	≤ 3
Observera	Säker fränkoppling

UL-data

SCCR	100 kA (500 V AC (säkring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (säkring 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	2,4 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX

Standarder och bestämmelser

Normer / föreskrifter

Normer/föreskrifter	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	uppradbar, se derating-diagram för avstånd
Monteringsläge	lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill)

2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Ritningar

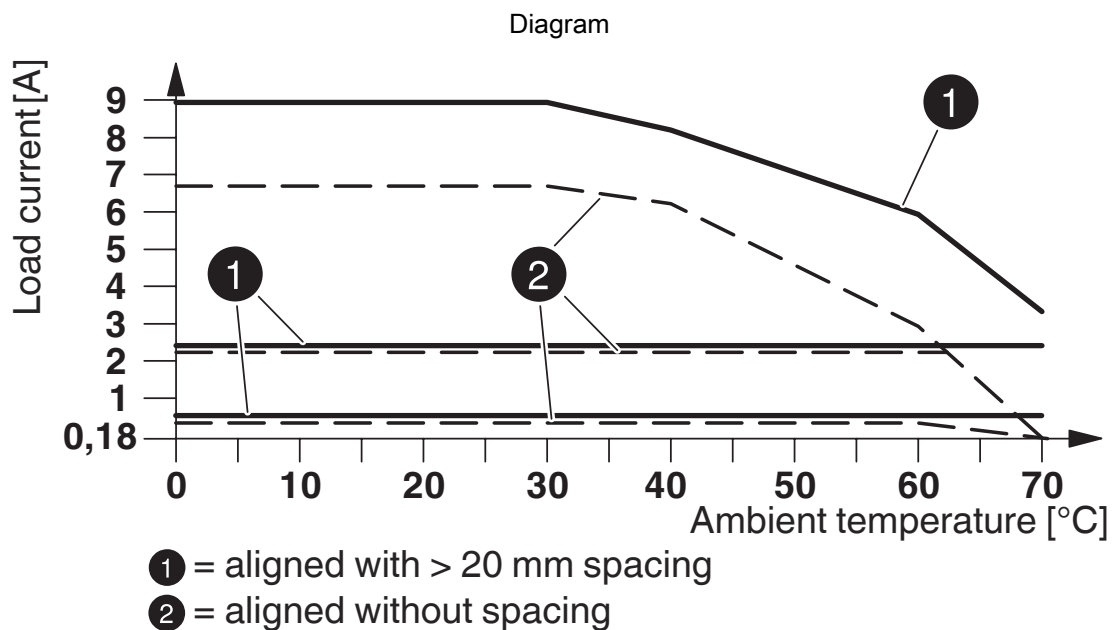


Strömbelastningskurva

2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Kopplingsschema

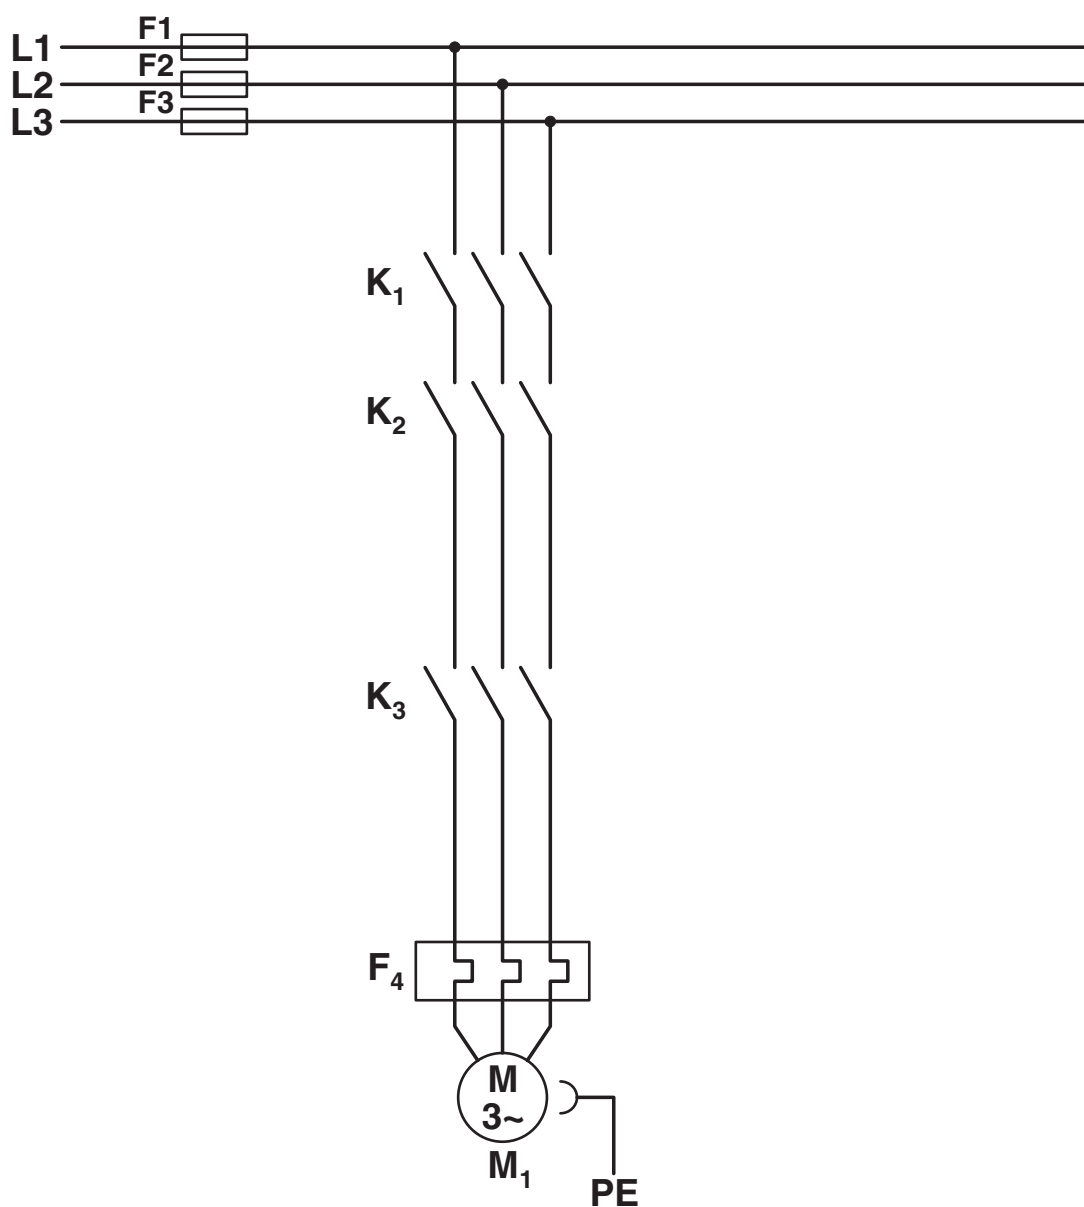

Konventionell modell


Motorkoppling skydd enligt kategori 3

K1 + K2 = Nödstoppskontaktor

K3 = Backkontaktor

F4 = Motorskyddsrelä

Kopplingsschema

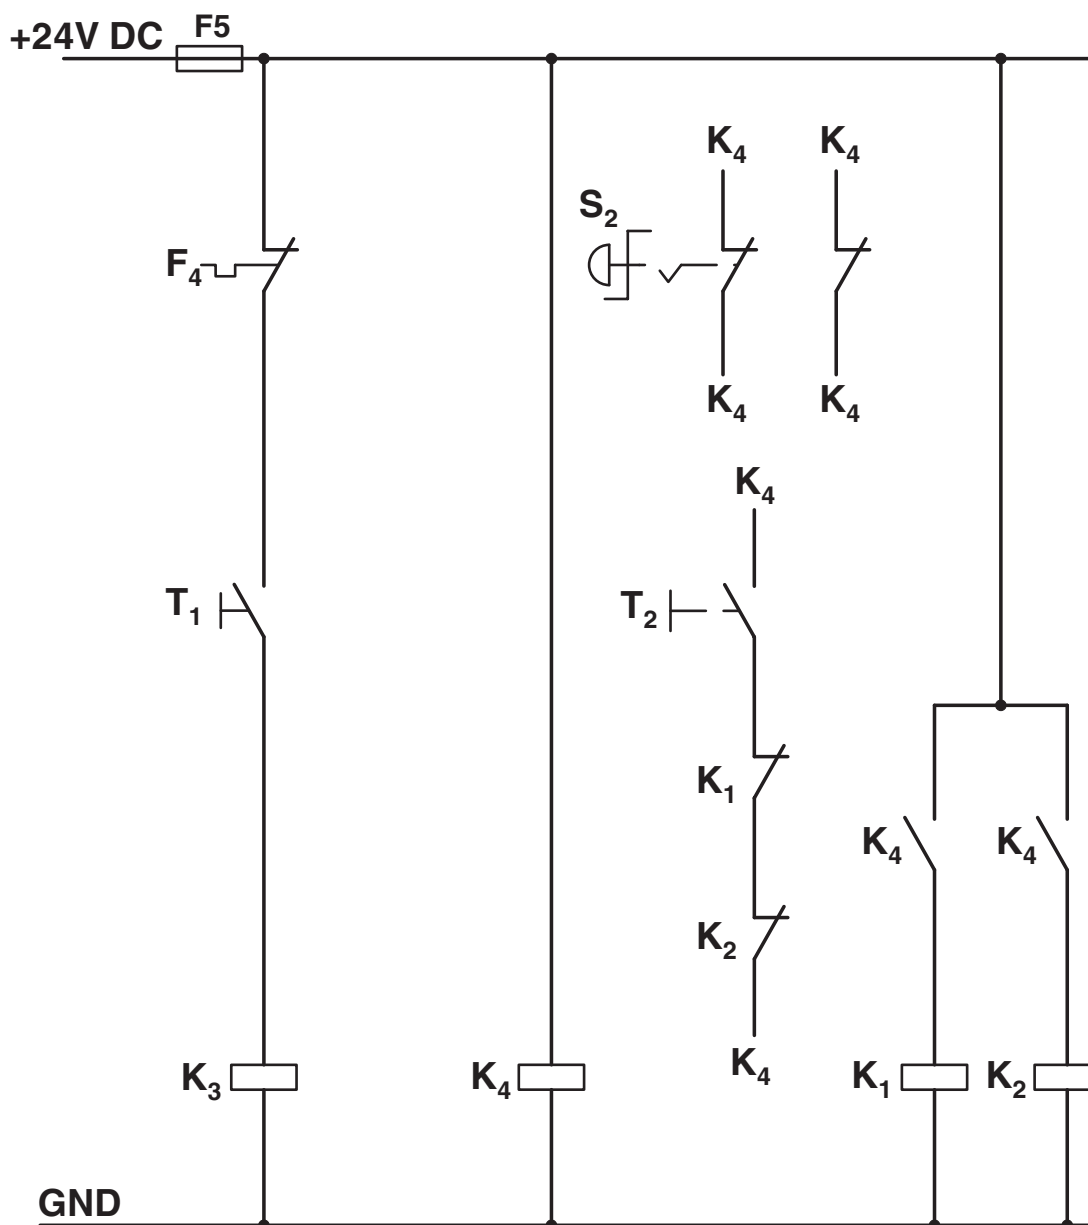

Konventionell modell

Styrkoppling skydd enligt kategori 3

K1 + K2 = Nödstoppskontaktor

K3 = Backkontaktor


K4 = PSR SCP-24DC.../Säkerhetsrelän

T1 = höger, T3 = reset

S2 = NÖDSTOPP

F4 = Motorskyddsrelä

Kopplingsschema

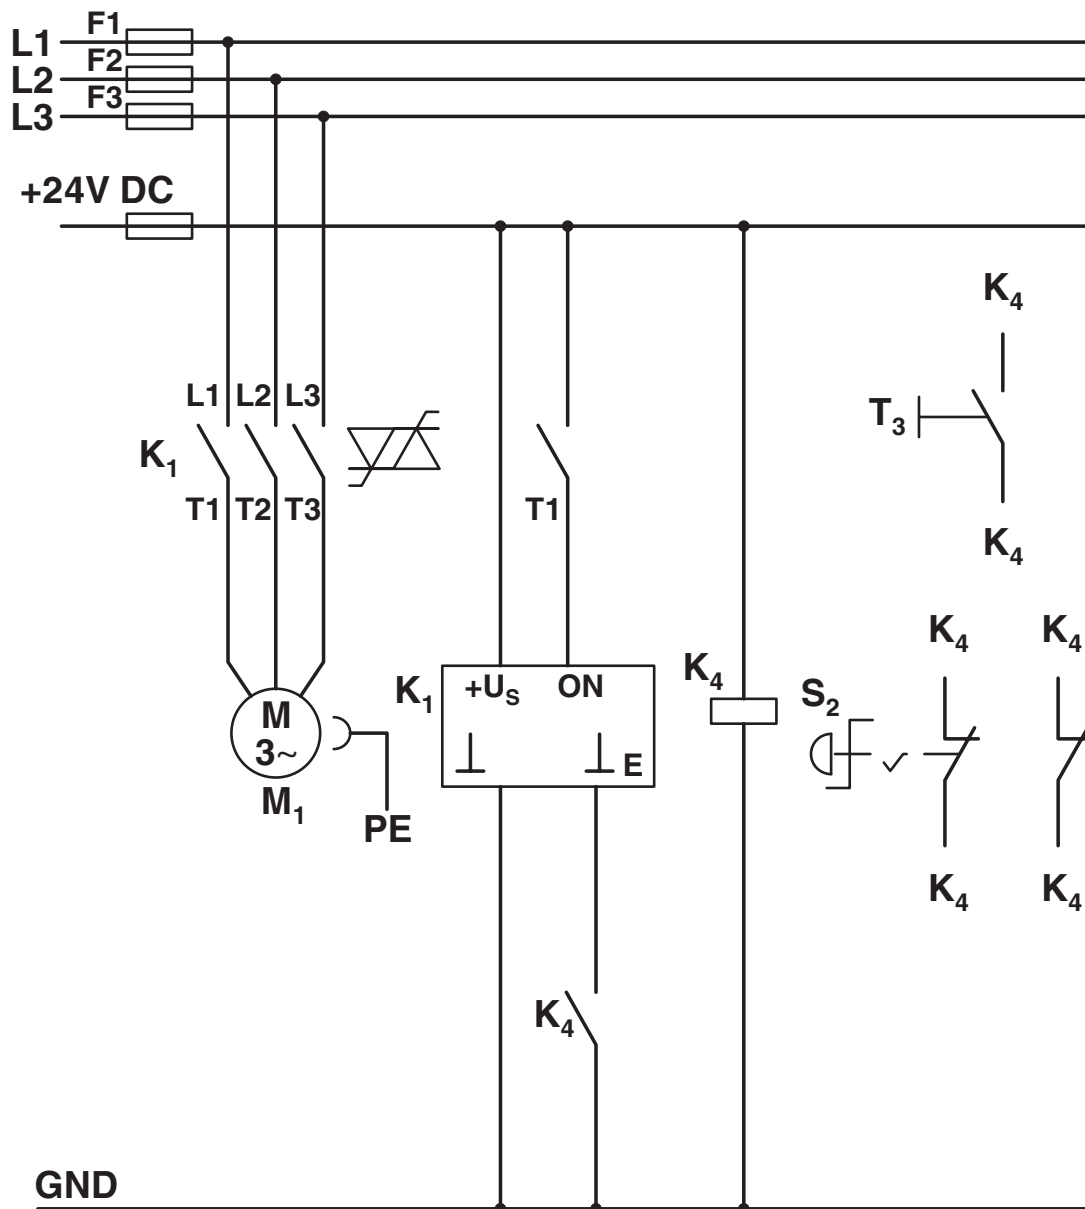

Modell med CONTACTRON

Styr- och motorkoppling hybridkontaktor '3 i 1' enligt kategori 3

K1 = Hybridkontaktor '3 i 1'

K4 = PSR SCP-24DC../säkerhetsreläer


T1 = höger, T3 = reset

S2 = NÖDSTOPP

2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

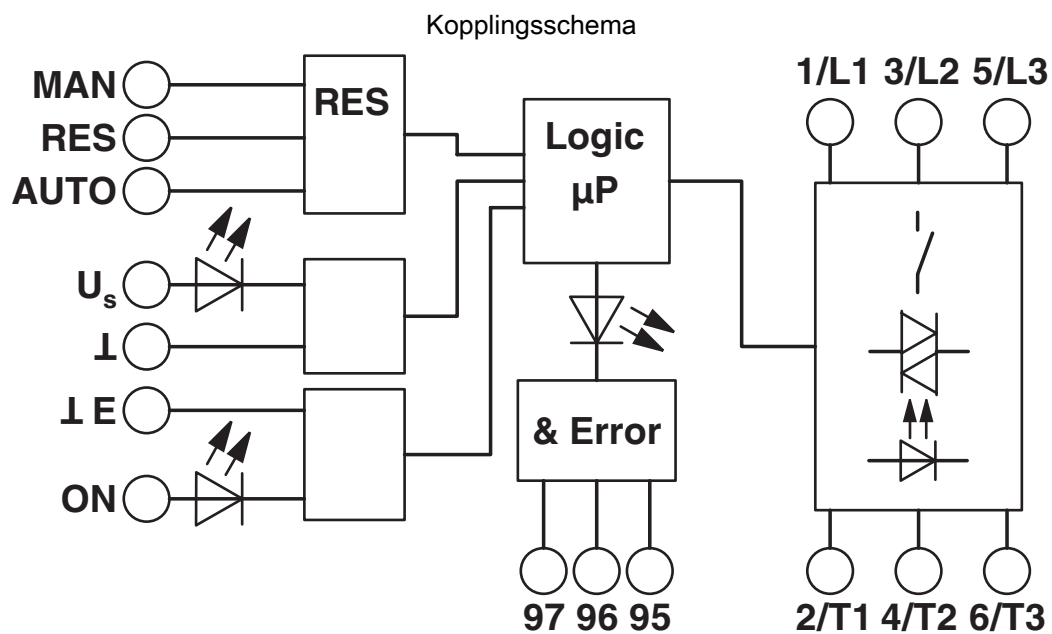

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: DE1-55728



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 323771



CCC

Godkännande-ID: 2016010304871315



cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 323771



cUL Listed

Godkännande-ID: E228652



UL Listed

Godkännande-ID: E228652



ATEX

Godkännande-ID: PTB 07 ATEX 3145

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridmotorstartare



2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905

ETIM

ETIM 9.0	EC001037
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

2903916

E-nummer: 3290962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903916>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	26ad5f4a-c0b9-4bc1-824b-25c3a18eb541

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com