EV-RFID-ELT-PCB - RFID-Gerät

1309772

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1309772

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX control modular, RFID-Gerät, zur Anbindung an AC-Ladesteuerungen CHARX control modular

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1309772
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XE
Produktschlüssel	XWBRYC
GTIN	4063151584856
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65 g
Zolltarifnummer	84716070
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Herstellerdatenblatt im Download-Bereich dieses Artikels.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	RFID-Gerät
Produktfamilie	CHARX control modular

Elektrische Eigenschaften

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2

Schnittstellen

Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 38400 Baud

Funk

Frequenz	125 kHz
	134,2 kHz
	13,56 MHz
Schnittstelle	RS-485
Schnittstelle	USB

Maße

Bohrmaße

Durchmesser	63,2 mm

RFID


Breite	82 mm
Höhe	34,2 mm
Tiefe	82 mm

Montage

Montageart	Wandmontage

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

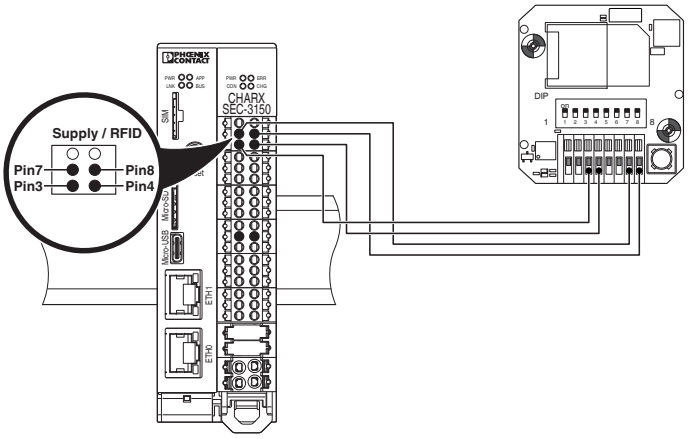

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de