DT-UFB-IB-RB0 - Überspannungsschutzgerät

2800056

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800056

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Buchse - Stecker. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.

Ihre Vorteile

- Einfache Netzwerkeinbindung mittels D-SUB-Anschluss
- Keine Beeinflussung des Signals dank angepasster Schutzschaltung
- Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2800056
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL3112
GTIN	4046356462723
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	440,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	436 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für Informationstechnik
Produktfamilie	DATATRAB
IEC-Prüfklasse	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
VDE Anforderungsklasse	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Bauform	Zwischenstecker zur Tragschienenmontage
Polzahl	5
Aderpaare pro Modul	2


Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschlussart	D-SUB-9

Maße

Maßzeichnung	
Breite	25 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	63 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	Zinkdruckguss

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Ground/Shield
Höchste Dauerspannung U_C	5,8 V DC
Bemessungsstrom	≤ 180 mA (25 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	≤ 1 µA
Schutzleiterstrom I_{PE}	≤ 5 µA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) µs (Ader-Ader)	≤ 5 kA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) µs (Ader-Erde)	≤ 5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) µs	10 kA
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike	≤ 700 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch	≤ 15 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch	≤ 700 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Signalmasse) statisch	≤ 15 V
Restspannung bei I_n (Ader-Ader)	≤ 25 V
Restspannung bei I_n (Ader-Erde)	≤ 55 V
Restspannung bei In (Ader-Signalmasse)	≤ 25 V
Schutzpegel U_p (Ader-Ader)	≤ 16 V (B2 - 100 A)
	≤ 20 V (C1 - 500 A)
	≤ 60 V (C2 - 1 kA)
	≤ 60 V (C2 - 5 kA)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 700 V (B2 - 100 A)
	≤ 700 V (C1 - 500 A)
	≤ 700 V (C2 - 5 kA)
Ansprechzeit t_A (Ader-Ader)	≤ 1 ns
Ansprechzeit tA (Ader-Erde)	≤ 100 ns
Einfügungsdämpfung aE, sym.	typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω)
	typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω)
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System	≥ 100 MHz
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System	≥ 100 MHz
Kapazität (Ader-Ader)	typ. 20 pF
Widerstand pro Pfad	typ. 7 Ω
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	B2 - 4 kV / 100 A
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	B2 - 4 kV / 100 A
	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 1 kA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

VDE Anforderungsklasse	B2
	C1
	C2
	C3
	D1

Normen Spezifikation Informationstechnik

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21

Luft- und Kriechstrecken


Normen/Bestimmungen	IEC 60664-1 / VDE 0110-1
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61643-21
Hinweis	2002
Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	2000

Montage


Montageart	Anschlussspezifisches Zwischenstecken und Tragschiene 35 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung

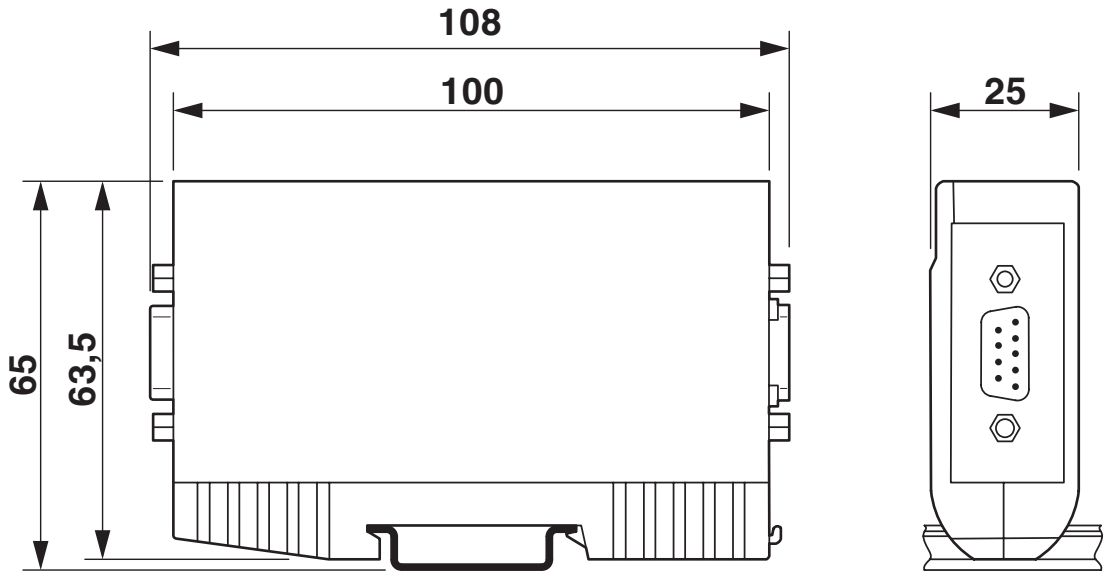

Schaltplan

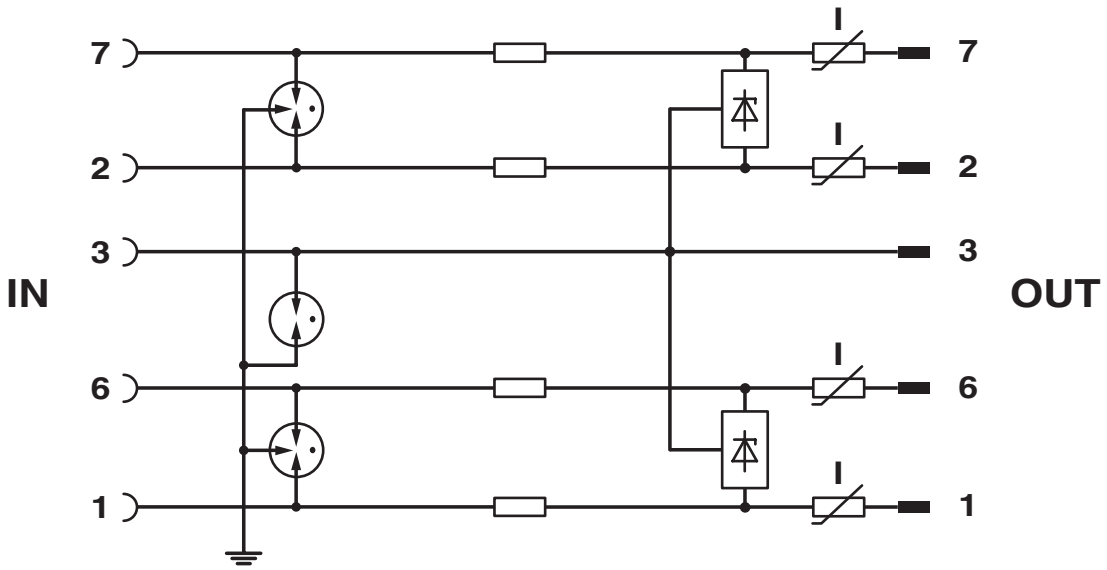

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e20d13e8-0025-4ffe-a364-bbff4acfee36

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de