MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Speisetrennverstärker

2905629

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905629

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRA-READY



4-Wege-Speisedoppler mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignale 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Signal- als auch im Speisedopplerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik.

Produktbeschreibung

Der Speisedoppler mit steckbarer Anschlusstechnik versorgt im Feld befindliche Transmitter und überträgt das Eingangssignal galvanisch getrennt an zwei Bürden. HART-Datenprotokolle können bidirektional über beide Ausgänge übertragen werden. Das Gerät lässt sich sowohl im Signal- als auch im Speisedopplerbetrieb verwenden mit einer Transmitterspeisespannung von >19,5 V. Ausgangsseitig kann das Modul an passive Eingangskarten angeschlossen werden und es stehen bei einer maximalen Bürde von ≤500 Ω pro Kanal die analogen Normsignale 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung. Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC Kommunikation.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905629
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DG
Produktschlüssel	DK1121
GTIN	4046356999441
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120 g
Zolltarifnummer	85437090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird.

Nutzungsbeschränkung

EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Speisetrennverstärker
Produktfamilie	MINI Analog Pro
Anzahl der Kanäle	2
Konfiguration	DIP-Schalter

Elektrische Eigenschaften

Galvanische Trennung	4-Wege-Trennung
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	ja
Grenzfrequenz (3 dB)	> 1 kHz
Signalübertragungsverhalten	In = Out
Sprungantwort (10-90%)	< 400 µs
Temperaturkoeffizient maximal	0,0075 %/K
Übertragungsfehler maximal	≤ 0,05 % (vom Endwert 20 mA)

Galvanische Trennung

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1

Normen/Bestimmungen	IEC/EN 61010-1
Bemessungsisolationsspannung	300 V_{eff}
Prüfspannung	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolierung	verstärkte Isolierung

Versorgung

Versorgungsnennspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715)
Stromaufnahme typisch	40 mA (bei 24 V DC und im Signaldopplerbetrieb)
	65 mA (bei 24 V DC und im Speisedopplerbetrieb)
	75 mA (bei 12 V DC und im Signaldopplerbetrieb)

	130 mA (bei 12 V DC und im Speisedopplerbetrieb)
Leistungsaufnahme	1,6 W (bei I_{OUT} = 20 mA, 500 Ω Bürde)

Eingangsdaten

Signal: Strom

Beschreibung des Eingangs	Sensorkreis
Anzahl der Eingänge	1
Eingangssignal Strom	0 mA ... 20 mA (Signaldopplerbetrieb)
	4 mA ... 20 mA (Speise- und Signaldopplerbetrieb)
Eingangswiderstand Stromeingang	90 Ω (+1,6 V)
Transmitterspeisespannung	> 19,5 V

Ausgangsdaten

Signal: Strom

Anzahl der Ausgänge	2
Leerlaufspannung	< 20 V
Ausgangssignal Strom	0 mA ... 20 mA (Signaldopplerbetrieb)
	4 mA ... 20 mA (Speise- und Signaldopplerbetrieb)
Ausgangssignal Strom maximal	25 mA
Bürde/Ausgangslast Stromausgang	≤ 500 Ω (pro Kanal)
Ripple	< 20 mV_{SS} (500 Ω)

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse)
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12 (flexibel)

Ex-Daten

Ex-Installation (EPL)	Gc
	Div. 2

Schnittstellen

Datenkommunikation (Bypass)

HART-Funktion	HART-Transparenz
Unterstützte Protokolle	HART
Grenzfrequenz (3 dB)	≈ ⎍ kHz

Signalisierung

Statusanzeige	LED grün (Versorgungsspannung)

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	109,81 mm
Tiefe	119,2 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material Gehäuse	PBT
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (nicht von UL bewertet)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform

ATEX

Kennzeichnung	Ⓔx II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Zertifikat	BVS 19 ATEX E 047 X

IECEx

Kennzeichnung	Ex ec ic IIC T4 Gc
Zertifikat	IECEx BVS 19.0041X

CCC / China-Ex

Kennzeichnung	Ex ec ic IIC T4 Gc
Zertifikat	2022122303115963

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5

Schiffbau-Zulassung

Zertifikat	DNV GL TAA000021E Rev. 1

EAC Ex

Kennzeichnung	Ex ec ic IIC T4 Gc
Zertifikat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Schiffbau-Daten

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Hinweis	Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen.

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-4

Entladung statischer Elektrizität

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-2

Entladung statischer Elektrizität

Bemerkung	Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen.

Elektromagnetisches HF-Feld

Benennung	Elektromagnetisches HF-Feld
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-3

Schnelle Transienten (Burst)

Benennung	Schnelle transiente Störungen (Burst)
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-4

Stoßstrombelastung (Surge)

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-5

Leitungsgeführte Beeinflussung

Benennung	Leitungsgeführte Störgrößen
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-6

Normen und Bestimmungen

Galvanische Trennung	4-Wege-Trennung

GB Standard


Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Blockschaltbild

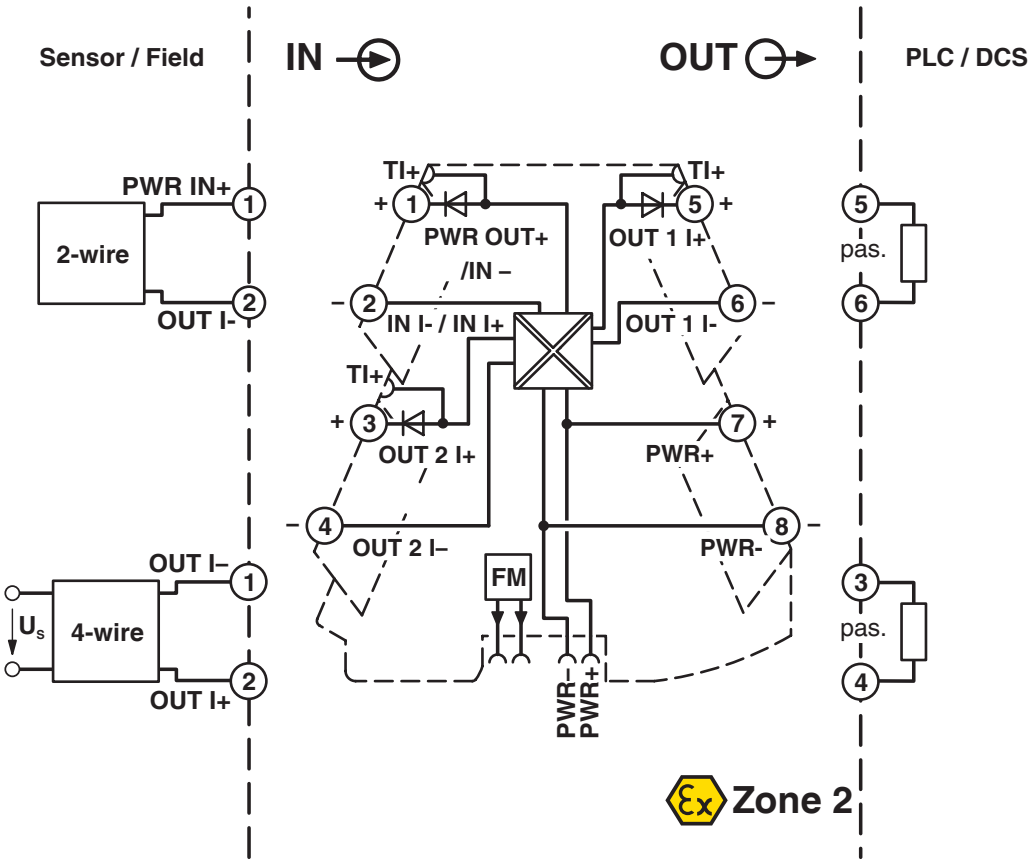

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905629

UL Listed
Zulassungs-ID: E238705

cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705

DNV
Zulassungs-ID: TAA000021E

IECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0041X

cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811

UL Listed
Zulassungs-ID: E196811

ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 047 X

CCC
Zulassungs-ID: 2022122303115963

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de