

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais




2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC



Ihre Vorteile

- Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
- Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III (waschdicht)
- Leistungskontakte bis 6 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2961105
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK6921
GTIN	4017918130893
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,73 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5 g
Zolltarifnummer	85364190
Ursprungsland	CZ

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Enthalten in Set	2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 2903361 RIF-0-RPT-24DC/ 1 2908327 RIF-0-RPT-M-24DC/21
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	2×10^7 Schaltspiele

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Datenpflegestand

Datum letzte Datenpflege	15.01.2026
--------------------------	------------

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,17 W
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt)

Eingangsdaten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich	14,4 V DC ... 66 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	siehe Diagramm
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil
Antrieb (Polung)	ungepolt
Typischer Eingangsstrom bei U_N	7 mA
Ansprechzeit typisch	5 ms
Rückfallzeit typisch	2,5 ms
Spulenwiderstand	$3390 \Omega \pm 10\% \text{ (bei } 20^\circ\text{C)}$

Ausgangsdaten

Schalten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Art des Schaltkontakte	Einfachkontakt
Kontaktmaterial	AgSnO
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	5 V (bei 100 mA)
Grenzdauerstrom	6 A
Einschaltstrom maximal	10 A (4 s)
Schaltstrom minimal	10 mA (bei 12 V) 140 W (bei 24 V DC)

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	20 W (bei 48 V DC) 18 W (bei 60 V DC) 23 W (bei 110 V DC) 40 W (bei 220 V DC) 1500 VA (bei 250 V AC)
Schaltvermögen	2 A (bei 24 V, DC13) 0,2 A (bei 110 V, DC13) 0,1 A (bei 220 V, DC13) 3 A (bei 24 V, AC15) 3 A (bei 120 V, AC15) 3 A (bei 230 V, AC15)
Motorlast nach UL 508	1/4 HP, 240 ... 277 V AC (Schließer) 1/6 HP, 240 ... 277 V AC (Öffner)

Anschlussdaten

Anschlussart	Steck / Lötanschluss
--------------	----------------------

Maße

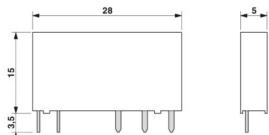Maßzeichnung	
Breite	5 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	15 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
-------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutztart	RT III
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 60664 EN 50178 EN 61810-1
---------------------	-------------------------------------

Montage


Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung

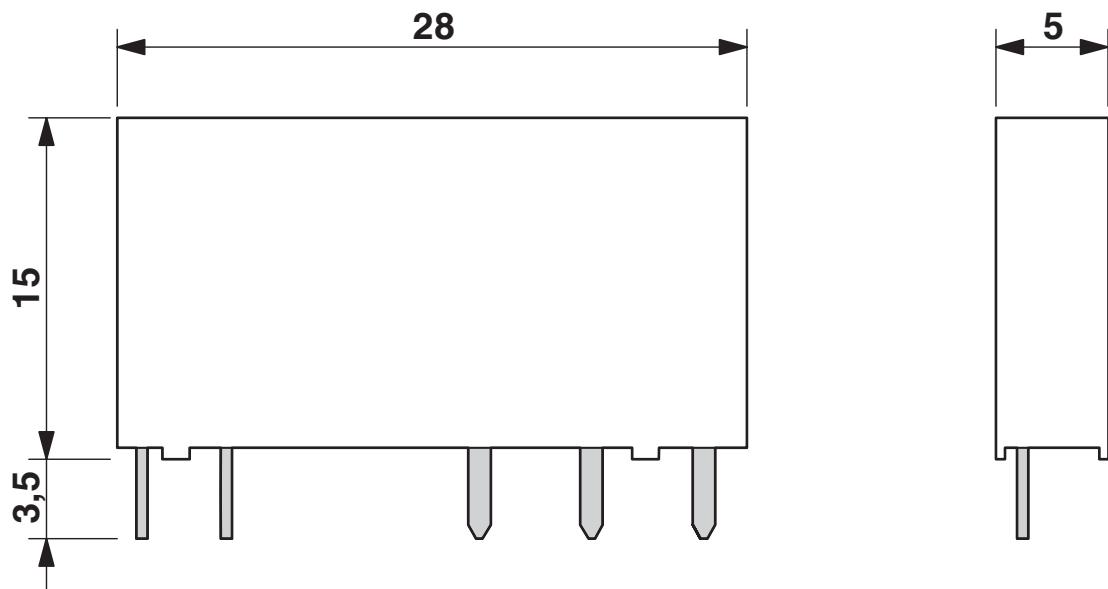

Diagramm

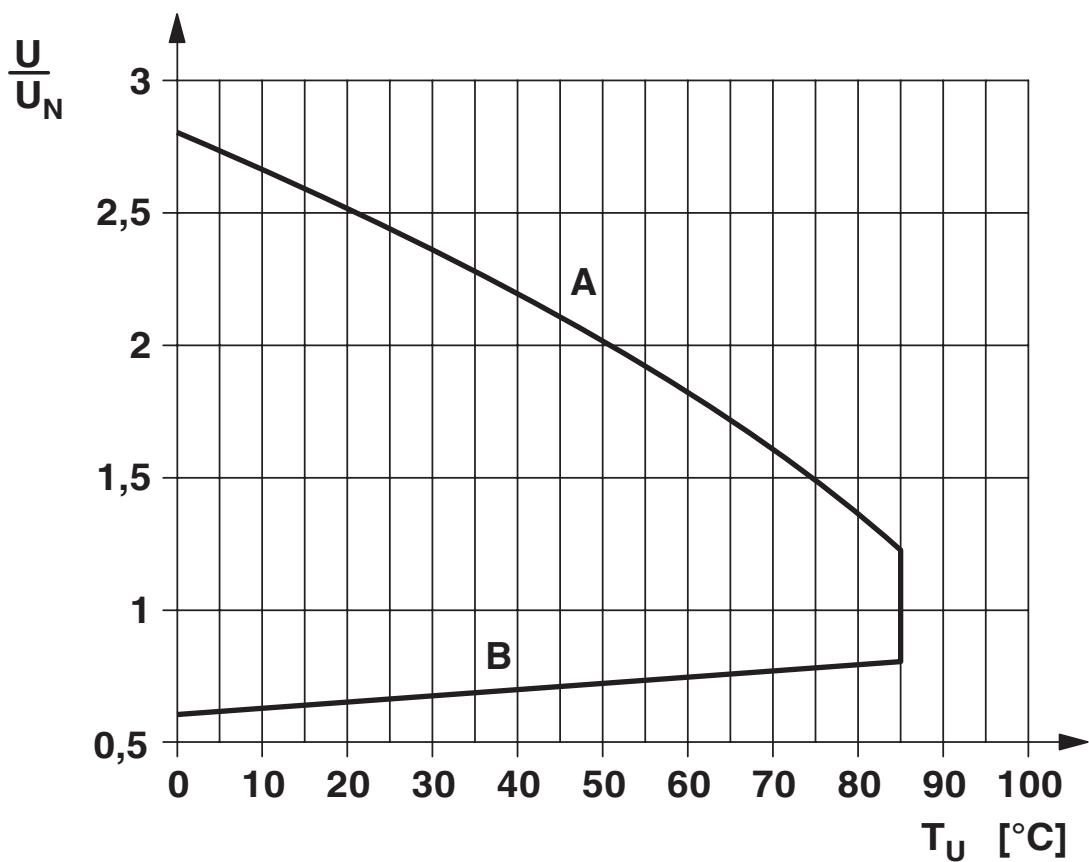

Betriebsspannungsbereich


REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Diagramm

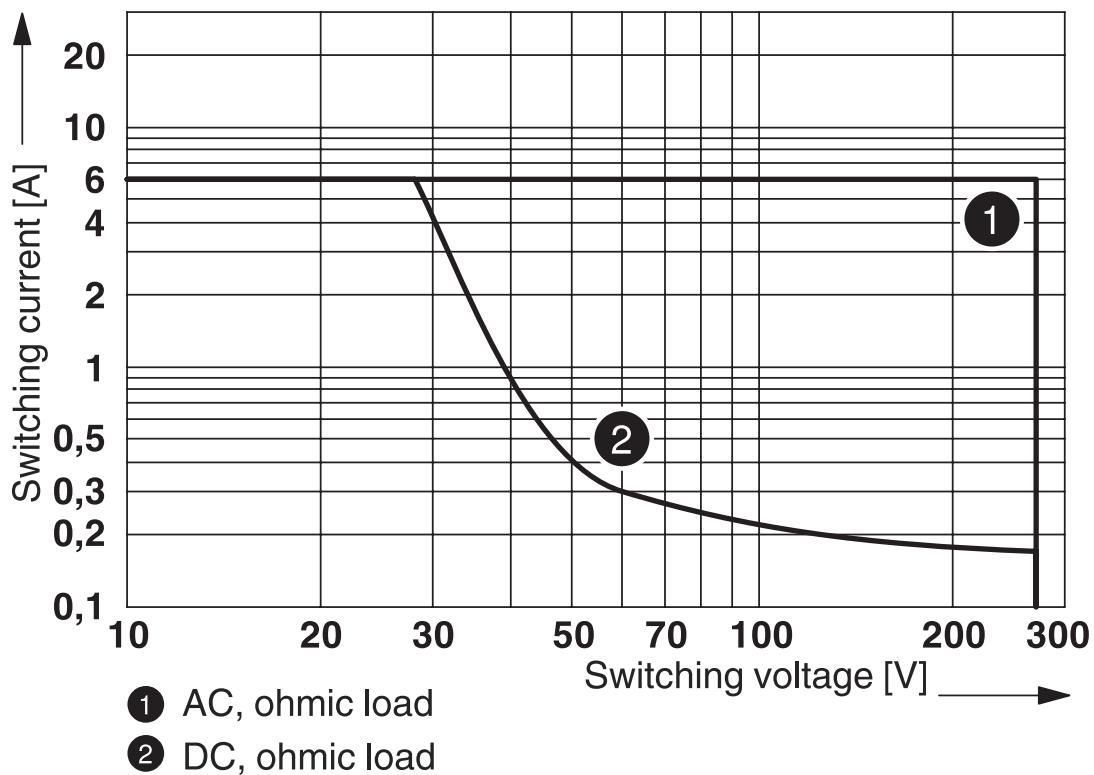

Abschaltleistung


REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Diagramm

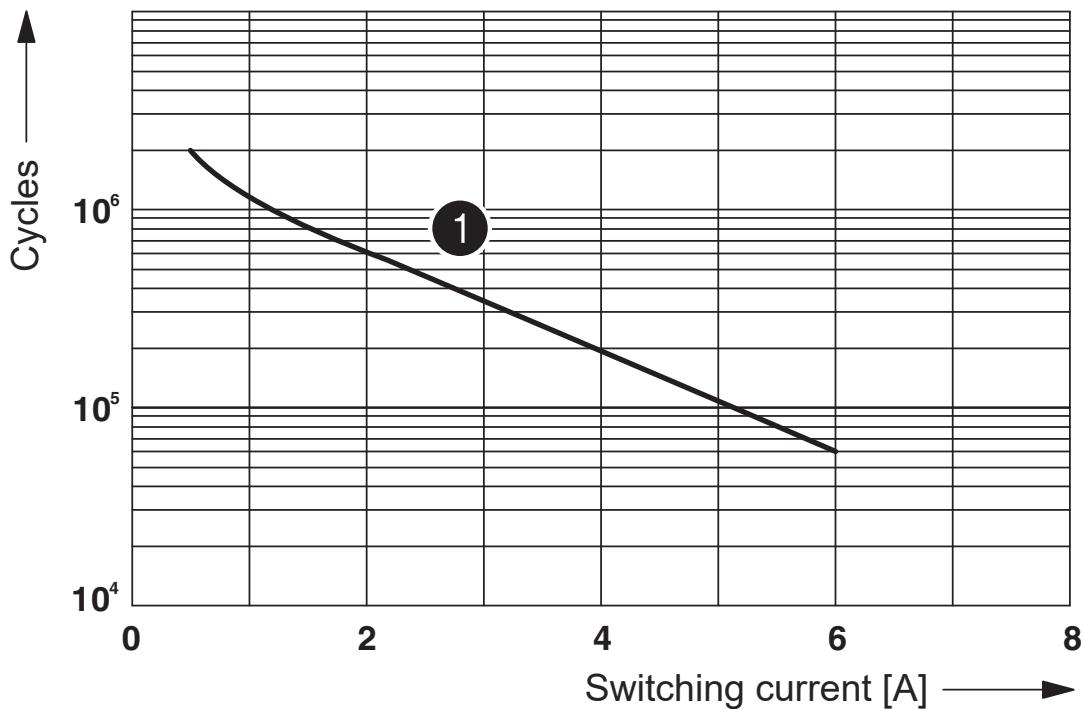

① 250 V AC, ohmic load

Elektrische Lebensdauer


REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Diagramm

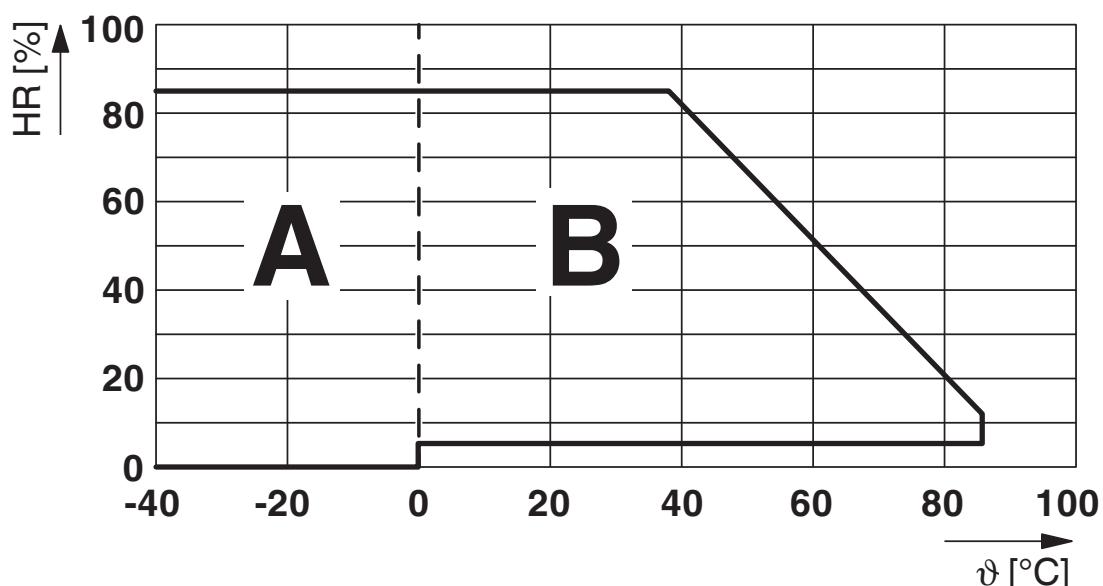

Zulässige Luftfeuchtigkeit für den Betrieb und die Lagerung.


Die maximale zulässige Umgebungstemperatur gemäß Datenblatt ist zu beachten.

Bereich A: Vereisung bei Umgebungstemperaturen $\leq 0^{\circ}\text{C}$ ist zu verhindern

Bereich B: Betaubung bei Umgebungstemperaturen $> 0^{\circ}\text{C}$ ist zu verhindern

An 30 vollständigen Tagen natürlich über das Jahr verteilt ist bei einer Umgebungstemperatur von $\leq 25^{\circ}\text{C}$ eine Luftfeuchte von 95 % zulässig.

Schaltplan

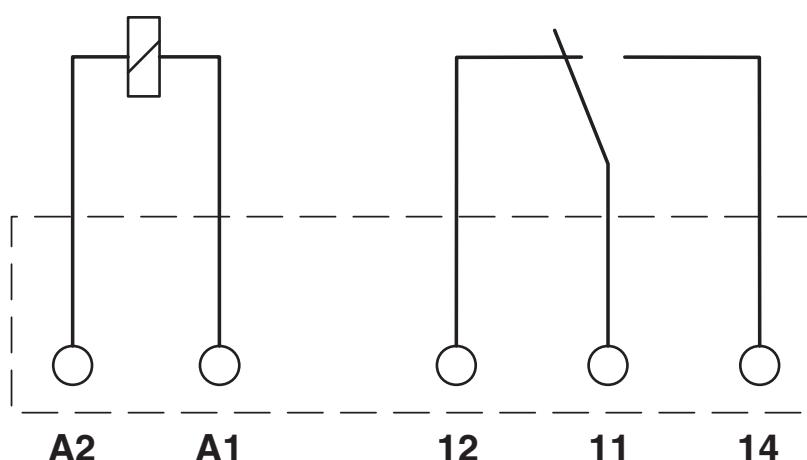


REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Bohrplan/Lötpadgeometrie

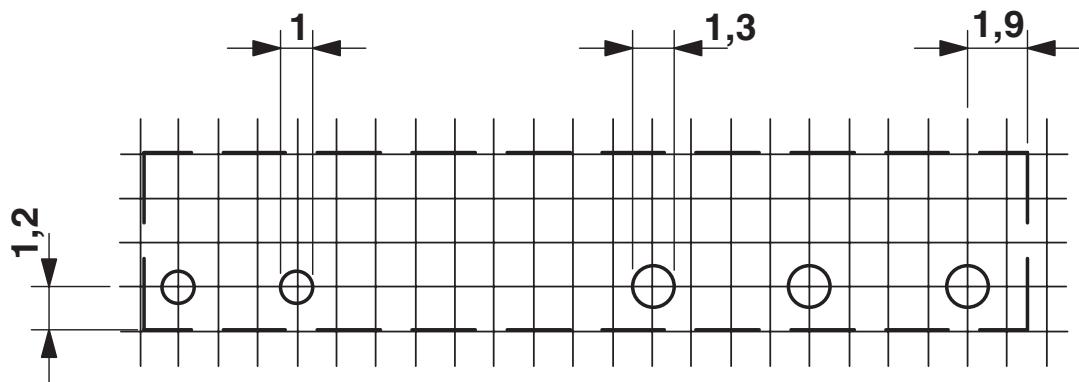

a = Rasterteilung 1,25 mm sowie 1,27 mm

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140



EAC

Zulassungs-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40032864



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40054426



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40010212



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 172140

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 10.0	EC001437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais



2961105

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961105>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,191 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de