

# REL-IR-BL-230AC/4X21 - Relais individuels



1032529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais industriel enfichable en version de base avec contacts de puissance, 4 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, tension d'entrée : 230 V AC

## Données commerciales

Référence	1032529
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DKF947
Product key	DKF947
GTIN	4055626537030
Poids par pièce (emballage compris)	30,732 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,51 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	AT

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Information pour le fonctionnement	Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact.
Information pour le fonctionnement	Les sorties ne permettent pas de câbler des conducteurs extérieurs différents.
Information pour le fonctionnement	À ne pas utiliser pour séparer des circuits de courant TBTS/TBTP des autres circuits, car il ne peuvent assurer une séparation sécurisée.

### Propriétés du produit

Type de produit	Relais unique
Gamme de produits	ESSENTIAL edition
Mode de fonctionnement	100 % ED
Durée de vie mécanique	2x 10 <sup>7</sup> cycles

Propriétés d'isolation: Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact

Isolant	Isolation de base
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

État de la gestion des données

Date de la dernière maintenance des données	05.09.2025
---	------------

### Propriétés électriques

Durée de vie électrique	voir diagramme
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1 VA
Tension d'essai (Bobine/contact)	2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., bobine/contact)
Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur)	2 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur)

Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact

Tension d'isolement assignée	250 V AC
Tension de tenue aux chocs assignée	5 kV

### Données d'entrée

Côté excitation

Tension nominale d'entrée U <sub>N</sub>	230 V AC
Plage de tension d'entrée	184 V AC ... 379,5 V AC (20 °C)
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Sortie de couplage de l'entraînement	monostable
Entraînement (polarité)	bipolaire
Courant d'entrée typique pour U <sub>N</sub>	4,4 mA (50 Hz)
Temps d'amorçage typique	5 ms ... 15 ms
Plage de temps de retombée typique	5 ms ... 20 ms

# REL-IR-BL-230AC/4X21 - Relais individuels



1032529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>

Tension de la bobine	230 V AC
----------------------	----------

## Données de sortie

### Commutation

Type de contact	4 contacts inverseurs
Type du contact de commutation	Contact simple
Matériau des contacts	AgNi
Tension de commutation maximale	250 V AC/DC
Tension de commutation minimale	12 V (10 mA)
Intensité permanente limite	6 A
Courant d'appel maximum	12 A (20 ms, contact NO)
Courant de commutation minimal	10 mA (12 V)
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	144 W (24 V DC) 130 W (48 V DC) 90 W (60 V DC) 66 W (110 V DC) 88 W (220 V DC) 1500 VA (250 V AC)
Puissance de commutation minimale	120 mW

## Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccord enfichable
----------------------	--------------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	RT II
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

## Normes et spécifications

### Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact


Normes/Prescriptions	EN 61810-1
----------------------	------------

## Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent


## Dessins

Diagramme

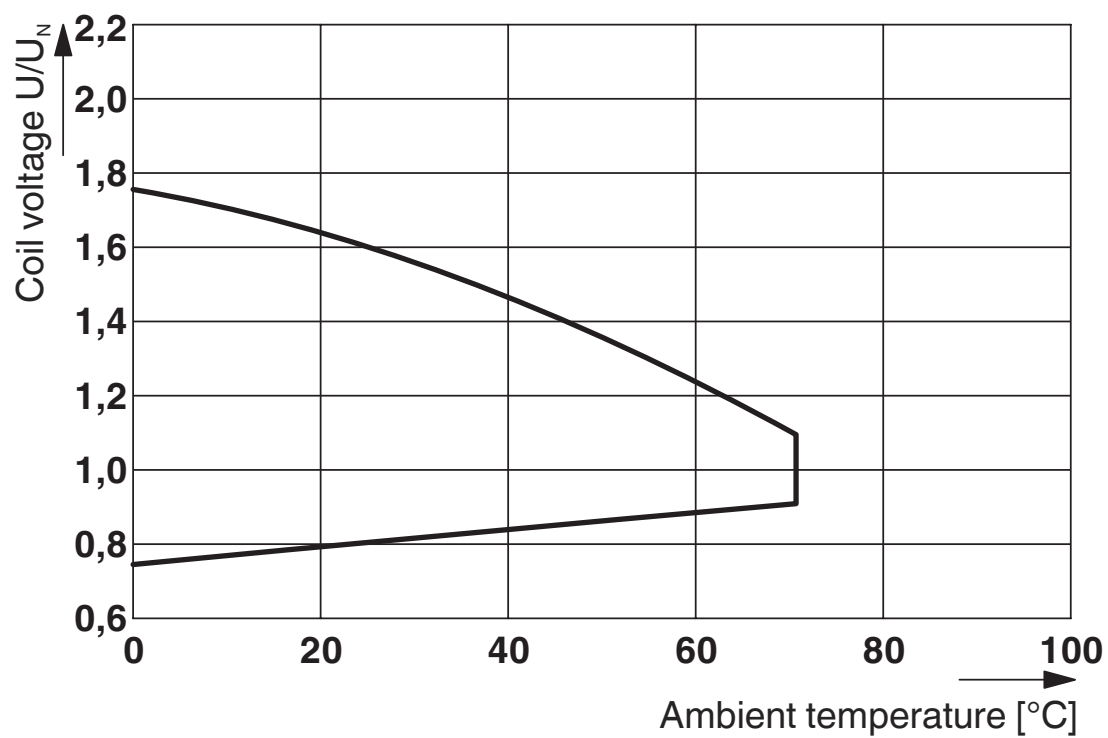


Plage de tension de service

Diagramme

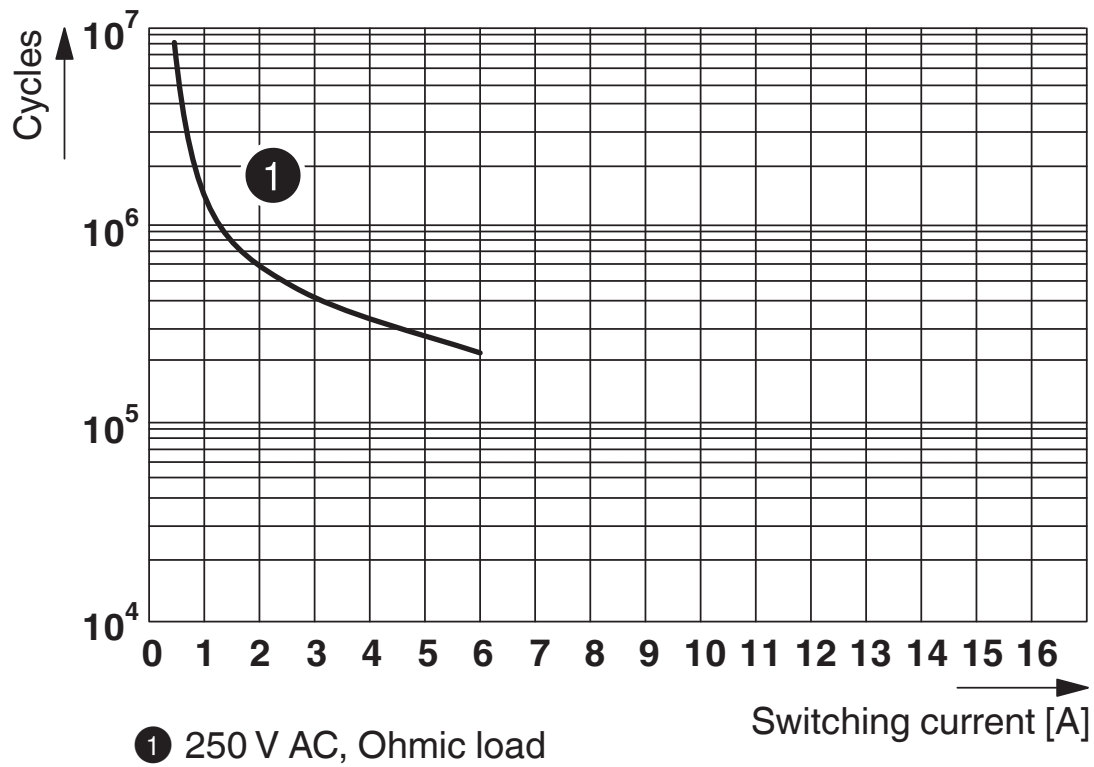

Durée de vie électrique

Diagramme

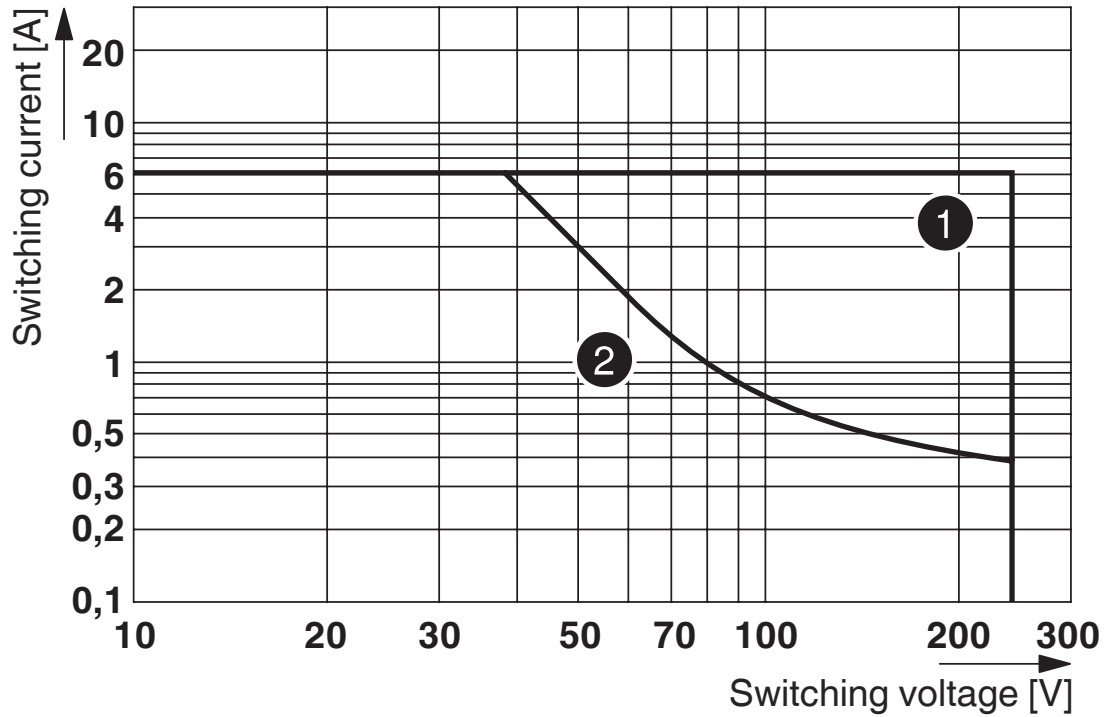


- ① AC, ohmic load
- ② DC, ohmic load

Puissance de coupure

Diagramme



Facteur durée de vie

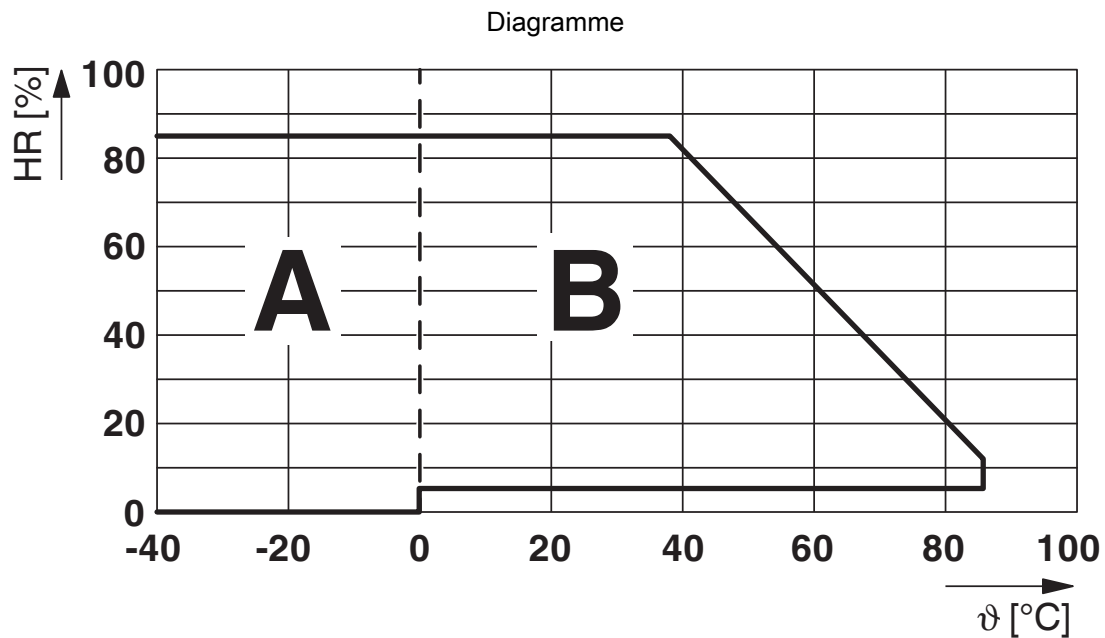

Humidité de l'air admise pour le fonctionnement et le stockage.

Il est impératif de respecter la température ambiante maximum autorisée indiquée dans la fiche technique.

Zone A : éviter tout givrage à des températures ambiantes  $\leq 0\text{ °C}$

Zone B : éviter la condensation à des températures ambiantes  $> 0\text{ °C}$

Sur 30 jours complets, répartis sur toute l'année, une humidité de l'air de 95 % est admise à une température ambiante de  $\leq 25\text{ °C}$ .

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**Approbation du sigle VDE**

Identifiant de l'homologation: 40058034

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

### ETIM

ETIM 10.0	EC001437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1032529>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)