HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module

1182093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182093

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre support de module, taille: B16, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm^2 ... 6 mm^2, application: Cadre support de module

Données commerciales

Référence	1182093
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACD
Product key	AF7ACD
GTIN	4063151218577
Poids par pièce (emballage compris)	85,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	84 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit remplace 1417405 HC-M-B16-MF-H

Propriétés du produit


Type de produit	Cadre support de module
Série	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Application	Cadre support de module
Type	B16
	B32
Nombre de prises	4
Type de cadre	Cadre support de module

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section raccordable	4 mm² ... 6 mm² (pour conducteur PE côté puissance)
	1 mm² ... 2,5 mm² (pour conducteur PE côté commande)
Section raccordable AWG	12 ... 10 (pour conducteur PE côté puissance)
	18 ... 14 (pour conducteur PE côté commande)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,9 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	84,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de porte-contacts	Alliage de zinc coulé sous pression

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Instructions de montage	HC-MHR-PE16 (1636981) pour extension de connexion PE sur 16 mm².
	Pour les conducteurs PE, protéger l'extrémité du conducteur (raccords vissés PE sans protège-fil), pour les boîtiers sans raccords avec sortie latérale la longueur du filetage du raccordement vissé est de 12 mm max.
	Lorsque le cadre support de module est utilisé dans des boîtiers métalliques, assurez le raccordement du conducteur de protection sur le cadre support de module via la connexion PE prévue à cet effet ou un module PE métallique spécial.

Dessins

Dessin coté

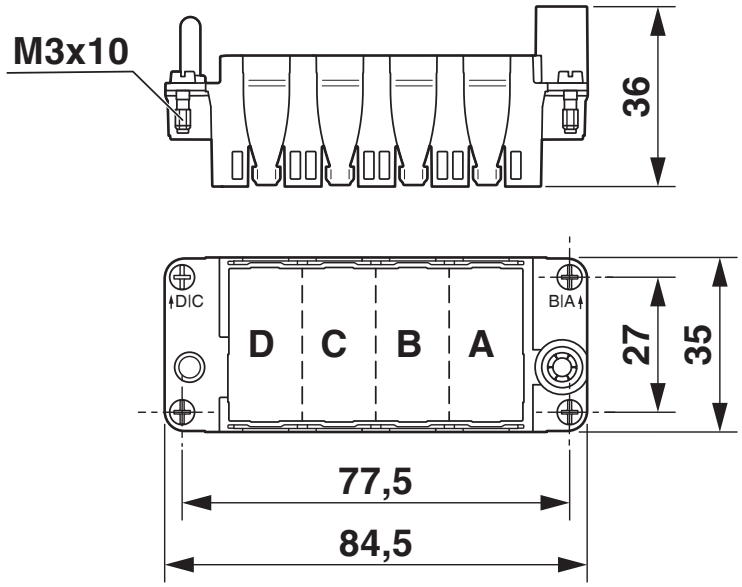

Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182093

CSA
Identifiant de lhomologation: 158887

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr