

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, Kit, Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires, longueur: 0 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, sans fils uniques, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Description du produit

Prise côté infrastructure avec capot de protection pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure de type 2. Pour l'installation sur les stations de recharge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Saisie intuitive et rapide de l'état de charge par l'affichage à LED de couleur
- Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
- Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
- Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
- Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Espace de montage normalisé et peu encombrant

Données commerciales

Référence	1268355
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFLD
Product key	XWBFLD
GTIN	4063151419080
Poids par pièce (emballage compris)	579 g
Poids par pièce (hors emballage)	528 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Ce kit comprend

EV-T2M3SO12-4P-B - Prise côté infrastructure

1164300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164300>



CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires, longueur: 0 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, sans fils uniques, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

EV-T2SOC-P - Capot de protection

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164297>



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Premium, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Filetage M5, avec marque, avec LED (raccord de cathode commun), à fixer sur les prises côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

EV-T2M3SO-CAP - Capuchon de protection

1202424

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202424>



CHARX connect modular, Type 2, Capuchon de protection, Gen 2, Accessoires, rond, en guise de dispositif anti-traction et de protection contre les contacts, CEI 62196-2

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Prise côté infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Gen 2 Basic
Equipement	Kit
	sans fils uniques
	avec capot de protection carré
Compatibilité	avec LED (raccord de cathode commun)
	compatible avec la gamme de produits CHARX connect modular Gen 2
	compatible avec la gamme de capots de protection CHARX connect
Norme de charge	incompatible avec les jeux de câbles CHARX connect modular Gen 3
	Type 2
	Mode 3, cas B
Mode charge	Rectangulaire
Design (Prise côté infrastructure)	Rectangulaire
	Rectangulaire
	rond
Logo en place	Logo PHOENIX CONTACT
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Propriétés électriques

Fonction de la LED

Application	affichage de l'état de charge
Position	dans le cadre du capot de protection
Version du raccordement	cathode commune

Puissance et courant de charge (Charge AC, à 3 phases)

Type de courant de charge	AC triphasé
Courant de charge	32 A AC (Triphasé)
Puissance de charge	26,6 kW (Triphasé)
Classe de puissance de charge	22 kW (32 A, triphasé)
Tension de service	typ. 400 V AC

Schéma des pôles (Contacts de puissance)

Remarque concernant la connectique	Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable
Nombre	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tension de référence	480 V AC
Courant de référence	32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.)

Schéma des pôles (Contacts de signalisation)

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Remarque concernant la connectique	Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable
Nature de la transmission de signaux	Impulsions modulées
Nombre	2 (CP, PP)
Tension de référence	30 V AC
Courant de référence	2 A

Actionneur de verrouillage

Actionneur de verrouillage	12 V, à 4 pôles
	Position en haut au milieu
Plage de tension d'alimentation possible du moteur	9 V ... 16 V
Tension maximale de détection du verrouillage	30 V
Courant du moteur typique au moment du verrouillage	0,2 A
Courant inverse du moteur	max. 1 A
Durée de connexion max. avec courant inverse	1000 ms
Durée d'ajustement recommandée	600 ms
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie	3 s
Durée de vie en service des cycles d'enfichage	> 10000 cycles
Détection de verrouillage	disponible
Déverrouillage de secours mécanique	disponible
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Longueur du câble	0,5 m
Structure de câble	4 x 0,5 mm²

Dimensions

Prise côté infrastructure

Dessin coté	
Largeur	75 mm
Hauteur	91,71 mm
Profondeur	87,95 mm

Capot de protection

Dessin coté	
Largeur	84,9 mm
Hauteur	93,7 mm

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure




1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Profondeur	30,5 mm
------------	---------

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Cache de protection

Largeur	64 mm
Hauteur	57 mm
Profondeur	24 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Capot de protection)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique
Matériau (Capot de protection)	Plastique
Matériau (Surface des contacts)	Argent

Câble/conducteur

Longueur du câble	0 m
Type de câble	Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires

Fils individuels actionneur de verrouillage

Longueur du câble	0,5 m
Structure de câble	4 x 0,5 mm ²
Fil, matériau	PVC
Fil, coloris	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
Diamètre extérieur du câble	1,60 mm ±0,20 mm
Résistance de la ligne	≤ 37,1 Ω/m

Propriétés mécaniques

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique
--------------------------------	-------------------------

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 10000
Force d'enfichage	< 100 N
Force de retrait	< 100 N

Conditions environnementales et de durée de vie

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Conditions ambiantes

Indice de protection (Prise côté infrastructure)	IP44 (enfiché)
Indice de protection (Capot de protection)	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage


Type de montage Prise côté infrastructure	Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °)
Type de montage Capot de protection	Montage sur la paroi arrière
Diamètre perçage de fixation	7,00 mm (ø)
Vis de fixation	Filetage M5
Vis fournies	aucun

Dessins


Dessin coté

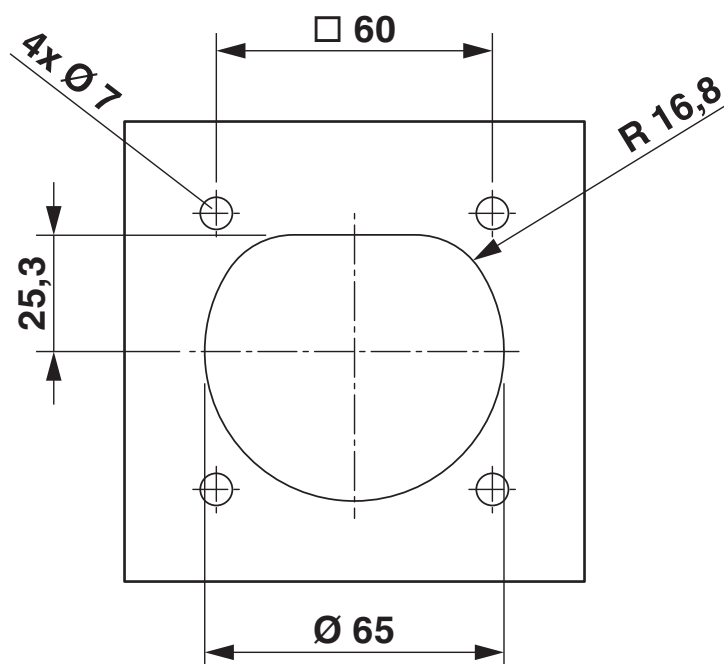


Dessin coté

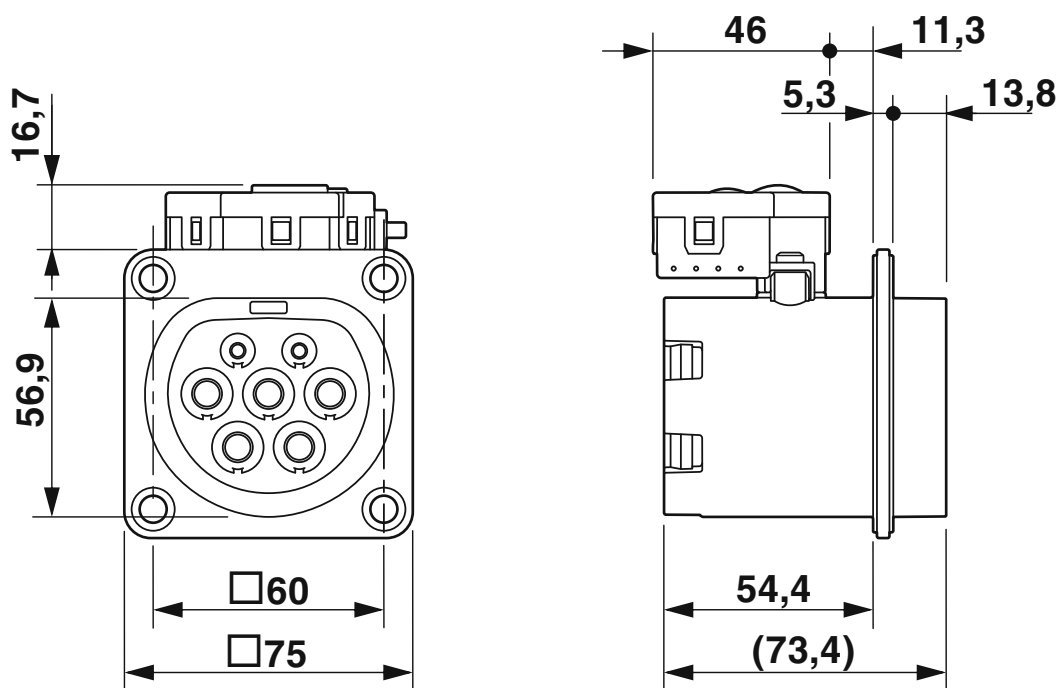

Dessin coté

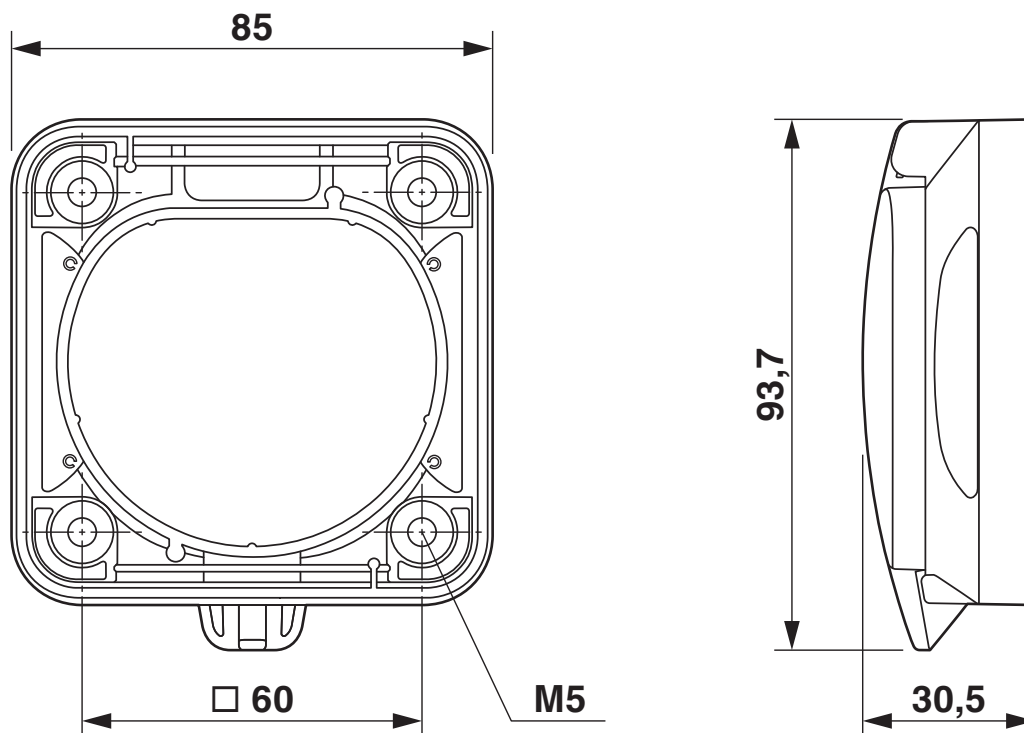

Dessin de la connexion

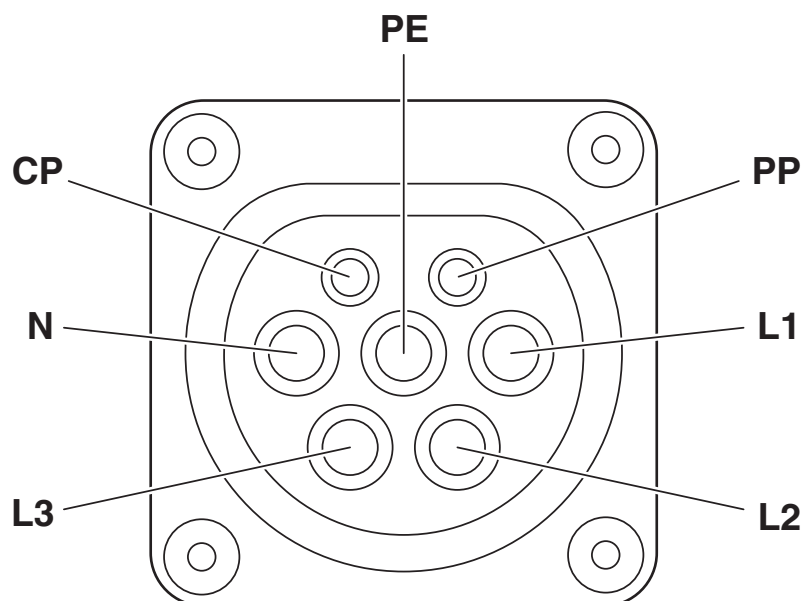


Affectation des broches prise de charge d'infrastructure

1268355


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Dessin schématique

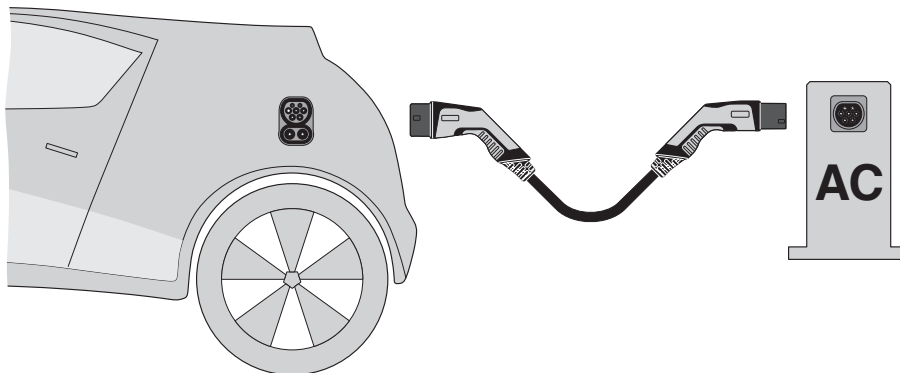


Notice d'utilisation

Dessin schématique

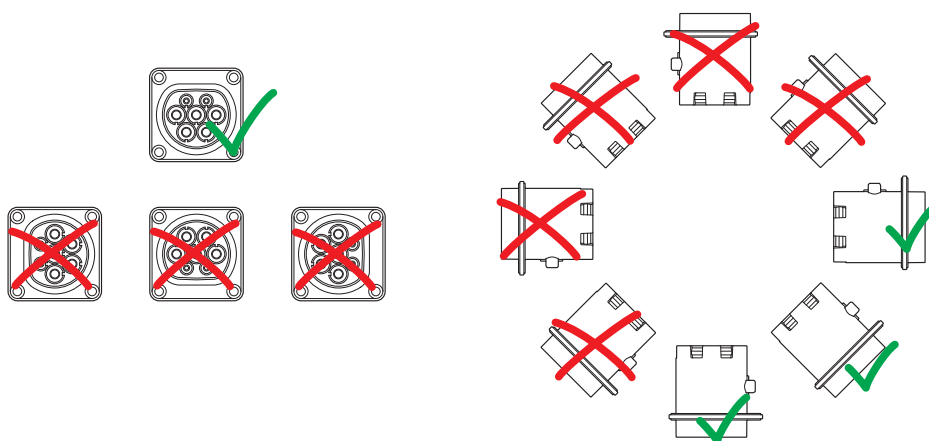


Positions de montage

Dessin schématique

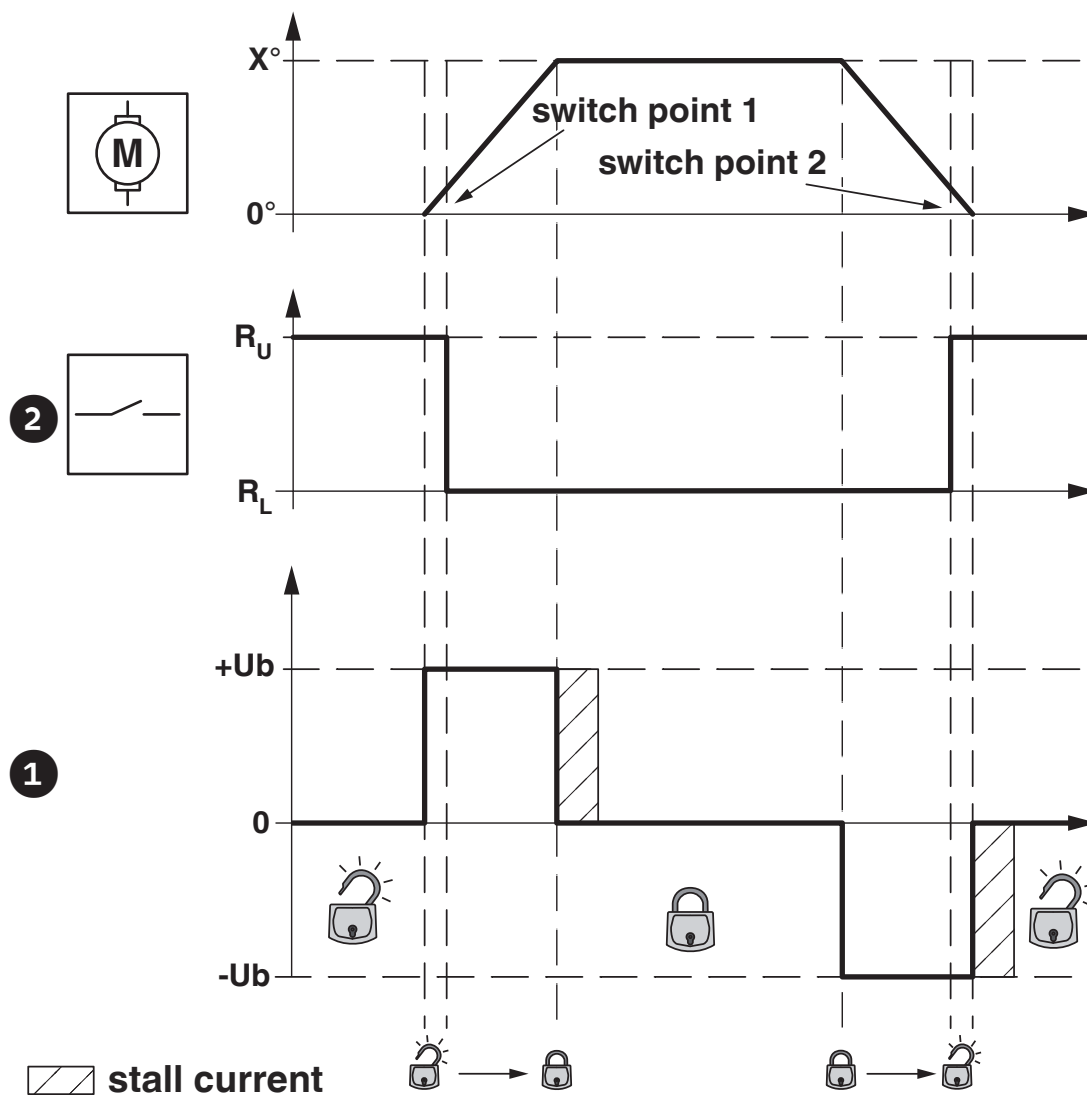

États de verrouillage de l'actionneur de verrouillage

Dessin schématique

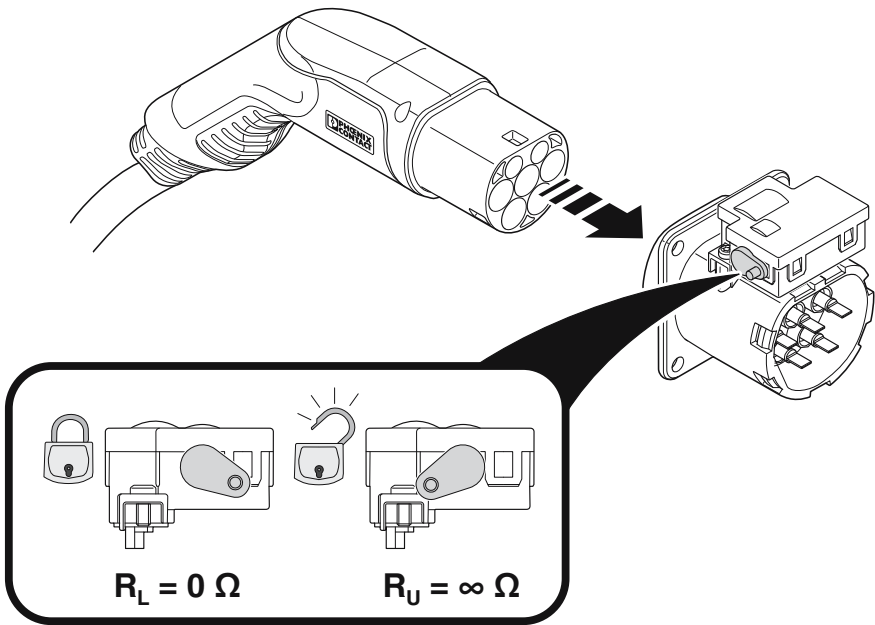

Positions du levier de déverrouillage d'urgence de l'actionneur de verrouillage

Schéma fonctionnel

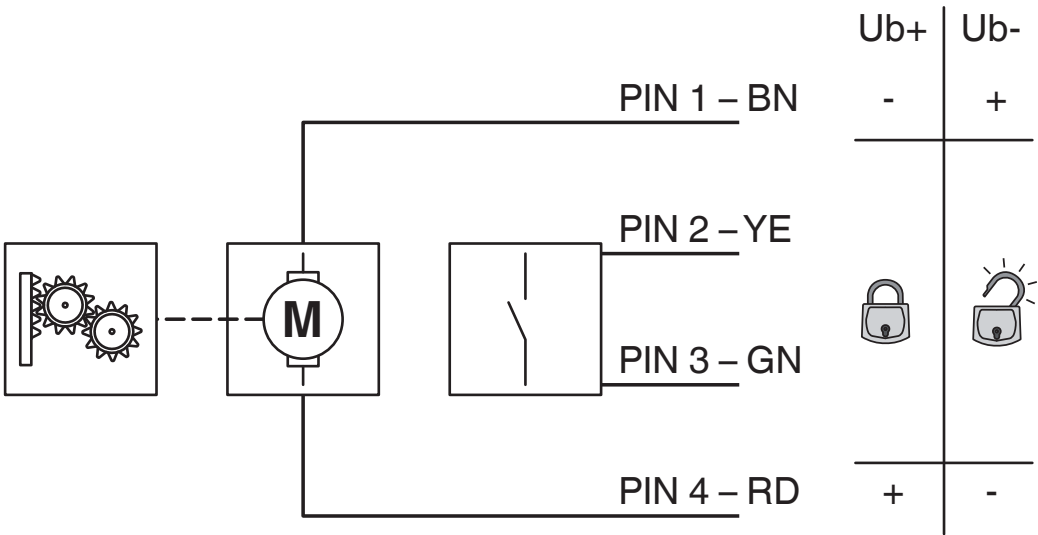


Schéma fonctionnel de l'actionneur de verrouillage

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144706
ECLASS-15.0	27144706

ETIM

ETIM 10.0	EC002898
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	6d58ee40-d5b9-455a-b149-6e68aa1cba24