

SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur terminal, M12MS, 8 pôles, codage A, avec pont entre la broche 1 et la broche 2, coloris : noir

Données commerciales

Référence	1412342
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1GVX
Product key	AF1GVX
GTIN	4046356960342
Poids par pièce (emballage compris)	9,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Résistance de terminaison
Nombre de pôles	8
Détrompage	A

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I_N	2 A

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Indications sur les matériaux

Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	8
Type de codage	A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (Connecteur)

Normes et spécifications

SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>


Dessins

Dessin coté

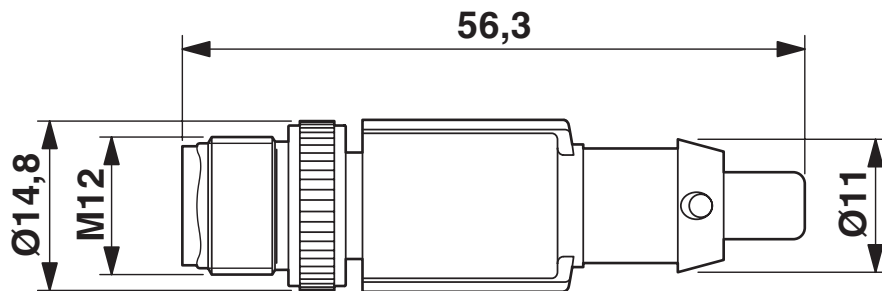

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

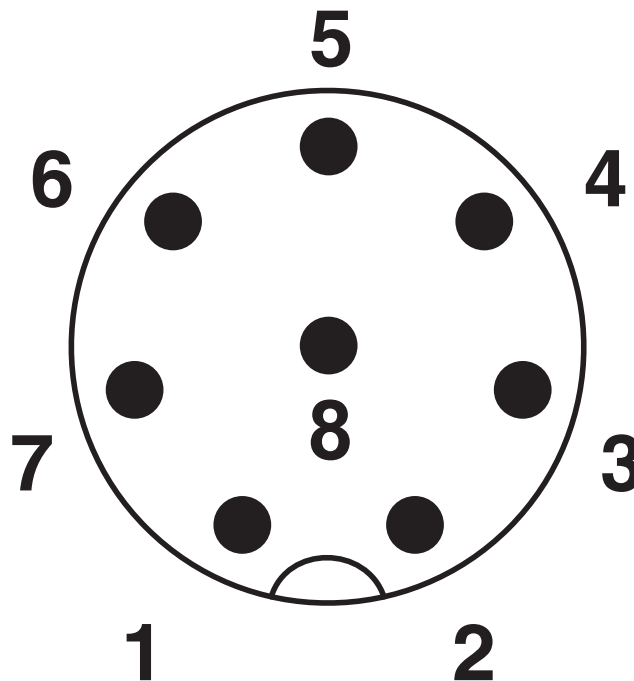

Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage A, vue côté mâle


SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>



Schéma de connexion

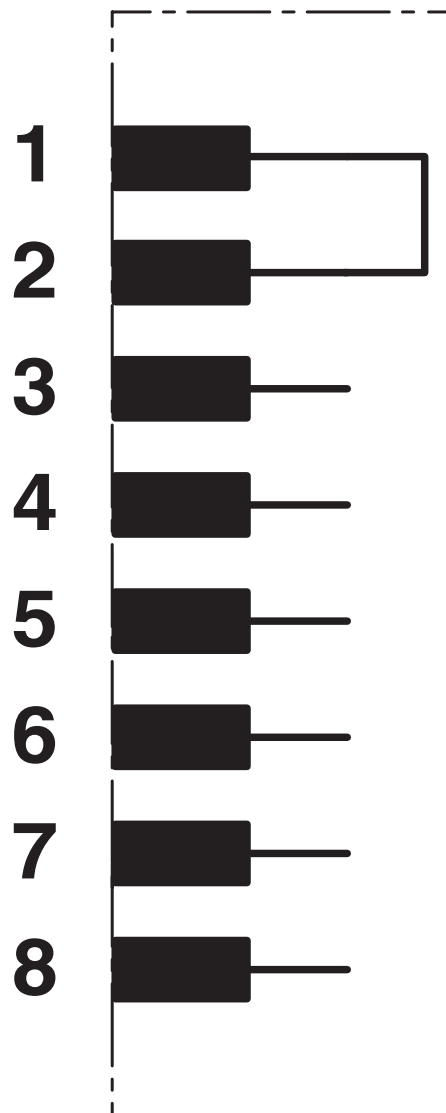

Connecteur final M12, broches 1 et 2 pontées

SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS B1+2 - Résistance de terminaison



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412342>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr