

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



NearFi-Remote, coupleur d'énergie sans contact, 50 W (US), portée ≤ 10 mm, M12 Push-Pull, IP65, combinable avec NEARFI 200 B. En option : 100 W (US) en association avec NEARFI 2200/200 ou 2 x 50 W (US+UA) avec NEARFI 300

Description du produit

Les coupleurs NearFi NEARFI 200 robustes transmettent l'énergie (50 W, 24 V DC/2 A, US) sans contact par un entrefer de quelques centimètres. Les coupleurs ne demandent aucune configuration et sont immédiatement prêts à l'emploi. Il est possible d'installer les coupleurs NearFi dans n'importe quel sens, voire en les tournant les uns par rapport aux autres. Ils peuvent se faire face avec un décalage ou un angle tangentiel. Vous remplacez ainsi les connexions enfichables sujettes à l'usure et à l'entretien, et réduisez les temps d'arrêt de vos installations. Différentes possibilités de combinaison permettent de transmettre de l'énergie pouvant atteindre 100 W avec un équilibrage automatique de la charge, ou de transmettre deux tensions isolées galvaniquement (2 x 50 W, US+UA). Le raccordement des appareils IP65 s'effectue avec la technologie à raccordement rapide M12 Push-PULL (codage L).

Avantages

- Sans contact - donc pas d'usure et pas d'entretien
- Grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
- Plug & Play - simple comme un connecteur
- Indice de protection IP65
- Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé

Données commerciales

Référence	1433046
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC692
Product key	DNC692
GTIN	4063151805906
Poids par pièce (emballage compris)	547,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	515 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque concernant le Canada

Remarque concernant le Canada	Ces produits n'ont pas été testés pour être utilisés au Canada conformément à la réglementation applicable à la communication sans fil. Ces produits doivent faire l'objet d'évaluations supplémentaires s'ils sont installés ou exploités au Canada.
-------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Coupleur inductif
Gamme de produits	NearFi
Application	Puissance
MTTF	221 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %)
	112 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %)
	51 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %)

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,3 W (Couplé, sans charge, à une distance de 5 mm, avec 24 V DC et 25 °C)
---	--

Alimentation

Circuit de protection	Protection contre surcharge / court-circuit
-----------------------	---

Données de sortie

Tension de sortie	24 V DC ± 5 %
Courant de sortie	≤ 2 A (typique)
	≤ 4 A (typique, fonctionnement en parallèle)
	4 A (Pic, pendant 20 ms, à une distance de 5 mm)
	6,8 A (Fonctionnement en parallèle, pointe, pour 20 ms, à distance de 5 mm)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	M12 femelle, détrompage L
	M12 femelle, détrompage L

Interfaces

Inductive: Transmission de l'énergie

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Portée	min. 0 mm
	≤ 10 mm
Désaxage	± 10 mm
Décalage angulaire	< 15 °
Modules radio raccordables	1 (Coupleur de base)
Plage de fréquence	110 kHz ... 148,5 kHz (Transmission de l'énergie)
Intensité de champ	~ 1,95 µA/m (à une distance de 10 m)
Puissance de sortie	50 W (Alimentation logique)
	100 W (Alimentation logique, avec NEARFI 2200 en cas de fonctionnement en parallèle)
	50 W (2x 50 W, alimentation de la logique et des actionneurs isolée galvaniquement, avec NEARFI 300 en cas de fonctionnement en parallèle)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	80 mm
Hauteur	86 mm
Profondeur	39 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau (Enclosure)	PBT
	Zinc injecté
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Résistance spéciale	résistant aux projections de soudure
---------------------	--------------------------------------

Contrôles mécaniques

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	Fonctionnement: 5 g dans chaque direction, 10 Hz ... 150 Hz, amplitude ±0,34 mm
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	Fonctionnement: 30 g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale, trois chocs, dans chaque direction
Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	Fonctionnement: 10 g, durée 16 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale, 1 000 chocs, dans chaque direction

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Indice de protection (IP)	IP65/IP66 (Déclaration du fabricant)
Indice de protection (IK)	IK06 (Degré de résistance aux chocs)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)
	-20 °C ... 40 °C (conformément aux normes UL, tenez compte du déclassement)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 %
Pression atmosphérique (service)	80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude)

Essai (Brouillard salin)

Norme d'essai	CEI 60068-2-11
Durée du contrôle (Total)	96 h

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

Autorisation radio pour l'Europe

Remarque	RED 2014/53/EU
----------	----------------

UL, USA

Repérage	UL 61010 Listed
	UL 61010-2-201, 2nd Edition
	UL 61010-1, 3rd Edition
Certificat	E238705
Remarque	À partir du lot de version 01

Homologation radio États-Unis, FCC

Certificat	YG3200R
Remarque	À partir du lot de version 01

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
---------------------------------	--

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2
----------------------	--------------

Décharge électrostatique

Décharge par contact	± 4 kV (Sévérité de contrôle 2)
Décharge dans l'air	± 8 kV (Sévérité de contrôle 3)
Remarque	Critère B

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
----------------------	--------------

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Champ électromagnétique HF

Plage de fréquence	80 MHz ... 1 GHz (Sévérité de contrôle 3)
Intensité champ	10 V/m
Remarque	Critère A

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
----------------------	--------------

Transitoires électriques rapides (en salves)

Entrée	± 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Sortie	± 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal	± 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Remarque	Critère B

Ondes de choc (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
----------------------	--------------

Ondes de choc (Surge)

Entrée	± 0,5 kV (Sévérité de contrôle 1 - symétrique)
	± 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Sortie	± 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Signal	± 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Remarque	Critère B

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
----------------------	--------------

Perturbations conduites

Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Remarque	Critère A
Tension	10 V (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz)

Émissions

Normes/Prescriptions	EN 55016-2-3
Remarque	Classe A, domaine d'application : industrie

Critères

Critère A	Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B	Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.

Normes et spécifications

Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits	VDMA 24364:2018-05
Résistance spéciale	résistant aux projections de soudure

Montage

Type de montage	Montage mural
Instructions de montage	Respecter le derating

NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Position de montage	indifférent
---------------------	-------------

NEARFI 200 R - Coupleur inductif




1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessins

Dessin coté

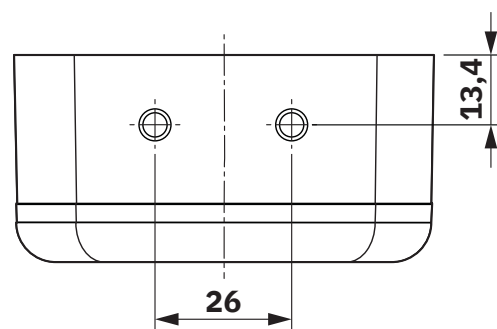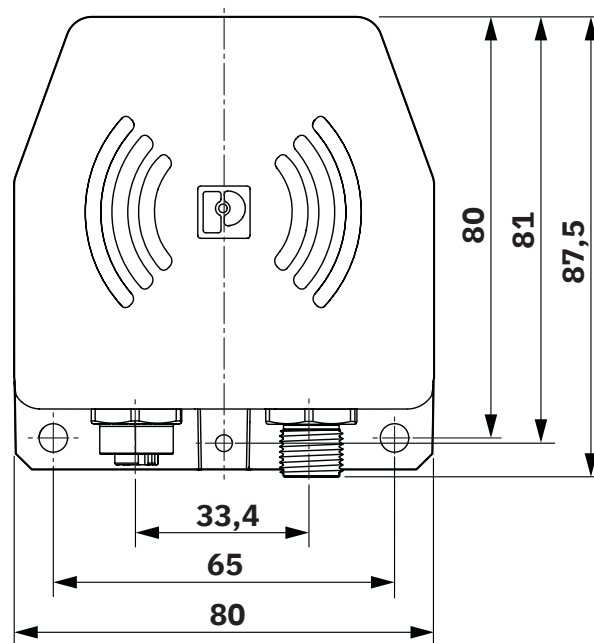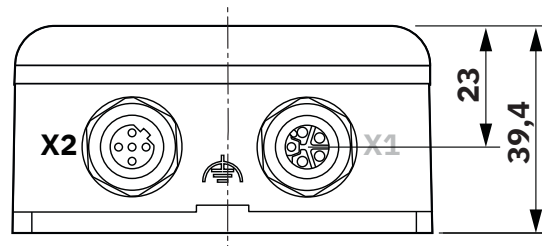

Dessin coté


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>




Dessin de l'application

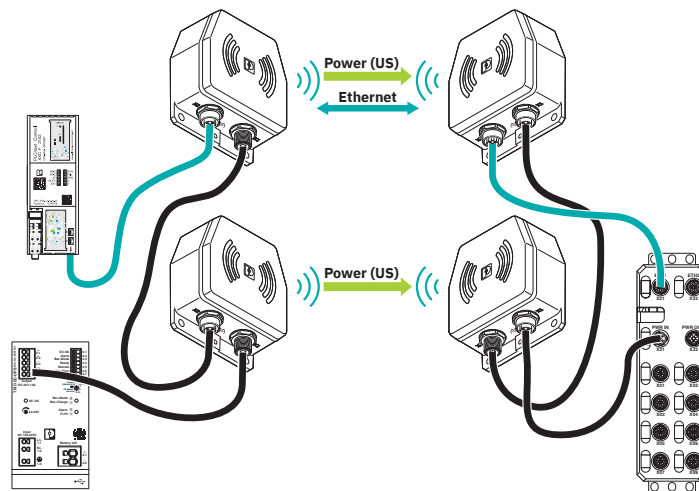

Transmission de données et de puissance (US) avec NEARFI 2200 et NEARFI 200

Dessin schématique

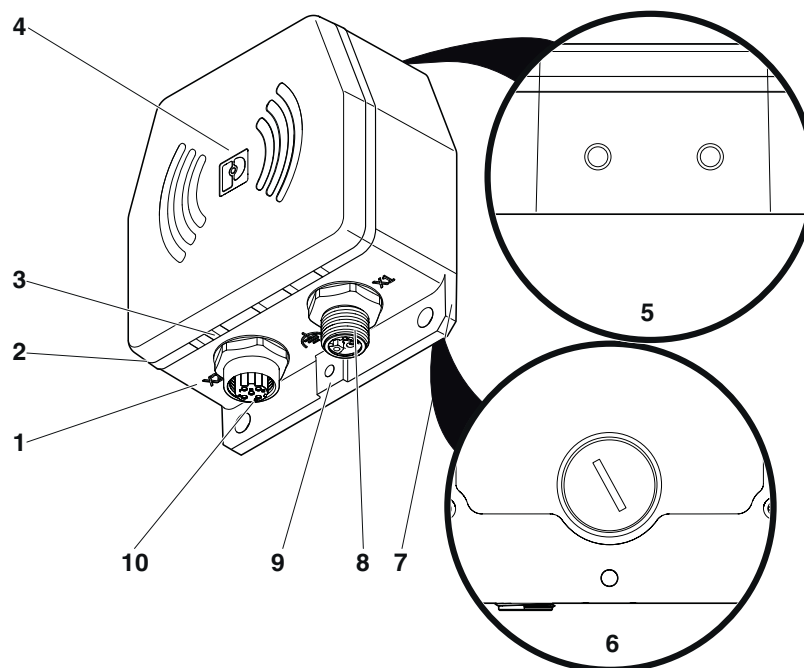

Éléments fonctionnels


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessin schématique

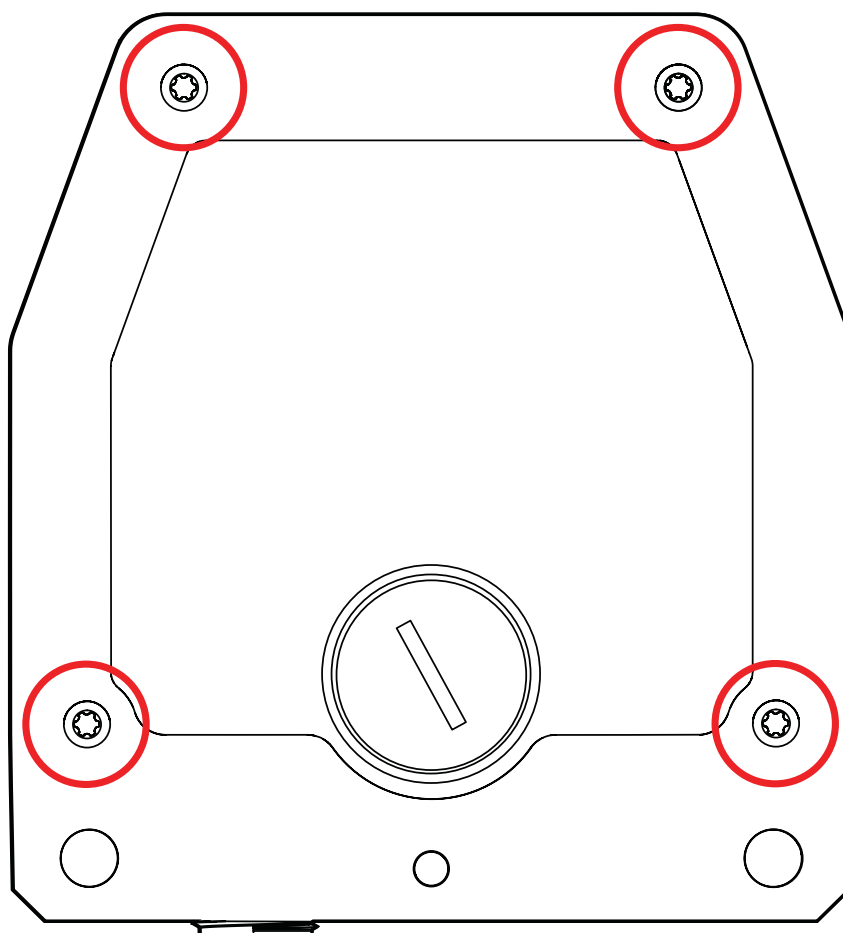

Montage avec quatre vis M6


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessin schématique

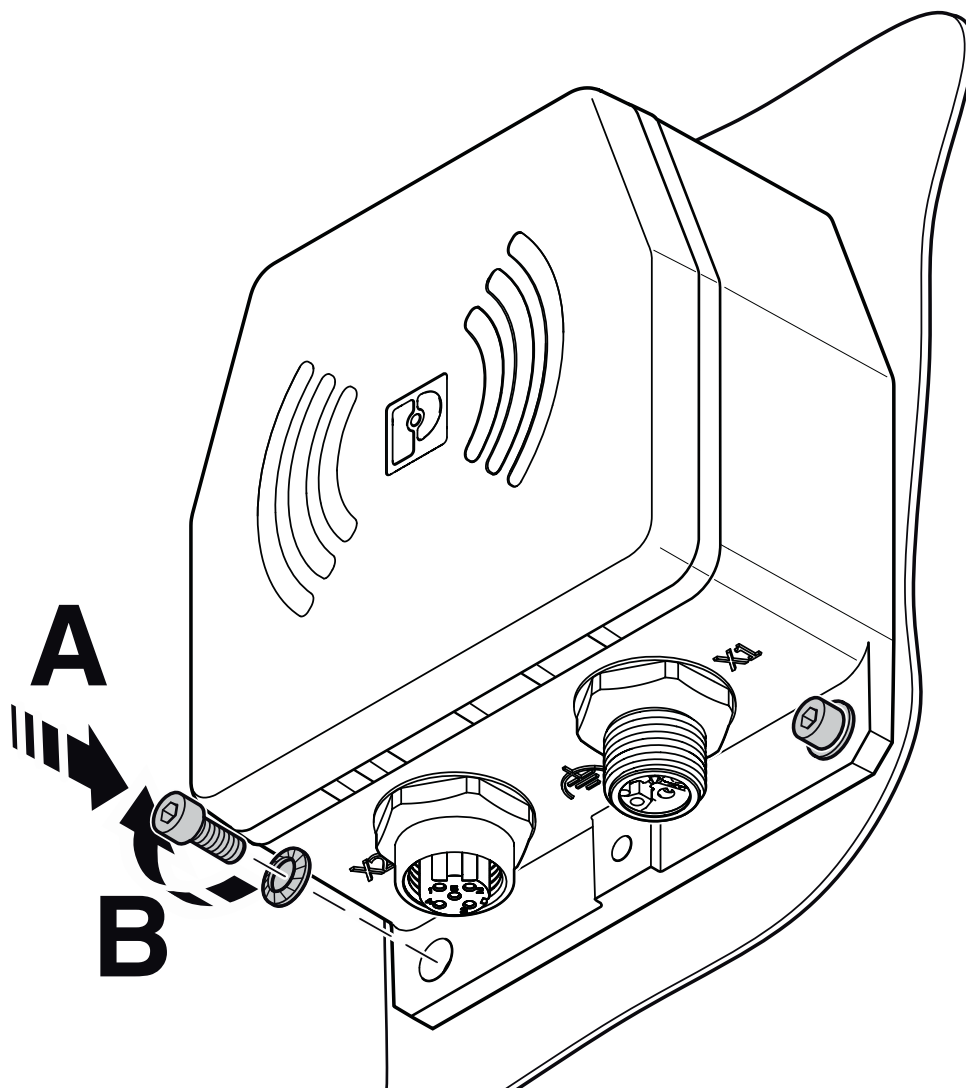

Montage avec deux vis M5


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessin schématique

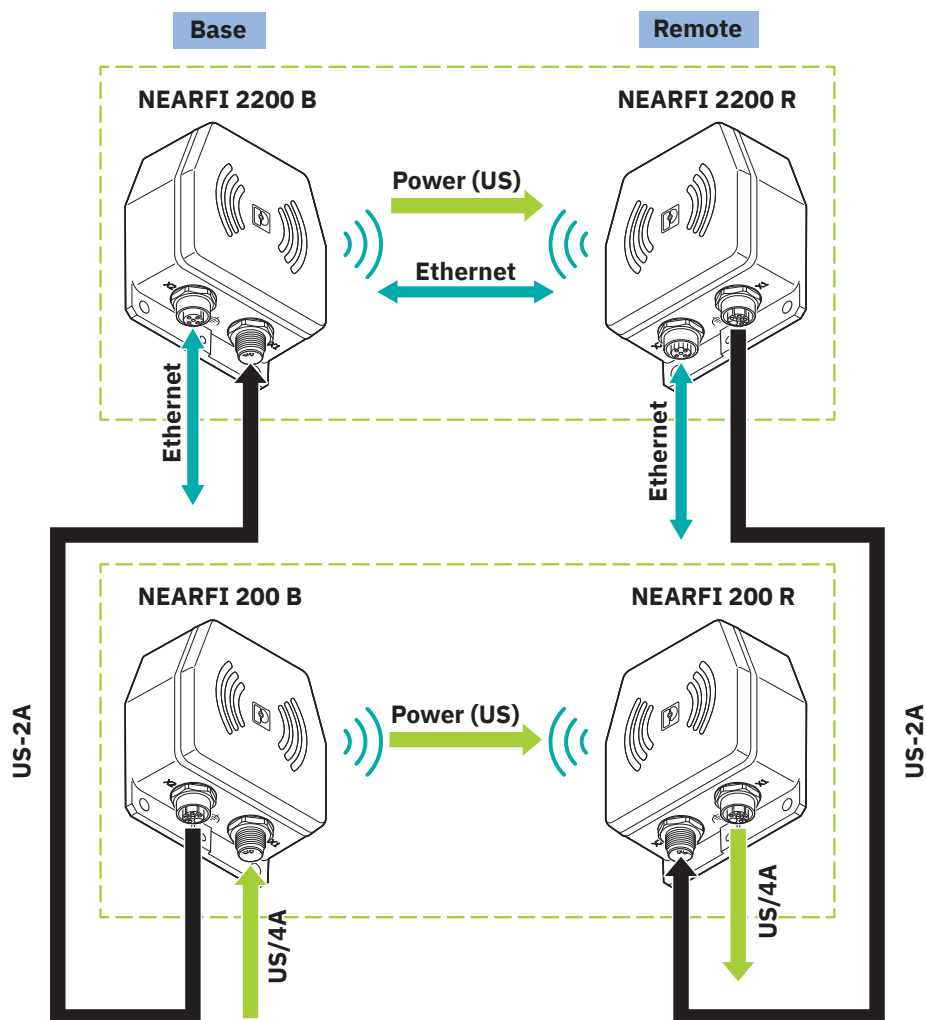

Mode parallèle, Ethernet 100 Mbit/s, US 100 W


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessin schématique

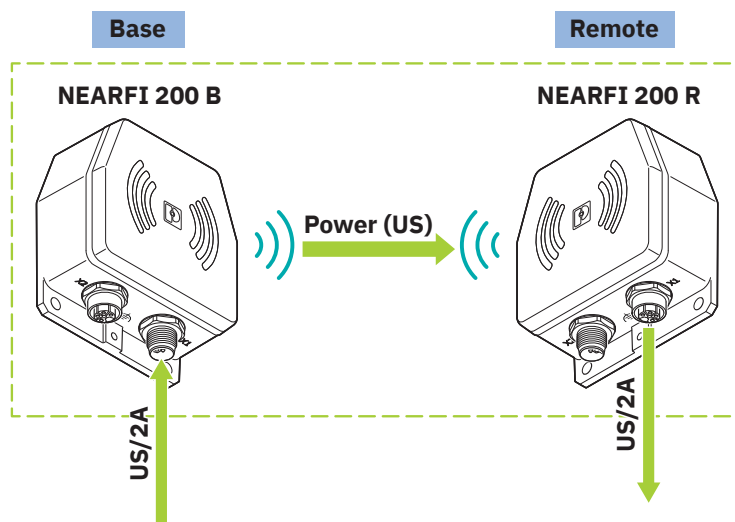

Mode individuel, US 50 W


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



Dessin schématique

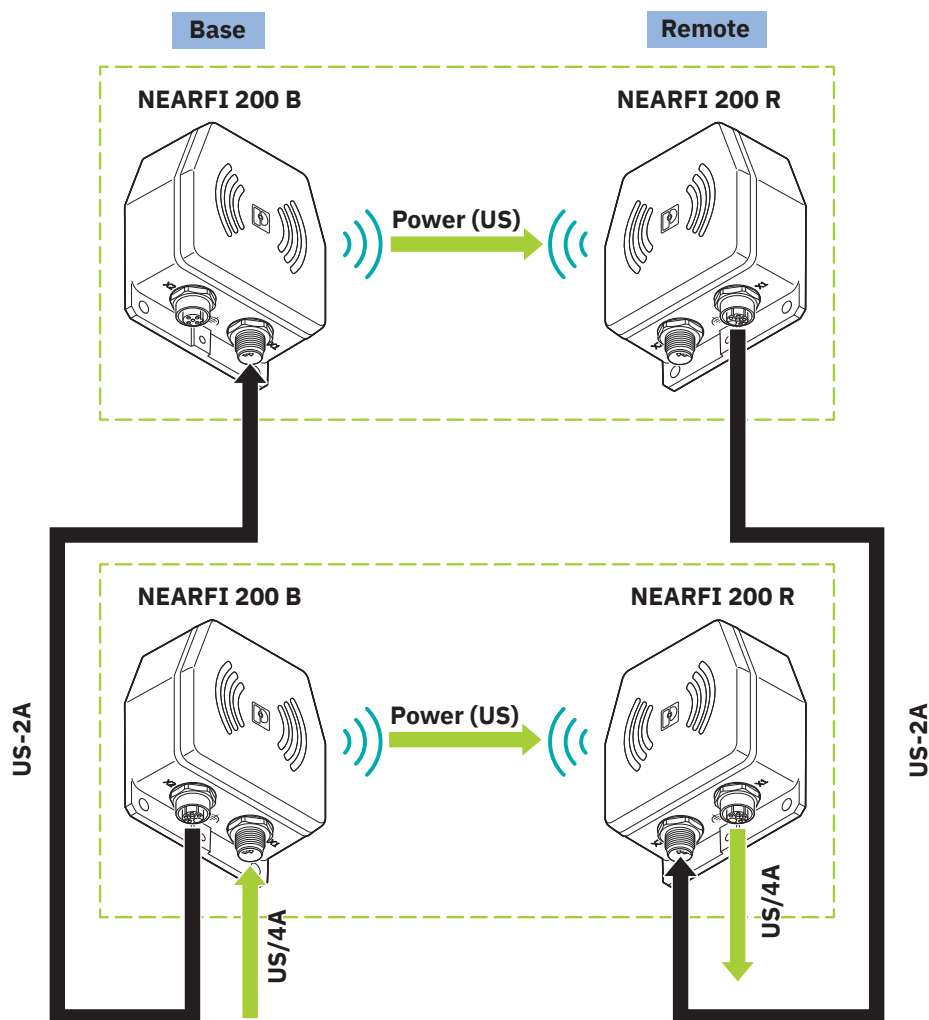

Mode parallèle, US 100 W


NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>




Dessin schématique

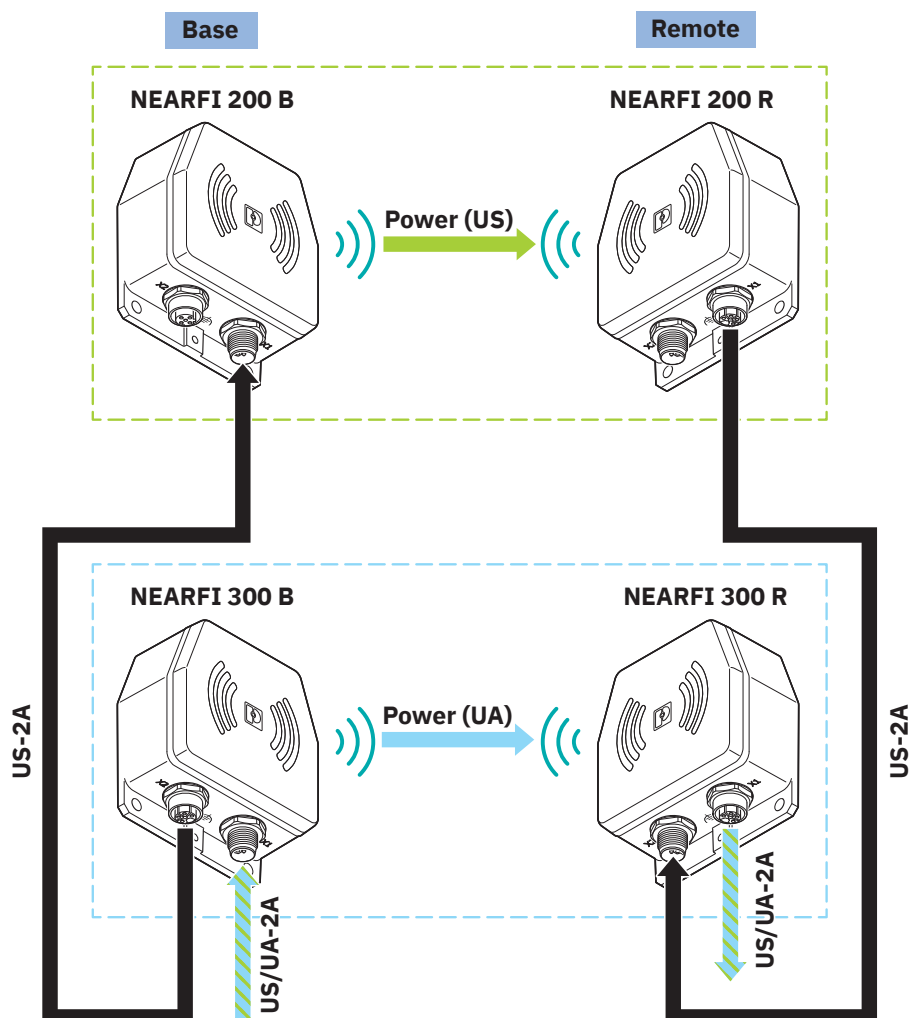

Mode parallèle, US 50 W, UA 50 W

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

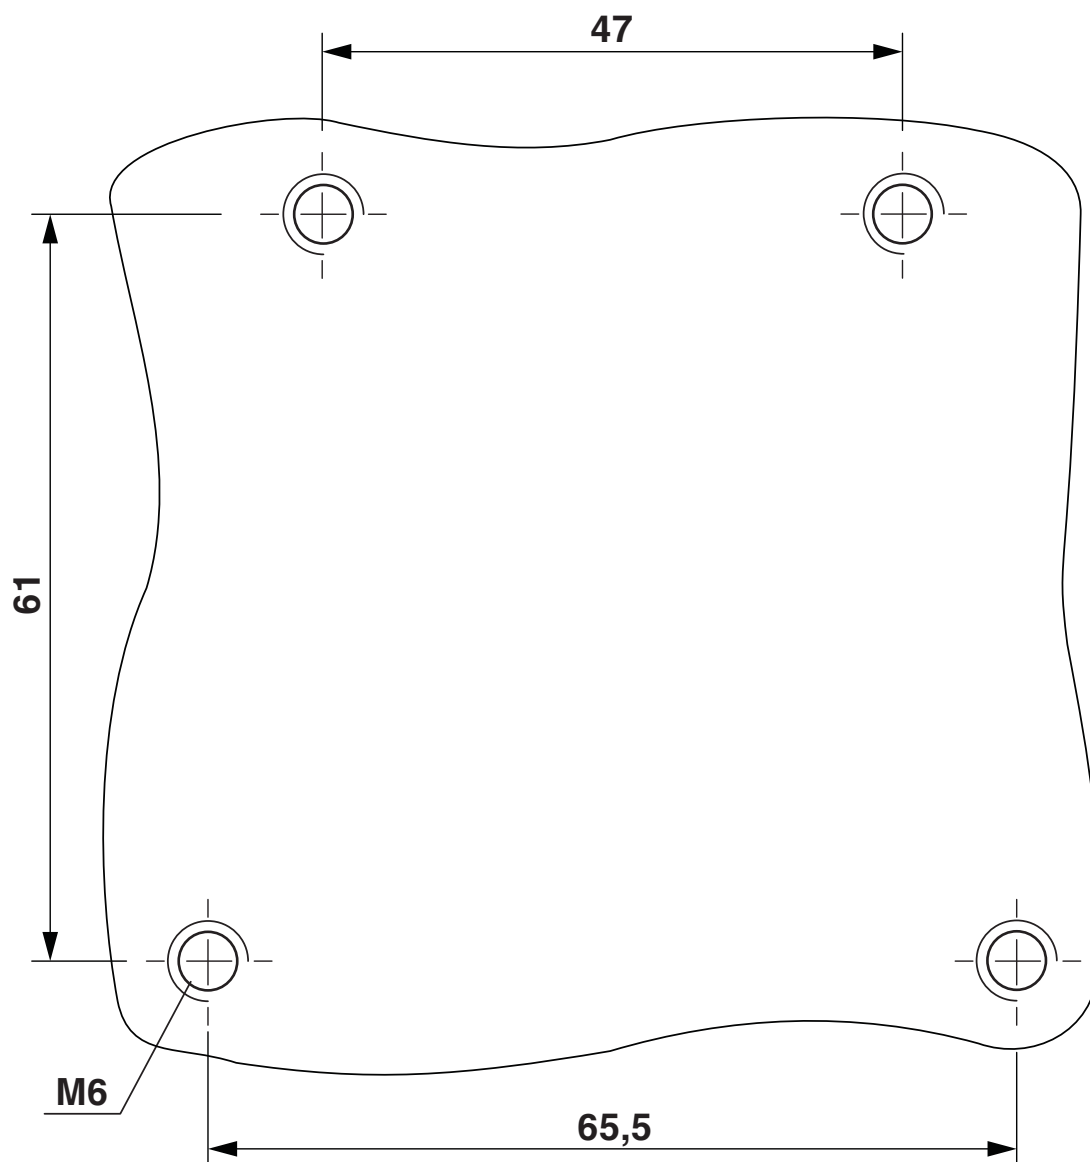


Gabarit de perçage pour le montage avec quatre vis M6

NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

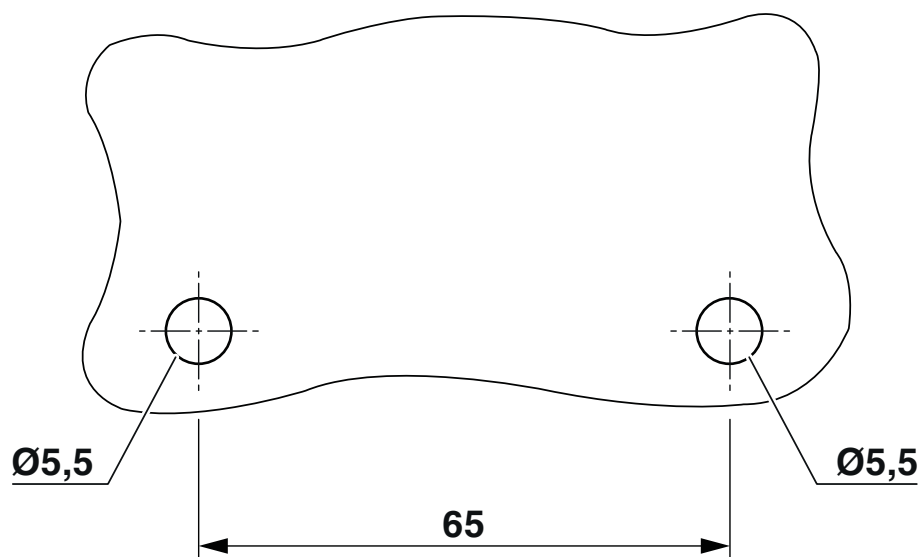


Gabarit de perçage pour le montage avec deux vis M5

NEARFI 200 R - Coupleur inductif

1433046


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

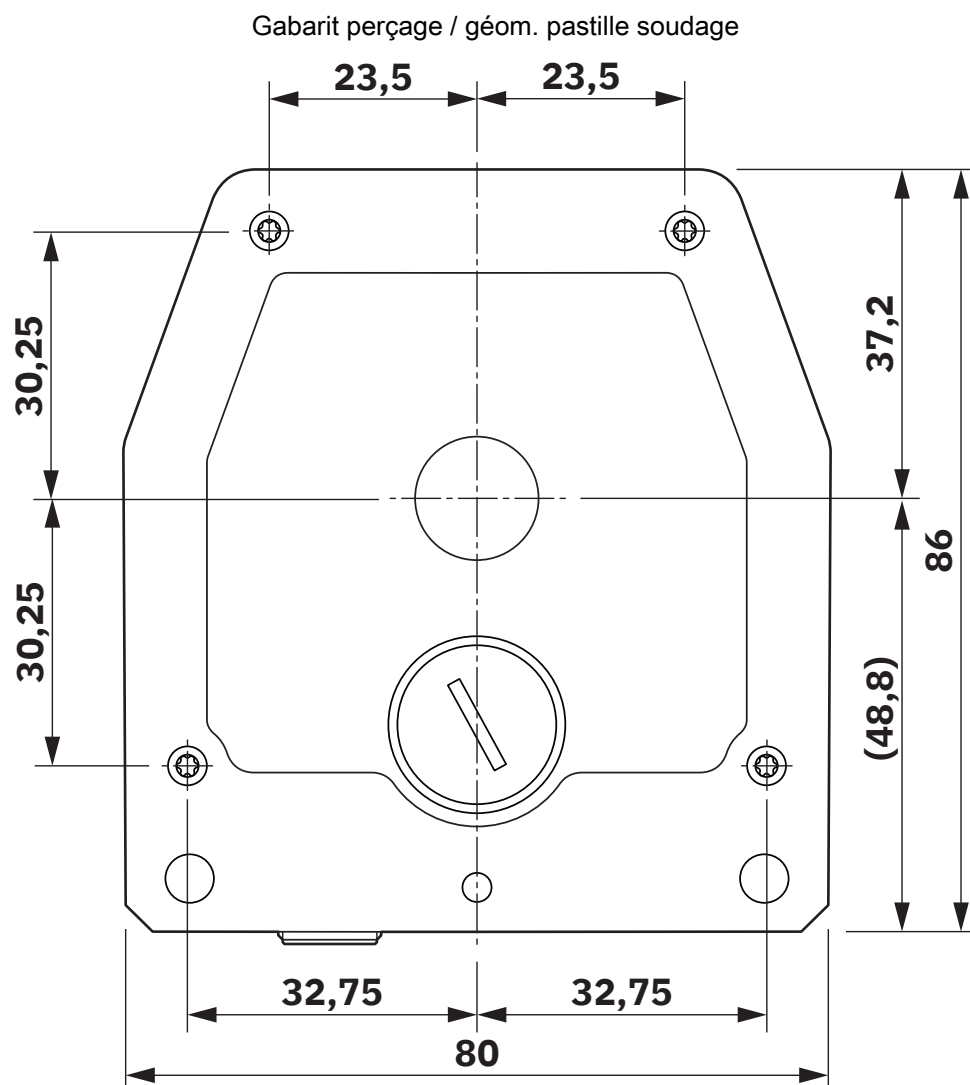

Gabarit de centrage

Schéma fonctionnel

NEARFI 200 R

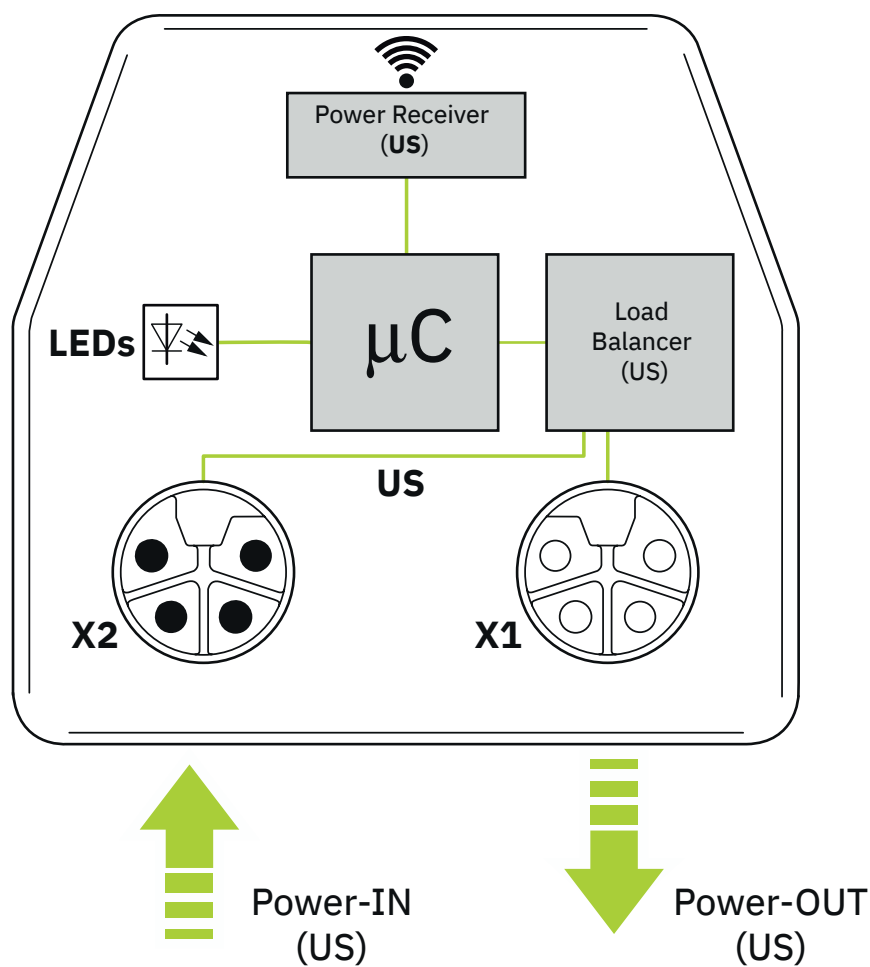

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

FCC

Identifiant de l'homologation: YG3200R

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	19170417

ETIM

ETIM 10.0	EC001467
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

NEARFI 200 R - Coupleur inductif



1433046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433046>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	22,628 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr