

PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type de construction 4 (EN ISO 14119), niveau de codage faible, 2 contacts NO, forme de construction plate, 3 m de câble PVC ouvert



Description du produit

Les commutateurs de sécurité sans contact PSR-MIS offrent une solution de sécurité optimisée en termes de coûts. Les commutateurs de sécurité de cette série utilisent le principe de commutation magnétique éprouvé pour la surveillance des protecteurs mobiles et se caractérisent par une installation simple.

Avantages

- Commutateur de sécurité à coût optimisé
- Principe de commutation magnétique éprouvé
- Type plat
- Utilisable avec un organe de commande standard ou renforcé
- Raccordement flexible grâce à l'extrémité ouverte du câble
- Plaques d'écartement pour le montage sur matériau ferritique disponibles en accessoires

Données commerciales

Référence	1533277
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DNA643
Product key	DNA643
GTIN	4067923002753
Poids par pièce (emballage compris)	138 g
Poids par pièce (hors emballage)	119 g
Numéro du tarif douanier	85365019
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Circuit de sécurité
Gamme de produits	PSR-MIS
Technologie	Action magnétique
Application	Surveillance de porte de protection Surveillance de la position
Type de conception selon EN ISO 14119	4
Niveau de codage selon EN ISO 14119	faible

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Durées

Temps de réponse	1 ms
------------------	------

Intervalles de commutation (Position frontale d'actionnement)

Position d'actionnement	1 (frontal), voir chap. « Positions d'actionnement et sens d'approche » dans la fiche technique
-------------------------	---

Propriétés électriques

Capteur

Type de contact	2 contacts NO
Catégorie d'utilisation	DC12
Tension assignée d'isolement U_i	max. 75 V DC max. 50 V AC
Tension	min. 0 V DC (SELV/PELV) max. 28,8 V DC (SELV/PELV)
Courant	min. 0 mA max. 100 mA
Tension de tenue au choc assignée	0,8 kV (Uimp)
Fréquence de commutation	max. 5 Hz
Résistance	22 Ω
Longueur du câble	max. 30 m

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	extrémité libre
Remarque relative à la connectique	Câble PVC 3 m, extrémité de câble étamée

Dimensions

Longueur (Câble)	3 m
------------------	-----

PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Dessin coté	
Largeur	88 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur	14 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune signalisation (RAL 1023)
Matériau du boîtier	PBT

Valeurs caractéristiques

Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849-1

Performance Level (PL)	e
------------------------	---

Données relatives à la technique de sécurité

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 75 °C (en combinaison avec l'organe de commande PSR-MIS-RL-A-N référence 1533188 max. 55 °C)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 75 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Choc	30g, 11 ms
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 55 Hz

Montage

Type de montage	non affleurant
Instructions de montage	Respecter la norme EN ISO 14119 couple de serrage max. pour la fixation : 1 Nm
Position de montage	quelconque, capteur et organe de commande parallèles l'un à l'autre
Écart minimum	min. 50 mm (entre deux systèmes de commutation de sécurité)


PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur

1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Dessins

Dessin coté

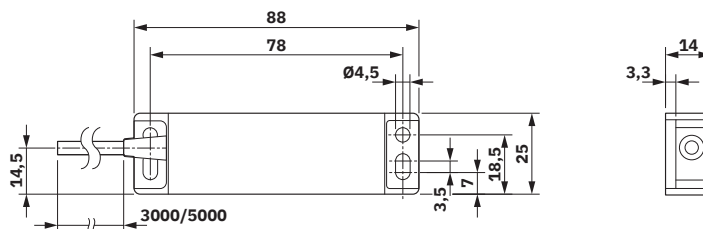

Dimensions (en mm)

Schéma de connexion

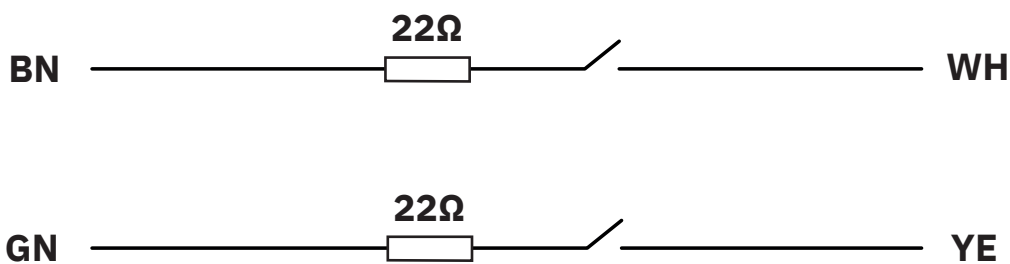


Schéma de connexion


PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>



ETLus

Identifiant de l'homologation: Industrial Component



cETL

Identifiant de l'homologation: Industrial component



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: Z10029429 0060 Rev01

PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27274401
ECLASS-15.0	27274401

ETIM

ETIM 10.0	EC002544
-----------	----------

PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur



1533277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533277>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr