

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 1,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 12 mm, coloris: gris

Avantages

- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
- Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
- La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
- Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité

Données commerciales

Référence	1705654
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AA1DEB
Product key	AA1DEB
GTIN	4046356790857
Poids par pièce (emballage compris)	29,158 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,158 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de traversée de panneau
Gamme de produits	PWO 16-POT
Nombre de pôles	1
Pas	12,1 mm
Nombre de connexions	2
Nombre de potentiels	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	76 A
Tension nominale U_N	1000 V
Tension de référence (III/3)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
Tension assignée (III/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de référence (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Système de connecteurs	UW 16 / PW 16
Section nominale	16 mm ²

Raccordement du conducteur Extérieur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage	45 °
Section de conducteur rigide	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Longueur à dénuder	18 mm

Raccordement du conducteur Intérieur

Type de raccordement	Raccordement par cosse
----------------------	------------------------

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage	0 °
---	-----

Montage

Épaisseur de paroi	1 mm...6 mm
--------------------	-------------

Fixation sur la cloison traversante

Couple de serrage	1 Nm (Couple de serrage de la vis de fixation)
Vis	M4

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	gris (7042)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Remarques

Consigne de sécurité


Consigne de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à installer et à utiliser ce produit. Pour détecter et éviter les dangers, le personnel qualifié doit être familiarisé avec les bases de l'électrotechnique.• Tenez compte des caractéristiques techniques indiquées ici et des documents disponibles dans « Téléchargements ». Dans la zone des téléchargements, vous trouverez des informations importantes, telles que p. ex. les instructions d'installation, les dessins techniques et les données 3D.• Pour respecter la tension nominale, orienter la cosse de manière centrée et verticale et couler le bloc de jonction sur le côté intérieur.• Le cône d'introduction du câble n'est pas protégé contre les contacts fortuits avec les doigts. Ne jamais connecter, ni déconnecter le bloc de jonction s'il est sous tension. Prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection contre les contacts accidentels.
----------------------	--

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi

1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Dimensions

Dessin coté		
Pas	12,1 mm	12,1 mm
Largeur [w]	12 mm	
Dimensions extérieures		
Largeur [w]	12 mm	
Hauteur [h1]	44,4 mm	
Longueur [l1]	39,7 mm	
Dimensions intérieures		
Largeur [w]	12 mm	
Hauteur [h2]	26 mm	
Longueur [l2]	23,1 mm	

Contrôles mécaniques

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Résultat	Essai réussi

Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	1,5 mm ² / rigide / > 40 N
	1,5 mm ² / souple / > 40 N
	16 mm ² / rigide / > 100 N
	16 mm ² / souple / > 100 N

Contrôles électriques

Essai d'échauffement

Spécification de contrôle	(Sur la base de) CEI 60947-7-1:2009-04
Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température ≤ 45 K

Résistance aux courants de courte durée

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
---------------------------	---------------------------------------

Distances dans l'air et lignes de fuite | 1. Coordination de l'isolation

Application	Intérieur coulé
	Paroi d'armoire électrique 1 mm ... 4 mm
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	12,5 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	1000 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5,5 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 2. Coordination de l'isolation

Application	Intérieur coulé
	Paroi d'armoire électrique 5 mm ... 6 mm
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	800 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	10 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	1000 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5,5 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 3. Coordination de l'isolation

Application	L'intérieur n'est pas coulé
	DP-PWO 16-3 (largeur : 3 mm)
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Tension d'isolement assignée (III/3)	400 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	5 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	500 V
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	3 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	800 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	4 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 4. Coordination de l'isolation

Application	L'intérieur n'est pas coulé
	DP-PWO 16-6 (largeur : 6 mm)
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	800 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	10 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	800 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	0 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 5. Coordination de l'isolation

Application	L'intérieur n'est pas coulé
	DP-PWO 16-9 (largeur : 9 mm)
	Paroi d'armoire électrique 1 mm ... 4 mm
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	12,5 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	1000 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5,5 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 6. Coordination de l'isolation

Application	L'intérieur n'est pas coulé DP-PWO 16-9 (largeur : 9 mm) Paroi d'armoire électrique 5 mm ... 6 mm
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	800 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	10 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	1000 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5,5 mm

Distances dans l'air et lignes de fuite | 7. Coordination de l'isolation

Application	L'intérieur n'est pas coulé
Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	0 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	0 mm
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	0 mm

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	0 mm
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	0 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	0 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11
Température	960 °C
Temps d'action	30 s

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating)

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi

1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>


Dessins

Dessin coté

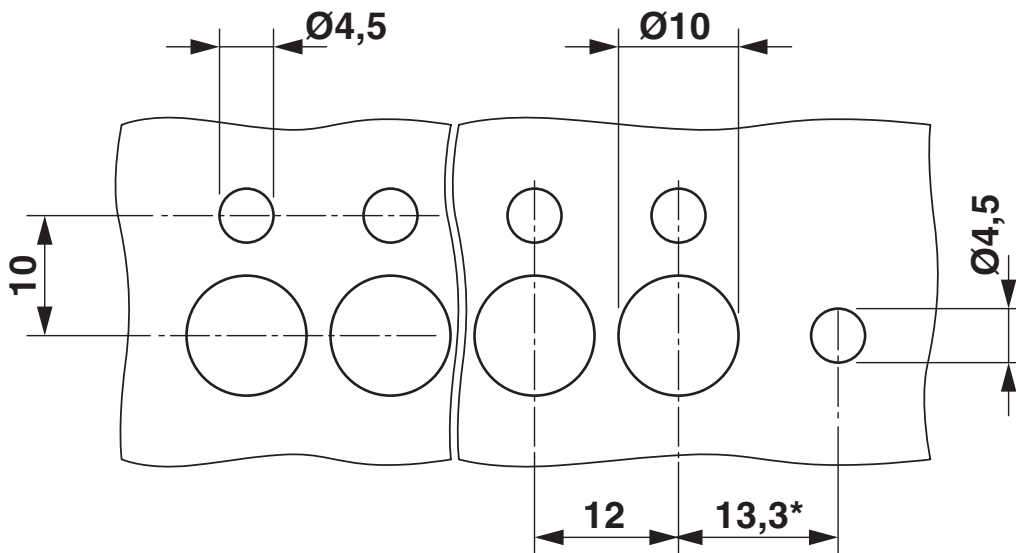

* Uniquement avec la plaque à bride PWO 16-F

Diagramme

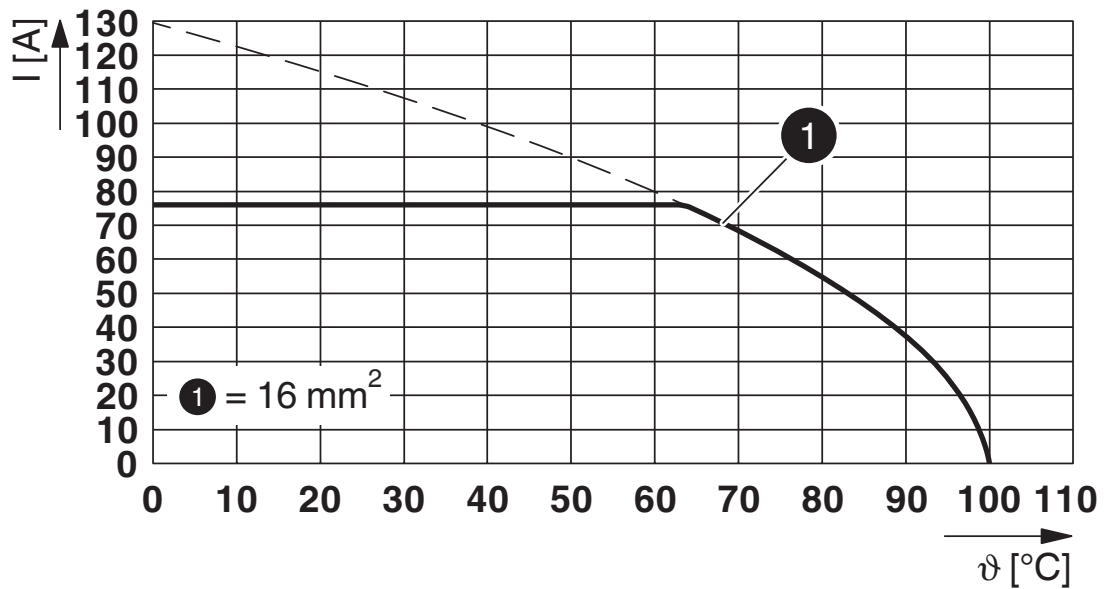

Type : PWO 16-POT(/S)

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi





1705654


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
C	600 V	66 A	14 - 4	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20100423				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B	600 V	66 A	14 - 4	-
C	600 V	66 A	14 - 4	-

 Expertise VDE avec surveillance de la fabrication Identifiant de l'homologation: 40039989				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Expertise et surveillance de la production	1000 V	76 A	-	1,5 - 16

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141134
ECLASS-15.0	27141134

ETIM

ETIM 10.0	EC001283
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PWO 16-POT/S - Bloc de jonction en traversée de paroi



1705654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1705654>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,443 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr