EV-T2SOC-PA-WL-C - Capot de protection

1889837

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1889837

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Premium, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Filetage M5, sans marque, avec marquage C, avec LED (raccord d'anode commun), à fixer sur les prises côté infrastructure, Marquage C laser, selon DIN EN 17186 à la place d'un logo, Sans logo, CEI 62196-2

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Données commerciales

Référence	1889837
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFLC
Product key	XWBFLC
GTIN	4067923560857
Poids par pièce (emballage compris)	142 g
Poids par pièce (hors emballage)	142 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL


Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Gen 2 Premium
	Accessoires
Equipement	sans marque
	avec marquage C
	avec LED (raccord d'anode commun)
Compatibilité	compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect
	compatible avec l'obturateur CHARX connect modular
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	Rectangulaire
Logo en place	Marquage C laser, selon DIN EN 17186 à la place d'un logo
	Sans logo
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	
Largeur	84,9 mm
Hauteur	93,7 mm
Profondeur	30,5 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Capot de protection)	noir (9005)

Matériau (Capot de protection)	Plastique

Propriétés mécaniques

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage


Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (vissage au dos, la prise côté infrastructure correspondante peut être posée indifféremment par l'arrière et par l'avant)
Vis de fixation	Filetage M5

Dessins


Dessin coté

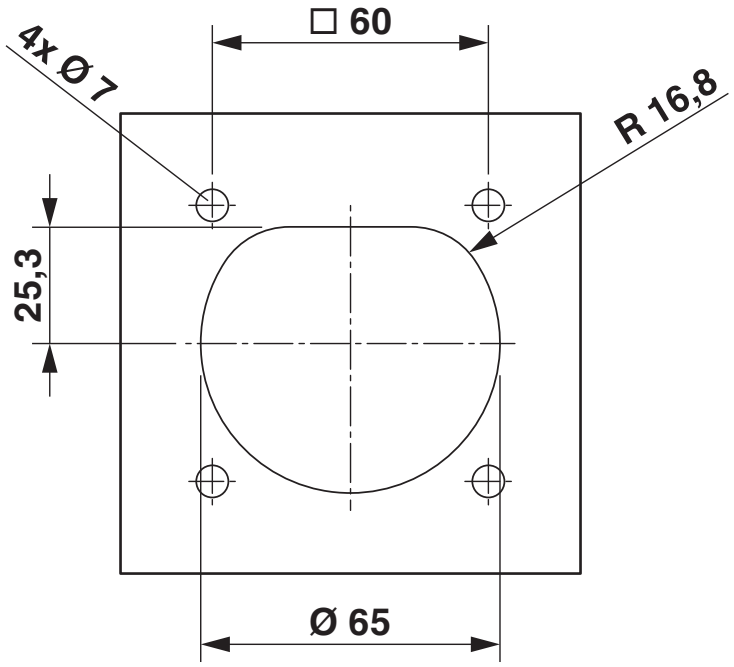

Dessin coté

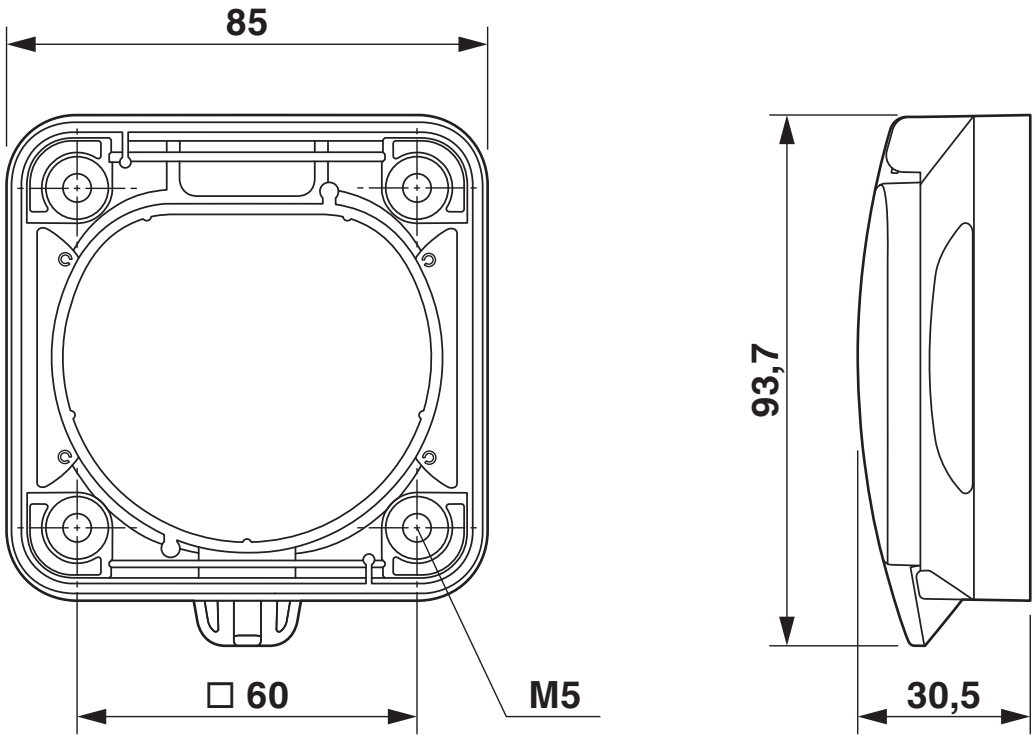


Dessin schématique

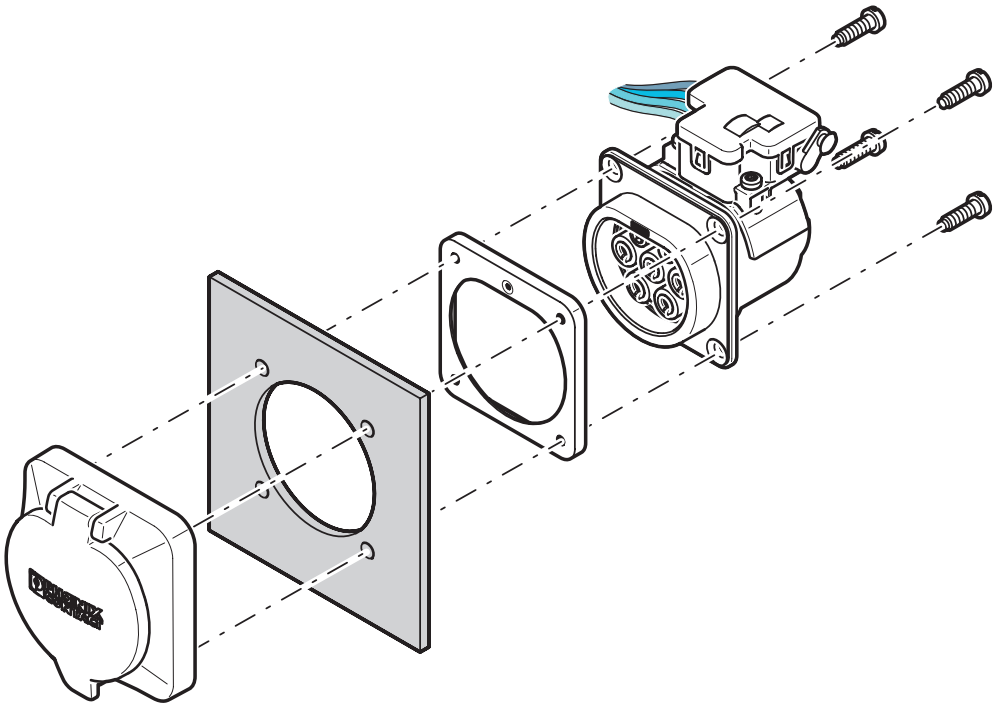

Montage face arrière, avec vissage du capot de protection à l'arrière
Le vissage d'un capot de protection de la gamme d'accessoires (EV-T2SC) n'est possible qu'à l'arrière. L'épaisseur de la paroi ne doit pas dépasser 5 mm. Le cadre d'étanchéité à insérer par l'arrière doit être placé avec la surface plane sur la paroi du boîtier, et doit encercler entièrement la prise côté infrastructure.

Dessin schématique

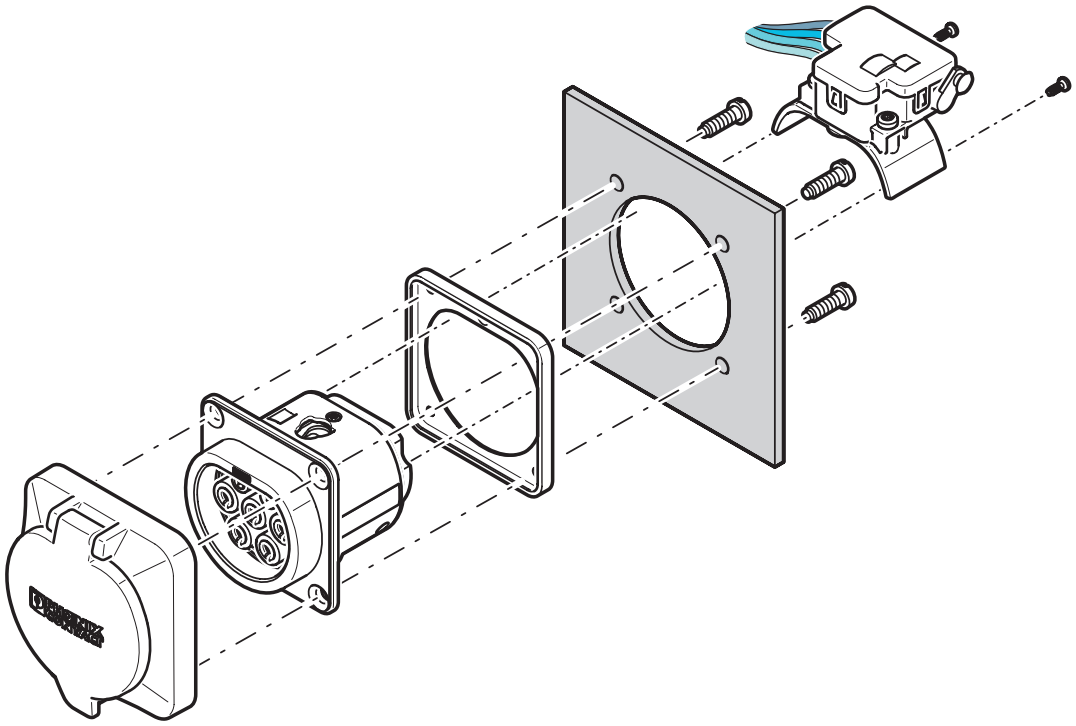

Montage face avant avec vissage du capot de protection à l'arrière
Le montage face avant n'est possible que lorsque l'actionneur de verrouillage est démonté. Nous recommandons pour cela l'utilisation d'une prise côté infrastructure sans actionneur de verrouillage préinstallé (EV-T2M3SE-…E0..., p. ex. 1621729).
Le vissage d'un capot de protection de la gamme d'accessoires (EV-T2SC) n'est possible qu'à l'arrière. L'épaisseur de la paroi ne doit pas dépasser 10 mm. Le cadre d'étanchéité à insérer par l'avant doit être placé avec la surface plane sur la paroi du boîtier, et doit encercler entièrement la prise côté infrastructure.

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr