

# SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Caricabatteria, per tensione di 100 ... 240 V, prova parametri ed individuaz. batteria, breve tempo di carica, resis. a cortocirc., protetto contro invers. di polarità, indicaz. stato d'esercizio



## I vantaggi

- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- Indicatore di stato e diagnostica
- Semplicità d'uso
- 50 Hz ... 60 Hz
- Caricamento rapido della batteria
- Protetto dall'inversione di polarità

## Dati commerciali

Codice articolo	1200296
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH324Y
Codice prodotto	BH324Y
GTIN	4055626666440
Peso per pezzo (confezione inclusa)	594 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	482,9 g
Numero tariffa doganale	85044060
Paese di origine	TW

# SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	15 W
Tensione nominale $U_N$	100 V AC ... 240 V AC

### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC
---------------------------------	-----------------------

### Batteria

Tempo di ricarica batteria	60,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	2,00 Ah

### Dimensioni

Larghezza	108 mm
Altezza	55 mm
Lunghezza	143 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	95 %

# SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>



## Disegni

Disegno schema

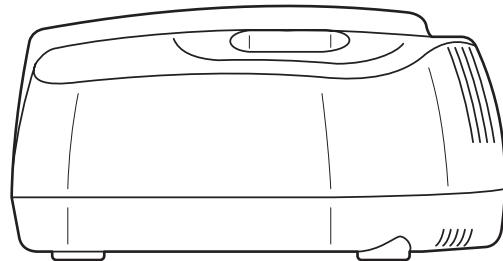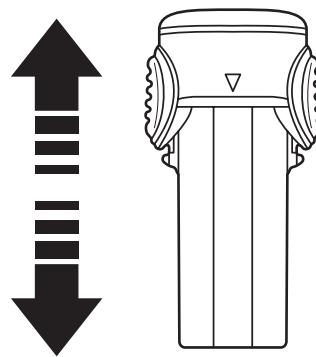

# SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21052901
ECLASS-15.0	21052901

### ETIM

ETIM 10.0	EC001184
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

# SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,129 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)