


# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore



1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, giallo, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

## Dati commerciali

Codice articolo	1406084
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IDD
Codice prodotto	AF1IDD
GTIN	4046356799638
Peso per pezzo (confezione inclusa)	623,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	623 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore



1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Standard, cavi US
Numero di poli	8
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	A

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Guaina esterna, materiale	PVC

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	30 V AC 30 V DC
Corrente nominale $I_N$	2 A

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	$\geq 100$
------------------	------------

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
---------------------	-------------------------

### Connettori

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore

1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

## Connessione 1

Tipo	estremità conduttore libera
------	-----------------------------


## Connessione 2

Tipo	Connettore femmina angolato M12
Numero di poli	8
Tipo di codifica	A

## Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
----------------	------

## PVC giallo 105 °C [542]

Disegno quotato	
Peso della linea	58 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Numero di poli	8
Schermato	sì
Tipo di cavo	PVC giallo 105 °C [542]
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,20 mm
Linea segnale AWG	24
Diametro filo con guaina isolante	1,12 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	6,30 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	giallo
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Riempitore materiale	PP
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso
Cordatura intera	8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima
Copertura schermata ottica	85 %
Resistenza del conduttore max.	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ (550 M Ohm/m a 500 V)
Tensione nominale cavi	300 V
Raggio di piegatura minima, flessibile	12 x D
Raggio di piegatura minimo, mobile	76 mm
Resistenza alla fiamma	FT1, VW-1
Altra resistenza	resistente ai raggi UV

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore



1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

## Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore

1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, angolato, schermato

Disegno schema

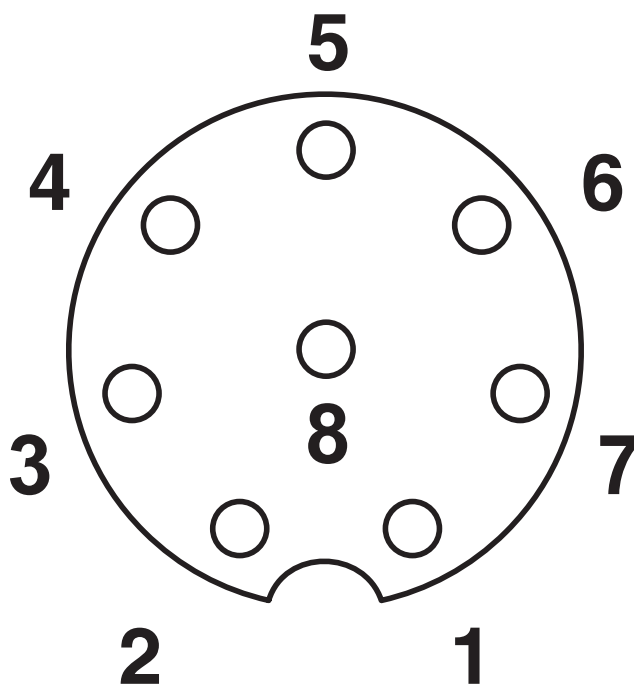


Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore

1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

Schema di collegamento

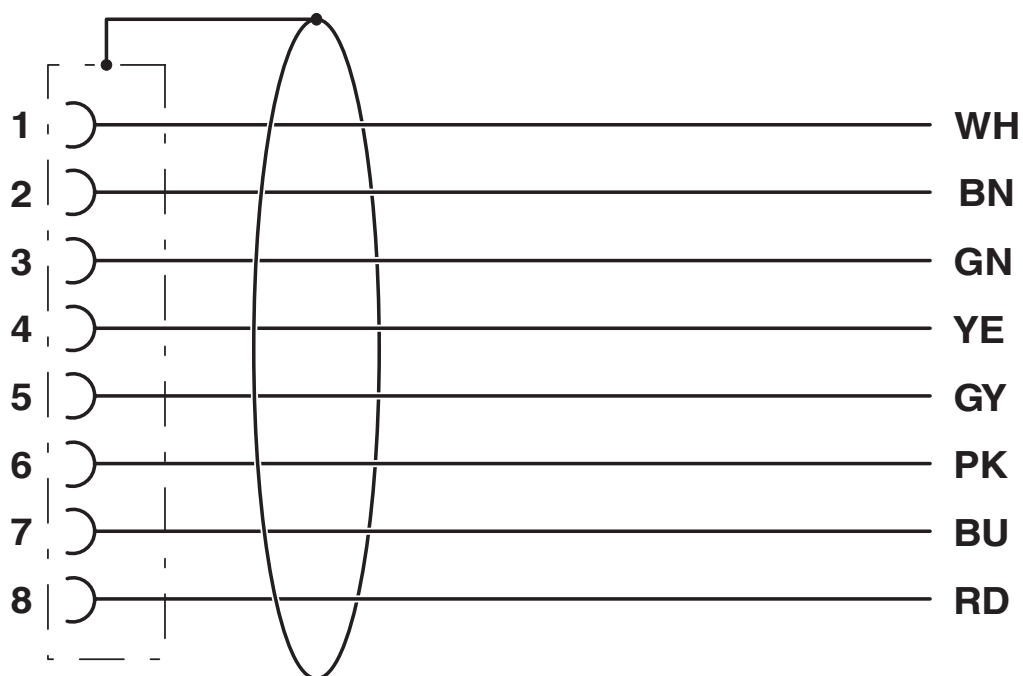

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore





1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

 <b>UL Listed</b> ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	2 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	2 A	-	-

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore



1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-8P-10,0-542/M12FR SH BK - Cavo sensore/attuatore



1406084

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406084>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	7,092 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)