

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; connessione 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m

Dati commerciali

Codice articolo	2903471
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK226M
Codice prodotto	DK226M
GTIN	4046356743372
Peso per pezzo (confezione inclusa)	442,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	333,33 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per circuito, 50 °C)	≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento)
Corrente (per circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento)

Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q

Scheda I/O adatta	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
QY82P	

Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC L

Scheda I/O adatta	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Controllore supportato: HONEYWELL MasterLogic 200

2MLQ-TR4A

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Scheda I/O adatta	2MLQ-TR8A
	2MLQ-TR4B
	2MLQ-TR8B

Cavo / linea

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

40X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	40
Schermato	no
Tipo di cavo	40X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	40x 0,14 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	9,90 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	82 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	155 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Cavo per un modulo

Codice colore: Filo singolo

nero	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11)
marrone	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1)
rosso	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48)
arancione	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38)
giallo	Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46)
verde	Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22)
blu	Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45)
viola	Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21)

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

grigio	Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44)
bianco	Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20)
bianco-nero	Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43)
bianco-marrone	Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19)
bianco-rosso	Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42)
bianco-arancione	Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18)
bianco-giallo	Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41)
bianco-verde	Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17)
bianco-blu	Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40)
bianco-viola	Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16)
bianco-grigio	Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39)
marrone-nero	Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15)
marrone-rosso	Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34)
marrone-arancione	Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10)
marrone-giallo	Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33)
marrone-verde	Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9)
marrone-blu	Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32)
marrone-viola	Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8)
marrone-grigio	Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31)
marrone-bianco	Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7)
verde-nero	Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30)
verde-marrone	Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6)
verde-rosso	Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29)
verde-arancione	Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5)
verde-blu	Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28)
verde-viola	Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4)
verde-grigio	Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27)
verde-bianco	Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3)

Dati di collegamento

Connessione 1

Collegamento	Connettore Fujitsu
Tipo	FCN 367
Numero collegamenti	1
Numero di poli	40
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Connessione 2

Attacco a norma	IEC 60603-13 (a norma)
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Cicli di manovra	> 50

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Passo	2,54 mm
-------	---------

Note


Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Disegno collegamento

Fujitsu FCN 40	FLK 50	Fujitsu FCN 40	FLK 50
PIN A1	PIN 11	PIN B16	PIN 7
PIN B1	PIN 1	PIN A17	PIN 30
PIN A2	PIN 48	PIN B17	PIN 6
PIN B2	PIN 38	PIN A18	PIN 29
PIN A3		PIN B18	PIN 5
PIN B3		PIN A19	PIN 28
PIN A4		PIN B19	PIN 4
PIN B4		PIN A20	PIN 27
PIN A5	PIN 46	PIN B20	PIN 3
PIN B5	PIN 22		PIN 2 <input type="checkbox"/>
PIN A6	PIN 45		PIN 13 <input type="checkbox"/>
PIN B6	PIN 21		PIN 12 <input type="checkbox"/>
PIN A7	PIN 44		PIN 23 <input type="checkbox"/>
PIN B7	PIN 20		PIN 14 <input type="checkbox"/>
PIN A8	PIN 43		PIN 25 <input type="checkbox"/>
PIN B8	PIN 19		PIN 24 <input type="checkbox"/>
PIN A9	PIN 42		PIN 35 <input type="checkbox"/>
PIN B9	PIN 18		PIN 26 <input type="checkbox"/>
PIN A10	PIN 41		PIN 37 <input type="checkbox"/>
PIN B10	PIN 17		PIN 36 <input type="checkbox"/>
PIN A11	PIN 40		PIN 47 <input type="checkbox"/>
PIN B11	PIN 16		
PIN A12	PIN 39		
PIN B12	PIN 15		
PIN A13	PIN 34		
PIN B13	PIN 10		
PIN A14	PIN 33		
PIN B14	PIN 9		
PIN A15	PIN 32		
PIN B15	PIN 8		
PIN A16	PIN 31		

Diagramma

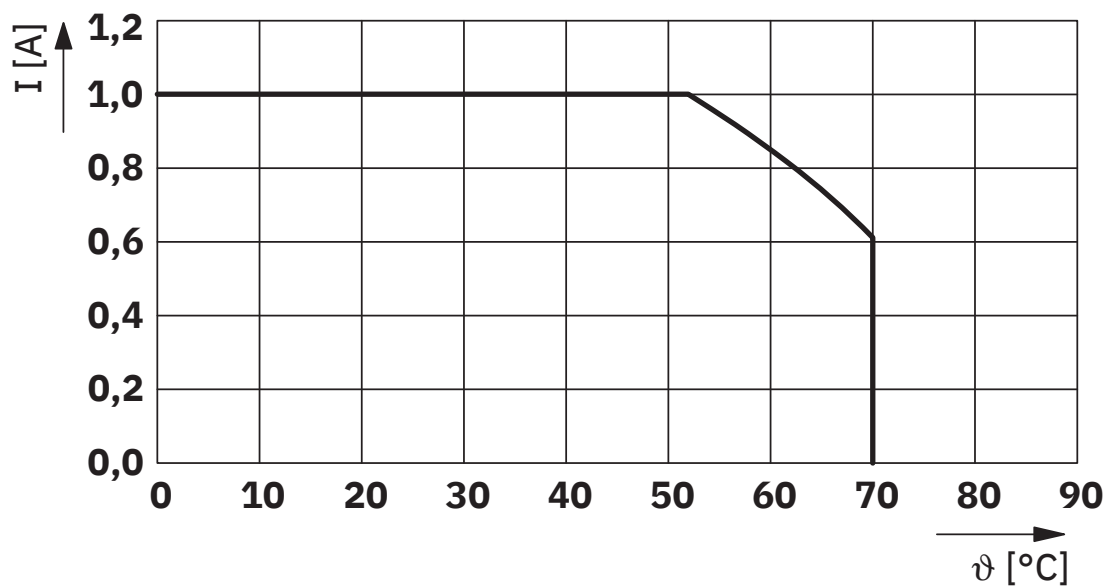

Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>



EAC

ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL - Cavi



2903471

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903471>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1e6391ba-5fb8-4ea2-85a5-80453cc3e155

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com